ASTM E2112 A
Installation de Membrane

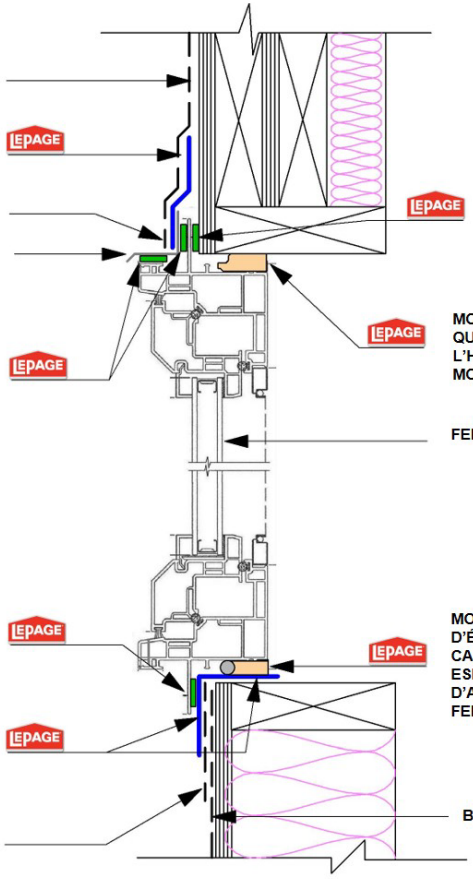

BAI

SOLIN-MEMBRANE ACCEPTÉ PAR LEPAGE APPLIQUÉ EN TANT QUE SOLIN DE LINTEAU

SCELLER LA BAI AU LINTEAU AVEC JOINT OU SCELLANT BAI

SOLIN DE LINTEAU OU LAMIER RIGIDE

LEPAGE QUAD MAX APPLIQUÉ EN TANT QUE MATELAS SCELLANT ENTRE LE FOND ET LA PATTE RECOURBÉE VERS LE HAUT DU SOLIN DE LINTEAU RIGIDE

LEPAGE QUAD MAX APPLIQUÉ EN TANT QUE MATELAS SCELLANT ENTRE LA BRIDE DE FENÊTRE ET LE SOLIN DE REBORD. CETTE PERLE DISCONTINUE PERMETTRA LE DRAINAGE

SOLIN-MEMBRANE ACCEPTÉ PAR LEPAGE APPLIQUÉ EN TANT QUE SOLIN DE REBORD SUR LE REBORD ET LE TABLIER BRUTS

TABLIER OU BAVETTE APPLIQUÉ(E) À LA SURFACE DU MUR AVANT LE SOLIN DE REBORD. FIXER SUR LE DESSUS SEULEMENT

LEPAGE QUAD MAX APPLIQUÉ EN TANT QUE MATELAS SCELLANT ENTRE LA BRIDE DE LA FENÊTRE ET LA SURFACE DU MUR.

MOUSSE LEPAGE QUAD APPLIQUÉE EN TANT QUE BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ CONTRE L'AIR ET L'HUMIDITÉ ENTRE LE CADRE DE FENÊTRE ET MONTANT DE LINTEAU BRUT

FENÊTRE BRIDÉE

MOUSSE LEPAGE QUAD APPLIQUÉE ET BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ CONTRE L'AIR ET L'HUMIDITÉ ENTRE LE CADRE DE FENÊTRE ET LE REBORD BRUT. POUR LES ESPACES VOLUMINEUX, NOUS RECOMMANDONS UNE TIGE D'APPUI POUR MAINTENIR UN ESPACE ENTRE LA BRIDE DE FENÊTRE ET LA MOUSSE

BAI APPLIQUÉE SOUS LE TABLIER

2018/51341