

## PROBLÉMY S MONTÁŽÍ MŮŽETE VYŘEŠIT VE VTEŘINĚ S LOCTITE 402.

### MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ VTEŘINOVÉ LEPIDLO.

Je čas zaměřit se na překážky, které stojí v cestě vyšší efektivity a inovacím ve výrobě. Ať už se jedná o pomalu tvrdnoucí lepidla, komplikované a nákladné způsoby upevňování nebo procesy ručních montáží, nový LOCTITE 402 je vaším řešením.

Jeho mimořádná kvalita spočívá mimo jiné v rychlém vytvrzování a odolnosti i v extrémních teplotách. LOCTITE 402 lepí rychle a pevně řadu podkladů, včetně těch nejobtížnějších. Ať už provádíte jednoduché opravy nebo potřebujete vyřešit spojování malých dílů ve vysokorychlostních procesech, na LOCTITE 402 se můžete spolehnout.

**Rychlost. Spolehlivost. Jednoduchá automatizace pro okamžitou přesnou montáž.**

### VÝHODY LOCTITE 402:



#### ZVYŠUJE PRODUKTIVITU

Na většině podkladů\* dosahuje manipulační pevnosti 2x rychleji a použití lze snadno automatizovat.



#### ZVYŠUJE SPOLEHLIVOST

Má vynikající odolnost vůči stárnutí za tepla až do 135 °C.



#### ZJEDNODUŠUJE KONSTRUKCI

Vytváří vysoce pevný spoj na široké škále materiálů - včetně obtížně lepitelných podkladů.



#### ZVYŠUJE BEZPEČNOST

Jedinečná, patentovaná receptura se sníženým obsahem nebezpečných složek.


\*Testováno v porovnání s výběrem aktuálně dostupných běžných vteřinových lepidel.




## VYŘEŠÍ I TY NEJOBTÍŽNĚJŠÍ SITUACE.

Lepidlo LOCTITE 402 pomáhá předcházet předčasným poruchám, snížit počet reklamací a prodloužit životnost zařízení. Je navrženo za účelem vyšší spolehlivosti ve srovnání s běžnými lepidly, a to i v extrémních podmínkách.

**LOCTITE 402 VERSUS BĚŽNÁ VTEŘINOVÁ LEPIDLA:  
DOBŘÁ ODOLNOST VŮČI STÁRNUTÍ ZA TEPLA AŽ DO 135 °C,  
TESTOVÁNO PŘI TEPLOTĚ 135 °C  
NA PŘEPLÁTOVANÝCH SPOJÍCH Z NEREZOVÉ OCELI**

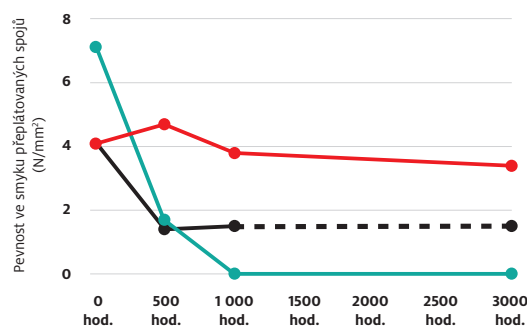

**LOCTITE 402 VERSUS TYPICKÁ VTEŘINOVÁ LEPIDLA:  
DOBŘÁ ODOLNOST VŮČI STÁRNUTÍ ZA TEPLA AŽ DO 135 °C,  
TESTOVÁNO PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ  
NA PŘEPLÁTOVANÝCH SPOJÍCH Z NEREZOVÉ OCELI**

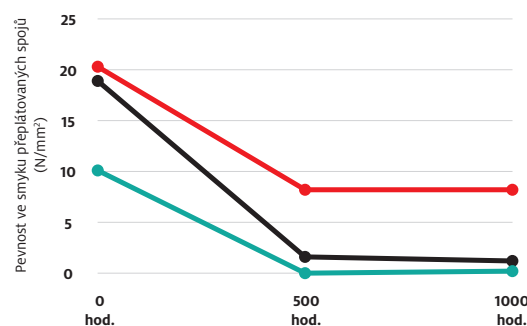

## VLASTNOSTI LOCTITE 402

Velikost balení	IDH č.	Barva	Viskozita (mPa·s)	Vyplňování spár (mm)	Rychlost fixace, ocel (s)	Pevnost ve smyku, otryskaná měkká	Teplota Rozsah
20 g, 500 g	2714623 2712749	Čirá	110	0,15	20	> 20	-40 °C až 135 °C

Technický list vám poskytne zástupce společnosti Henkel.



### KOMPLETNÍ SORTIMENT VTEŘINOVÝCH LEPIDEL.

LOCTITE 402 je součástí široké řady vteřinových lepidel, čističů a zařízení, které pokryjí prakticky jakoukoli potřebu konstrukce a údržby.



### ZRYCHLUJÍ PRODUKTIVITU DÍKY SNADNÉ AUTOMATIZACI.

S LOCTITE dosáhnete vyšší produktivity jednodušeji, než byste si možná mysleli. Nabízíme kompletní řadu dávkovacích zařízení od ručních, poloautomatických až po plně automatizovaná.



### PRIMERY A AKTIVÁTORY.

Primery LOCTITE umožňují dosažení vysoké adheze na obtížně lepitelných podkladech, jako je polypropylen a polyetylen. Aktivátory LOCTITE zkracují dobu vytvrzování a umožňují lepší vyplnění spár.

Henkel ČR spol. s r.o.  
Adhesive Technologies  
Boudníkova 2514/5  
180 00 Praha 8

Technická infolinka 220 101 222  
[www.loctite.cz](http://www.loctite.cz)  
[www.henkel.cz](http://www.henkel.cz)

Údaje obsažené v tomto letáku mají pouze informativní povahu. Pokud potřebujete s něčím poradit, doporučit výrobek nebo vás zajímají specifikace těchto výrobků, kontaktujte místní technické zastoupení společnosti Henkel. Není-li uvedeno jinak, všechny výše uváděné značky v tomto tištěném materiálu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Henkel nebo jejich poboček v USA, Německu a jinde. © Henkel AG & Co. KGaA, 2021



PRO VÍCE INFORMACÍ  
NASKENUJTE QR KÓD.

