

ABORDA I INSTANT PROBLEMELE DE ASAMBLARE CU LOC- TITE 402.

ADEZIVUL INSTANT DE ULTRA-PERFORMANȚĂ.

Este timpul să ne concentrăm asupra problemelor care stau în calea unor mai mari eficiențe și inovații în producție. Fie că vă confrunțați cu adezivi care se întăresc lent, metode de fixare filetate complicate și costisitoare sau procese de asamblare manuală, noul LOCTITE 402 este soluția dvs.

Fiind un adeziv cu fixare rapidă, care rămâne durabil la temperaturi extreme, LOCTITE 402 oferă ultra-performanță. Lipește rapid și bine pe o întreagă gamă de substraturi, inclusiv pe cele mai dificile. Începând de la efectuarea de reparații ușoare, din mers și până la îmbinarea pieselor mici în cadrul proceselor de mare viteză, bazați-vă pe LOCTITE 402.

Viteză. Fiabilitate. Ușurință la automatizare, pentru o asamblare instantanee, de precizie.

AVANTAJELE LOCTITE 402:



MĂREȘTE PRODUCTIVITATEA.

Dezvoltă rezistență la manipulare de 2x mai repede, pe majoritatea substraturilor* și este ușor de automatizat.



ÎMBUNĂTĂȚEȘTE FIABILITATEA.

Acceptă căldura, având rezistență la îmbătrânire termică de până la 275 °F / 135 °C.



SIMPLIFICĂ DESIGNUL.

Oferă o mare rezistență a îmbinării pe o gamă largă de materiale, inclusiv substraturile greu de lipit.



SIGURANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ.

Formulă îmbunătățită unică, patentată.


*Testate în comparație cu soluții curente, selectate, care folosesc adeziv instant.




CAPABIL SĂ REZOLVE CELE MAI GRELE PROBLEME.

Cu LOCTITE 402, preveniți defecțiunile premature, reduceți reclamațiile în cadrul garanției și asigurați o durată lungă de utilizare a echipamentelor. Are o formulă care oferă performanțe mai durabile în comparație cu adezivii tradiționali, chiar și în condiții extreme.

LOCTITE 402 ÎN COMPARAȚIE CU ADEZIVII INSTANT TIPICI: ÎMBĂTRÂNIT LA TEMPERATURĂ DE 135 °C | TESTAT LA CALD, LA 135 °C
PE ÎMBINĂRI PRIN SUPRAPUNERE A UNOR PIESE DIN O EL INOXIDABIL

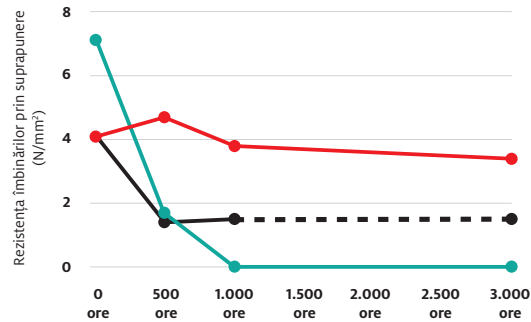

LOCTITE 402 ÎN COMPARAȚIE CU ADEZIVII INSTANT TIPICI: ÎMBĂTRÂNIT PRIN CĂLDURĂ LA 135 °C | TESTAT LA TEMPERATURA CAMEREI
PE ÎMBINĂRI PRIN SUPRAPUNERE A UNOR PIESE DIN O EL INOXIDABIL

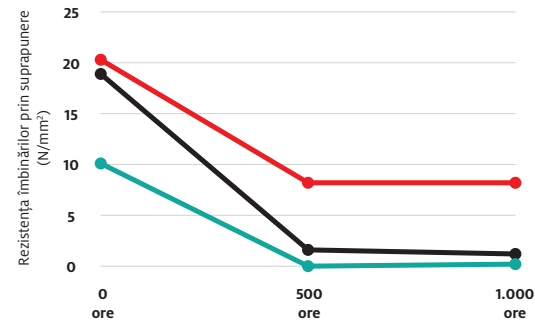

— LOCTITE 402 — Tipic Insensibil la suprafață — Tipic Temperatură înaltă - - - Date estimate

PROPRIETĂȚI LOCTITE 402

Dimensiunea ambalajului	Nr. art.	Culoare	Vâscozitate (MPas)	Umplere spații libere	Viteza de fixare, oțel (sec.)	Rezistență la forfecare,	Gama de temperaturi
20 g, 500 g	2714628, 2712746	Transparent	80	0,15	3 – 10	> 15	-40 °F până la 275 °F (-40 °C până la

Contactați reprezentantul Henkel pentru a obține fișa cu date tehnice.



O GAMĂ COMPLETĂ DE ADEZIVI INSTANT.

LOCTITE 402 face parte dintr-o gamă largă de adezivi instant, agenți de curățare și echipamente create pentru a răspunde aproape oricărei necesități de proiectare și întreținere.



ACCELEREAZĂ PRODUCTIVITATEA | ESTE UOR DE AUTOMATIZAT.

Cu LOCTITE, creșterea nivelurilor de productivitate este mai simplă decât ați crede. Noi oferim o gamă completă de echipamente de dozare, de la sisteme manuale, semi-automatizate și până la sisteme complet automatizate.



GRUNDURI I ACCELERATORI.

Grundurile LOCTITE permit o mare aderență pe substraturile greu de lipit, precum polipropilena și polietilena. Acceleratorii LOCTITE permit o viteză mărită de întărire și o umplere îmbunătățită a spațiilor libere.

Henkel Romania SRL
 Strada Ioniță Vornicul nr 1-7, Bucuresti
 Tel.: (+4) 021.203.26.00
 Fax: (+4) 021.203.26.55
www.henkel-adhesives.com/ro
www.henkel.de



SCANA I PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII.



Datele incluse în acest document sunt doar cu titlu informativ. Pentru asistență și recomandări referitoare la specificațiile acestor produse, contactați Grupul de Suport Tehnic Henkel. Dacă nu se menționează altfel, toate mărcile utilizate mai sus în acest material sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale firmei Henkel și/sau ale afiliaților săi din US, Germania și din alte țări. © Henkel AG & Co. KGaA, 2021