

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΤΟ LOCTITE 402.

ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Είναι καιρός να στοχεύσουμε στις προκλήσεις που στέκονται εμπόδιο στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την καινοτομία στην κατασκευή. Είτε πρόκειται για συγκολλητικά που πολυμερίζονται αργά, είτε για περίπλοκες και δαπανηρές μεθόδους στερέωσης είτε για χειροκίνητες διαδικασίες συναρμολόγησης, το νέο LOCTITE 402 είναι η λύση που ψάχνατε.

Ως συγκολλητικό ταχείας πήξης που παραμένει ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες, το LOCTITE 402 παρέχει εξαιρετική απόδοση. Συγκολλάται γρήγορα και ισχυρά σε μια σειρά υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιο δύσκολων. Από τις εύκολες επισκευές εν κινήσει, έως τη ένωση μικρών εξαρτημάτων σε διαδικασίες υψηλής ταχύτητας, μπορείτε να βασίζεστε στο LOCTITE 402.

Ταχύτητα. Αξιοπιστία. Ευκολία αυτοματισμού για άμεση συναρμολόγηση με ακρίβεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LOCTITE 402:



ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.

Αναπτύσσει αντοχή χειρισμού 2 φορές πιο γρήγορα στα περισσότερα υποστρώματα* και αυτοματοποιείται εύκολα.



ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

Απορροφά τη θερμότητα με αντοχή στη θερμική γήρανση έως 135 °C.



ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Παρέχει ισχυρή δύναμη συγκόλλησης σε ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων δύσκολης συγκόλλησης.



ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Μοναδική, πατενταρισμένη φόρμουλα με μειωμένες βλαβερές ουσίες.


*Ελεγμένο σε σχέση με επιλεγμένες τρέχουσες λύσεις συγκολλητικών στιγμής.




ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Το LOCTITE 402 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πιο αξιόπιστη απόδοση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές κόλλες, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

ΤΟ LOCTITE 402 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΚΟΛΛΕΣ:
ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ 135 °C ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 135 °C
ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

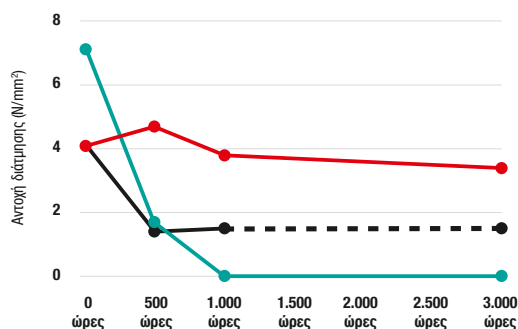

ΤΟ LOCTITE 402 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ:
ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ 135 °C ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

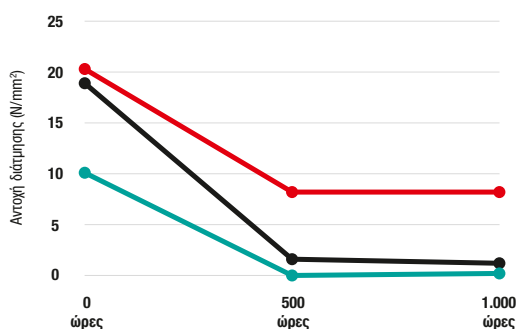

— LOCTITE SF 402 — Τυπική αντοχή στις επιφάνειες — Τυπική υψηλή θερμοκρασία - - - Εκτιμώμενα δεδομένα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ LOCTITE 402

Μέγεθος συσκευασίας	Κωδικός Προϊόντος	Χρώμα	Ιξώδες (MPas)	Πλήρωση διακένων (mm)	Ταχύτητα συγκράτησης, χάλυβας (δευτ.)	Αντοχή διάτμησης, GBMS (N/mm ²)	Εύρος θερμοκρασίας
20 g, 500 g	2714625, 2712671	Διάφανο	110	0,15	20	> 15	-40 έως 135 °C

Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Henkel για Τεχνικά δελτία δεδομένων.



ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΤΙΓΜΗΣ.

Το LOCTITE 402 είναι κομμάτι μιας ευρείας σειράς συγκολλητικών, καθαριστικών και εξοπλισμού στιγμής που καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη σχεδιασμού και συντήρησης.



ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ.

Η αύξηση των επιπέδων παραγωγικότητάς σας είναι πιο απλή από ό,τι νομίζετε με το LOCTITE. Προσφέρουμε μια πλήρη σειρά εξοπλισμού διανομής από χειροκίνητες, ημιαυτόματες έως πλήρως αυτοματοποιημένες λύσεις.



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ

Οι επιταχυντές LOCTITE επιτρέπουν αυξημένη ταχύτητα σκλήρυνσης και βελτιωμένη πλήρωση διακένου.

HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Κύπρου 23 Μοσχάτο
18346

τηλ: (+30) 2104897201
www.henkel-adhesives.gr
www.henkel.gr



ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.