

SOLUCIONA TUS DESAFÍOS DE MONTAJE EN UN INSTANTE CON LOCTITE 402.

EL ADHESIVO INSTANTÁNEO DE MUY ALTAS PRESTACIONES.

Ya es hora de superar los desafíos que se interponen en el camino de una mayor eficiencia e innovación en la fabricación, tanto si te trata de adhesivos de curado lento, métodos de fijación complicados y costosos o procesos manuales de montaje, el nuevo LOCTITE 402 es tu solución.

Al ser un adhesivo de fijación rápida que proporciona un rendimiento fiable incluso sometido a elevadas temperaturas, LOCTITE 402 ofrece prestaciones únicas. Une de forma rápida y fiable una gran variedad de sustratos, incluidos los de difícil adhesión. Además puedes confiar en LOCTITE 402 para una gran variedad de aplicaciones, desde hacer reparaciones in situ, hasta adherir piezas en procesos en línea de alta velocidad.

Rapidez. Fiabilidad. Facilidad de automatizar la aplicación para realizar montajes instantáneos de precisión.

VENTAJAS DE LOCTITE 402:



AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD.

Desarrolla resistencia a la manipulación el doble de rápido* en la mayoría de sustratos y su aplicación se automatiza fácilmente.



MEJORA LA FIABILIDAD.

Proporciona alta resistencia al calor, soportando envejecimiento térmico hasta 135 °C.



SIMPLIFICA LOS DISEÑOS.

Crea uniones de alta resistencia en muchos tipos de materiales, incluso en los de difícil adhesión.



AUMENTA LA SEGURIDAD.

Fórmula única patentada con minimización de componentes peligrosos.


*Probado versus soluciones adhesivas actuales.




ES CAPAZ DE SUPERAR TUS MÁS GRANDES DESAFÍOS.

LOCTITE 402 ha sido formulado para proporcionar un rendimiento más fiable que los adhesivos tradicionales, incluso sometido a condiciones extremas.

LOCTITE 402 VERSUS ADHESIVOS INSTANTÁNEOS TÍPICOS: ENVEJECIDO POR CALOR A 135 °C Y ENSAYADO A 135 °C EN PROBETAS DE SOLAPE SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE.

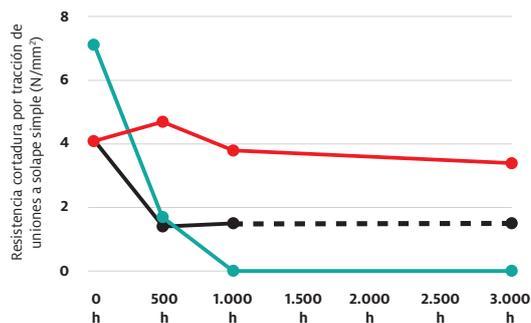

LOCTITE 402 VERSUS ADHESIVOS INSTANTÁNEOS TÍPICOS: ENVEJECIDO POR CALOR A 135 °C Y ENSAYADO A TEMPERATURA AMBIENTE EN PROBETAS DE SOLAPE SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE.

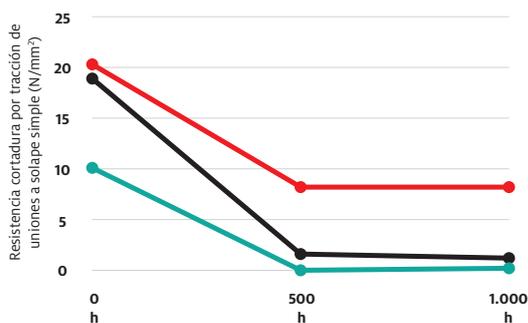

— LOCTITE 402 — Adhesivo estándar insensible a la superficie — Adhesivo estándar de alta resistencia térmica - - - Datos estimados

PROPIEDADES DE LOCTITE 402

Capacidades	Número de IDH	Color	Viscosidad (MPa·s)	Relleno de holguras (mm)	Velocidad de fijación, en acero (s)	Resistencia a cortadura, acero dulce granallado (N/mm²)	Intervalo térmico operativo
20 g, 500 g	2714625, 2712671	Transparente	110	0,15	20	> 15	-40 - 135 °C

Por favor, contacta con tu técnico de Henkel para obtener la Hoja de Datos Técnicos del producto.



UNA LÍNEA COMPLETA DE ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

LOCTITE 402 es parte de una amplia gama de adhesivos instantáneos, limpiadores y equipos de dosificación y curado, que cubren casi todas las necesidades de diseño y mantenimiento que puedan surgir.



ACELERA LA PRODUCTIVIDAD AUTOMATIZANDO FÁCILMENTE LA APLICACIÓN

Con LOCTITE, aumentar tus niveles de producción es mucho más sencillo de lo que piensas. Ofrecemos una completa gama de equipos de dosificación: desde soluciones manuales y equipos semiatomizados, hasta sistemas completamente automatizados.



ACTIVADORES MEJORADOS

Los activadores LOCTITE aumentan la velocidad de curado y mejoran la capacidad de relleno de holguras.

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com



MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
¡ESCANEA ESTE CÓDIGO!