

TEROSON®

**Soluzioni per la
lucidatura professionale**



Henkel

La gamma di prodotti TEROSON ad alte prestazioni

Paste abrasive



TEROSON WX 159 XP HEAVY CUT 1 Kg

Pasta abrasiva / Mordente extra

IDH 1954185

Elimina graffi da abrasivo di grana 1200-1500 e segni d'usura da invecchiamento. Rende le superfici lucide e brillanti. Da utilizzare con i tamponi TEROSON ET 191, ET 192 o ET 194.



TEROSON WX 157 HP HEAVY CUT 1 Kg

Pasta abrasiva / Mordente alto

IDH 1954187

Elimina graffi da abrasivo di grana 1500-2000 e segni d'usura da invecchiamento. Rende le superfici lucide e brillanti. Da utilizzare con i tamponi TEROSON ET 191, ET 192 o ET 194.



TEROSON WX 150 FAST CUT 1 It

Pasta abrasiva / Mordente medio

IDH 1954189

Elimina graffi da abrasivo di grana 2000 e segni d'usura da invecchiamento. Rende le superfici lucide e brillanti. Da utilizzare con i tamponi TEROSON ET 191, ET 192 o ET 194.

Polish



TEROSON WX 160 FINE CUT 1 It

Polish lucidante / Mordente fine

IDH 1954184

Elimina imperfezioni e sporchini di grana 2500-3000, graffi e segni d'usura. Rende le superfici lucide e brillanti. Da utilizzare con il tampone TEROSON ET 192.



TEROSON WX 175 HP GLAZE 1 It

Polish lucidante / per finitura

IDH 1954186

Per vernici nuove e opacizzate, elimina graffi da abrasivo di grana 3000 garantendo una perfetta finitura. Da utilizzare con i tamponi TEROSON ET 192 o ET 193.



TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER 1 It

Polish lucidante / per finitura

IDH 1954183

Per rimuovere ologrammi e velature, elimina segni di lucidatura graffi da abrasivo di grana 3000 garantendo una perfetta finitura. Da utilizzare con i tamponi TEROSON ET 192 o ET 193.

Tamponi

(usare un solo tipo di prodotto per ogni tampone)



TEROSON ET 194

Tampone in lana di agnello

IDH 1954179

Da usare con TEROSON WX 157 HP, WX 159 XP e WX 150.



TEROSON ET 191

Tampone duro bianco

IDH 1954182

Da usare con TEROSON WX 157 HP, WX 159 XP e WX 150.



TEROSON ET 192

Tampone medio giallo

IDH 1954181

Da usare con TEROSON WX 160, WX 175 HP e WX 178 HP.



TEROSON ET 193

Tampone morbido nero

IDH 1954180

Da usare con TEROSON WX 175 HP e WX178 HP.

TEROSON

Soluzioni per la lucidatura professionale

Superfici perfettamente lucidate!

La nuova gamma per la lucidatura professionale è composta da 3 paste abrasive, 3 polish lucidanti e 4 tamponi per l'applicazione. La corretta applicazione di prodotti a diversa grana abrasiva, con i corrispondenti tamponi, consente di portare a termine qualsiasi tipo di lucidatura, rendendo il portafoglio dei prodotti Henkel per la carrozzeria ancora più completo. Il marchio TEROSON è sinonimo di qualità e di prodotti nati dalle esigenze dei produttori di autoveicoli, declinati per il mercato dell'autoriparazione. Questi nuovi prodotti rispondono in tutto e per tutto agli standard qualitativi che Henkel impone per soddisfare le richieste degli utilizzatori professionali.



I prodotti TEROSON


- Rimuovono difetti di verniciatura, graffi e ologrammi
- Non contengono siliconi e paraffine
- Sono di semplice utilizzo e possono essere applicati con lucidatrice o a mano
- Garantiscono elevate performance risparmiando tempo di lavorazione
- Consentono una brillantezza durevole
- Sono a base acqua
- Sono corredati di tamponi lavabili con acqua e riutilizzabili quando asciutti

Soluzioni per ogni esigenza

Rimozione di difetti di verniciatura


› **Per eliminare difetti di verniciatura quali colature, buccia d'arancia o "sporchini":**

1. Levigare a macchina la parte da riparare con carta abrasiva a grana 1.500.
2. Applicare TEROSON WX 159 XP HEAVY CUT con il tampone in lana d'agnello TEROSON ET 194 o con il tampone medio TEROSON ET 192 e lucidare fino alla scomparsa dei segni di carteggiatura.
3. Applicare TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (per colori scuri) o TEROSON WX 175 HP GLAZE (per trasparenti anti graffio) con il tampone morbido TEROSON ET 193 e lucidare fino ad ottenere la perfetta brillantezza.

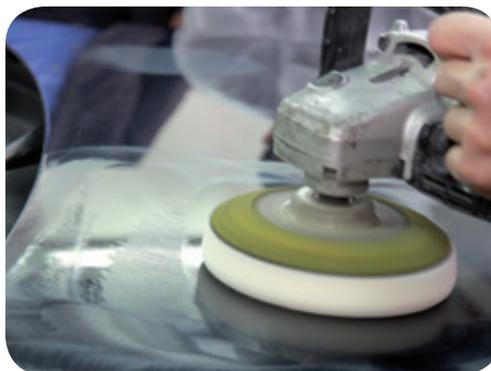

› **Per uniformare la brillantezza dei pannelli non riparati a quella dei pannelli riparati:**

1. Per vernici molto vecchie od opacizzate applicare TEROSON WX 150 FAST CUT con il tampone medio TEROSON ET 192 e lucidare fino a eliminare l'opacità. Per vernici recenti applicare TEROSON WX 160 FINE CUT con il tampone morbido TEROSON ET 193 e lucidare fino ad ottenere una superficie lucida.
2. Applicare TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (per colori scuri) o TEROSON WX 175 HP GLAZE (per trasparenti antigraffio) con il tampone morbido TEROSON ET 193 e lucidare fino a ottenere la perfetta brillantezza.

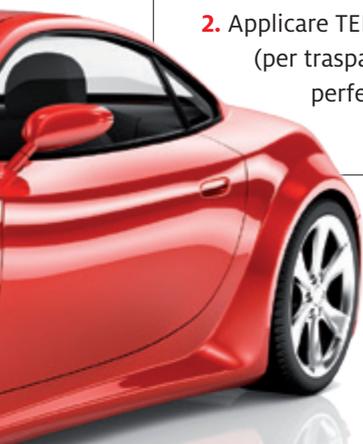

Lucidatura di auto per vendita o esposizione

› **Per lucidare la carrozzeria di automobili usate o nuove da preparare alla vendita:**

1. Per vernici molto vecchie, opacizzate o con evidenti segni delle spazzole di lavaggio applicare TEROSON WX 150 FAST CUT con il tampone medio TEROSON ET 192 e lucidare fino a eliminare tutti i graffi. Per vernici recenti e poco rovinate applicare TEROSON WX 160 FINE CUT con il tampone morbido TEROSON ET 193 e lucidare fino ad ottenere una superficie lucida.
2. Applicare TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (per colori scuri) o TEROSON WX 175 HP GLAZE (per trasparenti anti graffio) con il tampone morbido TEROSON ET 193 e lucidare fino a ottenere la perfetta brillantezza.

Trattamento delle superfici in plastica trasparente

► **Per rinnovare la lente ingiallita dei fari ripristinando la luminosità originale:**

- 1.** Smontare il faro prima della lucidatura o mascherare con del nastro la zona circostante.
- 2.** Levigare a macchina con dell'abrasivo ad umido P2000 seguito da un ulteriore passaggio P3000.
- 3.** Asciugare la lente
- 4.** Applicare TEROSON WX 159 XP oppure TEROSON WX 150 con il tampone duro TEROSON ET 191 e lucidare fino a ottenere la perfetta brillantezza.



Consigli e suggerimenti

- Usare un tampone per ogni tipo di pasta. Residui di prodotto più abrasivo potrebbero rovinare la lucidatura.
- Lavare o spazzolare spesso i tamponi per mantenere al meglio le loro prestazioni.
- Diminuire la pressione esercitata sulla lucidatrice con il diminuire della grana della pasta lucidante utilizzata.
- Lucidare facendo movimenti ampi e senza soffermarsi a lungo sullo stesso punto per non scaldare troppo la vernice rischiando di danneggiarla.
- Utilizzare il tampone medio TEROSON ET 192 per ridurre il potere abrasivo di TEROSON WX 159 XP HEAVY CUT e TEROSON WX 157 HP HEAVY CUT o per aumentare il potere abrasivo di TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER o TEROSON WX 175 HP GLAZE.
- Utilizzare piccole quantità di prodotto per volta.

LOCTITE®
BONDERITE®
TECHNOMELT®
TEROSON®
AQUENCE®

Henkel - Fornitore di Soluzioni - Le soluzioni di oggi e di domani

Henkel, la cui sede centrale si trova a Düsseldorf, in Germania, impiega circa 47.000 persone nel mondo. L'Azienda offre prodotti e tecnologie leader in tre aree di business: Cura della Casa, Cura della Persona e Adesivi e Tecnologie.

Henkel Italia è nata nel 1933 con il nome di Società Italiana Persil SpA e si è sviluppata e affermata nel mercato italiano perseguendo con la stessa tenacia obiettivi economici, ecologici e sociali. Oggi è una realtà produttiva e commerciale con 6 stabilimenti e circa 1.200 dipendenti.

Tutte le attività Henkel vengono condotte in linea con i principi dello Sviluppo Sostenibile che, da sempre, fanno parte del DNA aziendale. Nei Valori aziendali è sancita la dedizione a tali principi e, attraverso i nostri marchi e le nostre tecnologie, operiamo per soddisfare le esigenze di clienti e consumatori senza compromettere la disponibilità di risorse preziose per le generazioni future. Il principio vale per tutte le attività operative e per l'intera catena del valore, dalle materie prime alla produzione e alla logistica, fino all'uso e allo smaltimento dei prodotti.

Ogni giorno clienti e consumatori finali di 125 Paesi nel mondo ripongono fiducia nei marchi e nelle tecnologie Henkel e la loro soddisfazione è quello che conta veramente. La soddisfazione delle loro aspettative è qualcosa di più; quel qualcosa che dipende dall'adozione di standard di servizio più alti rispetto a quanto il cliente è abituato ad aspettarsi. Per poter fare ciò è necessario avere persone preparate e risorse dedicate alla soluzione delle questioni tecniche più delicate, in grado di supportare le prestazioni e gli standard più alti.

Henkel Italia S.r.l.

Via C. Amoretti, 78

20157 Milano (MI)

Tel: +39 02 35792 963

Fax: + 39 02 35792 940

www.henkel.it

www.henkel-adhesives.it