



LOCTITE® CL42 YÜKSEK YOĞUNLUKLU LED FLOOD SİSTEMİ

LOCTITE CL42 Sistemi, LOCTITE ışık kürlenme yapıştırıcıları kürlenmek için özel olarak tasarlanmış yüksek yoğunluklu bir LED flood sistemidir. Geniş bir alanı kaplayan ışık, büyük parçalı montajların kolayca kürlenmesini sağlar ve LED başlıkları yan yana yerleştirilerek gerektiğinde kürlenme alanı daha da genişletilebilir. Sistem, tezgah üstü veya tam otomatik proseslere kolayca entegre edilebilir ve tak-çalıştır, tamamen kapalı bir kürlenme kabini de seçeneği olarak sunulur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Yüksek yoğunluk: 2,5 W/cm²'ye kadar
- Geniş kürlenme alanı: 100 mm x 100 mm
- Birden fazla dalga boyu: 405 nm ve 365 nm seçenekleri
- Flood başlıklarını yan yana yerleştirme olanağı
- Yoğunluk ayarlı çift kanallı kontrol cihazı
- Renkli rezistif dokunmatik ekran
- LED sıcaklık izleme

LED TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI:

- 20.000 saate kadar LED ömrü
- Anında açılma (ısınma süresi yok)
- Düşük enerji/güç tüketimi
- Kızılötesi emisyonu yok (termal hasarı ve eğriliği azaltır)
- Hassas odaklı UV ve görünür ışık dalga boyları


LOCTITE® CL42 YÜKSEK YOĞUNLUKLU LED FLOOD SİSTEMİ

SİSTEM BİLEŞENLERİ

IDH no.	Açıklama
2804955	CL42 LED Flood Başlığı 365 nm
2804956	CL42 LED Flood Başlığı 405 nm
2804957	CL42 LED Flood Kontrol Cihazı

PARÇALAR VE AKSESUARLAR (İSTEĞE BAĞLI)

IDH no.	Açıklama
2804959	CL42 LED Flood Odası
2804958	CL42 LED Başlığı Bağlantı Kablosu
2804960	CL42 Flood Odası Bağlantı Kablosu

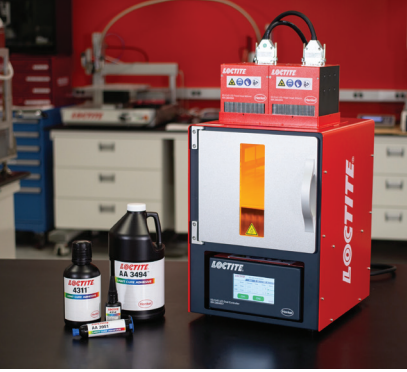

CL42 LED FLOOD ODASI

CL42 LED flood odası, LOCTITE CL42 LED flood sistemi ile tak-çalıştır şeklinde entegrasyon sağlar. Flood odası ayarlanabilir bir parça masası ile pencereli ESD güvenlik kapısı içerir ve iki adet CL42 LED flood başlığı barındırabilir. Kompakt tasarım, kapladığı alanı optimize etmek için flood kontrol cihazının ünite altında saklanmasına olanak tanır.

LOCTITE küreleme çözümleri ve diğer ekipman tekliflerinin tamamı için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
www.loctite.com.tr

Henkel Corporation Mühendislik Yapıştırıcıları

