Ceresit

CT 17

PROFI

Apprêt à pénétration profonde, séchage rapide

Préparation pour le renforcement de la surface de tous les substrats absorbants

CERESIT
CT_17 Profi_KT_03.23

PROPRIÉTÉS

- pour tous les substrats absorbants
- renforce superficiellement le substrat
- réduit l'absorbabilité du substrat
- augmente l'adhérence au substrat
- application de carreaux sur surfaces en ciment et en ciment-chaux après 15 min
- couleur jaune - permet de vérifier le stade des travaux
- perméable à la vapeur
- facilite l'application des couches suivantes, par exemple les adhésifs, les mastics, les revêtements de plancher

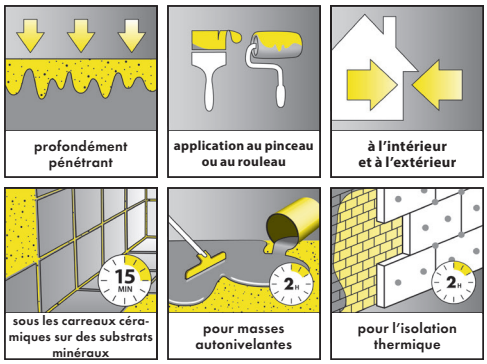

APPLICATION

Le Ceresit CT 17 Profi est utilisé pour l'apprêt des substrats (murs, sols, plafonds) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments avant la pose de carreaux de céramique, le coulage de sols, la pose de revêtements de sol, la pose de papier peint, le remplissage, la peinture ou la pose de panneaux d'isolation thermique. L'apprêt ne contient pas de solvant. Les substrats Ceresit CT 17 Profi apprêtés (toutes sortes de plâtres, béton, chapes, bases avec chauffage au sol) ont une absorption d'eau plus faible, ce qui empêche un séchage trop rapide des mortiers adhésifs, couche de finition, des planchers, du mastic ou des peintures. Le produit pénètre dans

le substrat et lie les grains d'agrégats, renforçant ainsi la surface du substrat.
L'application de l'apprêt Ceresit CT 17 Profi accélère le travail. Lors du collage de carreaux sur un support sec en ciment ou en chaux, vous pouvez passer à l'étape suivante – le collage des carreaux avec les colles Ceresit CM – dès 15 minutes après l'application de l'apprêt. Si le Ceresit CT 17 Profi est appliqué sur d'autres types de substrats ou sur d'autres couches de finition, attendez que le sol soit complètement sec avant de continuer.
L'utilisation du Ceresit CT 17 Profi est particulièrement recommandée pour les substrats en gypse, anhydrite et béton aéré. Il convient également à l'apprêt de panneaux de particules et de plaques de plâtre non imprégnées. La préparation provoque une coloration légèrement jaunâtre du substrat, ce qui facilite le contrôle de l'étape de travail. Lors de la préparation de substrats pour la peinture avec des peintures acryliques à l'intérieur du bâtiment, nous vous recommandons d'utiliser le Ceresit CT 17 TRANSPARENT.
Utilisez l'apprêt Ceresit CT 16 ou CT 15 pour apprêter les substrats pour les enduits à couche mince.
Le CT 17 peut être utilisé dans les constructions écologiques et à haut rendement énergétique ainsi que dans les bâtiments passifs.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Les substrats apprêtés avec le Ceresit CT 17 Profi doivent être secs, porteurs et exempts de substances qui réduisent l'adhérence : graisse, bitume, poussière, etc. Les saletés et les couches de faible résistance doivent être éliminées. Cela s'applique également aux peintures adhésives existantes, qui doivent être grattées et lavées à l'eau. Les substrats en gypse et en anhydrite ainsi que les couches de peinture résistantes doivent être poncés avec un papier de verre grossier, puis nettoyés à fond et dépoussiérés.

EXÉCUTION

Agitez plusieurs fois le contenu du récipient avant de l'utiliser. Appliquer la préparation sur le substrat à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Le Ceresit CT 17 Profi sèche en environ 2 heures. Lors du collage de carreaux de céramique sur des substrats secs en ciment et en chaux, le travail peut commencer dès 15 minutes après l'application de l'apprêt.
En cas d'application d'une couche d'apprêt sur des substrats très absorbants et fragiles, la préparation peut être diluée avec de l'eau propre dans le rapport 1:1. Appliquez des couches successives de Ceresit CT 17 Profi sans dilution selon la méthode « eau dans eau ».
Dans le cas de l'apprêt des substrats avant de peindre avec des peintures, le Ceresit CT 17 Profi doit être dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:1. L'apprêt doit être utilisé sous forme diluée (1:1 avec de l'eau) ou non diluée selon le type et l'absorption du substrat.
Lors de l'application d'un apprêt sur des substrats pour revêtements de planchers, verser le Ceresit CT 17 Profi sur le substrat et l'étaler uniformément sans créer de flaques d'eau. Si le substrat est encore absorbant après le séchage de la préparation, l'opération d'apprêt doit être répétée.
Lavez les outils et les éclaboussures fraîches à l'eau.

ATTENTION

Les travaux doivent être effectués à des températures ambiantes et de substrat de +5 °C à +25 °C et à une humidité de l'air inférieure à 80%.
En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.

STOCKAGE

Conservation jusqu'à 12 mois à compter de la date de fabrication, lorsque les stockage est fait dans des conditions fraîches et dans un emballage d'origine non endommagé.
Protégez du gel !

EMBALLAGE

Bidons de 10L, 5L et 2L et bouteille de 1L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base :	dispersion aqueuse de résines synthétiques
Densité :	env. 1,0 kg/dm^3
Température d'application :	de +5 °C à +25 °C
Temps de séchage :	– environ 2 heures selon le pouvoir absorbant du support et les conditions de température / humidité – environ 15 minutes pour le collage de carreaux de céramique sur des supports secs en ciment et en chaux.
Consommation :	de 0,1 à 0,5 l/m^2 en fonction de la régularité et de l'absorption d'eau du substrat

Pour tout conseil technique, veuillez contacter :
+33 7 63349496

Outre les informations fournies dans la présente fiche technique, les règles de l'art de la construction, les lignes directrices des instituts et associations de l'industrie, les normes nationales et européennes pertinentes, les documents d'agrément, les règlementations de santé et de sécurité, etc. doivent être respecté. Les caractéristiques et propriétés techniques mentionnées ci-dessus sont fondées sur l'expérience pratique et les recherches menées. Toutes les propriétés et utilisations des matériaux en dehors de la portée de cette fiche technique nécessitent notre confirmation écrite. Toutes les données se réfèrent aux températures du substrat, de l'air ambiant et du matériau de +23 °C et à une humidité relative de l'air de 50 %, sauf indication contraire. Dans d'autres conditions climatiques, les données peuvent changer.

Les informations contenues dans cette fiche technique, en particulier les recommandations concernant le mode et les conditions d'application ainsi que le champ d'application et d'utilisation de nos produits, ont été développées sur la base de notre expérience professionnelle. Cette fiche technique définit le périmètre d'utilisation du matériel et le mode d'exécution recommandé des travaux, mais ne peut se substituer à la préparation professionnelle de l'entrepreneur. Le fabricant garantit la qualité du produit, mais n'a aucune influence sur les conditions et les modalités de son utilisation. Étant donné que les conditions d'utilisation des produits peuvent changer, il est conseillé d'effectuer ses propres tests en cas de doute.
Nous ne sommes pas responsables des informations ci-dessus ou de toute recommandation verbale s'y rapportant, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures applicables à ce produit.

CERESIT
CT_17 Profi_KT_03.22