

A CX 5 EXPRESS ELŐNYEI


<p>Rögzítés gipszszel</p>	<p>Rögzítés CX 5-tel</p>
Biztonságos, véd a nedvességtől	
<p>Mechanikus rögzítés</p>	<p>Rögzítés CX 5-tel</p>
Erősebb, biztonságosabb, tartósabb	
<p>Hagyományos cement</p>	<p>Rögzítés CX 5-tel</p>
5 perc alatt megszilárdul zsugorodás nélkül	
<p>3000 kg</p>	<p>Ceresit CX 5 30 cm³</p>
Magas nyomószilárdság	15 MPa 6 óra elteltével

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazhatósági idő (nyitott idő)	4 perc
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C és +30°C között
Nyomószilárdság (EN 12190)	1 óra elteltével ≥ 11* MPa 2 óra elteltével ≥ 12* MPa 6 óra elteltével ≥ 15 MPa 24 óra elteltével ≥ 25 MPa 28 nap elteltével ≥ 40 MPa
Hajlítószilárdság (EN 13892-2)	6 óra elteltével ≥ 3,0 MPa 24 óra elteltével ≥ 3,0 MPa 28 nap elteltével ≥ 6,0 MPa
Tapadás betonhabarccsal bevont Ø16 mm-es bordázott betonacélokhöz (EN 1881)	száraz körülmények között ≥ 16 MPa száraz, nem portalanított körülmények között ≥ 10 MPa nedves körülmények között ≥ 16 MPa
Anyagszükséglet	kb. 1,6 kg/l üregtérfogat
Kiszerezés	2 vagy 5 kg-os vödörben, 5 vagy 25 kg-os papírszakban

* független laboratóriumi elemzések szerint

FELHASZNÁLÁS

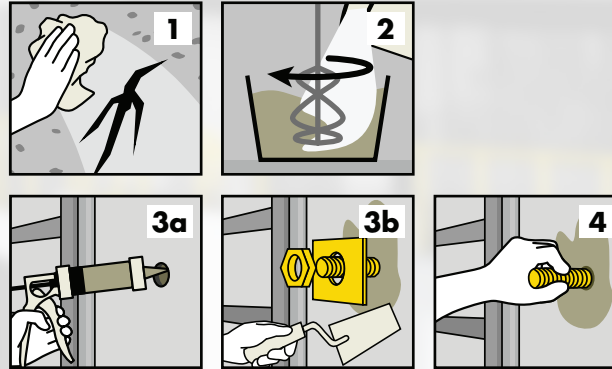

1. A fogadó felületnek tisztának, szilárdnak, valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarccsamaradvány) mentesnek kell lennie. A nem megfelelő szilárdságú részeket mechanikai úton kell eltávolítani és a szükséges portalanítást elvégezni. A javítandó felületet alaposan, de töcsamentesen nedvesítsük elő.
2. CX 5: adjuk a termékhez tiszta vizet, és keverjük csomómentesre. A megfelelő keverési arányt lásd a műszaki adatlapon.
3. Keverés után azonnal használja fel a terméket - ne keverje túl.
4. Helyezze el a rögzítendő elemet, és távolítsa el a felesleges anyagot a felület síkjáról, és ellenőrizze a kötési stabilitásáról.

FŐ TULAJDONSÁGOK

- Gyors kötés - 5 perc alatt megszilárdul
- Fém és műanyag elemek rögzítéséhez
- Helyi vízszivárgások ideiglenes lezárására
- Zsugorodásmentes
- Nagy szilárdság
- Víz- és fagyálló
- Kloridmentes, nem okoz korróziót a fémfelületeken
- Kül- és beltéri alkalmazhatóság
- Vízszintes és függőleges felületekhez



www.ceresit.hu

Ceresit

Ceresit



CX 5 EXPRESS Expressz rögzítések a ház körül

Gyorskötésű cementhabarcs
javításhoz, szereléshez és
rögzítéshez

- Könnyű
- Gyors
- Erős




CX 5 EXPRESS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- Fém és műanyag elemek gyors rögzítése és javítása beton és cementvakolat felületeken
- Gyors és egyszerű javítás a betonfelületek kitérései és sarkok pótlása, legfeljebb 20 mm széles repedések kitérése (szélesebbek, csak homokkal keverve)
- Helyi vízszivárgások ideiglenes lezárása



Korlátelemek
rögzítése




Ablakvédőrácsok
rögzítése




Repedések kitérése, és vízszivárgás
ideiglenes kitérése




Játszóterek eszközeinek
rögzítése



Vízvezeték tartóbillincsek
rögzítése



Betonfelületek kitérésének
javítása



Erkélykorlátok
rögzítése



Külséri lámpatartók és utcai
cölöpök rögzítése



GYORS, EGYSZERŰ ÉS MEGBÍZHATÓ RÖGZÍTÉS

GYORS

- Gyors kötés - 5 perc alatt megszilárdul
- Gyors rögzítés és a vízszivárgás megállítása
- Gyors terhelhetőség

EGYSZERŰ

- Egyszerű és gyors keverés vízzel
- Nincs szükség professzionális felszerelésre
- Széles alkalmazási hőmérséklet-tartomány

ERŐS

- 6 óra elteltével akár 3 tonna kezdeti terhelésnek is ellenáll
- Erősebb, mint a beton - magas végső nyomó- és hajlítószilárdság
- Fagy- és vízálló



A sárgával jelölt területek kialakításához minden esetben használható a CX 5 EXPRESS.