


Ceresit CX tootesari kiireks kinnitamiseks – CX 5, CX 10, CX 15 ja CX 20

TEHNILISED ANDMED	CX 5	CX 10	CX 15	CX 20
Pakend	2 kg ja 5 kg ämber, 25 kg kott	850 ml purk	25 kg kott	2 kg, 5 kg ja 20 kg kott
Pealekandmiskonsistents	kreemjas	vaht	vedel	kreemjas
Tööaeg (23 °C juures)	4 min	5-9 min	1 tund	20 min
Temperatuurivahemik	5-30 °C	5-35 °C	0-25 °C	5-30 °C
Kulu/tõhusus*	1,6 kg/l augu maht	10-12 m ² *	1,8 kg/l augu maht	1,6 kg/l augu maht
Kahanemine	ei	ei	ei	ei
Veekindel	✓	ei	✓	✓
Tardumisaeg	5 min	20 min	1 tund	20 min
Külmakindel	✓	✓	✓	✓
Kasutusvalmis		✓		
Sise- ja väliskasutus	✓	✓	✓	✓
Horisontaalpinnad	✓	✓	✓	✓
Vertikaalpinnad	✓	✓		✓

SURVETUGEVUS (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20
	EN 12190		
1 tunni pärast	≥ 11*		
2 tunni pärast	≥ 12*		≥ 4*
6 tunni pärast	≥ 15		≥ 15
24 tunni pärast	≥ 25	≥ 35	≥ 17
7 päeva pärast		≥ 60	
28 päeva pärast	≥ 40	≥ 70	≥ 33

PAINDETUGEVUS (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20
	EN 13892-2	EN 196-1	EN 1015-11
6 tunni pärast	≥ 3,0		≥ 2,5
24 tunni pärast	≥ 3,0	≥ 4,5	≥ 3,5
28 päeva pärast	≥ 6,0	≥ 7,0	≥ 4,2

* sõltumatu labori analüüsi kohaselt

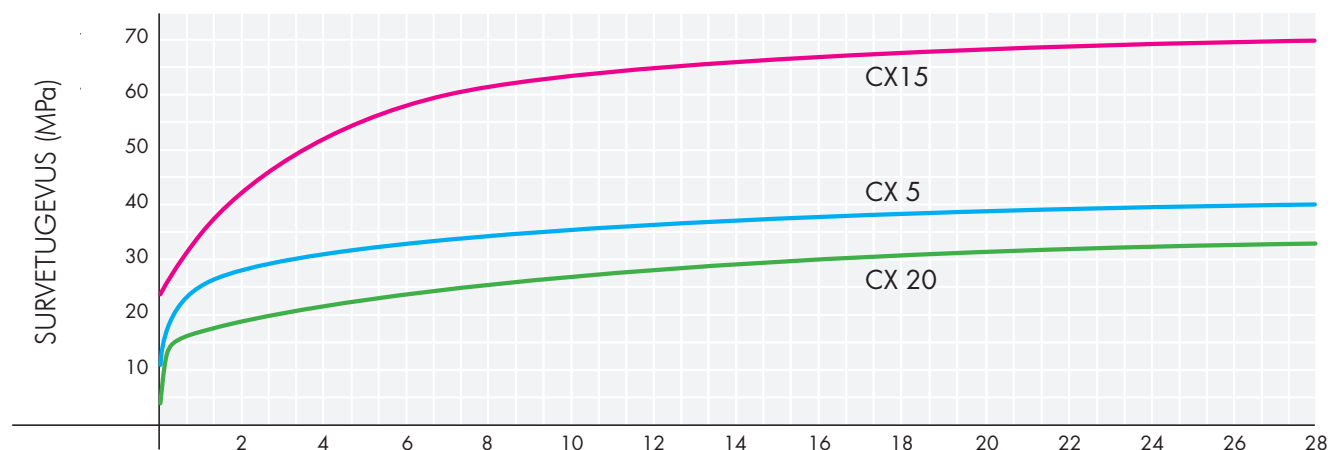

NAKE BETOONISEGUGA KAETUD 16 mm RIBILISTE ARMATUURVARRASTEGA (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20
	EN 12190		
Kuivades tingimustes	≥ 16	≥ 16	≥ 11
Kuivades tolmust puhastamata tingimustes	≥ 10	≥ 14	≥ 8,5
Märgades tingimustes	≥ 16	≥ 12	≥ 10,5