


# CX asortimentas tvirtinimo darbams greitai atlikti: CX 5, CX 10, CX 15 ir CX 20

TECHNINIAI DUOMENYS	CX 5	CX 10	CX 15	CX 20
Pakuotė	2 ir 5 kg kibirai arba 25 kg maišai	850 ml metalinis flakonas	25 kg maišas	2, 5 arba 20 kg maišai
Konsistencija (tepimo)	plastiška	putos	taki	plastiška
Darbai tinkamas laikas (esant 23 °C)	4 min.	5–9 min.	1 val.	20 min.
Temperatūros ribos	5–30 °C	5–35°C	0–25°C	5–30 °C
Sąnaudos (išeiga)*	1,6 kg/l ertmės tūrio	10–12 m <sup>2</sup> *	1,8 kg/l ertmės tūrio	1,6 kg/l ertmės tūrio
Susitraukimas	ne	ne	ne	ne
Atsparumas vandeniui	✓	ne	✓	✓
Laikas, per kurį sustingsta	5 min.	20 min.	1 val.	20 min.
Atsparumas užšalimui	✓	✓	✓	✓
Paruošta naudoti		✓		
Tinka patalpų vidaus ir lauko darbams atlikti	✓	✓	✓	✓
Horizontaliems paviršiams	✓	✓	✓	✓
Vertikaliems paviršiams	✓	✓		✓
Horizontaliems paviršiams	✓	✓		✓

GNIUŽDOMASIS STIPRIS (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20	LENKIAMASIS STIPRIS (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20
	EN 12190				EN 13892-2	EN 196-1	EN 1015-11
po 1 val.	≥ 11*			po 6 val.	≥ 3,0		≥ 2,5
po 2 val.	≥ 12*		≥ 4*	po 24 val.	≥ 3,0	≥ 4,5	≥ 3,5
po 6 val.	≥ 15		≥ 15	po 28 parų	≥ 6,0	≥ 7,0	≥ 4,2
po 24 val.	≥ 25	≥ 35	≥ 17				
po 7 parų		≥ 60					
po 28 parų	≥ 40	≥ 70	≥ 33				

\* nepriklausomų laboratorijų atliktų tyrimų duomenimis.

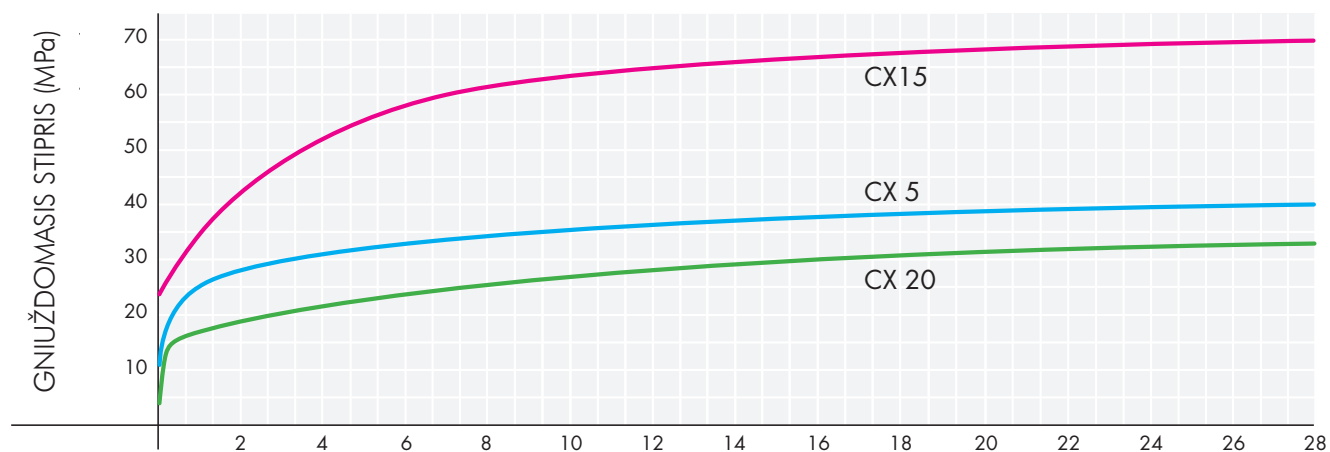

SUKIBIMAS SU 16 mm SKERSMENS RIFLIUOTĄJA ARMATŪRA, UŽPILTA BETONO MIŠINIU (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20
	EN 12190		
Sausomis sąlygomis	≥ 16	≥ 16	≥ 11
Sausomis sąlygomis, nepašalinus dulkių	≥ 10	≥ 14	≥ 8,5
Drėgnomis sąlygomis	≥ 16	≥ 12	≥ 10,5