


CX klāsts ātrai nostiprināšanai CX 5, CX 10, CX 15 un CX 20

TEHNISKIE DATI	CX 5	CX 10	CX 15	CX 20
Iepakojums	2 vai 5 kg spainītis; 5 vai 25 kg maiss	850 ml tvertne	25 kg maiss	2, 5 vai 20 kg maiss
Pielietojamā konsistence	krēmveida	putu	šķidra	krēmveida
Izlietošanas laiks (pie 23 °C)	4 min	5-9 min	1 stunda	20 min
Temperatūras intervāls	5-30 °C	5-35 °C	0-25 °C	5-30 °C
Patēriņš / efektivitāte*	1,6 kg/l dobuma tilpuma	10-12 m ² *	1,8 kg/l dobuma tilpuma	1,6 kg/l dobuma tilpuma
Rukums	nav	nav	nav	nav
Ūdensizturīgs	✓	nav	✓	✓
Saistīšanās laiks	5 min	20 min	1 stunda	20 min
Sala izturīgs	✓	✓	✓	✓
Gatavs lietošanai		✓		
Pielietošana iekšējās un ārā	✓	✓	✓	✓
Horizontālām virsmām	✓	✓	✓	✓
Vertikālām virsmām	✓	✓		✓

SPIEDES STIPRĪBA (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20
	EN 12190		
pēc 1 stundas	≥ 11*		
pēc 2 stundām	≥ 12*		≥ 4*
pēc 6 stundām	≥ 15		≥ 15
pēc 24 stundām	≥ 25	≥ 35	≥ 17
pēc 7 dienām		≥ 60	
pēc 28 dienām	≥ 40	≥ 70	≥ 33

LIECES IZTURĪBA (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20
	EN 13892-2	EN 196-1	EN 1015-11
pēc 6 stundām	≥ 3,0		≥ 2,5
pēc 24 stundām	≥ 3,0	≥ 4,5	≥ 3,5
pēc 28 dienām	≥ 6,0	≥ 7,0	≥ 4,2

* saskaņā ar neatkarīgas laboratorijas analizēm

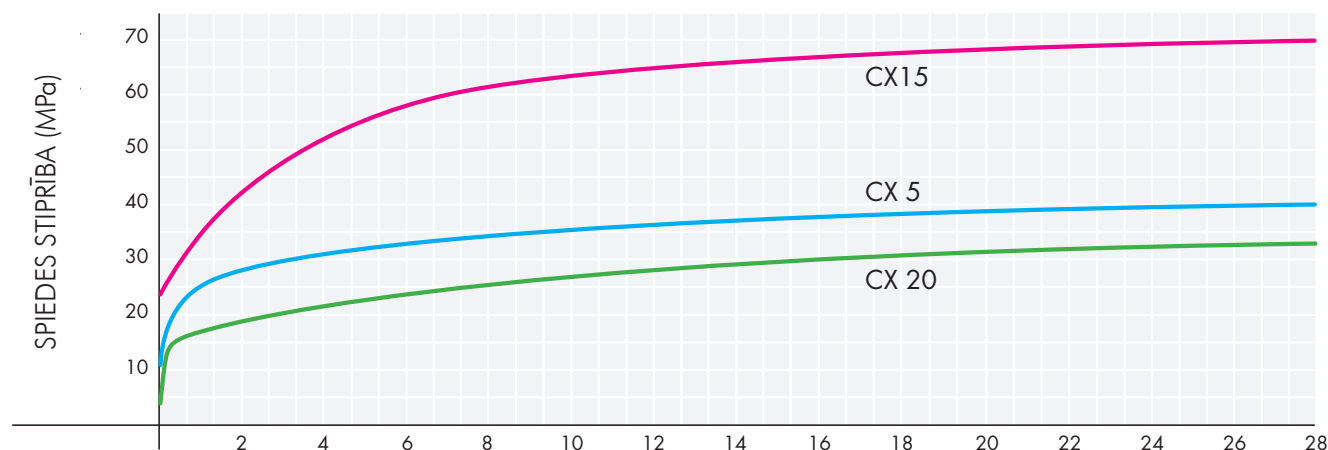

JAVAS ESOŠU ARMATŪRAS Ø 16 MM STIEŅU ADHĒZIJA (MPa)	CX 5	CX 15	CX 20
	EN 12190		
Sausos apstākļos	≥ 16	≥ 16	≥ 11
Sausos, neatputekļotos apstākļos	≥ 10	≥ 14	≥ 8,5
Mitros apstākļos	≥ 16	≥ 12	≥ 10,5