



A CX 5 EXPRESS ELŐNYEI



Biztonságos, véd a nedvességtől



Erősebb, biztonságosabb, tartósabb



5 perc alatt megszilárdul zsugorodás nélkül



Magas nyomószilárdság

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazhatósági idő (nyitott idő) 4 perc

Alkalmazási hőmérséklet +5°C és +30°C között

Nyomószilárdság (EN 12190)	1 óra elteltével	≥ 11* MPa
	2 óra elteltével	≥ 12* MPa
	6 óra elteltével	≥ 15 MPa
	24 óra elteltével	≥ 25 MPa
	28 nap elteltével	≥ 40 MPa

Hajlítási szilárdság (EN 13892-2)	6 óra elteltével	≥ 3,0 MPa
	24 óra elteltével	≥ 3,0 MPa
	28 nap elteltével	≥ 6,0 MPa


Tapadás betonhabarccsal bevont	száraz körülmények között	≥ 16 MPa
Ø16 mm-es bordázott betonacélokhoz (EN 1881)	száraz, nem portalanított körülmények között	≥ 10 MPa
	nedves körülmények között	≥ 16 MPa

Anyagszükséglet kb. 1,6 kg/l üregtérfogat

Kiszerezés 2 vagy 5 kg-os vödörben, 5 vagy 25 kg-os papírzsákban

* független laboratóriumi elemzések szerint

FELHASZNÁLÁS

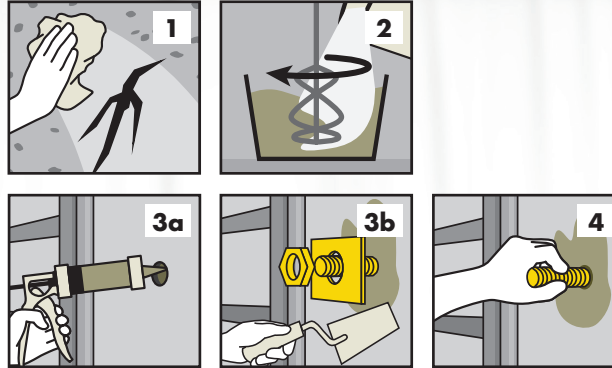

1. A fogadó felületnek tisztának, szilárdnak, valamint tapadásgátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarccsamaradvány) mentesnek kell lennie. A nem megfelelő szilárdságú részeket mechanikai úton kell eltávolítani és a szükséges portalanítást elvégezni. A javítandó felületet alaposan, de töcsamentesen nedvesítsük elő.

2. CX 5: adjuk a termékhez tiszta vizet, és keverjük csomómentesre. A megfelelő keverési arányt lásd a műszaki adatlapon.

3. Keverés után azonnal használja fel a terméket - ne keverje túl.

4. Helyezze el a rögzítendő elemet, és távolítsa el a felesleges anyagot a felület síkjáról, és ellenőrizze a kötési stabilitásáról.

FŐ TULAJDONSÁGOK

- Gyors kötés - 5 perc alatt megszilárdul
- Fém és műanyag elemek rögzítéséhez
- Helyi vízszivárgások ideiglenes lezárására
- Zsugorodásmentes
- Nagy szilárdság
- Víz- és fagyálló
- Kloridmentes, nem okoz korróziót a fémfelületeken
- Kül- és beltéri alkalmazhatóság
- Vízszintes és függőleges felületekhez



www.ceresit.hu

Ceresit

Ceresit

CX 5 EXPRESS Expressz rögzítések a fürdőszobában

Gyorskötésű cementhabarcs javításhoz, szereléshez és rögzítéshez



- Könnyű
- Gyors
- Erős

Minőség a szakemberek számára

Minőség a szakemberek számára

GYORS, EGYSZERŰ ÉS MEGBÍZHATÓ RÖGZÍTÉS



GYORS

- Gyors kötés - 5 perc alatt megszilárdul
- Gyors rögzítés és a vízszivárgás megállítása
- Gyors terhelhetőség

EGYSZER

- Egyszerű és gyors keverés vízzel
- Nincs szükség professzionális felszerelésre
- Széles alkalmazási hőmérséklet-tartomány


ERŐS

- 6 óra elteltével akár 3 tonna kezdeti terhelésnek is ellenáll
- Erősebb, mint a beton - magas végső nyomó- és hajlítószilárdság
- Fagy- és vízálló


CX 5 EXPRESS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fém és műanyag elemek gyors rögzítése és javítása beton és cementvakolat felületeken
- Gyors és egyszerű javítás a betonfelületek kitérései és sarkok pótlása, legfeljebb 20 mm széles repedések kitöltése (szélesebbek, csak homokkal keverve)
- Helyi vízszivárgások ideiglenes lezárása

A CX 5 EXPRESS használható fürdőszobai munkákhoz, mint például akasztók, törölközőtartók, szellőzők, fürdőszobai szerelvények és kiegészítők rögzítése, csövek és szelepek rögzítése, valamint elektromos eszközök, például szerelvénydobozok, lámpák, fűtőtestek, konzolok és még sok más felszerelése.

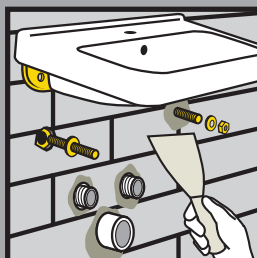

Szsaniter eszközök és
bútorok beszerelése

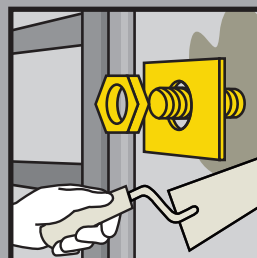


Akaszók, konzolok
felszerelése a fürdőszobai
felszerelésekhez




Repedésjavítás és
vízszivárgás elleni védelem



Ideiglenes
szivárgázelzárás

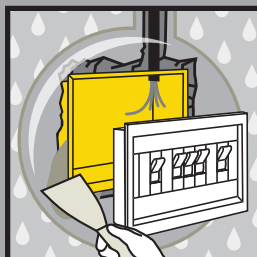

Elektromos eszközök
(szerelvénydobozok)
beszerelése

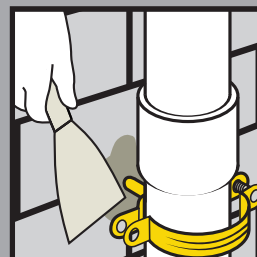

Vízvezeték tartóbilincsek
rögzítése



A sárgával jelölt területek kialakításához minden esetben használható a CX 5 EXPRESS.