


Ceresit


„CX 5 EXPRESS“ PRIVALUMAI




Saugu, apsaugo nuo drėgmės



Stipriau, saugiau, lengviau



Sustingsta per 5 min. nesusitraukdamas





Didžiulis gniuždomasis stipris

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Laikas, per kurį reikia panaudoti	4 min
Darbui tinkama temperatūra	nuo +5° iki +30 °C
Gniuždomasis stipris (EN 12190)	po 1 val. $\geq 11^*$ MPa po 2 val. $\geq 12^*$ MPa po 6 val. ≥ 15 MPa po 24 val. ≥ 25 MPa po 28 parų ≥ 40 MPa
Lenkiamasis stipris (EM 13892-2)	po 6 val. $\geq 3,0$ MPa po 24 val. $\geq 3,0$ MPa po 28 parų $\geq 6,0$ MPa
Sukibimas su Ø16 mm rifuotąja armatūra, užpildyta betono mišiniu (EN 1881)	sausomis sąlygomis ≥ 16 MPa sausomis sąlygomis, nepašalinus dulkių ≥ 10 MPa drėgnomis sąlygomis ≥ 16 MPa
Sąnaudos	apie 1,6 kg/l ertmės tūrio
Pakuotė	2 arba 5 kg kibirėliai, 25 kg maišai

* nepriklausomų laboratorijų atliktų analizių duomenimis.

NAUDOJIMO BŪDAS



1. Paruoškite paviršių: pagrindas turi būti tvirtas, laikantis apkrovą, atviromis poromis, šiurkštus ir geros, sukibimui tinkamos struktūros. Visus nešvarumus pašalinkite mechaniškai. Prieš imdamiesi darbų, gerai sudrėkinkite pagrindą, bet neleiskite susidaryti baloms.
2. CX 5: įpilkite reikiamą kiekį produkto į švarų, skaidrų vandenį ir maišykite tol, kol visiškai neliks gumulų. Tinkamas maišymo santykis nurodytas techninių duomenų lape.
3. Tepkite produktą iškart baigę maišyti – nepermaišykite.
4. Įtvirtinkite montuojamą elementą, sulyinkite paviršių ir pasirūpinkite, kad stabiliai laikytųsi, kad galėtų gerai sukibti. Koregavimo trukmė nurodyta techninių duomenų lape.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Greitai kietėja – sustingsta per 5 minutes
- Metaliniams ir plastikiniams elementams įtvirtinti
- Vandens pratekėjimo vietoms užsandarinti
- Nesusitraukia
- Labai stiprus
- Atsparus vandeniui ir užšalimui
- Be chloridų, nesukelia metalinių elementų korozijos
- Tinka naudoti pastatų išorėje ir viduje
- Tinka horizontaliems ir vertikaliesiems paviršiams

Henkel Balti OÜ

Sõbra 43, 50106 Tartu, Estija, tel. +372 730 5800
Techninė konsultacija: mažmeninei prekybai
+370 612 09600;
projektiniams pardavimams
+370 616 20960
www.ceresit.lt



Ceresit

Ceresit



CX 5 EXPRESS Skubus tvirtinimas name

Montažinis mišinys greitam įtvirtinimui ir užtaisymui

- Paprastai
- Greitai
- Tvirtai




Kokybė profesionalams

„CX 5 EXPRESS“ PRITAIKYMO SRITYS


- Metaliniams ir plastmasiniams elementams greitai įtvirtinti ir įmontuoti betone ar cementiniame tinkle.
- Greitai ir paprastai užtaisyti betoninius įtrūkimus ir iki 20 mm pločio (platesniams – tik sumaišius su smėliu) įtrūkiams užlieti.
- Vandens pratekėjimo taškams užsandarinti.



Tvorelių elementų ir tvorų montavimas




Metalinių langų rėmų montavimas



Įtrūkių užtaisymas ir apsauga nuo vandens pratekėjimų – lauke



Vaikų žaidimo aikštelių įrangos montavimas




Vandens vamzdinių įtvirtinimo elementų montavimas




Betoninių elementų rekonstrukcija



Balkonų turėklų tvirtinimas



Lauko šviestuvų stovų ir gatvių stulpų tvirtinimas

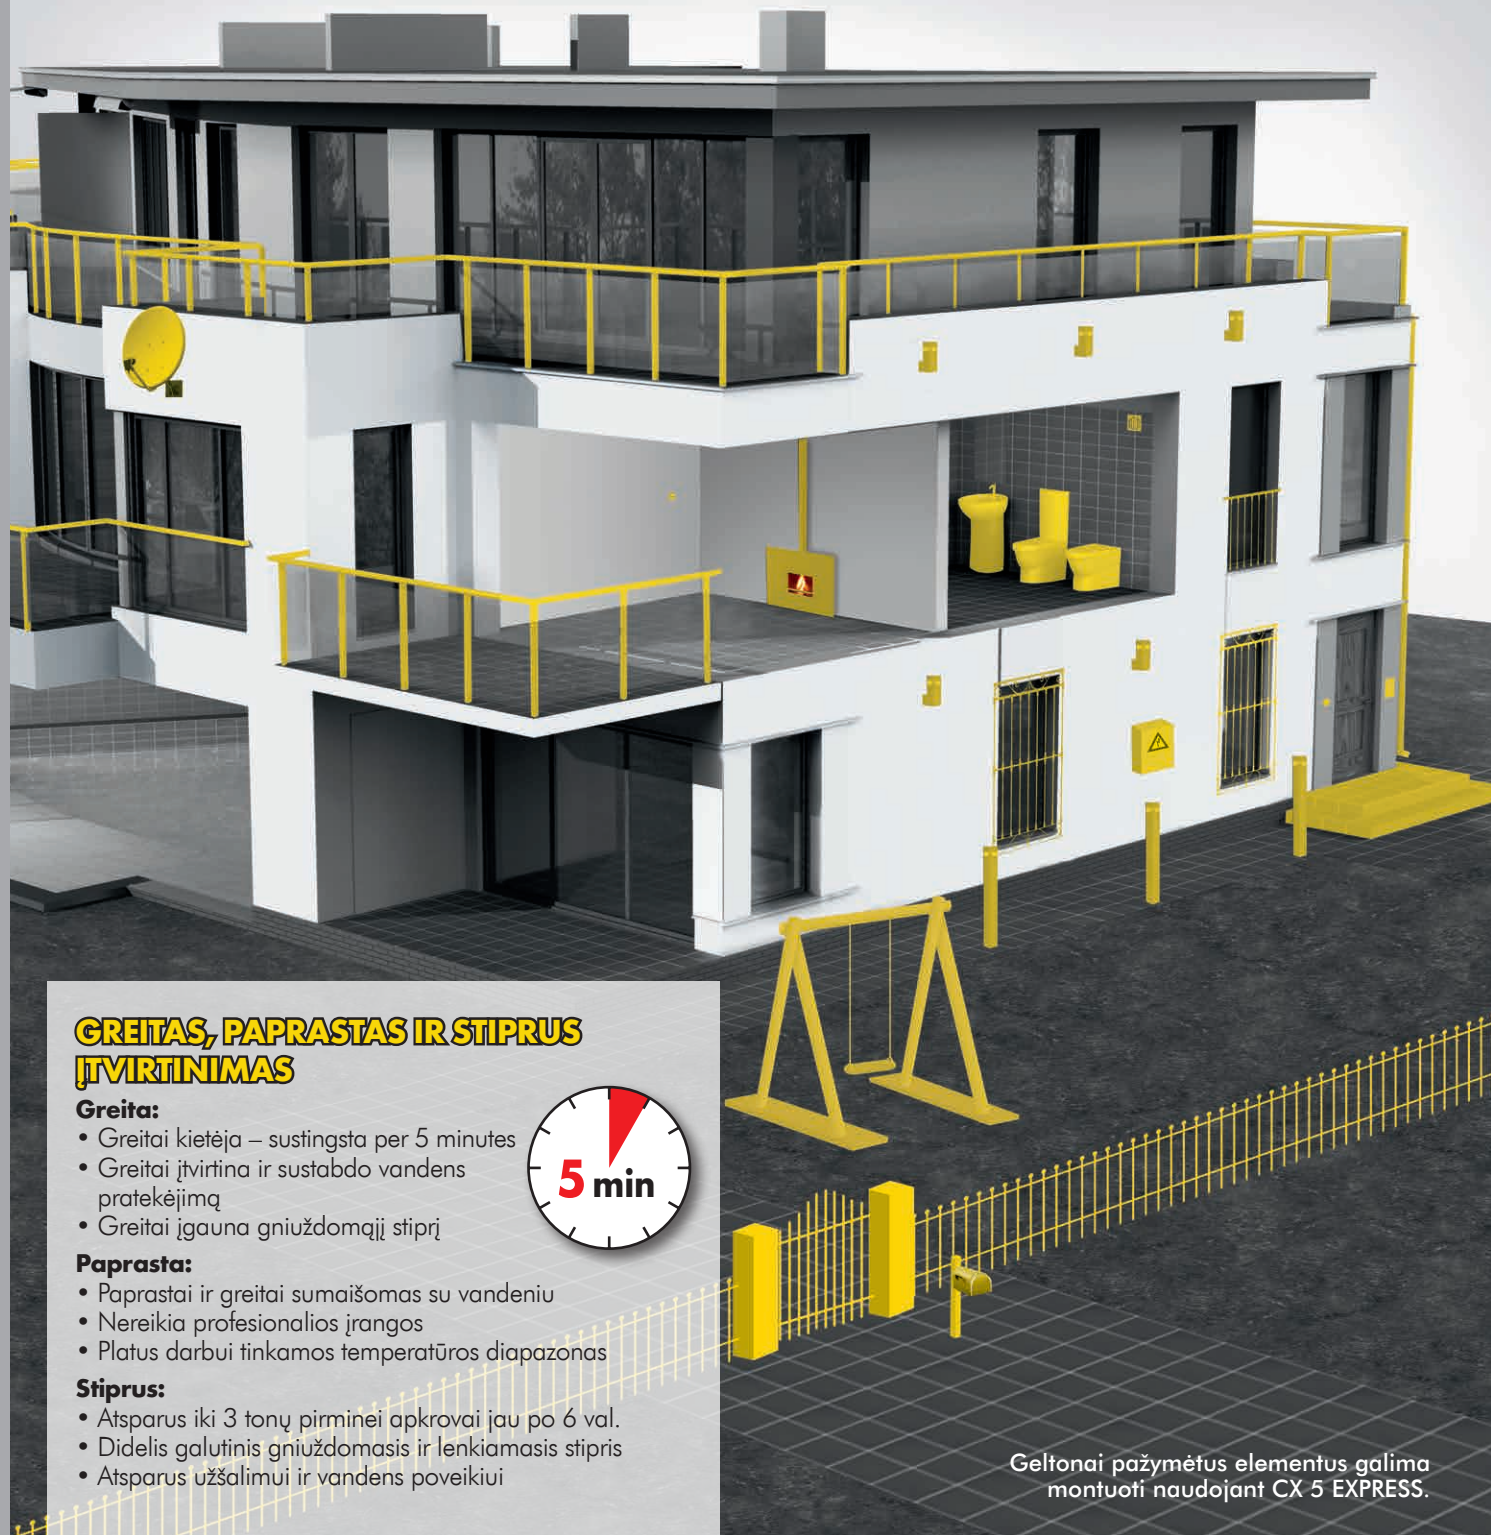

GREITAS, PAPRASTAS IR STIPRUS ĮTVIRTINIMAS

Greita:

- Greitai kietėja – sustingsta per 5 minutes
- Greitai įtvirtina ir sustabdo vandens pratekėjimą
- Greitai įgauna gniuždomąjį stiprį

Paprasta:

- Paprastai ir greitai sumaišomas su vandeniu
- Nereikia profesionalios įrangos
- Platus darbui tinkamos temperatūros diapazonas

Stiprus:

- Atsparus iki 3 tonų pirminei apkrovai jau po 6 val.
- Didelis galutinis gniuždomasis ir lenkiamasis stipris
- Atsparus užšalimui ir vandens poveikiui



Geltonai pažymėtus elementus galima montuoti naudojant CX 5 EXPRESS.