




# Ceresit

## CX 5 EXPRESS PRIEKŠROCĪBAS




## TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Izlietošanas laiks	4 min	
Pielietošanas temperatūra	+5° līdz +30 °C	
Spiedes stiprība (EN 12190)	pēc 1 stundas	≥ 11* MPa
	pēc 2 stundām	≥ 12* MPa
	pēc 6 stundām	≥ 15 MPa
	pēc 24 stundām	≥ 25 MPa
	pēc 28 dienām	≥ 40 MPa
Lieces izturība (EM 13892-2)	pēc 6 stundām	≥ 3,0 MPa
	pēc 24 stundām	≥ 3,0 MPa
	pēc 28 dienām	≥ 6,0 MPa
Javas apvalkā esošu rievotu armatūras Ø 16 mm stieņu adhēzija (EN 1881)	sausos apstākļos	≥ 16 MPa
	sausos, neatputekļotos apstākļos	≥ 10 MPa
Patēriņš	apmēram 1,6 kg/l dobuma tilpuma	
Iepakojums	2 vai 5 kg spainītis, 25 kg maiss	

\* saskaņā ar neatkarīgas laboratorijas analizēm.

# Ceresit

## DARBA VEIKŠANA

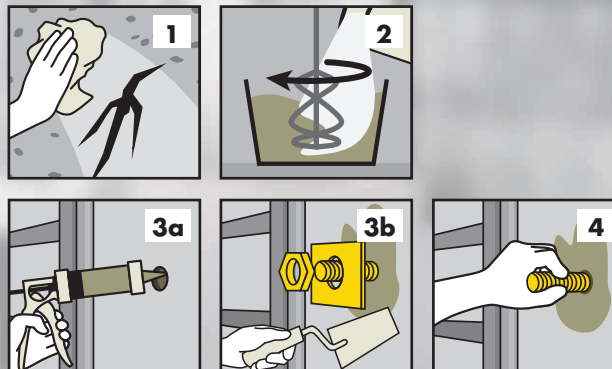

1. Sagatavot virsmu: pamatnei ir jābūt stingrai un slodzi nesošai, ar atvērtām porām, raupjai un ar labu pamata struktūru. Mehāniski noņemt jebkādas netīrumus. Pamatni iepriekš pilnīgi samitrināt, bet neveidojot pelkītes.
2. CX 5: produktu pievienot tīram, dzidram ūdenim un maisīt, līdz masa ir pilnīgi bez kunkuljiem. Atbilstošo samaisīšanas attiecību skatīt Tehnisko datu lapā.
3. Produktu pielietot tūlīt pēc samaisīšanas - nepārmaisīt.
4. Novietot elementu, nodrošināt pareizu līmeņošanu un savienojuma stabilitāti. Korekcijas laiku pārbaudīt Tehnisko datu lapā.

## GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

- Ātri saistās - sacietē 5 minūtēs
- Metāla un plastmasas elementu nostiprināšanai
- Īslaicīgai lokālu ūdens sūču noblīvēšanai
- Bez rukuma
- Augsta stiprība
- Izturīgs pret ūdeni un sasalšanu
- Nesatur hlorīdus, neizraisa metāla elementu koroziju
- Ēku iekšpusē un ārpusē
- Horizontālām un vertikālām virsmām

Henkel Balti OÜ

Sõbra 43, 50106 Tartu, Igaunija  
Igaunija, tālr. +372 730 5800  
Projektu tehniskais konsultants:  
tālr. +371 2941 4813  
www.ceresit.lv

Henkel

# Ceresit



## CX 5 EXPRESS

### Steidzamai nostiprināšanai mājās



Montāžas java ātrai enkurošanai un nostiprināšanai

- Viegli
- Ātri
- Stipri


Kvalitāte profesionāļiem

## CX 5 EXPRESS PIELIETOJUMA JOMAS


- Ātrai metāla un plastmasas elementu enkurošanai un nostiprināšanai betonā un cementa apmetumos.
- Ātrai un vieglai betona izdrupumu labošanai un līdz 20 mm platu plaisu aizpildīšanai (platākām - tikai maisījumā ar smiltīm).
- Lokālu ūdens sūču īslaicīgai noblīvēšanai.



Žoga elementu montāža




Loga metāla restu montāža



Plaisu labošana un aizsardzība pret ūdens iesūkšanos - ārpus telpām



Bērnu rotaļlaukumu ierīču montāža




Ūdens notekcauruju stiprinājumu uzstādīšana




Betona elementu atjaunošana



Balkona margu nostiprināšana



Āra lampu un ielu pāju (kolonu) nostiprināšana

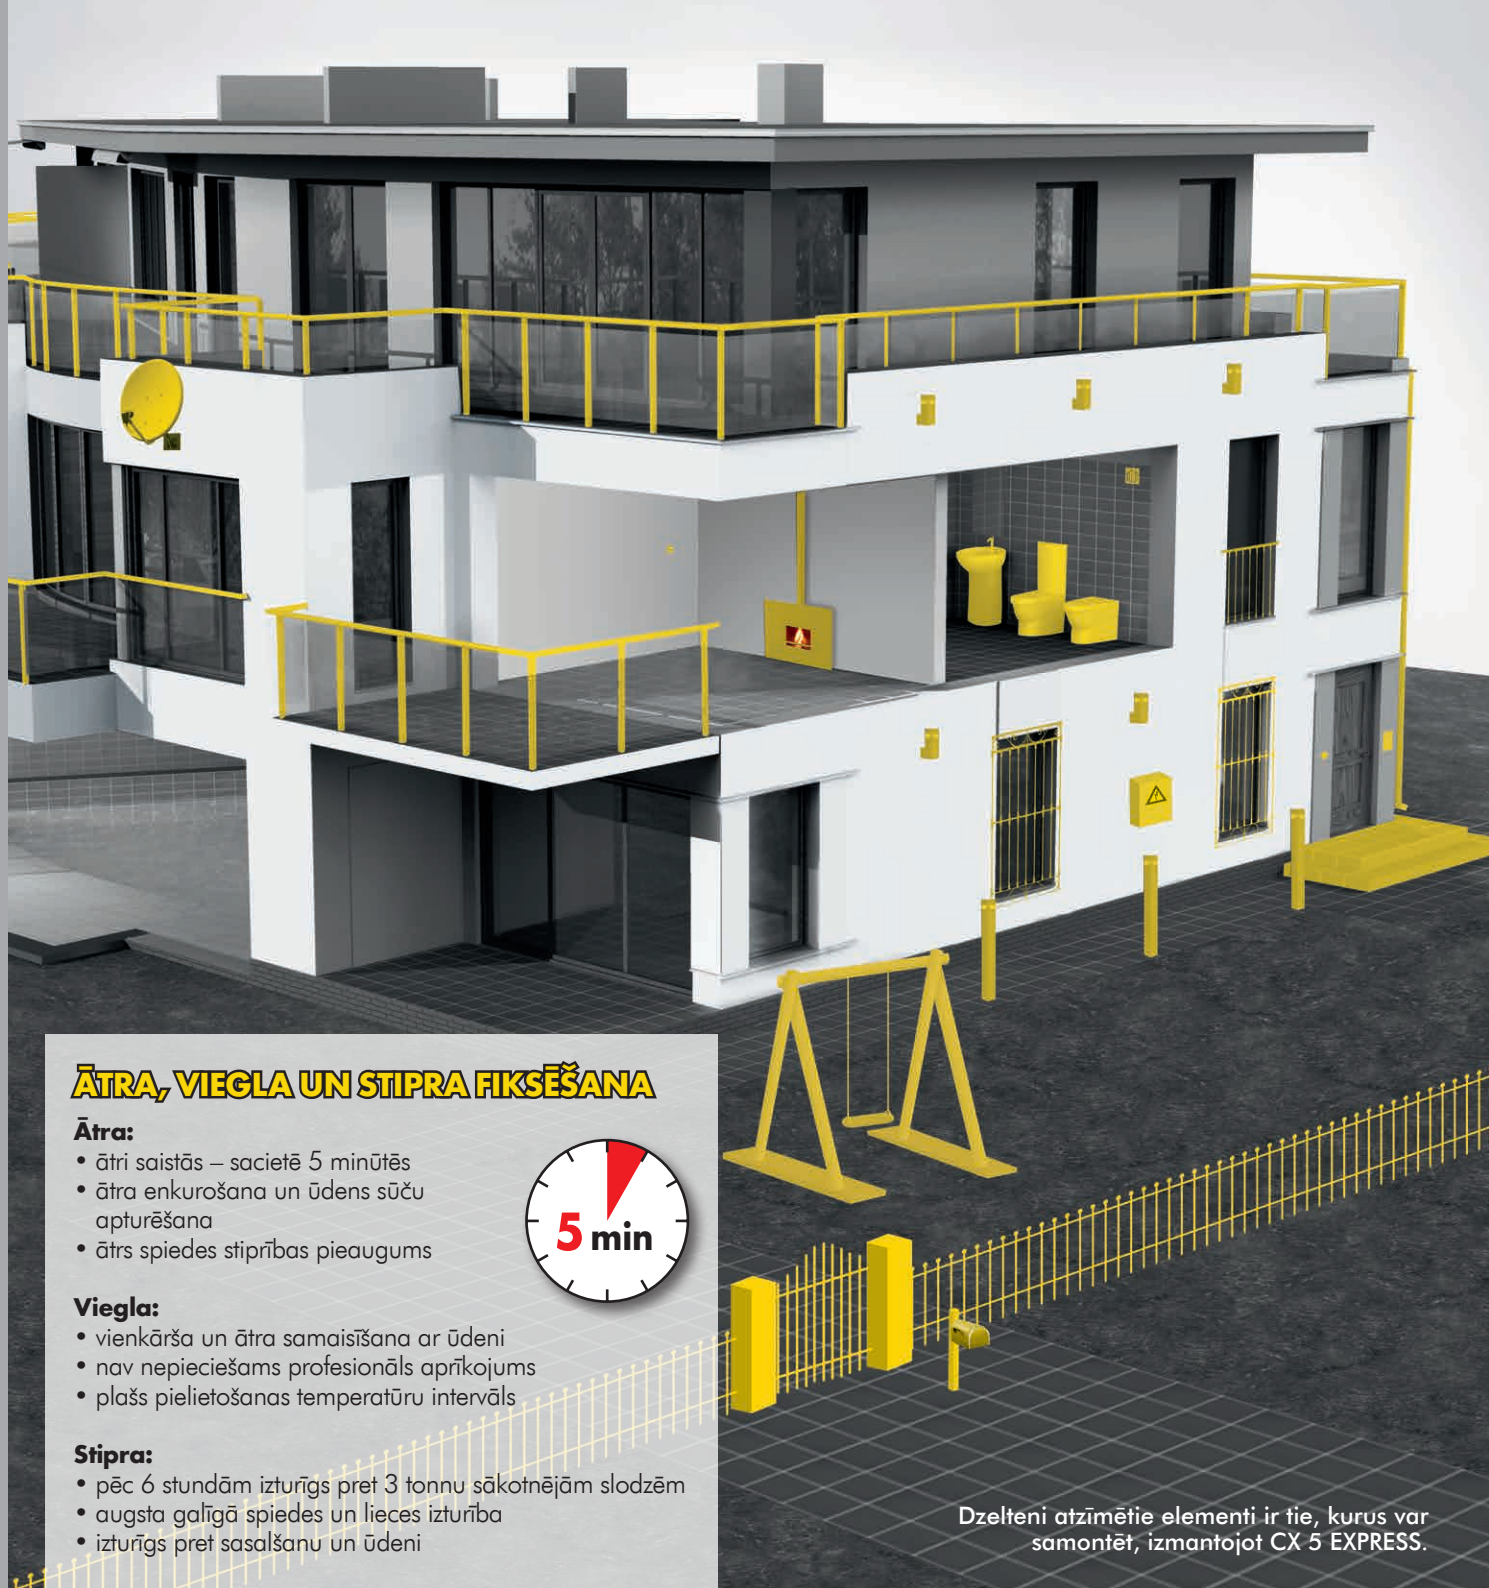

### ĀTRA, VIEGLA UN STIPRA FIKSĒŠANA

#### Ātra:

- ātri saistās – sacietē 5 minūtēs
- ātra enkurošana un ūdens sūču apturēšana
- ātrs spiedes stiprības pieaugums



#### Viegla:

- vienkārša un ātra samaisīšana ar ūdeni
- nav nepieciešams profesionāls aprīkojums
- plašs pielietojamas temperatūru intervāls

#### Stipra:

- pēc 6 stundām izturīgs pret 3 tonnu sākotnējām slodzēm
- augsta galīgā spiedes un lieces izturība
- izturīgs pret sasalšanu un ūdeni

Dzelteni atzīmētie elementi ir tie, kurus var samontēt, izmantojot CX 5 EXPRESS.