

BEKRON.



CATÁLOGO

Productos y Soluciones

www.bekron.cl

Henkel



Con Bekron, tu proyecto va a la segura

Nuestro compromiso es entregar productos y soluciones que simplifican el trabajo de profesionales y maestros de la construcción, hoy y para el futuro. Por eso, nos guiamos por cuatro pilares: innovación, calidad, experiencia y sostenibilidad.

Nos encanta conocer a las personas con las que trabajamos, así como respetar su tiempo y privacidad.

Confáctese con nuestro equipo aquí:



Síguenos



BEKRONBEMEZCLA



BEKRON_BEMEZCLA



BEKRON_BEMEZCLA

Más información

www.bekron.cl

Aislantes Nacionales SpA
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago, Chile

Fono: 56 2 2540 3000

Email: bekronbemezcla@henkel.com



BEKRON, MEDIO SIGLO DE CALIDAD E INNOVACIÓN	4
BEKRON® , LA MARCA LÍDER	4
ACADEMIA TÉCNICA BEKRON BEMEZCLA	5
ELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN	6
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS	7
ADHESIVOS STANDARD	8
BEKRON® STANDARD	8
BEKRON® STANDARD GRUESO	9
BEKRON® STANDARD PLUS	9
ADHESIVOS FLEXIBLES POLVO	10
BEKRON® D·A	10
BEKRON® D·A SUPERFLEX	10
BEKRON® A·C	11
BEKRON® D·A EXPRESS	11
BEKRON® D·A GRUESO	11
BEKRON® D·A FACHALETAS Y PIEDRAS	11
ADHESIVOS FLEXIBLES PASTA	12
BEKRON® A·C PASTA	12
BEKRON® D·A PASTA	13
ADHESIVOS FLEXIBLE PLUS	14
BEKRON® STEEL	14
BEKRON® STEEL EXPRESS	15
BEKRON® STEEL GRUESO	15
BEKRON® STEEL ANTIMICROBIAL	15
FRAGÜES	16
BEKRON® FRAGÜE STANDARD	16
BEKRON® FLEX FRAGÜE	16
ADHESIVOS MONTAJE, REVESTIMIENTO Y ESPECIALES	18
BEKRON® ALFOMBRA	18
BEKRON® VINÍLICO	18
BEKRON® KERFLEX FC40	19
BEKRON® MONTAJE	19



BEKRON®, la marca líder

Medio siglo de calidad e innovación

BEKRON® es sinónimo de excelencia y confianza en soluciones de adhesivos para revestimientos en Chile. Con casi medio siglo de trayectoria, nuestros productos han sido la base de proyectos residenciales, comerciales e industriales, ofreciendo un agarre firme y duradero que resiste las condiciones más exigentes. Gracias a nuestro equipo de investigación y al feedback constante de profesionales, innovamos continuamente para anticiparnos a tus necesidades.

En 1978, **BEKRON®** ingresó al mercado de la mano de Aislantes Nacionales, como una respuesta local al desafío de mejorar la eficiencia y la durabilidad en la construcción. A lo largo de los años, consolidamos una red de distribuidores y un servicio técnico especializado, capaces de entregar asesoría experta en cada proyecto. Este compromiso constante con la calidad nos ha permitido consolidarnos como un referente indiscutido en el mercado nacional.

En 2019 nos unimos a Henkel, líder mundial en tecnologías de adhesivos, potenciando nuestras fórmulas con know-how global y ampliando nuestra capacidad de desarrollo. Hoy combinamos la solidez de una marca chilena con la innovación internacional para ofrecer soluciones integrales y sustentables. Con **BEKRON®**, llevas a tu proyecto el respaldo de casi cinco décadas de experiencia y la vanguardia de la industria.

BEKRON®: casi medio siglo liderando la adhesión perfecta, ahora potenciado por la fuerza global de Henkel.





Desarrollar planes de capacitación gratuitos para maestros y profesionales de la construcción es el principal objetivo de la **ACADEMIA TÉCNICA**

BEKRON BEMEZCLA. Esta iniciativa busca actualizar el conocimiento técnico del portafolio de productos, que son ampliamente utilizados en el sector de construcción y renovación. Además, la Academia ofrece asesoría para el aprovechamiento de nuevas tecnologías y sistemas innovadores.

Hoy en día, la Academia se ha transformado en una plataforma integral de conocimiento, diseñada pensando en las necesidades de nuestros valiosos clientes. Ahora puedes acceder a todo el material necesario para convertirte en un experto en las diversas áreas del trabajo de la construcción y renovación. Nuestro objetivo es desarrollar maestros calificados que destaquen en el uso de los productos **BEKRON BEMEZCLA**, y por eso hemos creado una comunidad de expertos apasionados.

Únete a la Comunidad Certificada de Bekron Bemezcla y aprovecha al máximo nuestra Academia. A través de **Bekron.cl**, plataforma web diseñada exclusivamente pensando en maestros y profesionales de la construcción, podrás acceder a recursos y herramientas actualizadas que te permitirán mejorar tu desempeño y sobresalir en tus proyectos.

¡No pierdas esta oportunidad de ser parte de nuestra comunidad! En **BEKRON BEMEZCLA** nos comprometemos con tu crecimiento y éxito profesional en el campo de la construcción y renovación. Con nuestra Academia Técnica y Bekron.cl, tendrás a tu alcance todo lo necesario para convertirte en un experto certificado.



Asistencia Técnica

bekronbemezcla@henkel.com

225403000



¿CÓMO ELEGIR EL ADHESIVO ADECUADO?

Los cerámicos, gres, porcelanatos y piedras naturales tienen requerimientos distintos de adhesión.

Los cerámicos, siendo más porosos, son menos exigentes en cuanto a la adhesión necesaria. Por otro lado, los revestimientos como el porcelanato, que no son porosos, requieren una mayor adhesión. Los formatos medianos y pequeños también son menos exigentes en cuanto a la adhesión requerida, mientras que los formatos grandes necesitan niveles de adhesión y flexibilidad más altos.

TABLA DE REVESTIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS

CERÁMICOS DE ARCILLA	GRES	PORCELANATO	GRANITO <small>[Piedra Natural]</small>	MÁRMOL <small>[Piedra Natural]</small>
Poroso Absorción de agua >6% a 10%	Menos poroso Absorción de agua <0,5% a 6%	No poroso Absorción de agua <0,5%	Menos poroso Absorción de agua 0,5% a 3%	Poroso Absorción de agua 0,2% a 0,7%
<ul style="list-style-type: none"> • Interiores • Muros • Pisos (uso privado) 	<ul style="list-style-type: none"> • Interiores y exteriores • Pisos y muros • Terrazas y balcones • Fachadas y piscinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Interiores y exteriores • Pisos y muros • Terrazas y balcones • Fachadas y piscinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Interiores y exteriores • Pisos y muros • Terrazas y balcones • Fachadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Interiores y exteriores • Pisos y muros • Terrazas y balcones • Fachadas

CLASIFICACIONES Y NORMAS APLICADAS EN PRODUCTOS

Los productos de la línea **BEKRON®** han sido formulados cumpliendo con las exigencias de la norma Europea, que establece los estándares de desempeño en cuanto al poder de adhesión y otras características relacionadas con formulaciones de productos de mayor desempeño, tales como el TAC o la deformabilidad.



CLASIFICACIÓN C1 Y C2
DE LA NORMA UNE-EN 12004

La Clase **C1** establece un requisito de resistencia a la tracción de $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ para un adhesivo de buen desempeño en las aplicaciones más habituales.

Por su parte, la Clase **C2** exige un desempeño de resistencia a la tracción de $\geq 1 \text{ N/mm}^2$, el doble que la Clase **C1**. Además, incluye parámetros opcionales para morteros de prestaciones superiores, como por ejemplo alta deformabilidad.




CLASIFICACIÓN S1 Y S2
DE LA NORMA UNE-EN 12004

La norma describe el método de prueba utilizado para determinar la deformabilidad de los morteros adhesivos. Según los resultados de la prueba, los morteros se clasifican en dos categorías: **S1** o **S2**.

La Clase **S1** requiere una deflexión/deformabilidad de al menos 2,5 a 5 mm, mientras que la Clase **S2** se utiliza para adhesivos altamente deformables y flexibles con una deflexión de al menos 5 mm. La prueba se realiza en una muestra de mortero con dimensiones predefinidas que se somete a flexión hasta que se rompe.

ATRIBUTOS TECNOLÓGICOS ESPECIALES PARA ADHERIR REVESTIMIENTOS




ESPESOR VARIABLE

Los adhesivos con este ícono se pueden aplicar en capas de grosor variable y pueden nivelar irregularidades del sustrato.



SECADO EXPRESS

Los adhesivos con este ícono se pueden aplicar en capas de grosor variable y pueden nivelar irregularidades del sustrato con un tiempo de secado express.



FLEXIBLE Y DEFORMABLE

Adhesivos altamente flexibles, para sustratos difíciles. Pueden compensar las diferencias en la expansión térmica entre el sustrato y el material del piso. Recomendados para revestimientos de gran tamaño y piedras.



LISTO PARA USAR

Fáciles de usar y prácticamente libres de polvo; Estos adhesivos vienen listos para usar y se aplican directamente desde el envase.



SIN IMPRIMACIÓN

Adhesivos de alto desempeño que ahorran tiempo y costos al no requerir un imprimante de barrera contra la humedad.



BAJO POLVO EN SUSPENSIÓN

BEKRON® ha incorporado la tecnología de bajo polvo. El resultado: sitios de construcción más limpios y un impacto significativamente menor en su salud.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL ENTORNO



INTERIOR

Los adhesivos para revestimientos con este ícono cumplen con todos los requisitos para uso en interiores.



EXTERIOR

Los adhesivos con este ícono son resistentes a las heladas hasta -30°C, resistentes a la humedad y a los ciclos de congelación y descongelación.




BALCONES Y PATIOS

Este ícono indica resistencia a las heladas y la humedad. Además, el producto es capaz de resistir cambios severos de temperatura.



ÁREAS HÚMEDAS

Usados en conjunto con impermeabilizantes, estos productos ofrecen una protección del 100% contra la humedad.



APTO PARA PISCINAS


Adhesivos que por sus cualidades y componentes son altamente eficaces en el uso de superficies con necesidades de resistencia a la acción directa del agua.



TRÁFICO PESADO

Adhesivos de alta resistencia a la tensión mecánica, indicados para lugares con tráfico pesado como tiendas, talleres e industrias.

CARACTERÍSTICAS DEL SUSTRATO



LOSA RADIANTE

Adhesivos resistentes a temperaturas altas y cambios de temperatura en pisos calefaccionados por losa radiante.




SUSTRADOS SELLADOS

Adhesivos modificados con polímeros, de alta adherencia y resistencia a la tracción.




REVESTIMIENTO SOBRE REVESTIMIENTO

Adhesivos de alta adherencia y flexibilidad para proyectos de renovación.




SUSTRADOS DEFORMABLES

Adhesivos flexibles que compensan deformaciones del sustrato, protegiendo la superficie contra daños.



SUSTRADOS FLEXIBLES


Adhesivos flexibles y deformables que permiten trabajar sobre sustratos difíciles como terciados, aglomerados y paneles flexibles en general.



ESCALERAS Y MARCOS

Adhesivos de fraguado rápido, adecuados para aplicaciones especiales como escaleras.

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE REVESTIMIENTO



MÁRMOL O PIEDRA NATURAL

Adhesivos formulados para revestimientos deformables.



REVESTIMIENTOS CON BAJA O NULA ABSORCIÓN DE AGUA

Adhesivos de alta adherencia para gres, porcelanatos y mosaicos.



TAMAÑO DE PALMETA

Adhesivos para la instalación de palmetas de distintos tamaños.



flexible plus



Los adhesivos standard de **BEKRON®** son productos de alta calidad, probados para fijar cerámicas de tamaño pequeño y mediano en radieres, losas absorbentes y muros estucados. Estos adhesivos son aptos para su uso tanto en interiores como en exteriores. Cada producto de esta familia ha sido diseñado específicamente para una aplicación particular.



BEKRON Standard

VENTAJAS

- Adhiere firmemente revestimientos cerámicos sobre muros de albañilería y hormigón estucados, losas y radieres de hormigón.
- Adherencia a 28 días $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$.
- No es afectado por el agua o la humedad.
- Puede ser combinado con **Bomezcla Concreto** y **BomezclaBond** para trabajos de mayor exigencia.
- Permite adherencia de cerámicos hasta 45x45 cms.

CARGAS DE 2 - 5 MM



Hasta
45 x 45 cm

saco
100%
RECICLABLE

Presentación	Saco de 25 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	15,6 m ² por saco*

* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.



BEKRON Standard Grueso

VENTAJAS

- No requiere nivelación previa.
- Puede ser combinado con Bemezcla Concreto y BemezclaBond para trabajos de mayor exigencia.
- Permite adherencia de cerámicos hasta 45x45 cms.

CARGAS DE 5 - 25 MM



Hasta
45 x 45 cm

Presentación	Saco de 25 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	15 m ² por saco*



BEKRON Standard Plus

VENTAJAS

- Adhiere firmemente revestimientos cerámicos sobre muros de albañilería y hormigón estucados, losas y radieres de hormigón.
- No es afectado por el agua o la humedad.
- Puede ser combinado con Bemezcla Concreto y BemezclaBond para trabajos de mayor exigencia.
- Para instalación de cerámicas de formato hasta 50 x 50 cms.
- Mayor adherencia.

CARGAS DE 3 - 10 MM



Hasta
50 x 50 cm

Presentación	Saco de 25 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	15,6 m ² por saco*

BEKRON, Líder en compromiso sustentable

SACO

100%
RECICLABLE



* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.



La línea de adhesivos flexibles de **BEKRON®** está compuesta por productos de alta calidad para la colocación de cerámicos, gres y porcelanatos de hasta 60 x 60 cm. Estos adhesivos pueden ser aplicados en los mismos sustratos que la línea standard, así como en losas, losas colaborantes, losas postensadas, radieres lisos y calefaccionados. Son ideales para ser utilizados tanto en paredes como en pisos, tanto en interiores como exteriores.



BEKRON D·A

VENTAJAS

- Adhesión de contacto muy superior a los adhesivos corrientes.
- Adherencia a 28 días $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$.
- Mayor cohesión, aumentando la resistencia a la tracción, al estructurarse el polímero en una segunda matriz.
- Resiste el efecto de ciclos sucesivos de temperaturas de congelamiento.

CARGAS DE 2 - 5 MM



Hasta
60 x 60 cm

Presentación	Saco de 25 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	15,6 m ² por saco*




BEKRON D·A SuperFlex

VENTAJAS

- Permite la aplicación de revestimientos sobre tabiquería de fibro-cemento, yeso-cartón y laminados de madera.
- También se recomienda su uso sobre muros de hormigón con o sin estuco y albañilería estucada.
- Rápida y fácil aplicación debido a su consistencia pastosa.
- Óptima adherencia para revestimientos de alta exigencia.
- Tecnología STOP DUST incorporada.

CARGAS DE 3 - 10 MM



NUEVO
FIBRE FORCE
FUERTE Y FLEXIBLE
120 x 120 cm

Presentación	Saco de 20 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	12,5 m ² por saco*

* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.




BEKRON A·C

VENTAJAS

- Fuerte agarre inicial.
- Secado más rápido que en pasta.
- Una vez seco, absorbe tensiones moderadas del sustrato.
- Permite aplicaciones en capas de hasta 10 mm de espesor.
- Puede ser aplicado tanto en interiores como en exteriores.



CARGAS DE 3 - 10 MM



Hasta
60 x 60 cm

Presentación	Saco de 24,5 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	15,3 m ² por saco*




BEKRON D·A Express

VENTAJAS

- Tiempo de secado 6 horas.
- Alta adherencia.
- Áreas húmedas, piscinas, pisos y muros.
- Sustratos lisos y afinados.
- Aplicación de cerámico sobre cerámico.
- Porcelanato sobre porcelanato.



CARGAS DE 3 - 10 MM



Hasta
60 x 60 cm

Presentación	Saco de 25 kg
Transitable	6 horas
Rendimiento	15,6 m ² por saco*



BEKRON D·A Grueso

VENTAJAS

- No requiere nivelación previa.
- Adhesión de contacto muy superior a los adhesivos corrientes.
- Mayor cohesión, aumentando la resistencia a la tracción, al estructurarse el polímero en una segunda matriz.
- Suficientemente flexible para soportar aplicaciones en hormigones y losas sujetas a pequeños movimientos, como también sobre pisos calefaccionados.



CARGAS DE 5 - 25 MM



Hasta
60 x 60 cm

Presentación	Saco de 25 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	15 m ² por saco*



BEKRON D·A Fachaletas y Piedras

VENTAJAS

- No requiere nivelación previa ni aplome de fachadas, pudiendo ser aplicado hasta 25 mm de espesor de una aplicación.
- Medianamente flexible para soportar aplicaciones en hormigones y losas sujetas a pequeños movimientos, como también sobre pisos calefaccionados.
- Diseñado en complemento con Bemezcla Pontestuco para adherir fachaletas y piedras en edificios en altura.



CARGAS DE 5 - 25 MM



Hasta
60 x 60 cm

Presentación	Saco de 25 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	15,6 m ² por saco*

* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.



Los adhesivos flexibles en pasta de **BEKRON®** poseen una adherencia superior, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones en muros gracias a su excelente TAC. Están listos para ser aplicados, lo que disminuye el tiempo de trabajo y elimina el polvo en suspensión. Están formulados para adherir cerámicos, porcelanatos de formato mediano, mármoles y enchapes en tabiques, muros flexibles y rígidos, muros estructurales y superficies muy lisas.

BEKRON A·C Pasta

VENTAJAS

- Listo para ser aplicado, con una consistencia indicada para un trabajo fácil.
- Fácil de aplicar y tiene un fuerte agarre inicial, pero también permite la rectificación de las palmetas durante un tiempo prudente.
- Una vez seco absorbe tensiones moderadas del sustrato.
- Producto libre de solventes.

CARGAS DE 2 - 4 MM



Presentación	Baldes 25 - 15 - 6 - 1 kg
Secado	14 a 21 días
Rendimiento	1,7 kg por m ² *

* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.

BEKRON D·A Pasta

VENTAJAS

- Muy buen rendimiento y excelente resistencia al deslizamiento que permite iniciar desde cielos la instalación de cerámicos.
- Muy buen tiempo abierto.
- Excelente TAC y adhesión.
- Flexibilidad y elasticidad permanentes.
- Seguridad contra desprendimientos.
- Alta productividad en la colocación de cerámica.



Presentación	Baldes 25 - 15 kg
Secado	14 a 21 días
Rendimiento	1,6 kg por m ² *

CARGAS DE 2 - 4 MM

Adhesivos en pasta - LISTOS PARA USAR

Uso exclusivo en muros y tabiques interiores

¡MÁXIMO AGARRE!


* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.

FIBRAS VISIBLES PARA FUERZA Y FLEXIBILIDAD



En el segmento de adhesivos flexibles plus, la línea se destaca por su calidad superior. Son adhesivos de alta deformación (S2) y tienen la mayor adherencia. Están especialmente indicados para cerámicos y porcelanatos de formatos muy grandes (hasta 250 cm x 250 cm) y piedras.

Se recomiendan para todo tipo de sustratos, incluyendo piscinas, y también en aplicaciones especiales como la colocación de cerámica sobre cerámica y porcelanato sobre porcelanato. Además, incluye fórmulas de fraguado rápido (12 a 24 horas) y con propiedades antimicrobianas.

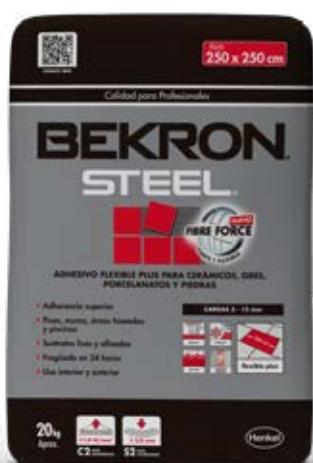

BEKRON Steel

VENTAJAS

- Permite aplicaciones en espesores hasta 12mm.
- Permite la aplicación de revestimientos sobre tabiquería de fibro-cemento, yeso-cartón y laminados de madera.
- Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.
- También se recomienda su uso sobre muros de hormigón con o sin estuco y albañilería estucada.
- Rápida y fácil aplicación debido a su consistencia pastosa.
- Óptima adherencia para revestimientos de alta exigencia.
- Permite adherir formatos hasta 250 x 250 cm.



Hasta
250 x 250 cm



Presentación	Saco de 20 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	12,5 m ² por saco*

CARGAS DE 3 - 12 MM

* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.



BEKRON Steel Express

VENTAJAS

- Rápida y fácil aplicación debido a su consistencia cremosa.
- Puede aplicarse sobre placas de terciado.
- Óptima adherencia para revestimientos de alta exigencia.
- Su mayor deformabilidad permite instalar pavimentos a contar de los 14 días de que haya sido fraguado el sustrato.



CARGAS DE 3 - 10 MM

Hasta
250 x 250 cm

Presentación	Saco de 20 kg
Transitable	12 horas
Rendimiento	12,5 m ² por saco*




BEKRON Steel Grueso

VENTAJAS


- No requiere nivelación y puede aplicarse en espesores hasta 25 mm.
- Fraguado rápido que permite transitar a las 12 horas.
- Óptima adherencia para revestimientos de alta exigencia.
- Su mayor deformabilidad permite instalar pavimentos a contar de los 14 días de que haya sido fraguado el sustrato.



CARGAS DE 5 - 25 MM

Hasta
250 x 250 cm

Presentación	Saco de 25 kg
Transitable	12 horas
Rendimiento	12,1 m ² por saco*



BEKRON Steel AntiMicrobial

VENTAJAS

- Rápida y fácil aplicación debido a su consistencia cremosa.
- Puede aplicarse sobre placas de terciado.
- Reduce la contaminación, el riesgo de infección y frena la propagación de hongos.
- Óptima adherencia para revestimientos de alta exigencia.



CARGAS DE 3 - 12 MM

Hasta
250 x 250 cm

Presentación	Saco de 20 kg
Transitable	48 horas
Rendimiento	12,5 m ² por saco*

**TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
BEKRON. QUE MEJORA LA
RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD**



* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.



Los fragües de **BEKRON®** son productos de calidad superior para todas las aplicaciones, con características mejoradas según la variedad, como colores más intensos, acción antibacteriana, fragües deformables y perfecta trabajabilidad.

Los fragües funcionan de manera óptima cuando se utilizan en conjunto con los adhesivos de **BEKRON®**.



BEKRON Fragüe Standard

VENTAJAS

- Producto de muy fácil uso en la obra y en el hogar; solamente mezclándolo con agua se forma una pasta simple de aplicar.
- Los sobrantes del trabajo se limpian fácilmente con agua.
- Se adhiere firmemente a los azulejos y cerámicos, evitando desprendimientos posteriores. Una vez seleccionado su cerámico, exija a su proveedor nuestra carta de 16 colores.

CARGAS DE 1 - 5 MM



Presentación	Bolsa de 1 y 5 kg
Secado	24 horas
Rendimiento	0,5 kg/m ² para canterías de 4mm y palmetas de 60x60cm*



BEKRON Flex Fragüe

VENTAJAS

- La nueva incorporación antimicrobrial contribuye a un entorno más higiénico. Ayuda a reducir la contaminación, el riesgo de infección y frena la propagación de hongos.
- Por su efecto hidro-repelente mantiene el color inalterado por más tiempo y dificulta la penetración de humedad.
- Se adhiere firmemente a los revestimientos.
- Es simple de preparar y aplicar.

CARGAS DE 1 - 5 MM



Presentación	Bolsa de 1 y 5 kg
Secado	24 horas
Rendimiento	0,5 kg/m ² para canterías de 4mm y palmetas de 60x60cm*

* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.

BEKRON.

PEGA SELLA RELLENA

NUEVO



ZONAS
HÚMEDAS

ADHESIVO MULTIPROPÓSITO
INTERIOR / EXTERIOR **FT101**




Nueva línea de adhesivos especiales para revestimientos flexibles, tales como alfombras, textiles y PVC. Además, incluye adhesivos de montaje de excelente agarre para fijaciones seguras y un sellante de poliuretano extra flexible que garantiza estanqueidad y adaptabilidad en juntas móviles. La experiencia y la tecnología de **BEKRON®**, respaldadas por Henkel a nivel global, garantizan una línea de calidad probada con los niveles tecnológicos más avanzados.

BEKRON Alfombra

VENTAJAS

- Adhesivo para revestimientos textiles
- Libre de solventes.
- Fácil de aplicar.
- Alto agarre inicial.
- Buena adherencia final.
- Adecuado para pisos calefaccionados

CARGAS DE 1 - 3 MM




Presentación	Balde de 20 kg
Secado	24 horas
Rendimiento	350 - 450 gr/m ² *

BEKRON Vinílico

VENTAJAS

- Adhesivo para revestimientos y palmetas vinílicas
- Libre de solventes.
- Fácil de aplicar.
- Alto agarre inicial.
- Buena adherencia final.
- Adecuado para pisos calefaccionados

CARGAS DE 1 - 3 MM



Presentación	Balde de 20 kg
Secado	24 horas
Rendimiento	350 - 450 gr/m ² *



* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.

BEKRON Kerflex 40FC



VENTAJAS

- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales presentes en la construcción.
- Para uso interior, juntas en general.
- Elasticidad permanente.
- Fragüado en 24 horas.
- Palmetas hasta 250 x 250 cm.
- Rinde hasta 12 mt lineales (cordón 5mm).



Hasta
250 x 250 cm

Presentación	Foil Pack de 600 ml
Secado	24 horas
Rendimiento	12 metros lineales




BEKRON Montaje



VENTAJAS

- Excelente agarre inicial, facilita la colocación de fijaciones y montajes.
- Gran adherencia.
- Indicado para todo tipo de materiales: aglomerados de madera y poliestireno expandido o extruidos.
- Una vez seco, es pintable.



Libre de Solventes

Presentación	Balde de 20 kg
Secado	24 horas
Rendimiento	4,4 m ² por balde

BEKRON FT101



VENTAJAS

- Gran elasticidad y excelente adhesión a variadas superficies.
- Resistente al agua y aplicable en superficies húmedas.
- Resistente a los rayos UV una vez curado (no se agrieta superficialmente).
- Permanentemente flexible y duradero.
- Fácil de aplicar, incluso a bajas temperaturas.
- Pintable una vez curado.
- Alto agarre inicial.
- Una vez seco no pierde volumen.



Presentación	Foil pack 600 ml Cartucho 300 ml
Secado al tacto	15 minutos
Rendimiento	Cartucho : 32 mt lineales

PARA

MONTAR • ENSAMBLAR • FIJAR

COLGAR • DECORAR • REPARAR

* Rendimiento aproximado en base a nominal desarrollado en laboratorio con condiciones óptimas y controladas.

BEKRON BEMEZCLA

Comprometidos,
con un futuro sustentable



fabricado con
30%
PLÁSTICO RECICLADO

saco
100%
RECICLABLE



MÁS INFORMACIÓN EN www.bekron.cl/sustentabilidad



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com