

BEMEZCLA[®]

Calidad para Profesionales

Catálogo de Productos y Soluciones

Henkel



Henkel, fabricante líder mundial de adhesivos

El Grupo Henkel con sus marcas y tecnologías líderes, facilita, mejora y embellece la vida de las personas. Se puede señalar que el fundador de Henkel, Fritz Henkel, fue un pionero en el campo de los adhesivos, hace 130 años. Hoy en día, Henkel se enorgullece en presentar productos de primera calidad, para la industria y para los expertos profesionales y consumidores.

La gama de aplicaciones es tan diversa y fascinante como los clientes de Henkel. Actualmente, los adhesivos Henkel se usan en la floricultura para estabilizar las plantas injertadas, en la construcción de aviones para reducir peso y en la medicina para pegar la retina, por mencionar solo algunas de sus aplicaciones. Hoy **Bekron/Bemezcla** es parte importante de las marcas Henkel.

Soluciones que crean valor

Bekron, el adhesivo que ha innovado y liderado el mercado por años y **Bemezcla**, con su completa línea para terminaciones de superficies, aislación, impermeabilizantes y aditivos flexibilizantes.

Esta amplia gama de formulaciones especializadas de **Bekron/Bemezcla** aseguran la calidad de las terminaciones, marcando la diferencia más visible en la obra. Por eso están estrechamente asociadas a crear valor.

Confianza en el Líder





Gracias a su excelente formulación y a la alta calidad de sus componentes, las marcas **Bekron/Bemezcla** se han ganado la confianza de la industria de la construcción en Chile.

Las principales empresas del sector han preferido las soluciones tecnológicamente avanzadas y los productos especializados de **Bekron/Bemezcla** para sus obras más destacadas y de mayor exigencia, que incluyen edificios públicos, hospitales, hoteles, centros culturales, centros comerciales y establecimientos educacionales.

En estas construcciones, de complejas características técnicas, los adhesivos, fragües y morteros deben responder con seguridad a elevadas demandas de resistencia y duración. En ellas, **Bekron/Bemezcla** han dado prueba de su confiable desempeño, demostrando la importancia de elegir los mejores productos para obtener resultados del más alto nivel profesional.



Índice General

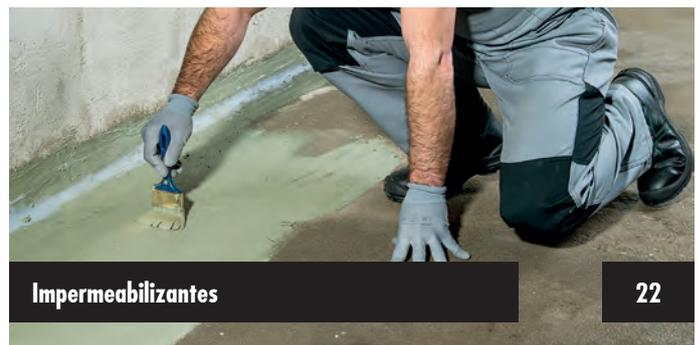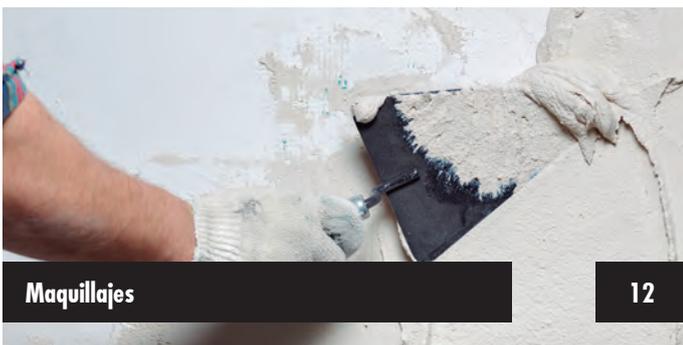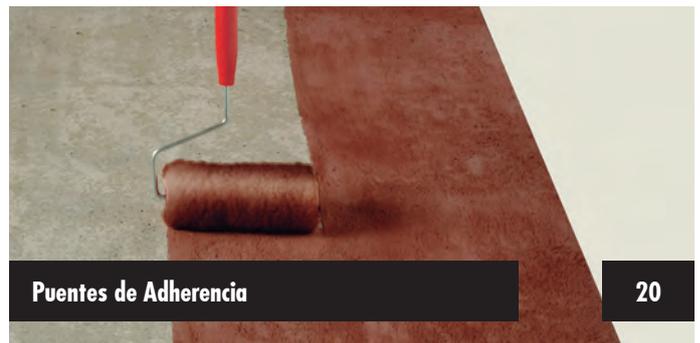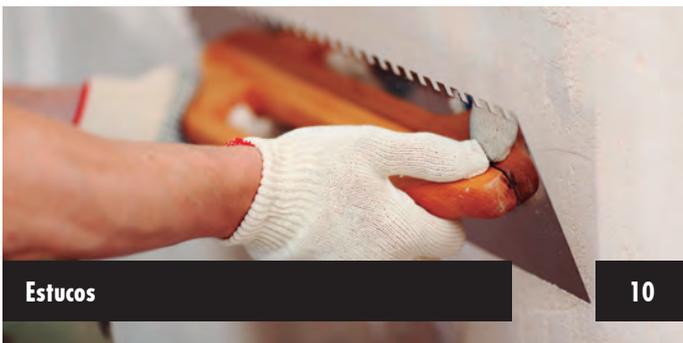



Soporte Técnico y Formación Profesional permanente

Bekron/Bemezcla cuentan con el respaldo técnico más amplio, profesional y dedicado del mercado: la **Academia Técnica Bekron/Bemezcla**.

Esta es, junto con la calidad y especialización de los productos, otra razón de preferencia y liderazgo.

La asesoría técnica se entrega por distintos canales:

- Respuestas a consultas telefónicas.
- Capacitaciones técnicas en la **Academia Técnica Bekron/Bemezcla**.
- Asesorías post-venta en obra.
- Apoyo para resolución de problemas específicos en obra.

De esta y otras maneras, nuestro experimentado equipo apoya constantemente a nuestros clientes.

Nuestras formaciones contribuyen a reforzar el profesionalismo y la productividad de los profesionales de la construcción que capacitamos. Cuente con nuestro soporte técnico para un trabajo bien hecho.



Asistencia Técnica
info@bekron.d
225403000



VISÍTANOS



La más amplia línea de productos especializados para terminaciones y construcción

La extensa línea de productos **Bemezcla** de morteros de terminación, puentes de adherencia, aditivos, de pega, hormigones, grout y sistema de aislación, entrega soluciones precisas que contribuyen a la eficacia y eficiencia de los procesos de terminación, ayudando de esta forma a construir valor.

El nuevo autonivelante **Bemezcla XL** acorta y simplifica los trabajos de nivelación, y mejora la calidad de la terminación lograda. Este nuevo autonivelante entrega estos beneficios al costo más accesible del mercado, gracias a su formulación única.

En la línea de Maquillajes para Hormigones, la formulación de **Bemezcla CEM** tiene la granulometría más fina del mercado, permitiendo terminaciones de alta calidad para hormigones a la vista.

Bemezcla Grout 4012 Plus y **Grout 4014** para reparaciones, entrega una resistencia a la compresión excepcionalmente elevada, con resultados seguros para trabajos de alta exigencia, como anclajes estructurales.

Otras líneas, como el **Sistema Bemezcla EIFS**, han demostrado su confiabilidad y eficiencia durante años, ganándose de manera merecida la confianza del mercado.

Normas de los Sistemas Bemezcla

Los productos de la línea **Bemezcla** están formulados en base a las exigencias de las normas chilenas desarrolladas para los productos de construcción. Estas normas se utilizan en el desarrollo y control de calidad de cada uno de los productos elaborados bajo la marca.

Normas de Requisito

NCh 2256/1	Morteros
NCh 148	Cemento
NCh 163	Aridos para morteros y hormigones
NCh 170	Hormigón
NCh 1498	Hormigón y mortero
NCh 2182	Hormigón y mortero

Normas de Ensayo

NCh 158	Cemento	NCh 2221	Hormigón y mortero
NCh 164	Aridos para morteros y hormigones	NCh 2257/1	Morteros
NCh 165	Aridos para morteros y hormigones	NCh 2260	Morteros
NCh 1018	Hormigón	NCh 2261	Morteros
NCh 1116	Aridos para morteros y hormigones	NCh 2262	Hormigón y mortero
NCh 1223	Aridos para morteros y hormigones	NCh 2456	Materiales de construcción
NCh 1239	Aridos para morteros y hormigones	NCh 2471	Morteros
NCh 2184	Hormigón y mortero		



BEMEZCLA®

Niveladores y Autoniveladores

Bemezcla ofrece una amplia gama de compuestos niveladores y autoniveladores. Para nivelar sustratos a espesores gruesos o delgados, usted podrá contar con el producto adecuado, con el mejor desempeño y calidad en el resultado.

Niveladores y Autoniveladores

Nueva formulación Autonivelante, de aplicación más rápida y terminación en espejo.
Resistencias a la compresión de hasta 300 kg/cm².

Bemezcla Nivelación y Retape



- Cargas de 1 - 12 mm.
- Resistencia >80 kg/cm²
- Rendimiento 16 lts.
- Nivelador convencional (Manual)
- Presentación en sacos de 25 kg.

Bemezcla Nivelación y Retape Plus



- Cargas de 1 - 12 mm.
- Resistencia >80 kg/cm²
- Rendimiento 16 lts.
- Nivelador convencional (Manual)
- Presentación en sacos de 25 kg.

Bemezcla Piso



- Cargas de 1 - 12 mm.
- Resistencia >80 kg/cm²
- Rendimiento 16 lts.
- Nivelador convencional (Manual)
- Presentación en sacos de 25 kg.

Bemezcla GL



- Cargas de 15 - 60 mm.
- Resistencia 100 kg/cm²
- Rendimiento 12 lts.
- Nivelador convencional (Manual)
- Presentación en sacos de 25 kg.

Bemezcla GL Fino



- Cargas de 4 - 20 mm.
- Resistencia 100 kg/cm²
- Rendimiento 14 lts.
- Nivelador convencional (Manual)
- Presentación en sacos de 25 kg.

Bemezcla Autonivelación XL

NUEVO



- Cargas de 2 - 20 mm.
- Resistencia >300 kg/cm²
- Rendimiento 18,3 lts.
- Autonivelante
- Fragüado rápido en 4 hrs.
- Presentación en sacos de 22,2 kg.

Aplicación en Sistema Flooring

Sistemas de Instalación Alfombras

Bekron Alfombra



Adhesivo para revestimientos. Dispersión acrílica libre de solventes, formulada para el pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma.

- Libre de solventes.
- Fácil de aplicar.
- Alto agarre inicial.
- Buena adherencia final.
- Adecuado para pisos calefaccionados




Revestimiento



Bekron Alfombra



Nivelador



Imprimador



Sustrato

Sistemas de Instalación Parquet

Bekron Parquet



Adhesivo para parquet y pisos de madera, formulado en base a solución de resinas sintéticas en solventes orgánicos.

- Alto agarre inicial.
- Rápido secado.
- Alta adherencia inicial.
- Muy buena adherencia final.
- Adecuado para pisos calefaccionados.




Revestimiento



Bekron Parquet



Nivelador



Imprimador



Sustrato

Sistemas de Instalación Vinílicos

Bekron Vinílico



Adhesivo para revestimientos vinílicos. Dispersión acrílica libre de solventes, formulada para el pegado de revestimientos de PVC.

- Libre de solventes.
- Fácil de aplicar.
- Alto agarre inicial.
- Buena adherencia final.
- Adecuado para pisos calefaccionados




Revestimiento



Bekron Vinílico



Nivelador



Imprimador



Sustrato

Sistemas de Instalación PVC, Textil y Goma

Bekron Flex 125



Adhesivo de contacto multiuso para el pegado de revestimientos de PVC, textil y goma.

- Excelente adhesión.
- Adhesivo multiuso.
- Resistencia inmediata.
- Rapidez y facilidad de aplicación.
- Adecuado para pisos calefaccionados




Revestimiento



Bekron Flex 125



Nivelador



Imprimador




Sustrato

Nuevo autonivelante de Bemezcla



Impermeabilizante Cementoso Súper Flexible



BEMEZCLA®

Estucos

Para el toque final, puede confiar en nuestros revestimientos de muros de alta calidad para suavizar la superficie antes del tratamiento final o como capa de acabado. Para lograr acabados decorativos únicos, Bemezcla ahora ofrece una nueva gama de estucos de diseño moderno para el diseño interior contemporáneo de muros.

Estucos

Para muros de hormigón standard y hormigón celular. Para aplicación chicoteo y talochado.

Bemezcla Estuco Exterior



- Para estucar muros rígidos exteriores
- Listo para recibir cualquier terminación
- Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm²)
- Mejora la impermeabilidad del muro con tecnología hidrófuga
- Fibra para disminuir fisuras
- Cargas de 5 - 15 mm.

Bemezcla Estuco Interior



- Para estucar muros rígidos interiores
- Listo para recibir cualquier terminación
- Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm²)
- Cargas de 5 - 15 mm.

Bemezcla Carga o Chicoteo



- Para aumentar carga de estuco interior y exterior
- Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm²)
- Fácil de aplicar
- Cargas de 10 - 20 mm.

Bemezcla Z Exterior



- Para estucar muros exteriores de albañilería de caras lisas
- Fácil de aplicar sin necesidad de puente de adherencia
- Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm²)
- Mejora la impermeabilidad del muro con tecnología hidrófuga
- Fibra para disminuir fisuras
- Cargas de 5 - 10 mm.

Bemezcla Z Interior



- Para estucar muros interiores de albañilería de caras lisas
- Fácil de aplicar sin necesidad de puente de adherencia
- Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm²)
- Cargas de 5 - 10 mm.

Bemezcla Z Interior Plus



- Para estucar muros interiores de albañilería de caras lisas y hormigones lisos
- Fácil de aplicar sin necesidad de puente de adherencia
- Óptima resistencia a la compresión (>70 kg/cm²)
- Cargas de 5 - 10 mm.

BEMEZCLA

Maquillajes

Reparadores de superficies, inhibidores de corrosión e inhibidores de epoxi para reparar, restaurar y proteger estructuras de hormigón dañadas y reforzar estructuras de hormigón (por ejemplo, balcones, terrazas, estacadas) y para terminaciones de hormigón.

Maquillajes

Para muros exteriores ultra-delgados y hormigón a la vista.

Bemezcla FFL



- Para maquillar muros exteriores de hormigón y estucos ultra delgados
- Óptima terminación
- Óptima resistencia a la compresión (>60 kg/cm²)
- Carga de 2 - 6 mm.

Bemezcla FFL-i (impermeable)



- Para maquillar muros exteriores de hormigón y estucos ultra delgados
- Óptima terminación
- Óptima impermeabilidad
- Óptima resistencia a la compresión (>60 kg/cm²)
- Carga de 2 - 6 mm.

Bemezcla CEM



- Para maquillar muros exteriores de hormigón y hormigón a la vista
- Terminación muy fina
- Mayor resistencia a la compresión (>70 kg/cm²)
- Carga de 0 - 5 mm.

BEMEZCLA®

Reparación, Relleno y Anclaje

Los morteros de reparación, relleno y anclaje, de fraguado rápido y rejuntado representan productos especiales que permiten una solución segura, rápida y simple para diferentes aplicaciones, desde el sellado de fugas de agua hasta el anclaje.

Reparación, Relleno y Anclaje

Formulaciones de alta resistencia mecánica y alta resistencia a la compresión.

Bemezcla Grout 4014



- Mortero de anclaje, nivelación de maquinaria y estructuras
- Exudación y expansión controladas
- Buena resistencia mecánica
- Rápida puesta en servicio
- Resistencia $>180 \text{ kg/cm}^2$ al primer día; $>300 \text{ kg/cm}^2$ a los 7 días; $>450 \text{ kg/cm}^2$ a los 28 días
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

Bemezcla Grout Plus 4012



- Mortero de alta resistencia para anclaje, nivelación de maquinaria y estructuras
- Exudación y expansión controladas
- Alta resistencia mecánica
- Rápida puesta en servicio
- Resistencia $>250 \text{ kg/cm}^2$ al primer día, $>500 \text{ kg/cm}^2$ a los 7 días, $>700 \text{ kg/cm}^2$ a los 28 días
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

Bemezcla Reparación



- Mortero para reparaciones y rellenos de hormigones o albañilería
- Contiene expansor
- Resistencia a la compresión ($>200 \text{ kg/cm}^2$)
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

Bemezcla Reparación Plus



- Mortero de alta resistencia para reparaciones estructurales en vigas, losas, muros, pavimentos y estanques de hormigón
- Contiene expansor
- Resistencia a la compresión ($>500 \text{ kg/cm}^2$)
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua



BEMEZCLA®

Pegas y Relleno de Tensores

En algunos casos, los aditivos se usan para mejorar las propiedades especiales del concreto. Dado que deseamos ofrecer todos los productos necesarios para instalar sistemas de construcción de una sola fuente, también ofrecemos aditivos especiales para obtener resultados finales perfectos.

Pegas y Relleno de Tensores

Para pegar enchapes de arcilla en muros de hormigón o albañilería estucados. Para pegar albañilería y nivelar baldosas. Para relleno de tensores.

Bemezcla Pega Enchapes



- Mortero para adherir enchapes de arcilla
- Fácil de trabajar y aplicar
- Resistencia a la compresión (80 kg/cm²)
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

Bemezcla Pega Enchapes Plus



- Mortero modificado con polímeros para adherir enchapes de arcilla de baja absorción.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Resistencia a la compresión (80 kg/cm²).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

Bemezcla Albañilería



- Mortero para albañilerías confinadas reforzadas
- Reforzada con hidrófugo
- Resistencia a la compresión (>100 kg/cm²)
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

Bemezcla Relleno de Tensores



- Mortero para relleno de tensores, albañilería armada de ladrillo y/o bloques de hormigón
- Resistencia a la compresión (>180 kg/cm²)
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

Bemezcla Nivelación Pega Baldosas



- Mortero formulado especialmente para instalación de baldosas en zonas de tránsito peatonal
- Cargas: 25-50 mm.
- Resistencia >100 kg/cm².
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

Bemezcla Nivelación Pega Baldosas M30



- Mortero de mayor resistencia formulado especialmente para instalación de baldosas en zonas de tránsito peatonal
- Cargas: 25-50 mm.
- Resistencia >300 kg/cm².
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua



BEMEZCLA®

Hormigones Preparados

Los hormigones preparados Bemezcla son una mezcla cementicia predosificada en seco formulada especialmente para realizar hormigones. Son productos elaborados con áridos seleccionados y con aditivos que dan una buena trabajabilidad a la mezcla para excelentes resultados.

Hormigones Preparados

Para radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones. Hormigón de fraguado rápido.

Bemezcla H-20



- Hormigón preparado para uso en la confección de radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Resistencia 200 kg/cm².
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

Bemezcla H-30



- Hormigón preparado para uso en la confección de radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Resistencia 300 kg/cm².
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

Bemezcla H-30 FR



- Hormigón preparado para uso en la confección de radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Resistencia 300 kg/cm².
- Fraguado rápido que permite un endurecimiento temprano.
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.



BEMEZCLA®

Puentes de Adherencia

Nuestros aditivos Bemezcla de alta calidad ayudan a mejorar las propiedades especiales del concreto usado cuando se lo agrega en el sitio de trabajo, por ejemplo, mejorar la trabajabilidad, aumentar la resistencia a las heladas, adhesión o la resistencia a la fisuración.

Puentes de Adherencia

Para aplicación sobre muros de hormigón liso, sin puntereo.

Bmezcla Ponteyeso



- Amplio límite de tiempo para la aplicación del yeso.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Terminación rugosa donde se ancla firmemente el yeso.
- Color y textura permiten verificar fácilmente su correcta aplicación.

Bmezcla Pontestuco



- Fácil de trabajar y aplicar.
- Aplicación de estucos y pega enchapes sobre superficies muy lisas de hormigón.
- Presenta textura rugosa donde se anclan firmemente estucos, piedras y pega enchapes.

BEMEZCLA®

Impermeabilizantes

No importa dónde se encuentre el impacto de la humedad: en edificios residenciales o industriales, ingeniería estructural o civil, Bemezcla ofrece la solución impermeabilizante perfecta para evitar la penetración de agua en cualquier forma. Nuestro amplia portafolio garantiza resultados duraderos en todas las áreas de aplicación.

Impermeabilizantes

Aditivos y morteros para proteger paredes porosas y enlucir muros expuestos a presión positiva o negativa de agua.

Bemezcla Bestop



- Es hidrófugo-hidrorepelente
- Alta resistencia al ataque de los álcalis
- No altera el aspecto original de la superficie tratada
- Previene la eflorescencia de sales
- Resistencia a la formación de hongos y musgos

Bemezcla Hidrotek



- Mortero impermeable e hidrófugo para enlucir muros, losas y zócalos
- Permite enlucidos finos con espesor máximo de 5 mm.
- No requiere promotor de adherencia
- Puede aplicarse sobre albañilerías y hormigones que van a ser expuestos a presión positiva o negativa de agua
- Textura lisa final

Bemezcla Hidrotek Flex



- Es resistente a la alcalinidad del concreto y demás materiales de construcción
- No requiere curado
- Para interiores y exteriores (con protección)
- Puede ser aplicado en superficies, al retirar el descimbre después de 72 horas
- Resiste presiones positivas hasta 7.5 bar (75 metros de columna de agua) y presión negativa hasta 0.15 bar (1.5 metros de agua)
- No contiene solventes ni materiales peligrosos



Bemezcla ME700



- Impermeabilizante de base acuosa que forma una membrana adhesiva, elástica e impermeable
- Excelente adherencia a sustratos porosos y asfalto
- Resistente a la alcalinidad/microorganismos. Libre de solventes
- Resistencia UV
- Ideal para losas de hormigón en baños, cocinas, estacionamientos y jardines con protección posterior



BEMEZCLA®

Imprimadores y Aditivos

Nuestros imprimadores ofrecen la base para una instalación perfecta y un resultado final seguro, sin importar qué tipo de trabajo de construcción se realice: revestimiento, pisos o impermeabilización. Se enlaza al polvo, fortalecen el sustrato, protegen el subsuelo y aseguran una excelente unión de la capa superior o adhesivo.

Imprimadores y Aditivos

Para mejorar el desempeño de morteros y adhesivos no especializados.

Bemezcla Belastic



- Aditivo muy versátil debido a sus propiedades adherentes y flexibilizantes
- Mayor adherencia a las superficies aunque sean muy lisas
- Duplica la resistencia a la flexión y tracción
- Disminuye el riesgo de fisuración

Bemezcla Aditivo Universal



- Dispersión líquida concentrada para mejorar adherencia de morteros, pastas y lechadas de cemento
- Aumenta la adherencia y docilidad del mortero fresco
- Mejora cohesión interna de la pasta
- Mejora flexibilidad del mortero endurecido
- Mejora la reología de la pasta

Bemezcla Aditivo Universal Top



- Dispersión líquida de alta concentración y compatibilidad con los cementos, aumentando adherencia, flexibilidad, impermeabilidad y resistencias mecánicas de morteros, pastas y lechadas de cemento
- Aumenta impermeabilidad
- Aumenta resistencias a compresión y flexo-tracción





Sistema Bemezcla EIFS

Nuestros sistema Bemezcla EIFS se utilizan para aislar diferentes tipos de fachadas y optimizar significativamente el consumo de energía del proyecto habitacional. Reducen el ruido y la penetración de humedad y son el principal elemento de diseño para la apariencia externa de una construcción. Ofrecemos una amplia variedad de productos complementarios para construir todo el sistema.

Sistema Classic

Sistema de aislación térmica confiable, resistente a impactos y condiciones climáticas exigentes. Tiene una autolimpieza optimizada y permeabilidad al vapor dentro de sus propiedades.

Es la solución recomendada y duradera para la mayoría de las aplicaciones.

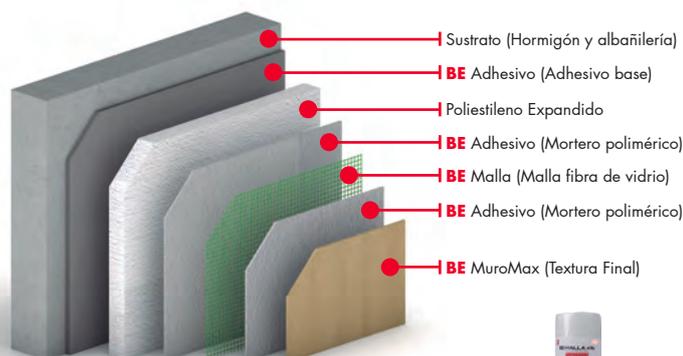


Principales ventajas

- Propiedades optimizadas de autolimpieza y permeabilidad al vapor
- Durabilidad
- Fórmula BioProtect
- Baja absorción de agua del sistema
- Excelente trabajabilidad



Sistema Express

Sistema de aislación térmica altamente duradera y confiable. Comparte todas las características avanzadas y excelentes propiedades de aislamiento con la comodidad de ser extremadamente rápido de instalar. Por lo tanto, es una solución inmejorable en todos los casos, donde el tiempo de completar una inversión juega un papel importante.

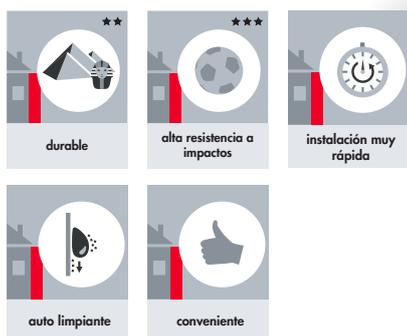

Principales ventajas

- ¡Instalación express en 5 días!
- Alta durabilidad
- Fórmula BioProtect
- Muy baja absorción de agua del sistema
- Excelentes parámetros de trabajo
- Alta eficiencia



BE Adhesivo EIFS



- Mortero modificado de matriz cementicia
- Especialmente desarrollado para adherir poliestireno expandido a sustratos de hormigón y planchas de fibrocemento
- Con fibras y resinas
- Flexible e impermeable
- Uso en interior y exterior

BE Malla EIFS



- Para refuerzo de morteros finos
- Malla de fibra de vidrio
- Resistente al álcalis
- Uso como recubrimiento de Bemezcla EIFS

BE MuroMax EIFS



- Textura para acabado final
- Pigmentos inorgánicos que aseguran un color parejo y duradero
- Enriquecido con resinas acrílicas elastoméricas
- Con nueva fórmula BioProtect
- Resistente a rayos U.V.
- Dosificación exacta, sólo requiere agregado de agua



BE 84 Espuma Adhesiva Express



- Rendimiento de 10 m² - 100% más alto que los adhesivos de cemento tradicionales
- 15% más de fuerza adhesiva que los adhesivos de cemento tradicionales
- Baja expansión
- Anclaje después de aprox. 2 hrs.
- Aplicación a 0°C y alta humedad del aire
- Propiedades de aislamiento térmico mejoradas

Disponible a partir de mayo de 2020

BEMEZCLA®

Sustentabilidad Parte de nuestro código genético

En todas las divisiones del negocio, la sustentabilidad es un tema clave en Henkel que guía nuestros pensamientos y acciones; y esto incluye, desde luego, a Bekron/Bemezcla. Esta ha sido nuestra fuerza impulsora por varios años. En 1997, Henkel fue una de las empresas fundadoras de la GEV (Gemeinschaft für Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe) (Asociación para el Control de Emisión en productos para la Instalación de Pisos). Esta asociación estableció los cimientos para la clasificación de los productos de bajas emisiones en la tecnología de pisos.

COMPROMISO
SUSTENTABLE



Henkel

Aislantes Nacionales Spa.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www@bekron.cl

Calidad para Profesionales