

Ceresit

AKÁR
15 m²
KIADÓSSÁGGAL

Hőszigetelés hatékonyan

Gyors munka nagy felületen is!

Válassza a **CT 84 poliuretán ragasztóhabot**
a tartós eredményért, a kiváló tapadásért
és a gyors kivitelezésért!

- Alkalmazható -10°C felett
- Dübelezhető kb. 2 óra elteltével
- Könnyebb és tisztább munkavégzés a hagyományos cementalapú ragasztókhoz képest




CT 84 EXPRESS PLUS

Gyorsabb és egyszerűbb
hőszigetelés, még alacsony
hőmérsékleten is. Ismerje meg
a **CT 84 EXPRESS PLUS** előnyeit!



- 100%-kal nagyobb kiadósság* és 15%-kal erősebb tapadás
- Gyorsabb kivitelezés: ragasztás és hálózás akár egy napon belül
- 1 db 850 ml flakon akár 15 m² szigetelőlap rögzítéséhez elegendő – legalább kétszerese egy 25 kg-os cementalapú Ceresit ragasztó kiadósságának
- Kiváló tapadás ásványi alapfelületeken, fán, fémén és műanyagon egyaránt
- Alkalmazható -10°C felett, magas páratartalom mellett is
- Gyorsabb száradási idő a cementalapú ragasztókhoz képest
- A lassú tágulás megakadályozza a nem kívánt deformálódást
- Könnyű súlya miatt tökéletesen alkalmas a „rendszer a rendszerre” szigeteléshez - 1 m² **CT 84 EXPRESS PLUS** ragasztóval rögzített polisztiroltábla súlya 100 g, ez cementalapú ragasztók esetén akár 5 kg is lehet
- A **CT 84 EXPRESS PLUS** hőszigetelési képessége az EPS-hez vagy a kőzetgyapothoz hasonló
- A kikeményedett ragasztóhab szerkezete rendkívül homogén, légbuborékoktól mentes, így a termék hatékonyan és kényelmesen alkalmazható

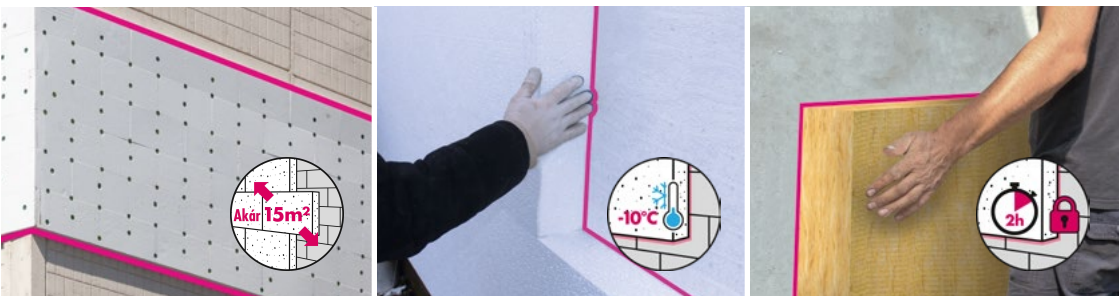

Még kiadósabb

1 flakon (850 ml) CT 84 akár 15 m² szigetelőtábla ragasztásához elegendő lehet (XPS lábazati szigetelés esetén; homlokzati EPS esetén akár 12 m²).**

Szélsőséges időjárás esetén

A CT 84 ragasztóhab akár már -10°C felett alkalmazható.

Gyorsabb munkavégzés

A CT 84 PU ragasztóhabbal történő rögzítés után már kb. 2 óra elteltével dűbelezhetők a szigetelőtáblák.

Felhasználási területek

- Expandált vagy extrudált polisztirol és kőzetgyapot hőszigetelő táblák ragasztása a Ceresit Ceretherm rendszer (ETICS-THR) alkotórészeként
- Az egyes táblák rögzítése közötti illesztési hézagok kitöltése
- A hőszigetelő táblák rögzítése a „rendszer a rendszerre” megoldásokban
- Külső ablakpárkányok, belső könyöklők rögzítése
- Kiegészítő termék ragasztótapaszos rögzítés esetén



Szigetelőtábla rögzítése a homlokzathoz



Illesztési hézagok kitöltése



Technológiai hézagok pótlása



Rögzítés a „rendszer a rendszerre” megoldásokban


Egyszerű felhasználás

- Felhasználásra kész
- Pormentes, könnyű alkalmazás kinyomópisztollyal
- Tiszta munkavégzés, egyszerű takarítás a munkát követően

Alkalmazási módszerek



Homlokzati EPS táblák esetén akár 12 m²




Lábazati szigetelés esetén akár 15 m²

Alapfelületek

A **CT 84 EXPRESS PLUS** termékkel EPS, XPS és kőzetgyapot rögzíthető az alábbi alapfelületekre:

- Fa
- OSB lap
- Kerámiategla
- Beton
- Gipszkarton
- Bevonatos és horganyzott acél
- Pórusbeton

A **CT 84 EXPRESS PLUS** alkalmazható többretegű hőszigeteléshez is, EPS és ásványgyapot táblák réteges rögzítésére, normál és alacsony hőmérsékleten egyaránt.

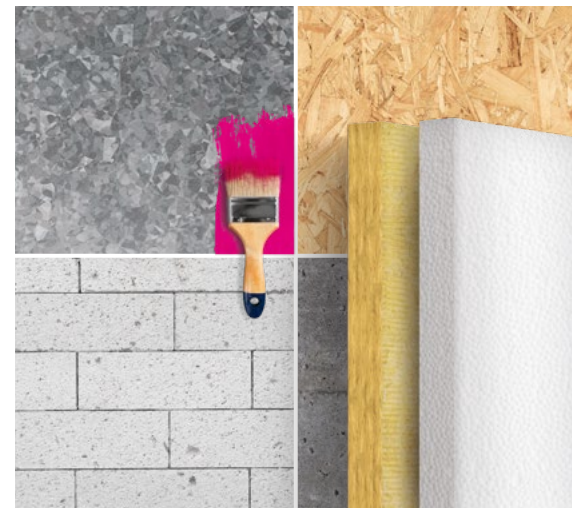


* 25 kg-os cementalapú Ceresit ragasztóhoz képest

** Összehasonlítva a cementalapú ragasztókkal. A mért érték 2 cm átmérőjű ragasztócsík esetén érvényes. A tényleges teljesítmény az időjárási viszonyoktól, a páratartalomtól, valamint az alapfelület és a tábla közti távolságtól és az alkalmazási módszertől függ. A csomagolás hatékonysága: ETICS rendszerekben akár 12 m², lábazati szigetelésnél akár 15 m².

Külső hőszigetelő rendszer CT 84 alkalmazásával

Ismerje meg a Ceresit Ceretherm összetett külső hőszigetelő rendszereket (ETICS-THR), és alkalmazza saját projektjeiben!

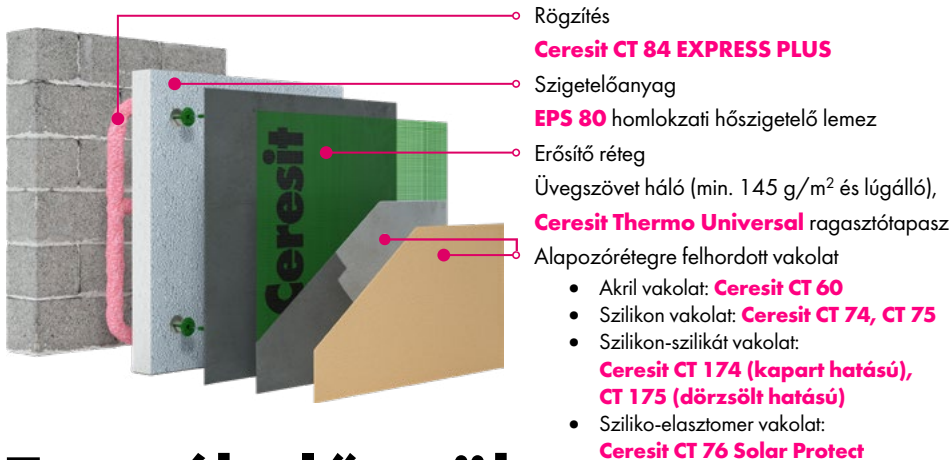

Termékelőnyök

Cementalapú ragasztó



Ceresit CT 84 EXPRESS PLUS



■ Munkaerőt
takaríthat meg

■ Időt spórolhat

■ Szállítási költséget
takaríthat meg

■ Tárolási költséget
takaríthat meg

Eredmény



■ A teljes hőszigetelő
rendszer így
alacsonyabb
költségekkel bír!

