

# Ceresit

# I DO 15 m<sup>2</sup>

## Brza i jednostavna termoizolacija

Odaberite CT 84 EXPRESS PLUS za trajne rezultate, vrhunsko prijanjanje i brzo izvođenje radova.

- Moguća primena i do -10°C
- Tiplovanje nakon 2 sata
- Jednostavnija upotreba u poređenju sa tradicionalnim cementnim lepkom




# CT 84 EXPRESS PLUS

Završite svoje projekte brže i efikasnije,  
čak i pri niskim temperaturama.

Istražite kako **CT 84 EXPRESS PLUS**  
odgovara vašim potrebama!



- 100% veći učinak i 15% veća snaga lepljenja u odnosu na tradicionalne cementne lepkove
- Brže lepljenje i fiksiranje - od nanošenja do armirajućeg sloja u jednom danu
- Jedno pakovanje od 850 ml može zalepiti i do 15 m<sup>2</sup>\*, dvostruko više od džaka cementnog lepka od 25 kg
- Nanošenje do -10°C i na visokoj vlažnosti vazduha – vreme sušenja cementnih lepkova pri ovim uslovima je znatno duže ili nemoguće
- Niska ekspanzija sprečava neželjene deformacije
- Savršen je za sisteme "termoizolacija na termoizolaciju" zbog male težine: lepljenje 1 m<sup>2</sup> EPS ploča korišćenjem CT 84 EXPRESS PLUS teži 100 g naspram 5 kg u slučaju lepka na cementnoj osnovi
- Mali mehurići vazduha i visoka homogenost osiguravaju jednostavno i efikasno korišćenje kroz duži vremenski period
- Poboľšano prijanjanje na mineralne podloge, drvo, metale i plastiku

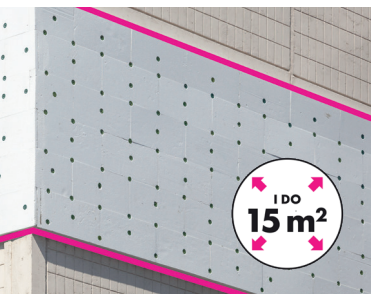

## Poboľšana pokrивnost

Pakovanje od 850 ml može pokriti do 15 m<sup>2</sup> za termoizolaciju temelja i do 12 m<sup>2</sup> za ETICS sistem.



## Primenljiv pri ekstremnim temperaturama

CT 84 EXPRESS PLUS se lako može koristiti na temperaturama do čak -10°C.



## Brži rad

Tiplovanje možete započeti nakon 2 sata.

\* Pakovanje od 850 ml može zalepiti i do 15 m<sup>2</sup> prilikom termoizolacije temelja i 12 m<sup>2</sup> prilikom ugradnje ETICS termoizolacionih sistema



# Oblast primene

- Pričvršćivanje izolacionih ploča od ekspaniranog polistirena (EPS), ekstrudiranog polistirena (XPS) i kamene vune (MW) na ETICS sistem
- Ispunjavanje spojeva između izolacionih ploča
- Pričvršćivanje izolacionih ploča u sistemima "termoizolacija na termoizolaciju"
- Montaža spoljašnjih prozorskih okvira
- Kao dodatni lepak za izolacione ploče u postojećoj termoizolaciji



Ugradnja EPS ploča u sistem termoizolacije



Ispunjavanje spojeva između EPS ploča



Popunjavanje kontaktnih ivica panela



Pričvršćivanje EPS ploča u sistemima "termoizolacija na termoizolaciju"


## Spremno za upotrebu

- Jednostavno korišćenje
- Jednostavno nanošenje pištoljem, bez prašine
- Čista aplikacija i jednostavno čišćenje

### Metode nanošenja



Za ugradnju ETICS termoizolacionih sistema - pokrivanje do **12 m<sup>2</sup>**



Za termoizolaciju temelja - pokrivanje do **15 m<sup>2</sup>**

## Materijali

**CT 84 EXPRESS PLUS** može se koristiti za pričvršćivanje EPS-a, XPS-a i tvrde kamene vune na podloge kao što su:


- Drvo
- OSB ploča
- Cigla
- Beton
- Suvi zid
- Pocinkovani ili obojeni lim

**CT 84 EXPRESS PLUS** takođe se može koristiti za pričvršćivanje izolacionih ploča pri ekstremnim temperaturama.



# ETICS termoizolacija sa CT 84 EXPRESS PLUS

Upoznajte naše kompozitne sisteme za spoljašnju termoizolaciju (ETICS) i koristite ih u svojim projektima!

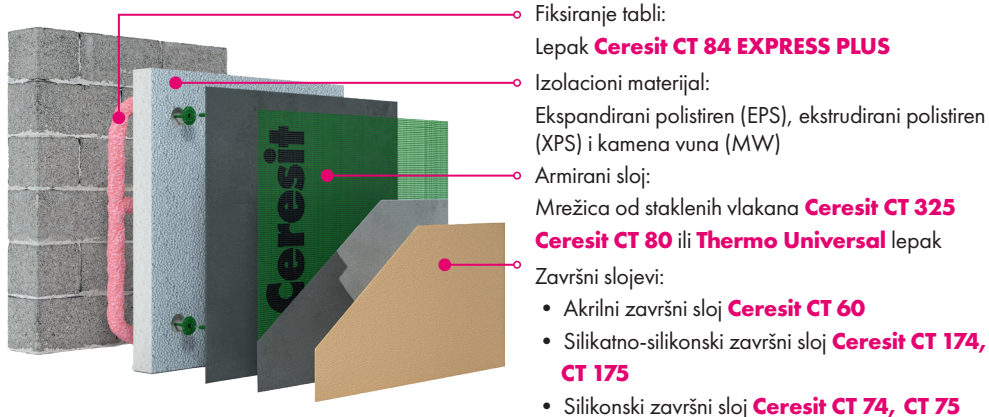

## Prednosti korišćenja

### Cementni lepak



### Ceresit CT 84 EXPRESS PLUS



- Ušteda rada
- Ušteda vremena
- Ušteda u transportu
- Ušteda prostora pri skladištenju

### Rezultat



- Niži troškovi izvođenja celokupnog sistema termoizolacije!

