CERESIT HIDEGBURKOLATI RENDSZER

Minőségi segédanyagok megfelelő rétegrendje komplett rendszerben



TARTALOMJEGYZÉK

1. Nagy- vagy extra nagy méretű burkolólapok beltéri padlón
2. Nagyméretű burkolólapok beltéri oldalfalon
3. Fürdőszoba vízszigeteléssel, burkolólapok padlón és falon
4. Greslapok padlófűtés esetén
5. Természetes kő vagy márvány a fürdőszoba padlón és falon
6. Burkolólap erkélyen, teraszon
7. Nagy forgalmú és erősen terhelt területek (bevásárlóközpontok, éttermek stb.)
8. Burkolás meglévő burkolatra
9. Burkolatragasztó navigátor





NAGY- VAGY EXTRA NAGY MÉRETŰ BURKOLÓLAPOK BELTÉRI PADLÓN

1 ALAPOZÓ
2 ALJZATKIEGYENLÍTŐ
3 FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ
4 BURKOLATRAGASZTÓ
5 FUGÁZÓ + TÖMÍTŐ
6 BURKOLÓLAPOK



Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó, Ceresit CT 17, Ceresit CT 19



Ceresit Padlopon CN 72



Ceresit CL 79



Ceresit CM 49, Ceresit CM 17 PRO



Ceresit CE 40, Ceresit CE 89, Ceresit CS 25

Leírás

Nagy vagy extra nagy méretű lapokkal való burkolás esetén feszültségek keletkeznek, ezért feszültségmentesítő membrán alkalmazása javasolt. Ezt flexibilis (S2 vagy S1) burkolatragasztóval építjük be.

NAGYMÉRETŰ BURKOLÓLAPOK BELTÉRI OLDALFALON

1 ALAPOZÓ



Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó, Ceresit CT 17, Ceresit CT 19

2 KIEGYENLÍTŐHABARCS



Ceresit CN 39

3 BURKOLATRAGASZTÓ



Ceresit CM 22, Ceresit CM 17 PRO, Ceresit CM 77

4 FUGÁZÓ + TÖMÍTŐ



Ceresit CE 40, Ceresit CE 89, Ceresit CS 25

5 BURKOLÓLAPOK

Leírás

Az idő múlásával és az épület normál mozgásával a felület és a burkolólap közötti tapadás gyengül. A burkolólap néhány év múlva elválik a felülettől. Ennek megelőzése érdekében győződjön meg róla, hogy megfelelően erős és rugalmas burkolatragasztót használ. A gyorskötésű habarccsal kiegyenlített alapfelület 4 óra elteltével burkolható.



FÜRDŐSZOBA VÍZSZIGETELÉSSEL, BURKOLÓLAPOK PADLÓN ÉS FALON

1 ALAPOZÓ



Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó, Ceresit CT 17, Ceresit CT 19

2A ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Ceresit Padlopon CN 72

2B KIEGYENLÍTŐHABARCS




Ceresit CN 39

3 VÍZSZIGETELÉS



Ceresit CL 51 + Ceresit CL 152

4 BURKOLATRAGASZTÓ



Ceresit CM 16, Ceresit CM 17

5 FUGÁZÓ + TÖMÍTŐ



Ceresit CE 40, Ceresit CE 89, Ceresit CS 25,

6 BURKOLÓLAPOK

Leírás

A nedves helyiségekben a tartós vízterhelés miatt indokolt a megfelelő vízszigetelés a hidegburkolat alatt, valamint a fokozott igénybevételre alkalmas, alakváltozásra képes burkolatragasztó. Gipsztartalmú aljzatkiegyenlítő nem használható. A feltételek betartásával a burkolólapok idő előtti felválása megelőzhető.




GRESLAPOK PADLÓFŰTÉS ESETÉN

1 ALAPOZÓ



Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó, Ceresit CT 17, Ceresit CT 19

FŰTÖTT PADLÓ



2 ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Ceresit Padlopon CN 72

3 BURKOLATRAGASZTÓ



Ceresit CM 16, Ceresit CM 17

4 FUGÁZÓ + TÖMÍTŐ



Ceresit CE 40, Ceresit CE 89, Ceresit CS 25

5 GRESLAPOK

Leírás

Padlófűtés esetén a a burkolatragasztó rétegre a hőmérsékletkülönbség és -ingadozás nagy hatással van, a burkolólap néhány év után felválhat az alapfelületről. Ennek elkerülése érdekében flexibilis burkolatragasztót kell használni, amely képes tartósan ellenállni ennek a hatásnak.



TERMÉSZETES KŐ VAGY MÁRVÁNY A FÜRDŐSZOBA PADLÓN ÉS FALON

1 ALAPOZÓ



Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó, Ceresit CT 17, Ceresit CT 19

2A ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Ceresit Padlopon CN 72

2B KIEGYENLÍTŐHABARCS



Ceresit CN 39

3 VÍZSZIGETELÉS



Ceresit CL 51 + Ceresit CL 152

4 BURKOLATRAGASZTÓ



Ceresit CM 25, Ceresit CM 49

5 FUGÁZÓ + TÖMÍTŐ




Ceresit CE 40, Ceresit CE 89, Ceresit CS 25, Ceresit CS 42

6 MÁRVÁNY/TERMÉSZETES KŐ

Leírás

A természetes kövek és a márvány érzékenysége miatt egy hagyományos burkolatragasztó alkalmazása a lapok alatt megjelenő sötét foltokkal járhat. Ebben az esetben a megfelelő fehér színű burkolatragasztót szükséges alkalmazni.

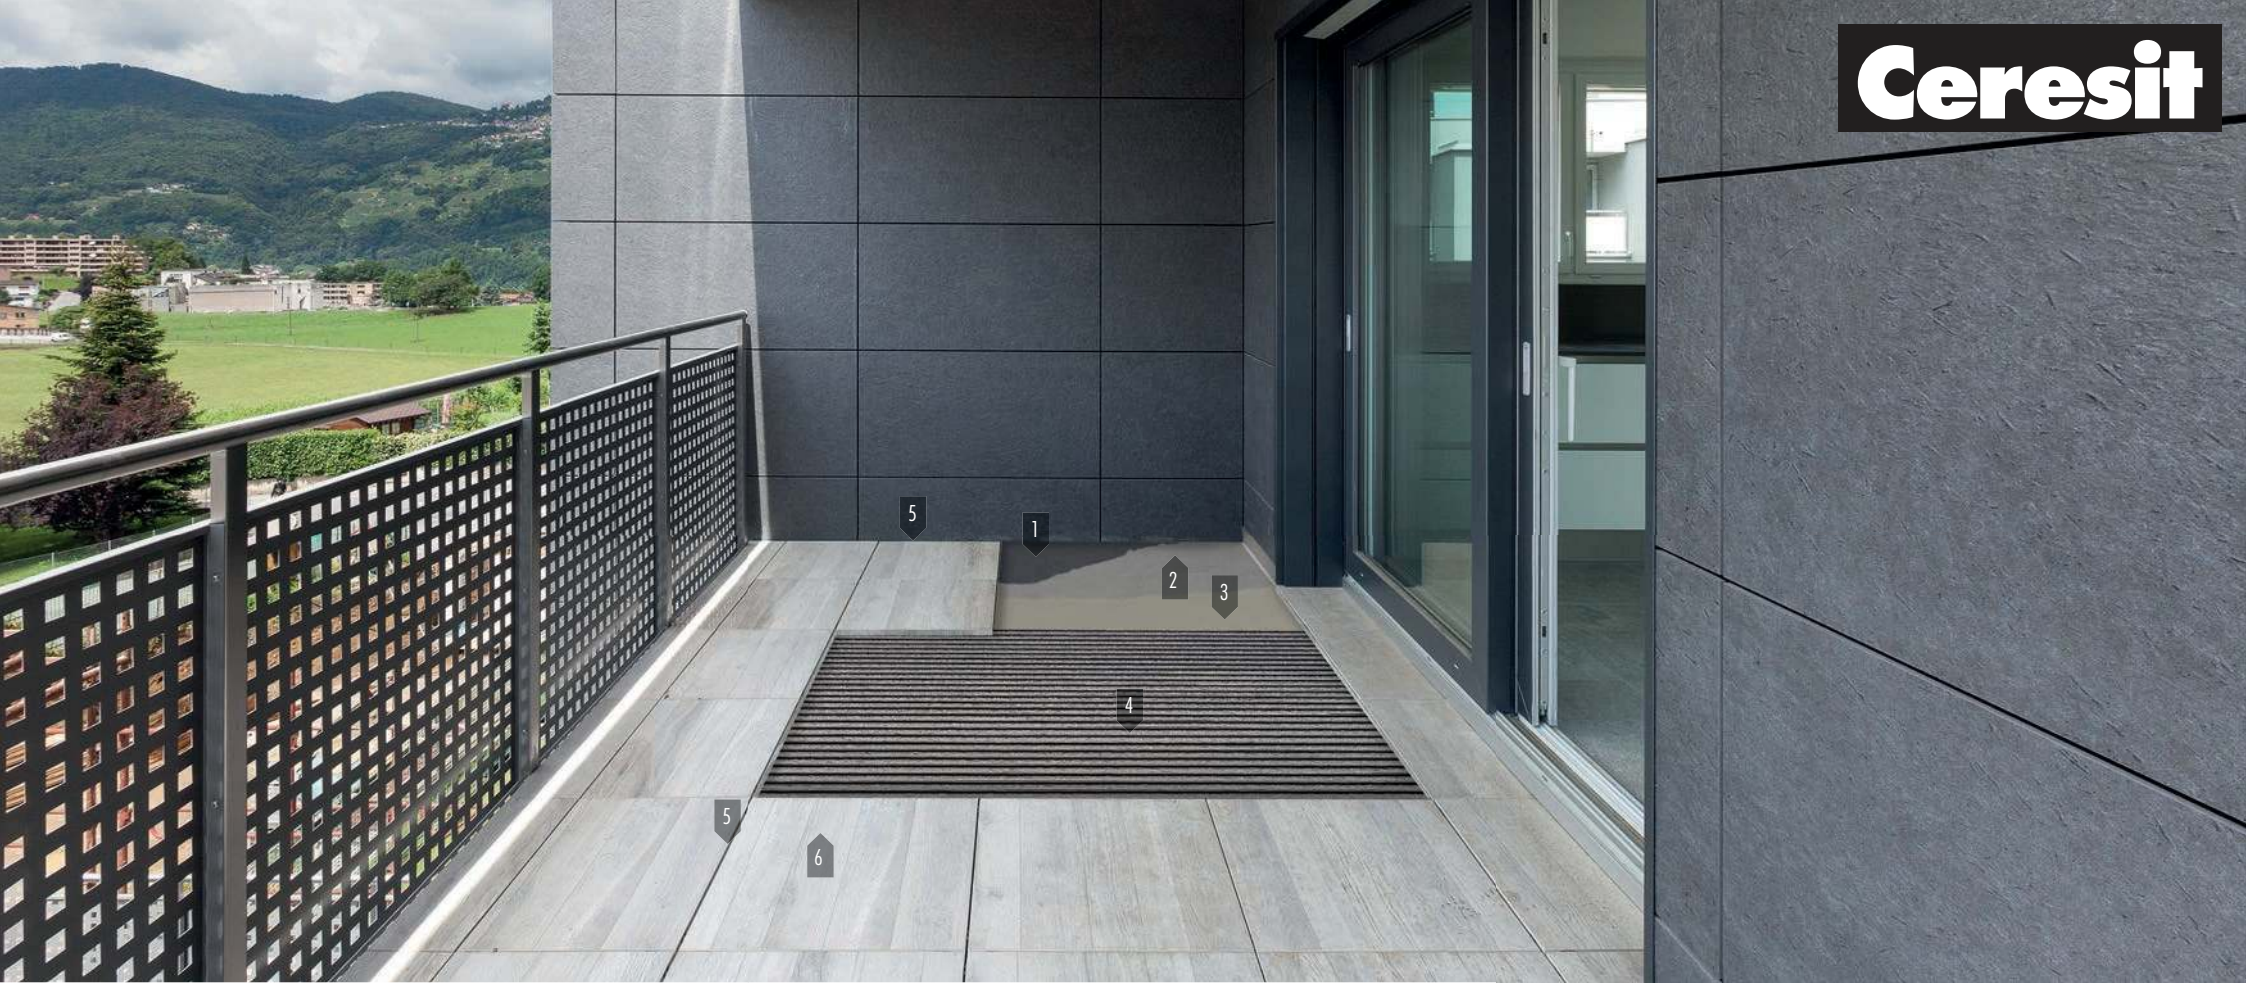

BURKOLÓLAP ERKÉLYEN, TERASZON

1 ALAPOZÓ



Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó, Ceresit CT 19

2 ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Ceresit Padlopon CN 72

3 VÍZSZIGETELÉS



Ceresit CL 50, Ceresit CL 69, Ceresit CL 79

4 BURKOLATRAGASZTÓ



Ceresit CM 17

5 FUGÁZÓ + TÖMÍTŐ



Ceresit CE 40, Ceresit CE 43, Ceresit CE 89, Ceresit CS 25

6 BURKOLÓLAPOK

Leírás

A változó időjárási körülmények, a fagyás-olvadás ciklusok és a víz a burkolólapokat erősen igénybeveszik, és az elválás kockázata nagyon magas. Győződjön meg róla, hogy a rétegrendben a megfelelő vízszigetelés biztosított (nagylapok esetén membránnal, ami feszültségmentesítő is), valamint hogy tartósan víz- és időjárásálló, rugalmas burkolatragasztót használ.



NAGY FORGALMÚ ÉS ERŐSEN TERHELT TERÜLETEK (BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK, ÉTTERMEK STB.)

1 ALAPOZÓ
2 ALJZATKIEGYENLÍTŐ
3 FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ
4 BURKOLATRAGASZTÓ
5 FUGÁZÓ + TÖMÍTŐ
6 BURKOLÓLAPOK



Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó, Ceresit CT 17, Ceresit CT 19



Ceresit Padlopon CN 72



Ceresit CL 79



Ceresit CM 17, Ceresit CM 17 PRO Ceresit CM 49



Ceresit CE 40, Ceresit CE 43, Ceresit CE 89, Ceresit CS 25

Leírás

Az aktív mozgás és a mechanikai behatások miatt a burkolólap könnyen elválhat, ami költséges felújítást tesz szükségessé. Ezt elkerülendő szükséges a keletkező feszültségek elvezetésére membránnal, valamint olyan flexibilis burkolatragasztó használata, amely alkalmas fokozott igénybevételű területekre.



BURKOLÁS MEGLÉVŐ BURKOLATRA

1 TAPADÓHÍD



Ceresit CT 19

2 BURKOLATRAGASZTÓ



Ceresit CM 17,
Ceresit CM 17 PRO

3 FUGÁZÓ + TÖMÍTŐ



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89,
Ceresit CS 25

4 BURKOLÓLAP

Leírás

Amikor régi burkolólapokra fektetünk új lapokat, mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a burkolólapok közötti tapadás gyenge. Ezt elsősorban az okozza, hogy a burkolólap nem nedvszívó aljzat. Az ún. tapadóhíd alapozó alkalmazása, majd azon egy fokozott tapadású, rugalmas (S1) burkolatragasztó használata megakadályozza a burkolólapok felválását.

BURKOLÓLAP TÍPUSA

ALAPFELÜLET TÍPUSA / ALKALMAZÁS

BETON, ESZTRICH, CEMENTVAKOLAT, **KIS TERHELÉS**	BETON, ESZTRICH, CEMENTVAKOLAT, **PADLÓFŰTÉS, NEDVESSÉG**	**PADLÓFŰTÉS ÉS/VAGY NAGYOBB IGÉNYBEVÉTEL, NEDVESSÉG**	**KRITIKUS FELÜLETEKRE IS** (GIPSZKARTON-, FAFORGÁCS-, OSB-LAP, MEGLÉVŐ BURKOLAT)	**EXTRÉM IGÉNYBEVÉTELRE** (KÖZÜLETI TEREK, IPARI BURKOLATOK) **ÉS/VAGY NYITOTT TERASZ, MEDENCE**

KERÁMIA- ÉS GRESLAPOK
60 CM ÉLHOSSZÚSÁGIG, MAX. 0,25 M^2
(GRES CSAK BELTÉRBEN)

KERÁMIA- ÉS GRESLAPOK
100 CM ÉLHOSSZÚSÁGIG, MAX. 0,6 M^2
(GRES CSAK BELTÉRBEN)

KERÁMIA- ÉS GRESLAPOK
120 CM ÉLHOSSZÚSÁGIG, MAX. 1 M^2


KERÁMIA- ÉS GRESLAPOK
120 CM ÉLHOSSZÚSÁGIG, MAX. 1,2 M^2

KERÁMIA- ÉS GRESLAPOK
150 CM ÉLHOSSZÚSÁGIG, MAX. 1,5 M^2

MOZAIK-, ÜVEGMOZAIK-, TERMÉSZETESKŐ- ÉS MÁRVÁNYLAPOK
150 CM ÉLHOSSZÚSÁGIG, MAX. 1,5 M^2

EXTRA NAGY MÉRETŰ LAPOK
MAX. 2 M^2

BÁRMELY MÉRETŰ LAPOK

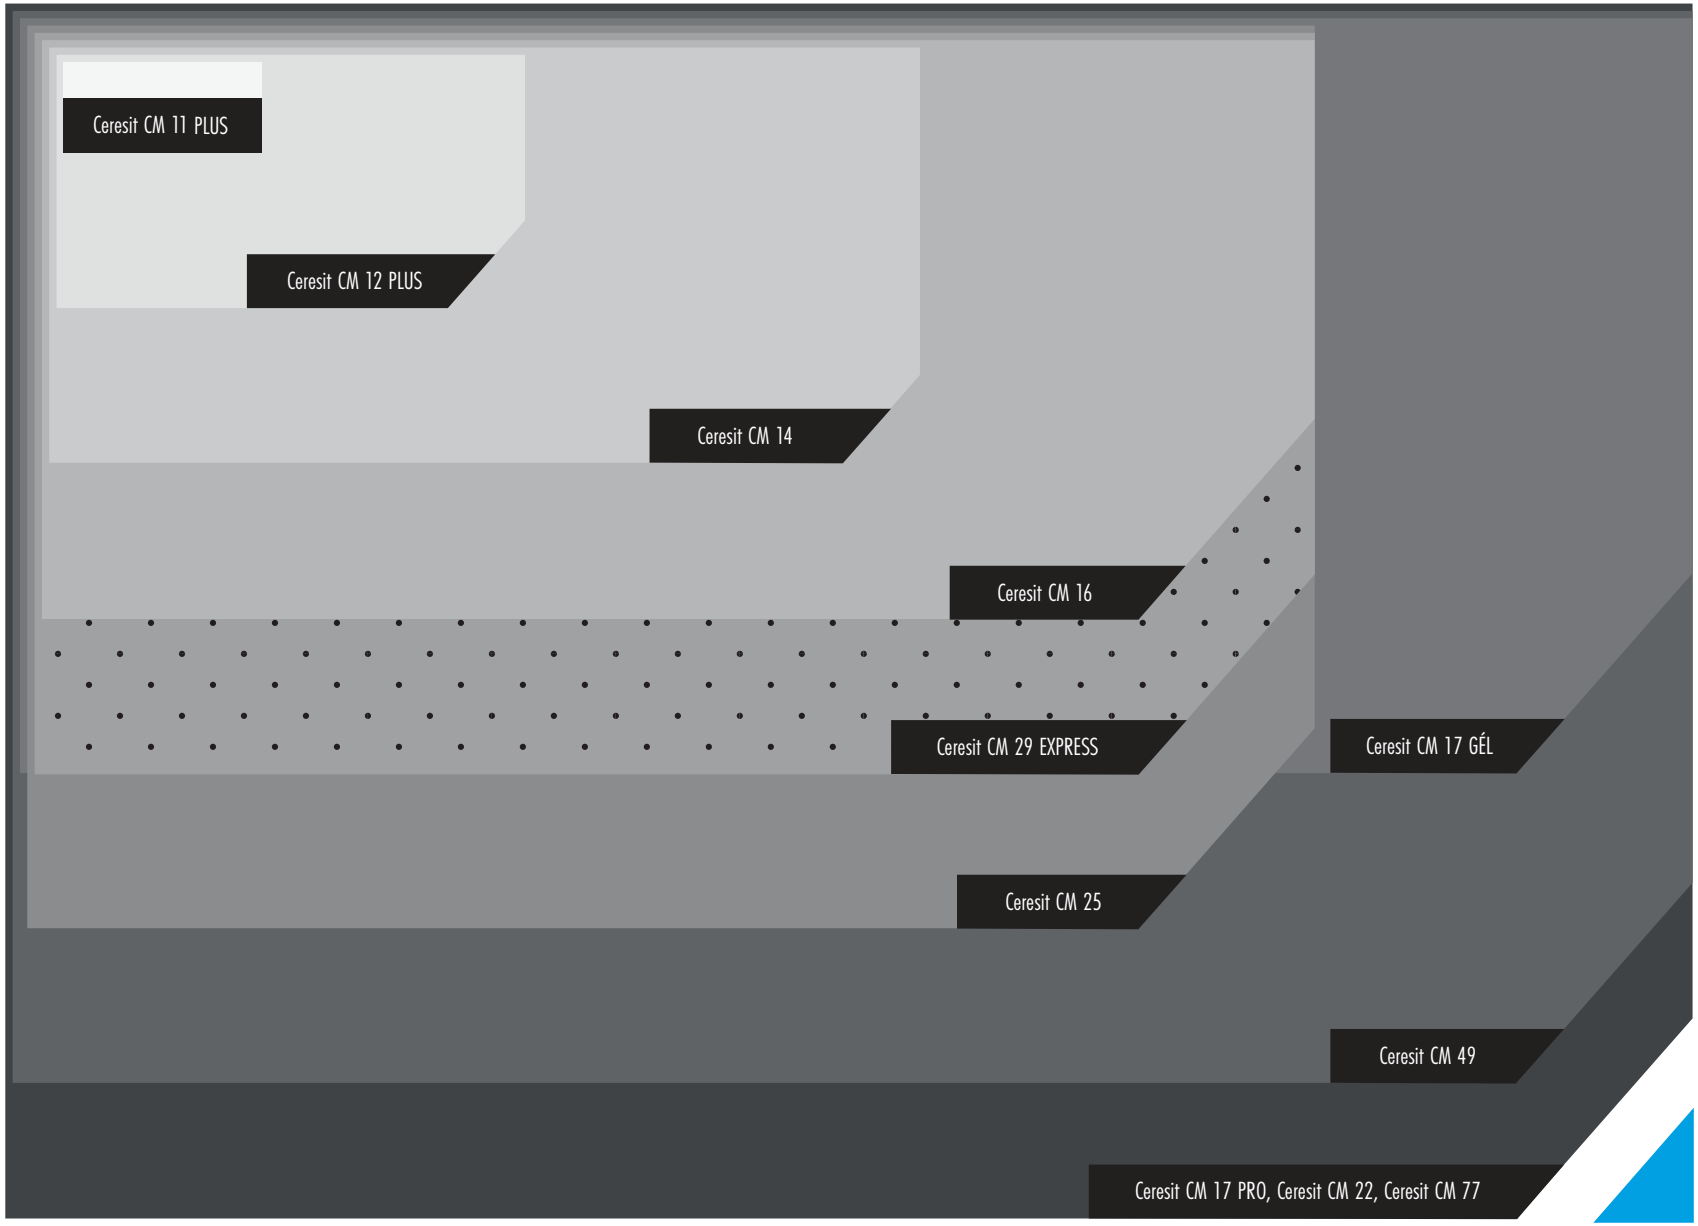

Ceresit

EXPERT



- **Kivitelezői képzések**
- **Hűségprogram**
- **Szakmai közösség**

#ceresitexpert

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Lechner Ödön fasor 10/B.
Telefon: (1) 372-5555

www.ceresit.hu
ceresit.hungary@henkel.com

Ceresit (HU)
Ceresit Magyarország