

CT 17


TRANSPARENT

Giliai įsiskverbiantis, greitai džiustantis gruntas

Gruntas visų įgeriančių pagrindų paviršiui stiprinti

SAVYBĖS

- ▶ visiems įgeriantiems pagrindams
- ▶ sustiprina pagrindo paviršių
- ▶ sumažina pagrindo įgertį
- ▶ padidina sukibimą su pagrindu
- ▶ išdžiūvęs – bespalvis
- ▶ laidus orui ir garams
- ▶ palengvina šių sluoksnių, pvz., klijų, glaisto, tinko, dažų, padengimą

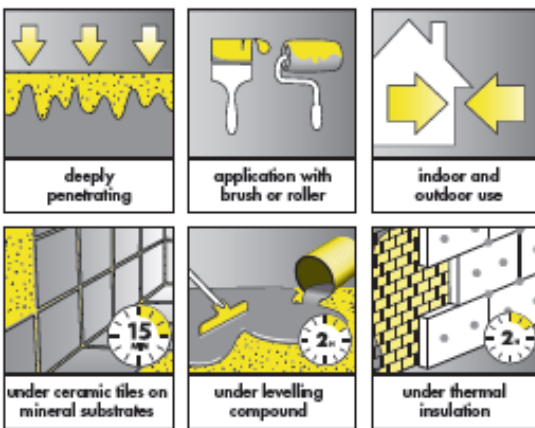

PANAUDOJIMAS

„Ceresit CT 17 Transparent“ gruntas naudojamas pastatų viduje bei išorėje esančiam pagrindui (sienoms, grindims, luboms) gruntuoti prieš klijuojant ant jo keramines plyteles, išliejant grindis, klojant grindų dangą, klijuojant tapetus, glaistant, dažant ar tvirtinant šilumos izoliacinės plokštės. Grunto sudėtyje nėra tirpiklio. „Ceresit CT 17 Transparent“ gruntu nugruntuoti pagrindai (įvairių rūšių tinkas, betonas, monolitinės grindys, grindinio šildymo pagrindas) yra mažesnės įgerties, todėl klijavimo mišiniai, glaistai, tinkai ir dažai neišdžiūva pernelyg greitai. Gruntas įsiskverbia į pagrindą ir suriša skaldos grūdelius padidindamas pagrindo atsparumą. „Ceresit CT 17 Transparent“ gruntas paspartina darbą. Klijuodami plyteles ant cemento ar cemento ir kalkių pagrindo, jau po 15 minučių nuo grunto padengimo galite pereiti prie kito darbų etapo – plytelių klijavimo „Ceresit CM“ kljais. Jei „Ceresit CT 17



CERESIT CT 17 TDS 04.18

Transparent“ naudojate ant kito pagrindo ar po kitais viršutiniais sluoksniais, prieš pradėdami atlikti darbus, palaukite, kol gruntas visiškai išdžius. „Ceresit CT 17 Transparent“ ypač rekomenduojama naudoti ant gipso, anhidrito ir aktyvo betono pagrindo. Taip pat tinka medžio drožlių plokštėms ir neimpregnuotoms gipso kartono plokštėms gruntuoti. Išdžiūvęs „Ceresit CT 17 Transparent“ yra bespalvis, nesuteikia pagrindui jokio atspalvio. Po plonasluoksniu tinku esančiam pagrindui nugruntuoti naudokite gruntuojamuosius dažus „Ceresit CT 16“ arba „CT 15“.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

„Ceresit CT 17 Transparent“ gruntą naudokite ant sauso, neapkrauto pagrindo, ant kurio nėra sukibimą mažinančių medžiagų: riebalų, bitumo, dulkių ir pan. Nešvarumus ir mažo atsparumo sluoksnius pašalinkite. Dažų ir klijų likučius nugrandykite ir nuplaukite vandeniu. Gipso, anhidrito ir tvirtus nudažytus paviršius nušluokite stambiu švitrinu popieriumi ir kruopščiai nuvalykite nuo jų dulkes. .

DARBO EIGA

Prieš naudodami pakuotės turinį kelis kartus sukratykite. Gruntą paskirstykite ant pagrindo teptuku arba voleliu. „Ceresit CT 17 Transparent“ džiušta apie 2 valandas.

Keraminių plytelių klijavimą ant nugruntuoto cemento arba cemento ir kalkių pagrindo galite pradėti jau po 15 minučių nuo grunto padengimo. Gruntuodami stipriai įgeriančius ir silpnus pagrindus, gruntą galite praskiesti vandeniu santykiu: 1:1. Kitus „Ceresit CT 17 Transparent“ grunto sluoksnius padenkite nepraskiestus naudodami metodą „šlapias ant šlapio“. Gruntuodami pagrindą prieš dažymą, „Ceresit CT 17 Transparent“ gruntą galite praskiesti vandeniu santykiu: 1:1. Naudokite (1:1 vandeniu) praskiestą gruntą arba nepraskiestą priklausomai nuo pagrindo rūšies ir įgerties. Gruntuodami grindų pagrindą, išpilkite „Ceresit CT 17 Transparent“ ant pagrindo ir vienodai paskirstykite jį nesudarydami balų. Jei gruntui išdžiūvus, pagrindas išlieka įgeriantis, gruntavimą pakartokite. Įrankius ir šviežias dėmes nuplaukite vandeniu.

DĖMESIO!

Darbus atlikite, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra siekia nuo +5° iki +25 °C ir oro drėgnumas yra ne didesnis kaip 80 %. Patekus į akis, gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

PAKUOTĖ

10 l ir 5 l kanistras

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva:	pieno, išdžiūvęs – bespalvis
Tankis:	apytiksliai 1,0 kg/dm ³
Naudoti, kai temperatūra:	nuo +5° iki +25 °C
Džiūvimo laikas:	- apytiksliai 2 val., atsižvelgiant į pagrindo įgertį, temperatūrą ir drėgmę, - apytiksliai 15 min., klijuojant keramines plyteles ant cementinių ar cementinių-kalkinių pagrindų.
Orientacinis sunaudojimas:	nuo 0,1 iki 0,5 l/m ² , priklausomai nuo pagrindo lygumo bei vandens įgeriamumo
SANDĖLIAVIMAS:	Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant gaminį vėsioomis sąlygomis originaliose, nepažeistose pakuotėse. Saugokite nuo šalčio!

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis darbo laiku

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykiniai oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės

atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netenka galios.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals