



TEROSON BOND 180 TRUE PRIMERLESS

(СПРАВЖНЯ БЕЗПРАЙМЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ)

Час безпечного виїзду – 3 години


Ще ніколи не було так просто повернутися до робочого ладу

Безпека водіїв та їхніх пасажирів – ваше головне завдання. А коли вони вирушають у дорогу на автомобілі після його ремонту, такого поняття, як надмірна безпека, просто не існує.


Продукт TEROSON BOND 180 TRUE PRIMERLESS – це високоефективний клей для лобового скла з часом безпечного виїзду (SDAT) 3 години та дійсно безпраймерним нанесенням. Він застосовується в холодному стані без праймера, характеризується високою зручністю нанесення та має чудові робочі характеристики, надаючи змогу виключити один робочий етап. Досконала система попереднього оброблення і нанесення забезпечує легкість, чистоту та високу швидкість робіт.

Переваги

- Час безпечного виїзду (SDAT) становить 3 години (за наявності подушок безпеки) відповідно до Федеральних стандартів США для автомобільної безпеки (FMVSS) 212/208
- Містить праймер
- Застосовується у холодному стані
- Утримувальна здатність — не провисає

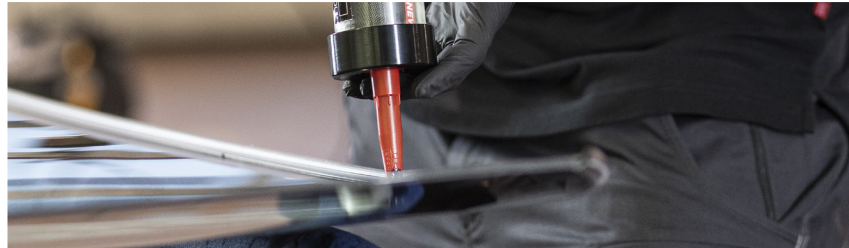

100 % лобове
з'ткнення



Норма США 48 км / год, 100% лобовий удар

Стандарт FMVSS* 212/208
ВИМОГИ ЩОДО УТРИМАННЯ ЛОБОВОГО СКЛА

* FMVSS = Федеральний стандарт США для автомобільної безпеки

Час безпечного виїзду (SDAT) — це
МІНІМАЛЬНИЙ час очікування, який
повинен минути після заміни лобового скла.

Слід знати відповідний час безпечного виїзду

Час безпечного виїзду (SDAT) – це мінімальний час очікування після заміни лобового скла за нормальних умов (температура 23°C, відносна вологість 50%), який повинен минути до того моменту, коли вашим клієнтам можна буде виїжджати з майстерні. Продукт TEROSON BOND 180 TRUE PRIMERLESS – це однокомпонентний клей на основі поліуретану, а отже, час безпечного виїзду може бути різним залежно від співвідношення вологості та температури. Ознайомтеся з таблицею, наведеною нижче, щоб знати відповідний час безпечного виїзду та дотримуватися його.

-10°C		0°C		10°C		20°C		30°C		40°C	
RH	Час	RH	Час	RH	Час	RH	Час	RH	Час	RH	Час
30%	6 год*	30%	5 год*	30%	4 год*	30%	3 год	30%	3 год	30%	2,5 год
50%		50%		50%		50%		50%		50%	
80%		80%		80%		80%		80%		80%	

* = у поєднанні, наприклад, з комплексним праймером TEROSON BOND All-In-One Primer

Коротка інформація про продукт

Галузі застосування

Вклеювання та герметизація лобового скла, заднього та бічного вітрового скла. Типи транспортних засобів: легкові, вантажопасажирські автомобілі, спецтехніка та залізничний транспорт.

Технологія	Колір	Умови нанесення	Час скління	Робоча температура	Термін придатності за умови зберігання при 23°C/50% RH	Температура зберігання
Однокомпонентний на основі поліуретану	Чорний	Холодне нанесення	20 хв	від -10°C до 45°C	12 місяців для продукту як у картриджі, так і у фольгованій упаковці	15°C — 25°C

Оберіть потрібний варіант упаковки

Варіант упаковки	Картридж 310 мл	Фольгована упаковка 400 мл	Комплект з картриджем 310 мл
№ IDH	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

ТОВ «Хенкель Україна»
 бізнес-підрозділ «Клейові технології»
 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120
 Телефон гарячої лінії: 0 800 21 00 22
henkeladhesives.ua@henkel.com
www.henkel-adhesives.com.ua
www.henkel.ua