


Ceresit

PREDNOSTI CX 5 EXPRESS



PRIMJENA

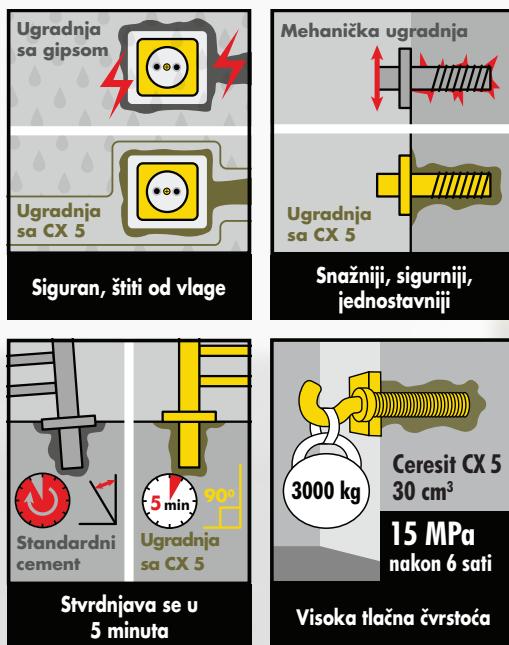

1. Pripremite podlogu: podloga mora biti čvrsta, nosiva, čista i bez tvari koje mogu umanjiti prianjanje. Mehanički odstranite prašinu. Temeljito navlažite podlogu, обратите pažnju da se voda ne zadržava na površini.
2. CX 5: dodajte proizvod u čistu, bistrú vodu i miješajte dok grudvice potpuno ne nestanu. Za odgovarajući omjer miješanja pogledajte tehnički list.
3. Nanesite proizvod odmah nakon miješanja.
4. Umetnite element i omogućite pravilno izravnavanje i stabilnost lijepljenja. Saznajte više o otvorenom vremenu u tehničkom listu proizvoda.

TEHNIČKE OSOBINE

Vrijeme primjene	4 min
Temperatura primjene	+5°C do +30°C
Tlačna čvrstoća (EN 12190)	nakon 1 sat $\geq 11^*$ MPa nakon 2 sata $\geq 12^*$ MPa nakon 6 sati ≥ 15 MPa nakon 24 sata ≥ 25 MPa nakon 28 dana ≥ 40 MPa
Otpornost na savijanje (EN 13892-2)	nakon 6 sati $\geq 3,0$ MPa nakon 24 sata $\geq 3,0$ MPa nakon 28 dana $\geq 6,0$ MPa
Prianjanje na rebraste armature Ø16 prekrivene betonom (EN 1881)	u suhim uslovima ≥ 16 MPa u suhim uslovima s prašinom ≥ 10 MPa u vlažnim uslovima ≥ 16 MPa
Potrošnja	otprilike 1.6 kg/l pri popunjavanju šupljina
Pakiranje	kanta od 2 ili 5 kg, vreća od 25 kg

KARAKTERISTIKE

- Brzo postavljanje – stvrdnjava se u 5 minuta
- Za postavljanje metalnih i plastičnih elemenata
- Bez skupljanja
- Velika snaga
- Otporan na vodu i mraz
- Bez hlora, ne izaziva koroziju metalnih elemenata
- Za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Za horizontalne i vertikalne površine



www.ceresit.ba

Ceresit

CX 5 EXPRESS

Brzo fiksiranje



Reparaturni mort za brzo sidrenje i učvršćivanje

- Jednostavno
- Brzo
- Snažno


* na osnovu posebnih laboratorijskih testiranja

CX 5 OBLASTI PRIMJENE


- Brzo učvršćivanje i fiksiranje metalnih i plastičnih elemenata u beton i cementnu žbuku
- Brzo i jednostavno popravljanje betonskih elemenata i zatvaranje pukotina do 20 mm širine (miješanje sa pijeskom)
- Privremeno zaptivavanje pukotina kroz koje curi voda



Postavljanje rukohvata na ogradi




Postavljanje metalnih rešetki na prozoru




Zatvaranje pukotina i zaštita od curenja vode – vanjska primjena



Montaža dječjih igrališta



Fiksiranje vodovodnih cijevi




Popravljanje betonskih podloga



Učvršćivanje balkonskih ograda



Postavljanje stubova ulične rasvjete i sl.

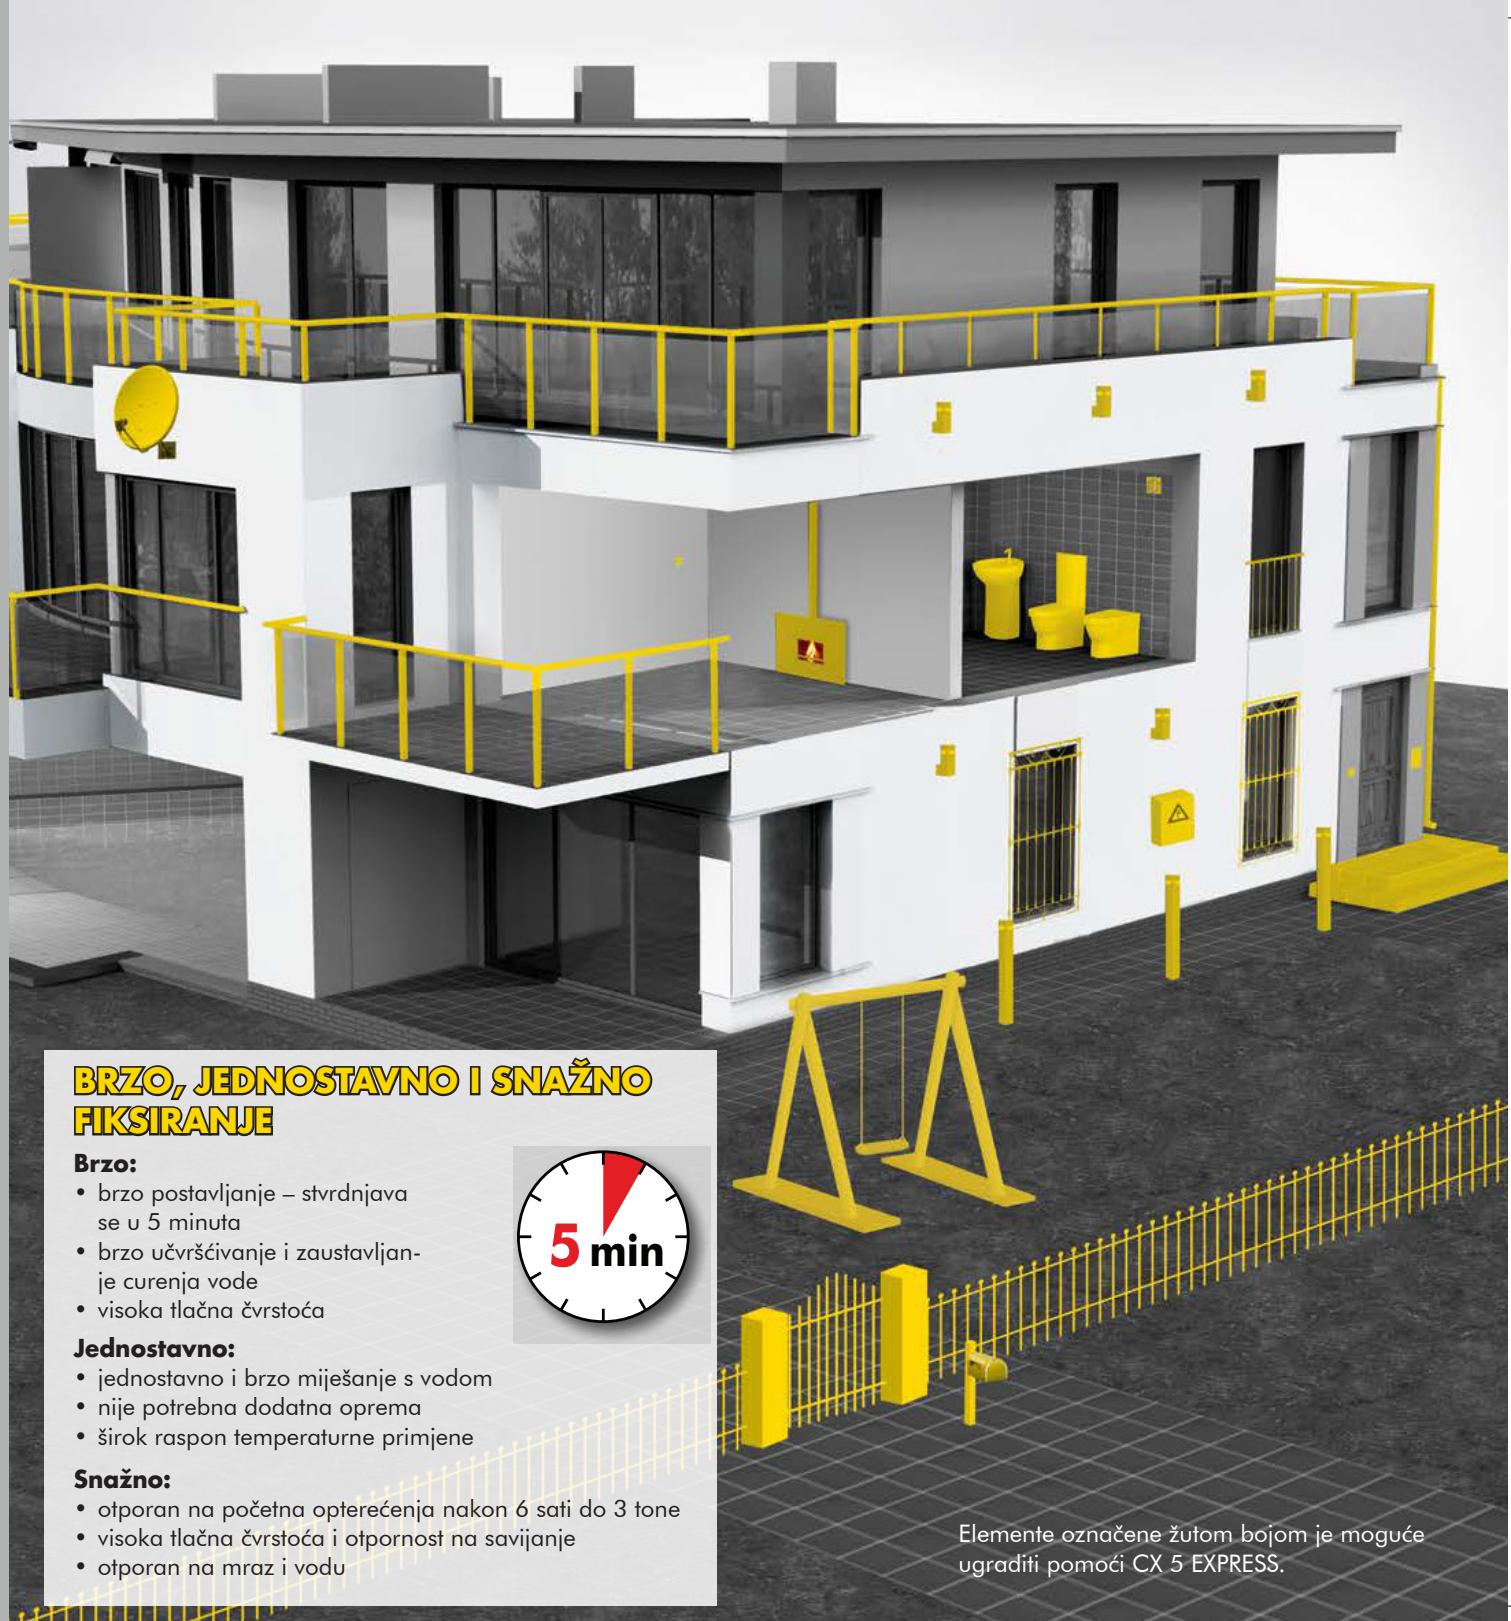

BRZO, JEDNOSTAVNO I SNAŽNO FIKSIRANJE

Brzo:

- brzo postavljanje – stvrdnjava se u 5 minuta
- brzo učvršćivanje i zaustavljanje curenja vode
- visoka tlačna čvrstoća



Jednostavno:

- jednostavno i brzo miješanje s vodom
- nije potrebna dodatna oprema
- širok raspon temperатурne primjene

Snažno:

- otporan na početna opterećenja nakon 6 sati do 3 tone
- visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- otporan na mraz i vodu

Elemente označene žutom bojom je moguće ugraditi CX 5 EXPRESS.