

AŞINMA, EKİPMAN ÖMRÜNÜ AZALTIR.

Yeni LOCTITE® PC 7332™ ekipman ömrünü 3 kata kadar uzatır.

SORUN

Enerji üretimi, çelik üretimi, madencilik ve diğer proses endüstrilerindeki pompalar, şutlar ve iletim hatları gibi kritik ekipmanlardaki abrazyondan kaynaklanan hasarlar şunlara yol açabilir:

- Artan ve planlanmamış duruş süresi
- Azalan ekipman ömrü
- Azalan verimlilik
- İki Arıza Arası Ortalama Süre (MTBF)

LOCTITE ÇÖZÜMÜ

LOCTITE® PC 7332™ tüm bu sorunları çözebilir. Islak koşullar altında çamur işleme ekipmanının aşınan bölgelerini korumak, yeniden yapılandırmak ve onarmak için tasarlanmış olup aynı zamanda taşıma dirseklerinde, şutlarda ve diğer ekipmanlarda kuru koşullar altında ince partikül abrazyonu için de kullanılabilir. Silisyum karbür dolgulu 2K epoksi sistemi sayesinde birçok endüstri segmentinde çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

LOCTITE® PC 7332™ FAYDALARI:



1. Silisyum karbür bazlı 2K epoksi, alüminyum oksit bazlı epoksilerden daha iyi abrazyon direnci sunar.



2. Islak koşullarda ince partikül abrazyonuna karşı dirençli olduğundan çamur ve sıvılar içeren uygulamalarda tercih edilen seçimdir.



3. Mükemmel kuru ve ıslak sıcaklık direnci, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygundur.



4. Karıştırılması ve uygulanması kolaydır ve sarkma veya çökme yapmaz.




5. Sadece 6 saatte fonksiyonel kürlenme, duruş süresini azaltır.

LOCTITE® PC 7332™

Ürün	IDH	Paket Boyutu	Kapsam	Renk	Maks. Çalışma Sıcaklığı	Sıkıştırma Basıncı [N/mm ²]	Shore D Sertliği	Çalışma Süresi [dk.]	Fonksiyonel Kurlenme [saat] 25 °C [77 °F]	Hacme Göre Karışım Oranı	Ağırlığa Göre Karışım Oranı
LOCTITE® PC 7332™	2565509	10 kg kit	10 kg kit için 6 mm kalınlıkta 0,74 m ²	Gri	120 °C/248 °F	96,9 N/mm ²	85	30 dk.	6 saat	4:1	4:1

Zaman İçinde Toplam Hacim Kaybı Miller Aşındırıcı Çamur Testi

■ LOCTITE® PC 7332™ ■ Rakip

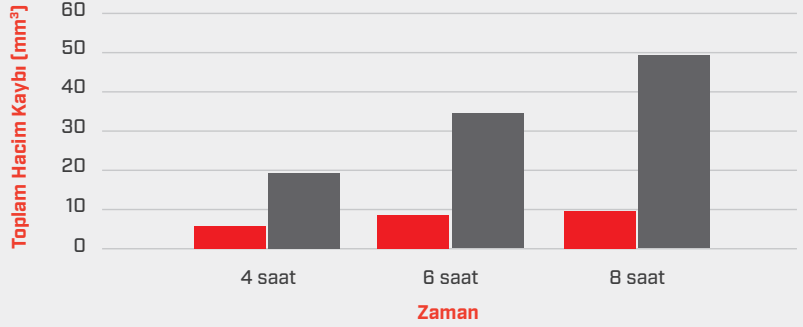

LOCTITE® aşınmaya karşı koruyucu yüksek performanslı kaplama serisi, en zorlu endüstrilerin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. Aşınmayı önleyen, kritik ekipmanların ömrünü rakip ürünlere kıyasla 3 kata kadar uzatan ve makinelerin hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma gelmesini sağlayan koruyucu bir bariyer oluştururlar. Tümü, LOCTITE®'ı dünya çapındaki bakım ve onarım profesyonelleri arasında pazar lideri ve güvenilir bir seçim yapan, endüstriyel bakıma ve yenilikçi teknolojiye dair uzmanlıktan güç alır.

TİPİK UYGULAMALAR:



Çamur Pompaları



Borular ve İletim Hatları



Şutlar

Henkel Corporation
Mühendislik Yapıştırıcıları

