

СКЛЕЮВАННЯ БЕЗ ОЧІКУВАННЯ МИТТЄВО ВИРІШУЙТЕ СВОЇ ЗАВДАННЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛЕЮ LOCTITE® 402.™

УЛЬТРАПРОДУКТИВНИЙ МИТТЄВИЙ КЛЕЙ.





Настав час взятися за вирішення проблем, що стоять на шляху підвищення ефективності та інновацій у виробництві. Незалежно від того, чи маєте ви справу з клеями, що повільно полімеризуються, складними та дорогавартісними методами кріплення або ручними процесами складання, ваше рішення – це новий Loctite 402.

Loctite 402 – це клей швидкої полімеризації, який зберігає міцність за екстремальних температур і забезпечує надвисоку продуктивність. Він швидко та міцно склеює різні основи, включаючи найскладніші. Від легкого ремонту на ходу до з'єднання дрібних деталей у високошвидкісних процесах – можете сміливо покластися на LOCTITE 402.

Швидкість. Надійність. Простота автоматизації для миттєвого і точного складання.



ПЕРЕВАГИ LOCTITE 402:


-  **ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ.** Удвічі швидше набирає міцність на більшості основ* і легко піддається автоматизації.
-  **ПОКРАЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ.** Стьйкість до термічного старіння до 275°F/135°C.
-  **СПРОЩЕННЯ ДИЗАЙНУ КОНСТРУКЦІЇ.** Забезпечує високу міцність зчеплення з широким спектром матеріалів, включаючи основи, що важко склеюються.
-  **ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ.** Унікальна запатентована формула зі знизеним вмістом небезпечних інгредієнтів.

*Випробувано порівняно з деякими існуючими миттєвими клейовими рішеннями.

ЗДАТНИЙ ВИРІШУВАТИ НАЙСКЛАДНІШІ ЗАВДАННЯ.


Завдяки LOCTITE® 402™ ви зможете запобігти передчасним руйнуванням, зменшити кількість гарантійних рекламаций і забезпечити тривалий термін служби виробів. Його формула забезпечує вищу надійність порівняно з традиційними клеями навіть в екстремальних умовах.

LOCTITE 402 ПОРІВНЯНО З ТИПОВИМИ МИТТЄВИМИ КЛЕЯМИ: ТЕРМІЧНА ВИТРИМКА ПРИ 135°C І ВИПРОБУВАННЯ МІЦНОСТІ НА ЗСУВ ПРИ З'ЄДНАННІ ВНАПУСК НА НЕРЖАВІЮЧІЙ СТАЛІ ПРИ 135°C

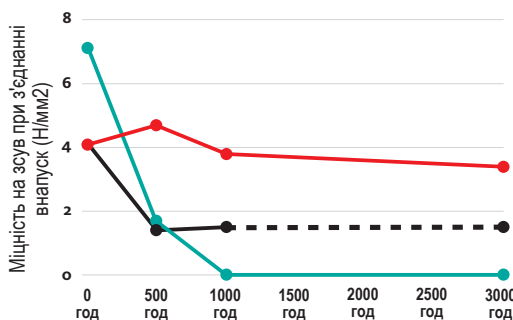

-- -- Розрахункові дані

LOCTITE 402 ПОРІВНЯНО З ТИПОВИМИ МИТТЄВИМИ КЛЕЯМИ: ТЕРМІЧНА ВИТРИМКА ПРИ 135°C І ВИПРОБУВАННЯ МІЦНОСТІ НА ЗСУВ ПРИ З'ЄДНАННІ ВНАПУСК НА НЕРЖАВІЮЧІЙ СТАЛІ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ

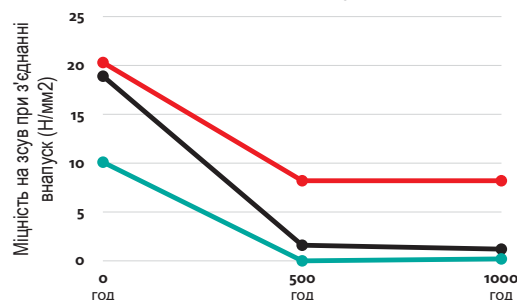

ВЛАСТИВОСТІ LOCTITE 402

Розмір упаковки	Номер позиції	Колір	В'язкість (мПа.с)	Заповнення зазору (мм)	Швидкість фіксації, сталь (с)	Міцність на зсув, GBMS (Н/мм²)	Діапазон температур
20 грам 500 грам	2714623 2712746	Прозорий	100	0.15	20	>15	від -40°C до 135°C

Щоб отримати технічний паспорт продукту (TDS), зверніться до представника Henkel



ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ МИТТЄВИХ КЛЕЇВ.

LOCTITE 402 входить до широкого асортименту миттєвих клеїв, очисників та обладнання, що відповідають майже будь-яким потребам у проектуванні та технічному обслуговуванні.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ З ПРОСТОЮ АВТОМАТИЗАЦІЄЮ.

З LOCTITE підвищити рівень продуктивності простіше, ніж ви думаєте. Ми пропонуємо повний асортимент дозувального обладнання від ручних, напівавтоматизованих до повністю автоматизованих рішень.

ПРАЙМЕРИ ТА АКСЕЛЕРАТОРИ.

Праймери LOCTITE забезпечують високу адгезію до основ, що важко склеюються, таких як поліпропілен та поліетилен. Акселератори LOCTITE дають змогу збільшити швидкість полімеризації та покращити заповнення зазорів.



Відскануйте, щоб дізнатися більше.

ТОВ «Хенкель Україна»,
бізнес-підрозділ «Клейові технології»
04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 1.
Телефон гарячої лінії: 0 800 21 00 22
henkeladhesives.ua@henkel.com
www.henkel-adhesives.com.ua

