


LOCTITE®




NUEVO

LOCTITE Limpiadores y Lubricantes con nuevas boquillas dosificadoras de doble función

Las boquillas de los limpiadores y lubricantes LOCTITE se han actualizado y ahora son de **doble función**, permitiendo una aplicación más sencilla y precisa.

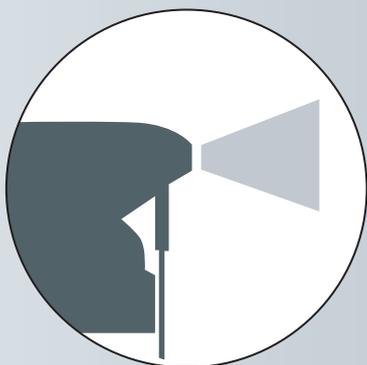

1. Pulverización

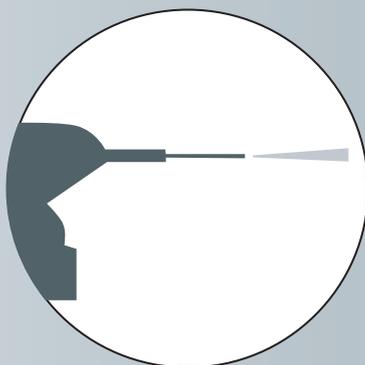

2. Chorro

Henkel

LOCTITE Limpiadores y Lubricantes

con nuevas boquillas dosificadoras de doble función

LIMPIADORES



LOCTITE SF 7063 – Limpiador de uso general

400 ML / IDH 2098813

VENTAJAS:

- Limpiador de piezas de uso general en base solvente
- Ideal para aplicar antes de utilizar un adhesivo o sellador
- No deja residuos
- Elimina la mayoría de grasas, aceites, lubricantes, y fluidos de corte de todas las superficies



LOCTITE SF 7039 – Limpiador de contactos en aerosol

400 ML / IDH 2098988

VENTAJAS:

- Para la limpieza de contactos eléctricos, relés, conectores, etc., expuestos a humedad u otros tipos de contaminación
- No afecta a los barnices aislantes



LOCTITE SF 7200 – Quitajuntas

400 ML / IDH 2099004

VENTAJAS:

- Elimina selladores de juntas curados y juntas tradicionales
- Reduce el raspado al mínimo
- Se puede utilizar en la mayoría de superficies

LUBRICANTES



LOCTITE LB 8201 – Aerosol Multiusos 5 soluciones

400 ML / IDH 2101117

VENTAJAS:

- Libera piezas agarrotadas
- Lubrica metales
- Limpia piezas
- Desplaza la humedad
- Previene la corrosión



LOCTITE LB 8021 – Aceite de silicona

400 ML / IDH-NR. 2101261

VENTAJAS:

- Lubrica superficies metálicas y no metálicas
- Adecuado como agente desmoldante
- Cuenta con la homologación NSF categoría H1 (Registro nº 141642)



LOCTITE LB 8011 – Aceite para cadenas resistente a altas temperaturas

400 ML / IDH 2101568

VENTAJAS:

- Formulado para la lubricación de cadenas
- Adecuado para altas temperaturas
- Resistente a la oxidación
- Cuenta con la homologación NSF categoría H2 (Registro n.º 122978)



LOCTITE LB 8018 – Aflojador superpenetrante

400 ML / IDH 2101564

VENTAJAS:

- Eliminador de óxido de uso universal
- Aceite mineral transparente en aerosol
- Las piezas liberadas se mantienen lubricadas y por tanto protegidas de la corrosión
- Libre de CFC

Para más información:

www.loctite.es

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 – 84
08005 Barcelona
www.henkel.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com

Henkel