



TERMÉKKATALÓGUS

Lakossági Ragasztás Technológiák Üzletág



Tartalomjegyzék



Építési-szerelési ragasztók	1
Szilikonok és tömítők	6
Eszközök és kiegészítők	11
Purhabok és ragasztóhabok	12
Kontaktragasztók	16
Diszperziós faragasztók	18
Ragasztószalagok	19
Ragasztók javításhoz	20
Ragasztók javításhoz, Ömledékragasztók	21
Padlóburkolat-, fal-és mennyezeti ragasztók	22
Parkettafugázók	23
Metylan	24
Tapétaragasztók	24
Tapétaragasztók, Tapétázási segédanyagok	25
Tapétázási segédanyagok	26
LOCITE	28
Pillanatragasztók	28
STOP PARA	32
Páramentesítők	32
Pritt	34
Ragasztók	34
Hibajavítók	35
Tangit	36
Csőszerelési termékek	36

Építési-szerelési ragasztók



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Fix Stukkó					
 Oldószermentes, krémes állagú, kiadós, beltéri felhasználású építési-szerelési ragasztó. Fehér színű. Alkalmas gipsztukkó elemek, rozetták, díszítő elemek, sztiropor díszlécek, szegőlécek, álmennyezeti burkolólapok, különböző profilok, kábelcsatorna, polisztirol stb. ragasztására, valamint hézagok kitöltésére, tömítésére. Száradás után fehér, csiszolható, vakolható, festhető. Nem reped, nem szárad ridegre. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén).Kötésidő: végszilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)	2 818 632	380 g	12 db	9 000 101 137 682	35061000
Pattex Fix Fa ragasztó					
 Magas kezdeti tapadású, diszperziós építési-szerelési ragasztó elsősorban fa anyagok ragasztására. Alkalmas a következők ragasztására: fából készült felületek, faanyagok (faforgácslap, fapanelek) vakolt felületek (beltéren), beton, gipszkarton lapok, pórusbeton, téglá, gipszrostlemez, poliuretán keményhab. Átfesthető, beltéri, nedvszívó felületek ragasztására. Oldószermentes, rész-kitöltő, rendkívül magas (350 kg/m²) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Végszilárdság kb. 24 óra elteltével. AZONNAL RÖGZÍT	2 824 104	385 g	12 db	9 000 101 138 542	35061000
Pattex Fix PVC&Alumínium ragasztó					
 Főként PVC és alumínium anyagok ragasztására alkalmas magas kezdeti tapadású építési-szerelési ragasztó. Alkalmazható téglá, kerámia, beton, farostlemez, gipszkarton, furnérlemez, kő, MDF, fa, fémek, PVC, üveg, műanyagok, festett felületek, tükrök ragasztására. A legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó anyaghoz, Flextec-polymer® technológiával. Kül- és beltéren alkalmazható, átfesthető, oldószermentes. Rendkívül magas (350 kg/m²) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Végszilárdság kb. 24 óra elteltével. FLEXTEC polymer	2 822 471	440 g	12 db	9 000 101 138 184	35061000
Pattex Fix Tükör ragasztó					
 Elsősorban tükrök és falburkolatok ragasztására alkalmas magas kezdeti tapadású, MS-polimer építési-szerelési ragasztó. Alkalmazható téglá, kerámia, beton, farostlemez, gipszkarton, furnérlemez, kő, MDF, fa, fémek, PVC, üveg, műanyagok, festett felületek, tükrök ragasztására. A legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó anyaghoz, Flextec-polymer® technológiával. Kül- és beltéren alkalmazható, átfesthető, oldószermentes. Rendkívül magas (350 kg/m²) kezdeti tapadással. 80%-ban újrahasznosított kartusban. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Végszilárdság kb. 24 óra elteltével. FLEXTEC polymer	2 822 474	440 g	12 db	9 000 101 138 306	35061000

Építési-szerelési ragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Super Fix						
	Diszperziós erősragasztó, a klasszikus FOLYÉKONY SZÖG®! Fehér színű. Kül- és beltérben helyettesítheti a mechanikus rögzítést. (A ragasztást a tartós nedvességtől óvni kell!) Alkalmas polisztirol, fa, fém, kerámia tárgyak stb. ragasztására. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! Hőállóság: -20°C - +70°C. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végszilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)	2 713 266	50 g	20 db	9 000 100 144 834	35061000
		2 713 264	250 g	12 db	5 997 272 361 470	35061000
		1 437 621	400 g	12 db	5 997 272 361 463	35061000
Pattex Fix Extreme Power						
	Extrém erős kezdeti tapadással bíró diszperziós ragasztó. Fehér színű. Kül- és beltérben helyettesítheti a mechanikus rögzítést. (A ragasztást a tartós nedvességtől óvni kell!) Alkalmas polisztirol, valamint nehezebb fa, fém, kerámia, téglá, gipszkarton tárgyak stb. ragasztására is. A ragasztandó felületek egyikének feltétlenül nedvszívónak kell lennie! Hőállóság: -20°C - +70°C. Kiadósság: kb. 6 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végszilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)	1 754 828	385 g	12 db	4 015 000 426 633	35061000
AZONNAL RÖGZÍT						
Pattex Express Fix						
	Oldószeres ragasztó, amely azonnal rögzít, nem kell várni az oldószer elpárolgására. Sárgás színű. Kül- és beltérben egyaránt használható, tömör felületekhez is alkalmas. Alkalmazható fa, fém, műanyag, beton, kő, kerámia, gipszkarton, plexi, stb. ragasztására. Polisztirolhoz nem használható. Fagyban is alkalmazható (-10°C felett)! Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: végszilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. (Súlyosabb tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)	1 439 901	375 g	12 db	3 178 040 641 082	35061000
AZONNAL RÖGZÍT						
Pattex Palmafix						
	Oldószeres, kontakt módon ragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell), rendkívül nagy kezdeti tapadással bíró erősragasztó, amely tömör felületek egymáshoz ragasztására is alkalmas. Alkalmazható fa, fém, műanyag, beton, kő, kerámia, gipszkarton, stb. ragasztására. Bézs színű. Fagyban is alkalmazható (-7°C felett), a polisztirol lapokat nem károsítja. Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén). Az Express Fix-hez képest még súlyosabb tárgyakat képes azonnal rögzíteni. Kötésidő: végszilárdságát kb. 24 óra után éri el.	2 822 476	400 g	12 db	9 000 101 138 429	35061000

Építési-szerelési ragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex One For All Universal						
	A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer-, szilikonmentes, MS-polimer ragasztó és tömítőanyag, szinte minden anyag ragasztásához és tömítéséhez. Rendkívül rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Rugalmas festékekkel átfesthető, nem zsugorodik, nem csepeg, nem húz szálát. Fehér színű. Kiadósság: kb. 7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén rögzíteni kell.)	2 983 245	389 g	12 db	9 000 101 157 956	35061000
		2 312 307	142 g	12 db	9 000 101 113 143	35061000
						
Pattex One For All Express						
	A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer- és szilikonmentes, MS-polimer építési-szerelési ragasztó, szinte minden anyag ragasztásához. Gyors kötésű, kezelési szilárdságát 20 perc után eléri (függ a felülettől és az alkalmazástól), a ragasztott tárgy akár 20 perc elteltével megmunkálható. Rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Átfesthető, nem zsugorodik. Jól adagolható. Fehér színű. Kiadósság: kb. 7 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén rögzíteni kell.)	2 971 992	390 g	12 db	9 000 101 156 010	35061000
						
Pattex One For All High Tack Extrém						
	A Henkel által szabadalmaztatott Flextec® MS-polimer technológiájú, oldószer- és szilikonmentes ragasztó, szinte minden anyag ragasztásához. Extrém nagy, 400 kg/m² kezdeti tapadással. Rugalmas, időjárás- és UV-álló, kül- és beltérben is alkalmazható. Átfesthető, nem zsugorodik. Jól adagolható. Fehér színű. Kiadósság: kb. 7 m. Kötési sebesség: 1,5 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)	3 014 622	440 g	12 db	9 000 101161 786	35061000
						
Pattex One For All Crystal						
	A Henkel által szabadalmaztatott Flextec®-technológiájú, oldószer- és szilikonmentes MS-polimer építési-szerelési ragasztó. Teljesen áttetsző, még nagyobb rétegvastagságban is. Esztétikus, ugyanakkor rendkívül ellenálló ragasztást tesz lehetővé. Szükség esetén átfesthető. Nem zsugorodik. Rugalmas, időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Kiadósság: kb. 7-8 m (5 mm átmérő esetén). Kötésidő: 2 mm/24 óra. (Nagyobb tömegű tárgyakat szükség esetén ideiglenesen rögzíteni kell.)	1 963 630	290 g	12 db	4 015 000 432 467	35061000
		2 312 310	90 g	12 db	9 000 101 113 150	35061000
						



1 ONE FOR ALL

TERMÉKCSALÁD

- » SOKFÉLE TÖMÍTÉSHEZ
- » SOKFÉLE RAGASZTÁSHOZ
- » SOKFÉLE KÖRÜLMÉNY KÖZT
- » SZÁMOS ANYAGHOZ*

400 kg/m²*

RUGALMAS

20 min

GYORS KÖTÉS

KRISTÁLYTISZTA VEGYEREDMÉNY



Rendkívüli kezdeti tapadás (400 kg/m²)



Univerzális felhasználás



20 perc után megmunkálható



Kristálytisztaság, teljesen átlátszó

*Minden nedvszívó és nem nedvszívó felület: fa, tégl, kerámia, csempe, fém, műanyag, üveg és tükrök, kivéve PE, PP, PTFE, akril üveg (plexi), réz, sárgaréz és laminált PVC.

WWW.PATTEX.HU



Építési-szerelési ragasztók



Pattex Fix & Remove

ÚJ



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Új, innovatív, anyag- és felületkárosodás nélkül visszaszedhető, sokoldalúan alkalmazható, beltéri építési-szerelési ragasztó. Felhasználásra kész, egyszerűen használható, néhány percig korrigálható, szinte egyáltalán nem zsugorodik a kikeményedés során. A ragasztott tárgy a felhordás után leghamarabb 24 óra elteltével terhelhető és a teljes kötési idő leteltével akár 6 kg-os tárgyak rögzítésére is alkalmas. Áttetsző színű, pasztaszerű állagú, tubusos készletben. Ideális szilárd, nem porózus felületekre, mint például mázas csempe, üveg, HPL laminátum, kemény PVC, alumínium. Szilikon- és oldószermentes. Kötési idő: kb. 2,3 mm / 24 óra.	3 042 941	44 g	12 db	9 000 101 165 517	35061000

FIX & REMOVE

ERŐS ÉS VISSZASZEDHETŐ RAGASZTÓ

1. VIGYÉL FEL RAGASZTÓPÖTTYÖKET



2. RÖGZÍTS AKÁR 6 KG-IG



3. HA ÁTALAKÍTÁSRA KERÜLNE SOR, CSAK EGYSZERŰEN TÁVOLÍTSD EL A RAGASZTÓT



4. ANYAGKÁROSODÁS NÉLKÜL VISSZASZEDHETŐ



MERJ VÁLTOZTATNI!

Szilikonok és tömítők



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Akril						
	Akril bázisú tömítőanyag nyílászáró keretek, ablakpárkány, ablakkönyöklő, díszítő elemek (pl. díszléc, stukkó), lábazati szegélyek, gipszkartonozás sarkainak, ill. illesztési hézagainak tartós és rugalmas tömítésére. Falrepedések tapétázás előtti kitöltésére. Megtapad: téglán, betonon (pl. előre gyártott elemek), vakolaton, fán (pl. tároló dobozok), műanyag, vas és alumínium felületeken. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	2 922 626	280 ml	12 db	9 000 101 146 974	32141010
Pattex Express Akril						
	Extra gyors, 10 perc elteltével átfesthető, akril bázisú tömítőanyag nyílászáró keretek, ablakpárkány, ablakkönyöklő, díszítő elemek (pl. díszléc, stukkó), lábazati szegélyek, gipszkartonozás sarkainak, ill. illesztési hézagainak tartós és rugalmas tömítésére. Falrepedések tapétázás előtti kitöltésére. Megtapad: téglán, betonon (pl. előre gyártott elemek), vakolaton, fán (pl. tároló dobozok), műanyag, vas és alumínium felületeken. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	2 922 705	310 ml	12 db	9 000 101 147 230	32141010
Pattex Univerzális Szilikon						
	Egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon alapú szigetelő- és tömítőanyag. Alkalmas zuhanykabin, zuhanytálca, fürdőkád (akril is) beépítésénél, vízelvezető, víztető, víz-záró profil, mosogató lefolyó, bekötőcső, csatorna idom, üvegmozsaik, kissekreány, sínek, profilok stb. ragasztásánál, padlóösszeefolyó, mosogató szifon, csőszifon, mosogató tálcá stb. tömítésénél. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fém (elszíneződés veszélye), valamint cement- és mésztartalmú felületeken. Új generációs kartusban! A vágásmentes kialakításnak köszönhetően gyors, biztonságos és precíz használatot biztosít. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	Fehér: 3 036 641 Transzparens: 3 036 568	280 ml 280 ml	12 db 12 db	9 000 101 163 797 9 000 101 163 438	32141010 32141010
Pattex Szaniter Szilikon						
	Egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon bázisú szigetelő- és tömítőanyag. Alkalmas hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és táglulási hézagainak, szaniterek, fürdőszobai kerámiák hézag-tömítésére, fürdőszobában, ill. vizes helyiségekben. Táglulási, ill. dilatációs hézagok, kádpáraván, kádszegély tömítéshez is. Penészesedéssel szembeni hosszantartó védképesség, a megemelt hatóanyagának köszönhetően. Ecet-savasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fémfelületek, valamint cement- és mésztartalmú építőanyagokhoz. Új generációs kartusban! A vágásmentes kialakításnak köszönhetően gyors és biztonságos használatot biztosít. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	Fehér: 3 036 626 Transzparens: 3 036 787	280 ml 280 ml	12 db 12 db	9 000 101 163 759 9 000 101 163 872	32141010 32141010

Szilikonok és tömítők



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Expressz Szaniter Szilikon						
	Nedvesség hatására kötő, szilikonbázisú, szigetelő- és tömítőanyag, amely gyors kötéseinek köszönhetően 2 óra elteltével ellenáll a vízpermetnek. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és táglulási hézagainak, szaniterek, fürdőszoba kerámiák hézag-tömítésére fürdőszobában, ill. vizes helyiségekben. További alkalmazási lehetőségek: táglulási, ill. dilatációs hézagok tömítése, kádpáraván, kádszegély tömítése, stb. A penészesedéssel szembeni hosszantartó védképességét a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható fémfelületek (elszíneződés veszélye), valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére (lúgos kémhatás). Kiadósság: 12 folyóméter	Fehér: 2 942 175	280 ml	12 db	9 000 101 151 893	32141010
	Transzparens: 2 923 565	280 ml	12 db	9 000 101 147 377	32141010	
Pattex Penészálló Szaniter Szilikon						
	Extra penészállósággal rendelkező szilikon bázisú, prémium tömítő- és szigetelőanyag első-sorban magas vízterhelésnek kitétt vagy magas páratartalmú helyiségekben, ahol a nedvesség lecsapódása gyakori. Megemelt hatóanyagával megakadályozza a penészgombák megtelepedését a tömítésen, ezáltal hosszú éveken át tartó minőséget garantálva. Általános szaniter tömítési feladatokra (kerámiaburkolatok, szaniterek, mosdók, kádak, különböző anyagok találkozásának tömítésére). Új generációs, újrahasznosításra tervezett kartusban, amely részben újrahasznosított anyagokból készült, illetve a vágásmentes nyitásnak köszönhetően gyors, biztonságos és precíz használatot biztosít. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	Fehér: 3 037 940	280 ml	12 db	9 000 101 165 159	32141010
	Transzparens: 3 037 942	280 ml	12 db	9 000 101 165 234	32141010	
	Manhattan: 3 037 941	280 ml	12 db	9 000 101 165 197	32141010	
Pattex Neutrális Szilikon						
	Semleges kémhatású, rugalmas, időjárás-, víz- és hőálló tömítőanyag, amely nem korródiálja a fém felületeket és mésztartalmú építőanyagok tömítésére is alkalmas. UV-sugárzásnak, valamint enyhe savaknak és lúgoknak ellenáll. Ajánljuk fémből készült nyílászárók beépítéséhez, csatlakozási hézagok tömítéséhez. Tükör ragasztásához nem alkalmas. Hőállóság: -40°C - 120°C között. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	Transzparens: 2 928 671	280 ml	12 db	9 000 101 149 999	32141010
	Fehér: 2 928 646	280 ml	12 db	9 000 101 149 852	32141010	
Pattex Szilikon Tömítő Ragasztó						
ÚJ 	Ecetsavas bázisú, tartósan rugalmas, sokoldalúan felhasználható szilikon tömítő- és ragasztóanyag, amely egyaránt alkalmazható kül- és beltérben. Öregedés- és UV álló. Nem reped, nem zsugorodik, nem színeződik el, ellenáll az igénybevételeknek. Nedvesség- és gombásodásálló, ellenáll enyhe savaknak és lúgoknak. Kiválóan tapad üveg, porcelán, mázas kerámia, eloxált alumínium, kemény PVC és fa felületekhez. Új generációs kartusban! A vágásmentes kialakításnak köszönhetően gyors, biztonságos és precíz használatot biztosít. Kiadósság: kb. 10-12 folyóméter	3 037 148	280 ml	12 db	9 000 101 163 971	32141010

Szilikonok és tömítők



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
	Pattex Hőálló Szilikon Rendkívül magas hőállóságú, tartósan rugalmas tömítőanyag, mely különösen alkalmas erős hőterhelésnek kitett felületek közötti rések kitöltéséhez (például motorban, szivattyúkban, konyhai berendezésekben stb.). Hőállóság: -65°C és +260 °C között, rövid ideig akár 315°C. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	2 930 552	280 ml	12 db	9 000 101 150 391	32141010
	Pattex Lángálló Tömítő Vibrációmentes, extrém hatásúnak kitett, tűzzel érintkező felületek, hézagok tömítéséhez, tűzálló téglák és panelek közötti rések tömítéséhez és rögzítéséhez, füstelvezetők kialakításához (keményre köt). Pl. kementék, kandallók, kémények és grillsütők valamint égési terek üvegajtájának rögzítésére. Hőállóság: 1200 °C-ig, rövid ideig 1500 °C. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	2 933 258	280 ml	12 db	9 000 101 150 933	32141010
	Pattex Bitumenes Tömítő Bitumenes, fekete színű, UV-álló, rugalmas tömítőanyag, zsindelytetők vízálló tömítésére. Hidegen is kiválóan tapad csaknem valamennyi anyaghoz, fémhez (pl. alumínium), fához, műanyaghoz stb. Alkalmazható természetes kövekhez (pl. márvány), tükör ragasztására, valamint nedves felületen és alacsony hőmérsékleten is (+5°C felett). Kötés utáni hőállósága -30°C és +80°C között. Nem zsugorodik, oldószer-, izocianát- és szilikonmentes. UV-, öregedés-, ütés- és rezgésálló, nem korródál. Képes helyettesíteni minden más tömítőt (akril, szilikon, poliuretán). Nem tapad: PE, PP és teflonhoz. Akár 20 mm-es hézagokhoz is. Kiadósság: kb. 6-7 folyóméter	2 686 451	280 ml	12 db	9 000 100 913 072	27150000
	Pattex FT101 Flextec® Tömítő Ragasztó MS-polimer tömítő és ragasztó erős kezdeti tapadással. Rendkívül rugalmas és alapozás nélkül is kiválóan tapad csaknem valamennyi anyaghoz, fémhez (pl. alumínium), fához, műanyaghoz stb. Alkalmazható természetes kövekhez (pl. márvány), tükör ragasztására, valamint nedves felületen és alacsony hőmérsékleten is (+5°C felett). Kötés utáni hőállósága -30°C és +80°C között. Nem zsugorodik, oldószer-, izocianát- és szilikonmentes. UV-, öregedés-, ütés- és rezgésálló, nem korródál. Képes helyettesíteni minden más tömítőt (akril, szilikon, poliuretán). Nem tapad: PE, PP és teflonhoz. Akár 20 mm-es hézagokhoz is. Kiadósság: kb. 12 folyóméter	Fehér: 2 942 171 Szürke: 2 942 172 Transzparens: 2 928 674	280 ml 280 ml 280 ml	12 db 12 db 12 db	9 000 101 151 770 9 000 101 151 817 9 000 101 150 117	32141010 32141010 32141010

Tudj meg többet!



A KARTUSOK ÚJ GENERÁCIÓJA



EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ

RENDKÍVÜL GYORS HASZNÁLATRA KÉSZ



RENDKÍVÜL TARTÓS

VISSZAZÁRHATÓ KUPAK HOSSZABB ELTARTHATÓSÁG



FENNTARTHATÓ



Vágás nélkül nyitható kartus

Előre levágott kinyomócsőr

Alumínium hurka

Újrahasznosított kartonpapír kartus

KOMPROMISSZUMOK ÉS A FELHASZNÁLÓI SZOKÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA NÉLKÜL

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ KARTUS
VÁLTOZATLAN MINŐSÉG



LEGALÁBB 73%-KAL KEVESEBB HULLADÉK*

*A jelenlegi műanyag kartusokhoz képest

Szilikonok és tömítők



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Re-New szilikon felújító					
Speciális szilikon felújító régi, elszíneződött tömítések javítására. Alkalmas fürdőszobák, mosdók, konyhák és folyosók tömítéseinek javításához. Továbbá használható hagyományos beltéri univerzális szilikonként a szaniterek és csempék (padló, fal, mennyezet) csatlakozási hézagjainak tömítésére vagy mosdókagylók, mosogatók tömítésére egyaránt.	2 760 640	80 ml, tubusos	12 db	9 000 101 133 936	32141010



RE-NEW

VÉGEZZ A MUNKÁVAL PILLANATOK ALATT

INNOVÁCIÓ:
Alkalmazd közvetlenül az előregedett szilikonokon!

Eszközök és kiegészítők



Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Kinyomócsőr					
Kinyomócsőr készlet elhasználdott, bekötött, eltört csőrök pótlására, a kartusban maradt anyag felhasználására. Használható bármely Pattex és Ceresit kartusos ragasztóhoz vagy tömítőhöz.	1 759 669	5 db	15 csomag	4 015 000 421 805	84249080
Pattex Fugacápa					
Szilikoneltávolító szerszám pótpengével. Speciális kialakításának köszönhetően megkönnyíti a régi szilikon tömítések eltávolítását a szaniterek környékéről.	1 759 656	1 db	12 db	4 015 000 422 208	82055100
Speciális Profi Kinyomópisztoly					
Professzionális kinyomópisztoly extra igénybevétel esetén is! Normál és dupla kartus kinyomására is alkalmas. Áttételes mechanikájának köszönhetően rendkívül könnyen kinyomható a kartus tartalma. Különösen ajánlott többkomponensű és sűrű anyagok esetén (pl. parkettafugázó).	1 112 676	1 db	1 db	9 000 100 468 145	82055980
Purhab Pisztoly					
Alumínium ötvözetből és rozsdamentes acélból készült, kiváló minőségű purhab pisztoly, minden szabványos menettel rendelkező purhabhoz és ragasztóhabhoz. Egyszerű és könnyen kontrollálható felvitelt biztosít nehezen elérhető helyekre is.	2 063 653	1 db	1 db	4 740 008 001 802	82055980




Purhabok és ragasztóhabok



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszereles	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Univerzális purhab						
	Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéséhez, illetve hangszigetelt válaszfalak készítéséhez. Kiváló rés- kitöltő-, hang- és hőszigetelő képességgel. Felhasználható: +5°C feletti hőmérsékleten. Kézi és pisztolyos kiszereelésben.	2 789 100	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 135 404	32141010
		2 789 291	700 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 135 442	32141010
Pattex GREENQ újrahasznosított purhab						
	Egykomponensű purhab, egyedülálló, nagy mértékben újrahasznosított formulával, mely használható rögzítéshez, kitöltéshez, ragasztáshoz és szigetelési munkákhoz. Kötést követően tökéletesen stabil, egyedi, zöldes színű. Kiadós, gazdaságos és kötést követően remekül vágható. Részben újrahasznosított alapanyagból és részben újrahasznosított fém tartályban. Kézi és pisztolyos kiszereelésben.	2 763 726	500 ml, kézi	12 db	9 000 101 134 209	32141010
		2 743 413	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 133 066	32141010
		2 925 236	750 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 147 858	32141010
Pattex Whiteteq prémium purhab						
	Egykomponensű, ultra hő- és hangszigetelő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez. -5°C feletti alkalmazáshoz. 50%-kal jobb hangelnyelő-képesség*, 20%-kal jobb hőszigetelés, 2x kisebb távulási nyomás*, 25%-os alakváltozási képesség a hatékony szigetelőképeség biztosítására, extra finom cellaszerkezet, fokozott UV-állóság, jégfehér szín. Kézi és pisztolyos kiszereelésben.	2 789 409	650 ml, kézi	12 db	9 000 101 135 626	32141010
		2 789 410	700 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 135 664	32141010
Pattex 6in1 Ragasztóhab						
	Egykomponensű, felhasználásra kész, kiemelkedően hatékony, univerzális kézi poliuretán ragasztóhab. Kiváló tapadás a legtöbb felületen, remek réskitöltő képességének köszönhetően különösen alkalmas egyenetlen felületek ragasztására. Magas kötési szilárdság jellemzi a leggyakoribb anyagokon, mint pl. fa, beton, kő, fém stb. 2 órán belül teljesen megköt, a teljes szilárdságát legkorábban 24 órán belül éri el. Kézi és pisztolyos kiszereelésben.	2 763 962	750 ml, kézi	12 db	9 000 101 134 377	32141010
		2 763 961	750 ml, pisztolyos	12 db	9 000 101 134 339	32141010

Kifutó termék

*Pattex Univerzális purhabhoz képest.

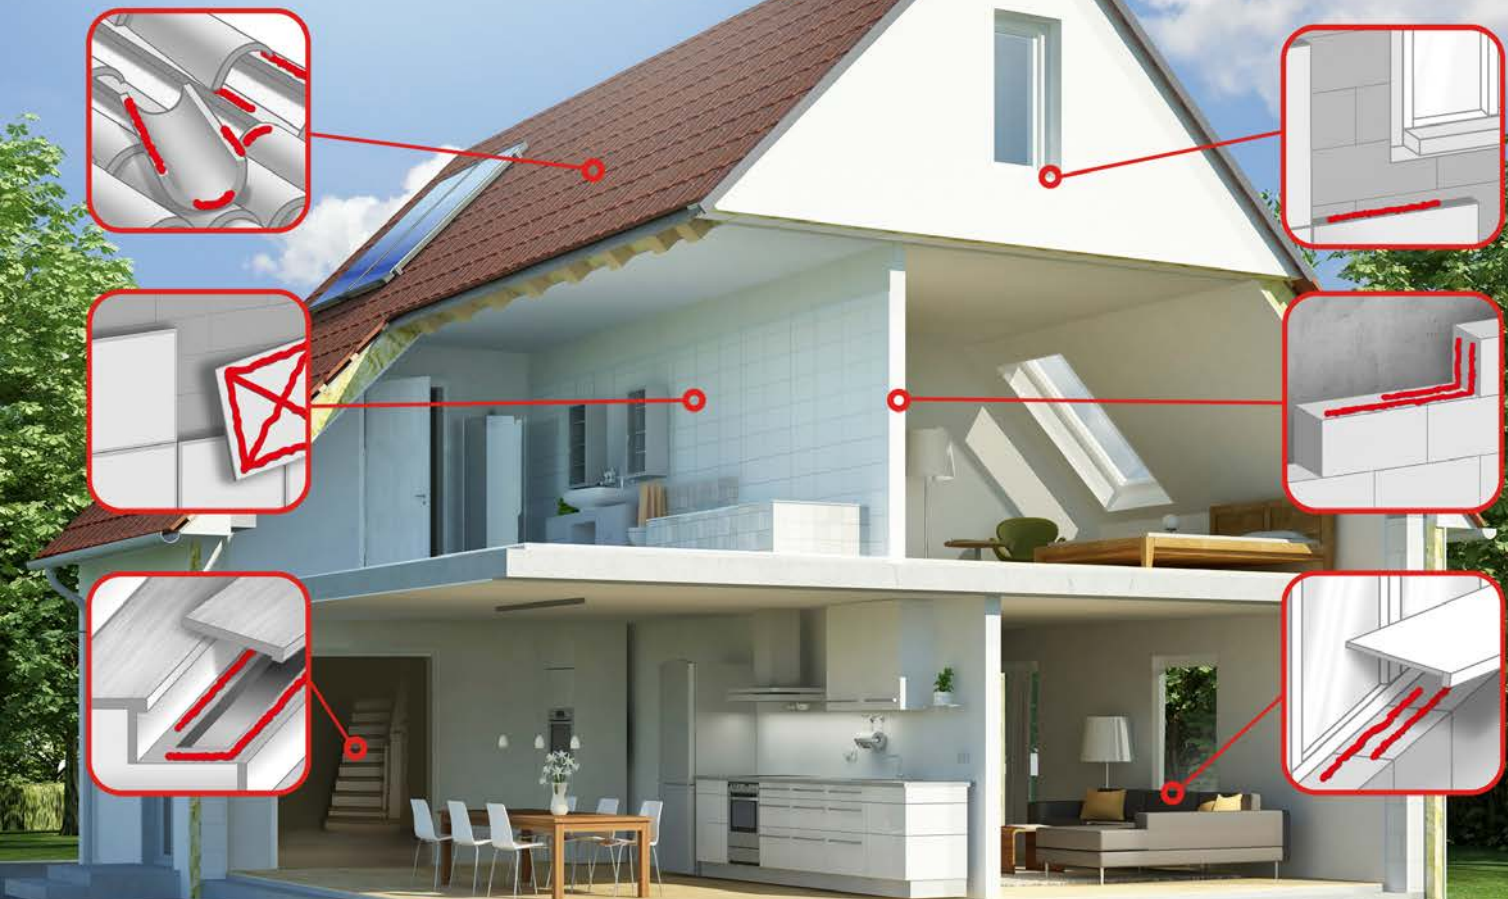

6in1

RAGASZTÓHAB



GYORS!
Mondj IGENT és nyerj időt!



ERŐS!
Mondj IGENT az erős és tartós ragasztásra!



EGYSZERŰ!
Mondj IGENT a könnyű kezelhetőségre!



PRECÍZ!
Mondj IGENT a tiszta végeredményre!



MERJ A VÁLTOZÁS ÉLÉRE ÁLLNI!

ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI RAGASZTÓK



One for All termékcsalád

Fix termékcsalád

SZILIKONOK ÉS TÖMÍTŐK



Akril

Expressz
akril

Univerzális

Saniter

Expressz
saniter

Penészálló
szaniter

Szilikon
tömítő
ragasztó

Neutrális

Hőálló

Lángálló

Bitumen

FT101

RE-NEW

PURHABOK ÉS RAGASZTÓHABOK



Univerzális purhab

Whiteteq Prémium
purhab

GreenQ újrahasznosított
purhab

6in1 univerzális
ragasztóháb

Kontaktragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
	Pattex Palmatex Univerzális, toluolmentes, nagyszilárdságú, oldószeres kontaktragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell). Vízálló, a ragasztás ellenáll a hig savaknak és lúgoknak. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad, rendkívül széles felhasználhatóság jellemzi. Polisztirol, PE, PP, teflon ragasztására nem alkalmas.	3 108 117	50 ml	12 db	9 000 101 171 297	35061000
		3 102 387	120 ml	12 db	9 000 101 169 775	35061000
		3 109 867	300 ml	12 db	9 000 101 171 716	35061000
		3 108 715	0,8 l	6 db	9 000 101 170 634	35061000
		3 107 959	5 l	1 db	9 000 101 170 696	32089019
		Anyagszükséglet A0 vagy A4 fogazású kenőlappal, ecsettel, vagy hengerrel felhordva (kétoldalasan): kb. 340 ml/m².				
	Pattex Palmatex Extrém Különösen erős, nagyszilárdságú, oldószeres kontaktragasztó, amely extrém ragasztóerővel, vízállósággal, rugalmassággal és hőállósággal rendelkezik (120 °C). Csaknem valamennyi felülethez jól tapad, széles körben felhasználható, hig savaknak és lúgoknak ellenáll. Az oldószer elpárolgását biztosítani kell!	2 852 563	50 ml	12 db	9 000 101 120 394	35061000
		2 852 667	120 ml	12 db	9 000 101 120 417	35061000
	Pattex Palmafix Nagyszilárdságú építőipari kontaktragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell) elsősorban burkolati profilok, padlószőnyeg és 1,5 mm-nél vastagabb PVC-burkolat gyors és erős ragasztására - tömör, nem nedvszívó felületekre is. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Hőállóság: kb. 80°C .	3 128 099	0,8 l	6 db	9 000 101 172 812	35061000
		3 128 100	5 l	1 db	9 000 101 172 850	32089019
		Anyagszükséglet A0 vagy A4 fogazású kenőlappal, ecsettel, vagy hengerrel felhordva (kétoldalasan): kb. 230 - 270 ml/m².				
	Pattex Cipőragasztó Poliuretán alapú, áttetsző cipőragasztó elsősorban bőr, műbőr és lágy műanyagok (PVC), továbbá gumi, nemez, parafa, stb. ragasztására. Kontakt ragasztással kell alkalmazni (az oldószer elpárolgását biztosítani kell). Rugalmas kötést biztosít. Víz- és öregedésálló, ellenáll a hig savaknak és lúgoknak. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad.	3 101 871	50 ml	12 db	9 000 101 169 539	35061000

Kontaktragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
	Pattex Oldószermentes Kontaktragasztó Oldószermentes kontaktragasztó, amely nem tartalmaz egészségre káros összetevőket, így ragasztás közben biztonságos felhasználást tesz lehetővé. Kellemetlen szagoktól mentes. Magas kezdeti tapadású, porózus felületeken is alkalmazható. Nem folyik, nem húz szálát. Kifejezetten alkalmas függőleges felületen történő felhordásra (pl.: fal, mennyezet). Számos anyaghoz és felülethez, úgy, mint fa, laminált felületek, fém, kemény PVC, kerámia, üveg, porcelán, filc, textil, parafa, bőr, gumi, polisztirol stb. Fenntartható, műanyagmentes csomagolásban.	2 843 225	65 g	12 db	4 015 000 414 821	35061000
	Pattex Compact Kontaktragasztó Rugalmas, gél állagú kontaktragasztó (az oldószer elpárolgását biztosítani kell) rendkívül erős rögzítéshez. Nem folyik és nem csöpög, ezért függőleges felületeken is alkalmazható. Víz- és hőálló, hig savaknak és lúgoknak is ellenáll. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Hőállóság: kb. 80°C.	1 419 339	50 g	12 db	4 015 000 070 911	35061000
	Pattex Palmatex Lemosó és hígító Kiváló minőségű hígítószer a besűrűsödött oldószeres ragasztókhöz (Pattex Palmatex, Pattex Palmafix stb.). Alkalmas a fémfelületek zsírtalanítására, valamint a felesleges, még meg nem kötött oldószeres ragasztó eltávolítására a felületekről és a szerszámokról.	3 111 548	1 l	6 db	9 000 101 171 532	38140090
	Pattex Ragasztóspray A Pattex Ragasztóspray oldószeres kontaktragasztó, azonnali, magas tapadóerővel. Három fokozatban állítható szórófejjel, nedvszívó és tömör felületek ragasztására egyaránt. Tartósan és gyorsan ragaszt szövetet, habosított műanyagot, üvegyapotot, bőrt, filcet, kartont egymással, vagy gumival, fémmel, fával, poliészter anyagokkal, továbbá alkalmas többféle PE fóliához.	272 776	400 ml	6 db	4 015 000 094 382	35061000

Diszperziós faragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex FIX Faragasztó						
	Expressz faragasztó, mely azonnal rögzít - nem kell többé szorítól Sűrű állagú. Átlátszóra szárad. Kötést követően festhető és megmunkálható. Ideális függőleges felületekhez, nem folyik és nem csepeg. Mindenféle fafajta hoz kitűnő, akár más anyagokhoz ragasztva is. 10 percig még igazítható. Végleges szilárdságát kb. 24-48 óra után éri el. Bel- és kültéren is használható. (Tartós nedvességtől óvni kell!)	2 716 306	200 g	12 db	4 015 000 419 758	35061000
Pattex Palma Fa Normál						
	D2 vízállóságú diszperziós faragasztó, amely alkalmas faipari termékek és dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése), stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajta hoz alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 3-5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 18-24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötősszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.	1 438 649	250 g	12 db	5 997 272 367 809	35061000
		1 438 659	750 g	6 db	5 997 272 382 970	35061000
Pattex Palma Fa Expressz						
	D2 vízállóságú, gyorskötésű diszperziós faragasztó, amely alkalmas faipari termékek és dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése) stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajta hoz alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 1-2 óra, a továbbfeldolgozáshoz min. 8 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötősszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.	1 449 295	75 g	12 db	4 015 000 416 719	35061000
		1 438 316	250 g	12 db	5 997 272 367 847	35061000
		1 438 319	750 g	6 db	5 997 272 382 895	35061000
Pattex Palma Fa Vízálló						
	D3 vízállóságú, diszperziós faragasztó, amely alkalmas fából készült ajtók és ablakok, faipari termékek, valamint dekorációs anyagok ragasztására. Alkalmazható barkácsoláshoz, bútorkészítéshez (csapok és kötések rögzítése), stb. A megkötött ragasztó áttetsző filmréteget képez. Csaknem valamennyi fafajta hoz alkalmazható. Kötési idő: a kezdeti szilárdsághoz 3-5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötősszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el.	1 438 874	250 g	12 db	5 997 272 367 885	35061000
		1 438 877	750 g	6 db	5 997 272 382 819	35061000

Ragasztószalagok



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Power Tape						
	Időjárásálló, univerzális, szálerezített polietilén ragasztószalag. Sokoldalúan használható a háztartásban és a ház körüli tevékenységek során csomagoláshoz, javításhoz, erős és tartós, vagy éppen ideiglenes rögzítéshez. Kézzel könnyen téphető, ellenáll a nedvességnek és 4 bar víznyomásnak. Többféle színben kapható:					
	ezüst	1 677 379	10 m	12 db	9 000 100 773 416	59061000
		1 677 377	25 m	12 db	9 000 100 773 430	59061000
	fekete	1 677 469	50 m	12 db	9 000 100 773 454	59061000
		1 677 378	10 m	12 db	9 000 100 773 423	59061000
	fehér	2 848 976	5 m	12 db	4 015 000 424 295	59061000
Pattex Power Tape Átlátszó						
	Időjárásálló, univerzális, szálerezített polietilén ragasztószalag. Sokoldalúan használható a háztartásban és a ház körüli tevékenységek során csomagoláshoz, javításhoz, erős és tartós, vagy éppen ideiglenes rögzítéshez. Kézzel könnyen téphető, ellenáll a nedvességnek és 4 bar víznyomásnak.					
	átlátszó	1 688 910	10 m	12 db	9 000 100 782 524	59061000
Pattex Fix Montázsszalagok						
	Kétoldalas öntapadó ragasztószalag, amely csaknem valamennyi felülethez jól tapad és erősen rögzít. Azonnal terhelhető, egy teljes tekercs akár 80 / 120 kg súly megtartására képes. Alkalmas pl. tükör, fa, műanyag és fém tárgyak rögzítésére kül- és beltérben egyaránt.					
	Pattex Fix Montázsszalag 80 kg	2 848 977	1,5 m × 19 mm (80 kg-ig)	12 db	9 000 100 778 909	39191012
	Pattex Fix Montázsszalag 120 kg	2 848 974	1,5 m × 19 mm (120 kg-ig)	12 db	9 000 100 214 568	39191012
Pattex Fix Montázscsík						
	Eltávolítható kétoldalas ragasztócsík. Tárgyak rögzítésére, bel- és kültéri használatra. 1 ragasztócsík akár 2 kg-ot is megtart. Nedvesség- és UV-álló. Nagy hőtűrés (+80°C rövid távon). Maradványok nélkül eltávolítható. 10 csík/csomag.	1 486 128	10 csík / csomag	12 csomag	9 000 100 224 918	39191080

Ragasztók javításhoz



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Repair Universal						
	5 perc alatt kötő, kétkomponensű epoxi ragasztó a háztartásban előforduló legkülönbözőbb - ragasztással korrigálható - javítási munkák elvégzéséhez. (A két komponenst 1:1 arányban kell összekeverni.) Könnyen adagolható, rezgésálló, száradás után áttetsző, géppel megmunkálható. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Víz- és oldószerálló, átfesthető. Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.	2 962 360	2 × 3 ml	48 db	9 000 100 671 385	35061000
Pattex Repair Universal Keverőszárral						
	5 perc alatt kötő, száradás után átlátszó, két-komponensű, oldószermentes epoxi ragasztó. Ideális javításhoz, rögzítéshez, ragasztáshoz. Használata könnyű, nincs kézi keverés, nincs kosz. Közvetlenül a felületre kell felvinni. Csaknem valamennyi felülethez jól tapad. Víz- és oldószerálló, átfesthető. Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.	2 963 072	2 x 5,5 ml	24 db	9 000 100 671 293	35061000
Pattex Repair Express eporúd						
	Kétkomponensű, epoxi gyumaragasztó, amely összegyúrva fehér színű ragasztómaszsztát képez. Alkalmas fa, fém, kerámia, téglá, gipszkarton, műanyag, stb. ragasztására, valamint kitörések javítására. Száradási idő (15 perc) után csiszolható, fűrható, átfesthető. Ellenálló a vízzel, olajjal és oldószerekkel szemben. Hőálló (-30 és +150°C között). Végleges szilárdságát 24 óra után éri el.	2 857 478	48 g	12 db	4 015 000 429 788	35061000
Pattex Total						
	Univerzális ragasztó, szinte bármit ragaszt szinte bárhová. Minden helyzetben erősen ragaszt. Bel- és kültéri használatra egyaránt. UV- és vízálló. Nem tartalmaz oldószert. Rugalmas, rezgésálló és átlátszó. Alkalmas a következő anyagok ragasztására: fa, fém, kő, kerámia, üveg, textil, műanyag (kivéve PE, PP, teflon), polisztirol, stb. Kötésidő: kb. 0,5 mm/6 óra.	1 809 144 3 003 204	8 g 50 g	12 db 12 db	4 015 000 427 715 9 000 101 160 970	35061000 35061000

Ragasztók javításhoz
Ömledékragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Repair Special Textil						
	Speciális ragasztó textilek javításához és ragasztásához, akár fára, bőrre, fémre ragasztva. Mosás-, tisztítás- és vasalásálló. Oldószermentes és átlátszóra szárad. Ideális pl. pamuthoz, farmeranyagokhoz, lenvászonhoz, filchez és műszálas anyagokhoz. 24 óra után éri el végleges kötősszilárdságát. Ekkor az anyagok már moshatók. 30 perc száradási idő után javasolt azonban a ragasztott felületet átvasalni, amely növeli a mosásállóságot.	2 849 264	20 g	6 db	4 015 000 417 310	35061000
Pattex Repair Special Műanyag						
	Speciális ragasztó kisebb műanyag tárgyak ragasztásához és javításához. Oldószeres, rugalmas, víz- és mosásálló, átlátszóra száradó ragasztó. Ideális minden kemény és lágy műanyaghoz különféle más anyagokhoz (fa, papír, fém, üveg, kerámia) ragasztva. Kontakt módon ragaszt (az oldószer elpárolgását biztosítani kell). A végleges szilárdságot 24 óra után éri el.	2 849 263	30 g	6 db	4 015 000 419 376	35061000
Pattex Ragasztópisztoly						
	Elektromos fűtésű ragasztópisztoly ömledékragasztó (Hot melt) patronnal történő ragasztáshoz. Szakszerű és gyors ragasztást tesz lehetővé, különösen ideális dekorációs munkákhoz. Automata adagolóval rendelkezik és 6 db ajándékpatronnal szállítjuk.	2 112 980	1 db	6 db	4 015 000 438 698	82055980
Pattex Hot Melt patron						
	Ömledékragasztó patron a Pattex elektromos fűtésű ragasztópisztolyhoz. Gyors és sokoldalúan felhasználható, alkalmas barakcsolásra, dekorálásra, javításra. A ragasztás már 2 perc elteltével terhelhető, olvadási hőmérséklet 200°C.	1 519 051 1 519 052	200 g / 10 db 1 kg / 50 db	6 doboz 6 doboz	9 000 100 671 408 9 000 100 671 415	35061000 35061000

Padlóburkolat-, fal- és mennyezeti ragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Padló						
	Diszperziós PVC- és szőnyegburkolat ragasztó habosított PVC-padló, valamint juta-, latex-, filc- és habhátoldalú padlószőnyeg ragasztására – nedvszívó aljzatra . Padlófűtés esetén is alkalmazható, székgyörgő igénybevételnek ellenáll. Felhordás után 10-15 perc szellőzési időt biztosítani kell! Végso szilárd-ságát kb. 72 óra után éri el.	1 552 753	1 kg	12 db	5 997 272 384 486	32149000
		1 552 755	5 kg	1 db	5 997 272 384 509	32149000
		1 553 038	10 kg	1 db	5 997 272 384 516	32149000
	Kifutó termék		Anyagszükséglet A2 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú burkolat esetén): kb. 300g/m² B1 vagy B2 fogazású kenőlappal (textilburkolat esetén): kb. 400g/m² (B1), ill. kb. 550g/m² (B2)			
Pattex Padló Univerzális						
	Speciális, diszperziós PVC- és szőnyegburkolat ragasztó PVC-burkolat és padlószőnyeg ragasztására – nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra egyaránt . Kiváló ideiglenes rögzítésre is, mert jól visszasedhető és a ragasztó mosószeres melegvízzel könnyen eltávolítható. Padlófűtés esetén is alkalmazható, székgyörgő igénybevételnek ellenáll. Felhordás után, nedvszívó aljzaton 10-15 perc, nem nedvszívó aljzaton 60-90 perc szellőzési időt kell biztosítani! Végso szilárdságát kb. 72 óra után éri el.	1 485 358	1 kg	12 db	5 997 272 383 892	32149000
		1 485 368	5 kg	1 db	5 997 272 383 915	32149000
		Anyagszükséglet: A4 vagy A1 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú burkolat esetén, tömör aljzaton): kb. 200-250 g/m². B1 fogazású kenőlappal (linóleum és textilburkolat esetén, nedvszívó aljzaton): kb. 400 g/m². A2 vagy A3 fogazású kenőlappal (sima hátoldalú PVC-burkolat esetén, nedvszívó aljzaton) kb. 300 g/m². A0 kenőlappal vagy hengerrel (ideiglenes rögzítés esetén): kb. 150-200 g/m².				
Pattex Parketta Plusz						
	Diszperziós parkettaragasztó kisméretű, nyers, lakkoztalan, csaphornyos parketta ragasztására – aljzatkiegyenlített felületekre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nedves-ségre érzékeny fajtákhoz is (bükk, juhar, kőris, tölgy, akác, cser)!	1 485 355	1 kg	12 db	5 997 272 383 731	35061000
		1 485 353	5 kg	1 db	5 997 272 383 755	39052100
		Nedvességre érzékeny fajtákhoz is!		Anyagszükséglet B3 fogazású kenőlappal (mozaik parketta esetén): 0,8-1 kg/m² B11 fogazású kenőlappal (csaphornyos, lamella parketta esetén): 1-1,2 kg/m²		
Pattex Nút- és Csapragasztó						
	D3 vízállóságú diszperziós faragasztó kész-parketta és laminált padló núttragasztására. Alkalmas egyéb asztalos termék ragasztá-sára is. Száradás után áttetsző filmréteget képez. Padlófűtés esetén is alkalmazható.	1 552 752	750 g	6 db	5 997 272 384 851	35061000
		Klikk parkettához is!		Anyagszükséglet: laminált padlóhoz: 15-20 fm/kartus, szalagparkettához: 5-8 fm/kartus		

Parkettafugázók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pattex Palma Parkettafugázó						
	Oldószer- és szilikonmentes, rugalmas tömítőanyag elsősorban parkettához és laminált padlóhoz. Alkalmas szegélylécek, idomok (pl. csőrózsa), stb. hézagainak kitöltésére. Megakadályozza a víz, szennyeződések, kártevők behatolását a résekbe. A felületek legyenek szárazak, por-, szennyeződés- és elválasztó hatású anyagtól mentesek. Nagyobb hézagok esetén ajánlott háttérkitöltő anyag használata (pl. Styropor). Kb. 24-36 óra elteltével lakkozható. A rugalmas tömítőanyagokra jellemzően nem csiszolható. Kiadósság: kb. 12 m (5 x 5 mm méretű hézag esetén).					
	Több színben kapható:					
	kőris/juhar	896 387	310 ml	12 db	5 997 272 370 250	32149000
	fenyő	771 122	310 ml	12 db	5 997 272 369 391	32141090
	bükk	492 957	310 ml	12 db	5 997 272 367 762	32149000
	tölgy	492 952	310 ml	12 db	5 997 272 367 748	32141090
	cseresznye	896 386	310 ml	12 db	5 997 272 370 274	32149000
	mahagóni/merbau	896 383	310 ml	12 db	5 997 272 370 298	32141010
sötét tölgy	1 293 832	310 ml	12 db	9 000 100 537 162	32141090	

Tapétaragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Metylan normal tapétaragasztó							
	Könnnyű és középnehéz papírtapéta ragasztásához ajánlott (max. 130 g/m² papírsúly) - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Kiváló kezdeti tapadás jellemzi és jól korrigálható.	2 995 086	6-8 tekercs (30-50 m²) papírdobozban a választott tapéta függvényében	125 g	20 db	4 015 000 095 266	35061000
Metylan spezial tapétaragasztó							
	Nehéz és speciális (struktúra, fűrészporos, prégelt) papírtapéta, valamint vinyl-, parafa- és selyemtapéta ragasztásához ajánlott - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Fokozott tapadási szilárdsággal rendelkezik, jól korrigálható.	2 995 087	4-5 tekercs (20-25 m²) a választott tapéta függvényében	200 g	20 db	4 015 000 095 297	35061000
Metylan instant spezial tapétaragasztó							
 3 perccel felhasználásra kész!	Nehéz és speciális (struktúra, fűrészporos, prégelt) papírtapéta, valamint vinyl-, parafa- és selyemtapéta ragasztásához ajánlott - nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Fokozott tapadási szilárdsággal rendelkezik és kiválóan korrigálható.	1 724 957	4-5 tekercs (20-25 m²) a választott tapéta függvényében	200 g	20 db	4 015 000 074 339	35061000
Metylan direct tapétaragasztó							
	Speciális ragasztó vliestapétához , valamint vinyl-, habrátétes-, selyem- és egyéb átfesthető nehéztapétákhoz. Mérettartó tapéta esetében közvetlenül a nedvszívó falra is felhordható speciális ragasztóhengerrel. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3-5 perc után felhasználásra kész. Tapétázógéphez is használható. Felhordáskor nem csöpög, nem fröccsen. Kiemelten magas tapadási szilárdság jellemzi.	546 010	3-4 tekercs (15-20 m²) a választott tapéta függvényében	200 g	20 db	4 015 000 402 019	35061000
Metylan segura tapétaragasztó							
	Metylan segura tapétaragasztó feszültségcsökkentő adalékszerrel. Üvegfrátyol-, trend- és vario vlies, sima és domborított vliestapéta, selyemtapéta, valamint átfesthető pl. fűrészporos- és struktúra tapéta ragasztására ajánlott - nedvszívó felületre. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 15 perc után felhasználásra kész. A ragasztóanyag feszültségcsökkentő adalékért is tartalmaz. Lassan szárad, csökkenti a fűrészporos tapéta száradásakor fellépő feszültséget. Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek és kiválóan igazítható.	1 546 971	4-5 tekercs (kb. 30-35 m²) fűrészporos tapéta, (20-25 m²) a választott tapéta függvényében	500 g	10 db	5 900 364 532 894	35061000

Tapétaragasztók
Tapétázási segédanyagok



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Metylan folyékony tapétaragasztó koncentrátum							
	Alkalmas valamennyi tapétatípus ragasztásához . 30 másodperc alatt csomómentesre keverhető, 2 perc után felhasználásra kész! Rendkívül erős, megbízható, hosszantartó ragasztást biztosít. A kiváló kezdeti tapadás ellenére jól igazítható.	2 969 484	2-5 tekercs (15-30 m²)	500 g	12 db	9 000 101 155 693	35061000
Metylan Stukkó							
	Beltéri felhasználású építési ragasztó. Alkalmas gipszstukkó elemek, rozetták, díszítő elemek, sztiropor díszlecek, szegőlécek, álmennyezeti burkolólapok, különböző profilok, kábelcsatorna, polisztirol stb. ragasztására. Száradás után fehér, csiszolható, vakolható, festhető. A ragasztandó felületek egyikének feltétlen nedvszívónak kell lennie. Kiadósság: kb. 5 m (5 mm átmérő esetén).	1 638 828		400 g	12 db	4 015 000 423 335	35061000
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó							
	Nagy ragasztóerővel rendelkező, felhasználásra kész disperziós ragasztóanyag, mely üvegszövet- és textiltapétán kívül alkalmas textilhátoldalú vinil tapéta, valamint speciális nehéztapéták ragasztására (pl. parafa-, műbőr-, PVC-tapéta stb.). A bekevert, Metylan por alakú ragasztókhoz keverve a ragasztó kezdeti tapadása fokozódik.	44 568	200-400 g/m²	750 g	12 db	4 015 000 071 932	35061000
Metylan bordűrragasztó							
	Felhasználásra kész, krémes konzisztenciájú, hosszú nyitott idejű, disperziós ragasztó - a legkülönbözőbb anyagból készült - bordűrcsíkok ragasztására. Javított vinyl szegélycsík ragasztására vinyl tapétára. Tapéta illesztések javítására is kiválóan alkalmas. Könnyen felhordható és igazítható. Alkalmazásával a bordűr nem pödörödik. Eszköz nélkül, közvetlenül a tubusból egyenletesen felhordható.	83 380	20 fm (10 cm széles bordűr esetében)	250 g	12 db	4 015 000 088 404	35061000
Metylan tapétaleoldó folyadék							
	Mindenféle tapéta és enyvtartalmú festék eltávolítására szolgáló disperziós koncentrátum. Speciális nedvesítőszer, melynek segítségével egyszerűen eltávolítható a régi, elhasznált tapéta. A nedvességet át nem eresztő tapéta vízzáró rétegét - a tapétaleoldó alkalmazása előtt - durva csiszolóvászonnal, drótkéfével, vagy egyéb eszközzel perforálni kell. Koncentrátum!	2 357 798	100-200 m²/ 500 ml	500 ml	12 db	9 000 100 222 969	34025010

Tapétázási segédanyagok



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó							
	Diszperziós ragasztó, amely lehetővé teszi a tapétaillesztések erős és tartós rögzítését. Valamennyi tapéta esetében alkalmas a kisebb, utólagos javítások elvégzésére is. Ajtók és ablakok kereteihez is kiválóan tapad. Vinil tapéták sarkokban történő ragasztásához.	92 460	-	60 g	40 db	4 015 000 089 630	35061000

Felhasználási útmutató tapétaragasztókhoz

Elsősorban ajánlott Metylan ragasztó Lehetséges Metylan ragasztó *: erősítés céljából - szükség esetén - Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó adagolható hozzá. **: csak száraz körülmények között, a felragasztott tapéta nedvességet később sem kaphat.		Könyvű- és középnehéz papírtapéta (< 130 g/m²)																		
		Nehéz papírtapéta (> 130 g/m²)																		
		Fűrészes tapéta																		
		Átfesthető struktúra tapéta																		
		Vinil tapéta (papír hátoldallal)																		
		Selyem tapéta (papír hátoldallal)																		
		Habrártásos papírtapéta																		
		Több rétegű papírtapéta																		
		Víles és víltes alapú tapéta																		
		Javító vlies, üvegátlyal tapéta																		
		Nehéz textil, parafa, nád stb. tapéta																		
		Üvegszövet tapéta																		
		Bordtrák																		
Metylan normal																				
Metylan spezial																				
Metylan instant special																				
Metylan direct																				
Metylan segura																				
Metylan folyékony koncentrátum																				
Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó																				
Metylan bordűrragasztó																				

Figyelem! A kiválasztott ragasztó bekeverésekor, feltétlenül be kell tartani az adott tapéta típushoz előírt keverési arányt!

A tapéták jelölései

										
vízálló	lemosható	nedvesen jól tisztítható	lesúrolható	a súrolást jól bírja	gyenge színtartósság	megfelelő színtartósság	jó színtartósság	nagyon jó színtartósság	kiváló színtartósság	illesztés nélkül ragasztható
										
egyenes illesztéssel ragasztandó	eltolt illesztéssel ragasztandó	változó irányban ragasztandó	a ragasztót a tapétára kell felvinni	a ragasztót a tapétázandó felületre kell felhordani	ragasztóval bevont tapéta (csak nedvesíteni kell)	maradvány nélkül eltávolítható	a külső színnel eltávolítható	nedvesen kell eltávolítani	dombornyomott	ütéssálló



MINŐSÉGI TAPÉTÁZÁSHOZ HASZNÁLJON MINŐSÉGI METYLAN TERMÉKEKET!



A Metylan tapétaragasztók legfontosabb tulajdonságai:

- Gyorsan és csomómentesen oldódnak
- Száradás után áttetszőek
- Kiválóan tapadnak a műgyanta tartalomnak köszönhetően
- Cement- és mészállóak
- UV-, hő- és nedvességállóak

www.metylan.hu



TAPÉTÁZNI MESTERIEN, EGYSZERŰEN.





	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
LOCTITE Super Bond Original						
	Univerzális pillanatragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Nagy ragasztóerő kemény és sima felületeken. Nagyon gyors, nagyon erős. Biztonságosan nyitható. A kupakban lévő fémtű beszáradásmentes használatot biztosít. Víz- és mosogatógépálló!	2 955 519	4 g	12 db	9 002 010 294 111	35061000
LOCTITE Super Bond Precíziós						
	Univerzális pillanatragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Nagy ragasztóerő kemény és sima felületeken. Extra hosszú csőr a nehezen hozzáférhető helyekhez. Beszáradásmentes kupak. Gazdaságos kiszerezés. Vízálló!	2 986 102	5 g	12 db	9 002 010 294 173	35061000
LOCTITE Super Bond Ecsetes						
	Univerzális pillanatragasztó. Szinte minden anyagot megragaszt. Az ecsettel könnyen felhordható a felületre. Kifolyásmentes biztonsági tartály. Ideális pl. makettek, műkörmök, stb. ragasztására. Vízálló. Nagy és/vagy egyenetlen felületre.	2 956 710	5 g	12 db	5 010 266 423 067	35061000
LOCTITE Super Bond XXL						
	Sokoldalú, hosszú adagolócsőrrel ellátott univerzális pillanatragasztó, amely áttetszővé szárad valamint hosszantartó, ütés- és időjárásálló ragasztást biztosít. Oldószermentes, szinte minden anyag megragasztására képes. Egyedülálló 20g-os kiszerezése miatt tökéletes nagyobb munkákhoz is.	2 989 732	20 g	6 db	9 000 101 158 496	35061000



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
LOCTITE Super Bond Power Gél						
	Gumitartalmú pillanatragasztó gél, száradás után is rugalmas. Alkalmas pl. gumi, felfújható játékok, stb. ragasztására is. Vízálló, kültéri használatra is. Valamivel hosszabban korrigálható a folyékony változathoz képest. Nem folyik, nem csepeg, függőleges és porózus felületen is használható. A kupakban lévő fémtű megvédi a beszáradástól. Víz- és ütésálló.	2 955 247	4 g	12 db	9 000 101 132 946	35061000
LOCTITE Super Bond Power Gél Mini Trio						
	Gumitartalmú pillanatragasztó gél, 3 praktikus és gazdaságos kis tubusban, így nincs többé beszáradt tubus. Alkalmas pl. gumi, felfújható játékok, stb. ragasztására is. Vízálló, kültéri használatra is. Valamivel hosszabban korrigálható a folyékony változathoz képest. Nem folyik, nem csepeg, függőleges és porózus felületen is használható. A kupakban lévő fémtű megvédi a beszáradástól. Víz- és ütésálló.	2 977 847	3 x 1 g	12 db	9 000 100 980 104	35061000
LOCTITE Super Bond Repositionable Gél						
	Pillanatragasztó gél. Nem ragasztja össze azonnal az ujjait. Extra kötési idővel rendelkezik, így több idő van a ragasztandó részek pontos összeillesztésére, igazítására vagy akár újrapozicionálására. Szinte minden anyagot megragaszt. Sűrű, cseppmentes.	2 943 110	3 g	12 db	9 000 101 152 319	35061000
LOCTITE Super Bond All Plastics						
	A Loctite Super Bond All Plastics alkalmas a legtöbb háztartásban előforduló műanyag egymáshoz, illetve más felülethez történő ragasztására. Ideális PVC, plexiüveg, nejlon, polisztirol, polikarbonát, ABS, polietilén, fém, mint pl.: acél és alumínium, porcelán, kerámia, bőr, fa, parafa, gumi, papír, kartonpapír, beton, kő, szövet, stb. ragasztásához. Polipropilén (PP) és polietilén (PE) ragasztásához is!	2 954 981	2 g + 4 ml	12 db	9 000 100 224 840	35061000



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerelés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
LOCTITE Super Bond Creative Perfect Pen						
	Univerzális pillanatragasztó, toll formájú applikátorban a pontos és cseppmentes ragasztásért. Olyan egyszerű, akár az írás! Nagy ragasztóerő kemény és sima felületeken, gyors, erős és biztonságos. Víz- és mosogatógépálló!	2 960 895	3 g	12 db	9 000 101 117 158	35061000
LOCTITE 60 sec univerzális ragasztó						
	Gyors, extraerős, kb. 60 mp. alatt megszilárduló univerzális ragasztó, amely 24 óra elteltével 100 kg/cm² erősségű kötést is képes létrehozni. Újrailleszthető, azaz a megnövelt kötési időnek köszönhetően elég idő jut a ragasztandó felületek illesztésére, igazítására. Sűrű gél állaga megakadályozza a megfolyást függőleges felületeken. Oldószermentes, alkalmas a legtöbb anyag ragasztására. Porózus és tömör anyagokhoz is tökéletesen használható.	3 040 903	20 g	12 db	4 015 000 433 983	35061000
LOCTITE Super Bond Gél (multibliszter)						
	Univerzális pillanatragasztó gél. Száradás után is rugalmas marad. Vízálló. Nem folyik, nem csepeg. Biztonságosan nyitható. Egy bliszterlevelel 16 db tubus található, egyszerűen kiakasztható.	2 996 208	2 g	16-os levélbliszteren	9 000 101 159 691	35061000
LOCTITE Super Bond (multibliszter)						
	Univerzális pillanatragasztó. 3 másodperc alatt ragasztja a legtöbb anyagot. Biztonságosan nyitható. Egy bliszterlevelel 16 db tubus található, egyszerűen kiakasztható. Vízálló.	2 994 677	3 g	16-os levélbliszteren	9 000 101 158 830	35061000

PORSCHE
FORMULA E TEAM

OFFICIAL PARTNER
LOCTITE®

Loctite pillanatragasztó - megoldás a mindennapi kihívásokra



LOCTITE®

SIKERRE TERVEZVE

Páramentesítők



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Stop Pára AERO 360° készülék						
	Páramentesítő készülék 1 db páragyújtó tablettával. Segít a helyiségekben az optimális páratartalom elérésében. Páramentesítő rendszere a teljes levegőáramlás révén páratlan hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Egy készülék egy kb. 50 m³ (20 m²) nagyságú helyiségbe ideális. Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. (Kb. 3 hónapig fejt ki hatását.) A lakás bármelyik helyiségében használható. Kizárólag az AERO 360° tablettával utántölthető.	Kék készülék: 2 627 167	készülék + 1 x 450 g	6 db	5 997 272 386 978	38249996
		Fehér készülék: 2 627 163	készülék + 1 x 450 g	6 db	5 997 272 387 050	38249996
Stop Pára AERO 360° Fürdőszobai készülék						
	Fürdőszobai páramentesítő készülék 1 db páragyújtó tablettával. Segít az optimális páratartalom elérésében a fürdőszobában. A készülék jellegzetes formája lehetővé teszi, hogy a tablettá a lehető legnagyobb felületen érintkezzen a levegővel, páramentesítő rendszere a teljes levegőáramlás révén páratlan hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Praktikus dizskrét formájával, fehér színével és kerek formavilágával belesimul a fürdőszobai környezetbe. Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. A készülék maximum 40 m³ -es fürdőszobába alkalmas. Kizárólag az AERO 360° tablettával utántölthető.	2 368 301	készülék + 1 x 450 g	6 db	9 000 101 118 506	38249996
Stop Pára AERO 360° készülék - színes kollekció						
	Színes páramentesítő készülék 1 db vadvirágos mező illatú páragyújtó tablettával. Segít az optimális páratartalom elérésében az otthonában. A készülék jellegzetes formája lehetővé teszi, hogy a tablettá a lehető legnagyobb felületen érintkezzen a levegővel, páramentesítő rendszere a teljes levegőáramlás révén páratlan hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Elegáns kivitelével és divatos színével egyedi hangulatot kölcsönöz otthon. A készülék maximum 20 m² -es helyiségbe alkalmas. Kizárólag az AERO 360° tablettával utántölthető.	3 140 816	készülék + 1 x 450 g	12 db	9 000 101 173 338	38249996
Stop Pára AERO 360° utántöltő tablettá						
	2 db páragyújtó tablettá AERO 360° páramentesítő készülékekhez. Illatmentes. Magába szívja a levegő felesleges páratartalmát. Hullámos felszínének köszönhetően még nagyobb felületen, akár 40%-kal hatékonyabban gyűjti a felesleges párat, mint a korábbi tablettá. 1 tablettá kb. 3 hónapra elegendő egy kb. 50 m³ szobában (függ a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól).	Illatmentes: 2 259 609	2 x 450 g	12 db	5 997 272 386 831	38249996
		Levendula: 2 629 280	2 x 450 g	12 db	5 997 272 386 732	38249996
		Vadvirágos mező: 2 629 953	2 x 450 g	12 db	9 000 101 124 477	38249996
		Frissítő vízesés: 2 629 464	2 x 450 g	12 db	9 000 101 124 408	38249996



SZÍNES KOLLEKCIÓ cream



HOSSZANTARTÓ HATÁS
Egy tablettá akár 1-3 hónapig is hatékony egy legfeljebb 20 m²-es helyiségben.*



AKÁR 20 m²-IG



ELEKTROMOS ÁRAM NÉLKÜL MŰKÖDIK



1 TABLETTÁT TARTALMAZ

BIZTONSÁGOS
Kiömlés elleni védelem.



GYORSAN HAT
Már 12 órán belül megjelennek az első cseppek.*



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Gombnyomásra lenyíló tető a kényelmes utántöltésért.



360°-OS LEVEGŐÁRAMLÁS

Az aerodinamikus tervezésnek köszönhetően teljes, 360°-os légáramlást tesz lehetővé a tablettá körül.



* A hőmérséklettől és páratartalomtól függően.

VÉDD AZ OTTHONODAT A TÚLZOTT PÁRÁTÓL:



Fürdőszoba



Hálószoba



Nappali



Konyha



Lakóautó

Ragasztók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pritt ragasztóstiftek						
	97%-ban természetes összetevőkből készült ragasztóstift, 65%-ban újrahasznosított műanyagból készített csomagolásban, papír, karton, fénykép ragasztásához, dekoráláshoz. A Pritt biztonságos termékek teljesen műanyag-mentes külső csomagolásban érhetők el.					
	Pritt Papírragasztó stift	1 445 093	10 g	4 x 25 db	40 151 793	35061000
	Pritt Papírragasztó stift	1 445 094	20 g	3 x 12 db	40 151 809	35061000
	Pritt Papírragasztó stift	1 445 095	40 g	5 x 10 db	4 015 000 088 794	35061000
	Pritt Csillámos ragasztóstift*	2 753 656	2 x 20 g	12 db	4 015 000 435 741	35061000
*Kifutó termék						

Pritt folyékony ragasztók						
	Oldószermentes, folyékony papírragasztók otthoni, irodai vagy iskolai felhasználásra. Ragaszt papírt, textilt, filcet, kartont, bőrt stb. Könnyen nyomható, ergonomikus tubusban.					
	Pritt 2IN1 általános ragasztó	2 335 678	100 g	6 db	9 000 101 116 434	35061000
	Pritt Pen folyékony ragasztó*	1 442 321	40 g	6 x 12 db	8 593 540 353 566	35061000
	Pritt Gamafix univerzális ragasztó	1 442 319	100 g	20 db	8 593 540 353 412	35061000
*Kifutó termék						

Pritt Multi-Fix gyurmamagasztó						
	Ideális képek, poszterek falra történő rögzítéséhez. Eltávolítható, újrafelhasználható. Oldószermentes. 65 kocka / csomag	1 444 968	65 kocka	24 db	4 015 000 077 286	35061000

Pritt ragasztórollerek						
	Ragasztóroller tartós vagy szétválasztható változatokban. Méhsejt szerkezetének köszönhetően kiválóan ragaszt és pontosan, tisztán felvihető.					
	Pritt ragasztóroller utántölthető, tartós ragasztás	2 115 721	16 m	10 db	9 000 101 103 175	38249993
	Pritt ragasztóroller utántöltő, tartós ragasztás	2 111 973	16 m	10 db	5 410 091 323 875	35061000
	Pritt ragasztóroller eldobható, tartós ragasztás	2 754 088	10 m	10 db	4 015 000 438 964	35061000
	Pritt ragasztóroller utántölthető, szétválasztható ragasztás*	2 118 120	16 m	5 db	5 410 091 323 950	35061000
	Pritt ragasztóroller utántöltő, szétválasztható ragasztás*	2 111 692	16 m	10 db	4 015 000 438 568	35061000
*Kifutó termék						

Hibajavítók



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Pritt folyékony hibajavítók						
	Hibajavító folyadék, könnyen adagolható toll vagy rendkívüli fedőképességű ecsetes kiszerezésben. Egyszerű és pontos hibajavítás, gyors száradás.					
	Pritt hibajavító folyadék, ecsetes Pritt hibajavító toll	2 679 466 2 754 089	20 ml 2 x 8 ml	10 db 12 db	8 713 987 340 176 9 000 101 107 807	38249992 38249992

Pritt hibajavító rollerek						
	Eldobható és utántölthető hibajavító rollerek a gyors, egyszerű, pontos és száraz hibajavításhoz.					
	Pritt hibajavító roller, utántölthető	2 679 522	4,2 mm x 12 m	10 db	9 000 101 103 335	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántöltő	2 679 536	4,2 mm x 12 m	10 db	4 015 000 438 988	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántölthető	2 679 534	6 mm x 12 m	10 db	9 000 101 103 212	38249996
	Pritt hibajavító roller, utántöltő	2 679 532	6 mm x 12 m	10 db	4 015 000 438 544	38249996
	Pritt hibajavító roller, eldobható	2 753 782	4,2 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 137	38249996
	Pritt hibajavító roller, eldobható	2 753 785	6 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 250	38249996
	Pritt Mini hibajavító roller	2 755 561	4,2 mm x 7 m	10 db	4 015 000 435 857	38249996
	Pritt Ecomfort környezetbarát hibajavító roller	2 754 086	4,2 mm x 10 m	10 db	9 000 101 103 298	38249996
	Pritt Micro-rolly hibajavító roller	2 679 507	5 mm x 6 m	18 db	5 997 272 380 693	38249996

Álmodj! Alkoss! Fejlődj!

Fejleszd a kreativitásodat

97%-ban természetes összetevőkből

Csőszerelési termékek



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Tangit PVC-U						
	Speciális oldószeres ragasztó kemény PVC-ből készült víz nyomócsövek, lefolyócsövek, ereszcatornák és egyéb idomok víz- és nyomásálló ragasztására. Alkalmazható PVC-U, PVC-C és ABS-ből készült műanyag csövekhez.	182 753	125 g	12 db	4 015 000 070 096	35061000
		417 454	1 kg	6 db	4 015 000 070 126	35061000
Tangit PVC-U ecsettel						
	Speciális oldószeres ragasztó, a kupakba beépített ecsettel ellátva. Alkalmas: kemény PVC-ből készült víz nyomócsövek, lefolyó csövek, ereszcatornák és egyéb idomok víz- és nyomásálló ragasztására. Alkalmas PVC-U, PVC-C és ABS-ből készült műanyag csövekhez.	2 092 271	500 g	12 db	4 015 000 437 714	35061000
		2 092 951	1 kg	12 db	4 015 000 437 738	35061000
Tangit PVC-U Plus						
	A Tangit PVC-U Plus egy új, THF-mentes, speciális oldószeres PVC csőragasztó, amely alkalmas PVC-U nyomócsőrendszerek ragasztásához.	3 006 753	500 g	12 db	4 057 278 020 878	35061000
Tangit PVC-C Plus						
	Új, THF mentes formula! Speciális, oldószeres kemény PVC ragasztó ipari és szaniter célokra. Elsősorban PVC-C anyagból készült víz nyomócsövek, csőszerelvényekkel való, húzásnak ellenálló összekötéseinek ragasztására.	2 777 780	700 g	6 db	4 057 278 013 559	35061000
Tangit Tisztító						
	Oldószeres tisztító folyadék kemény PVC-ből készült (PVC-U, PVC-C, ABS) csövek illesztési felületeinek tisztítására és előkészítésére a ragasztáshoz.	44 267	1 l	12 db	4 015 000 088 206	38140090
		44 589	125 ml	20 db	4 015 000 074 605	38140090
Tangit KS Tisztító						
	Speciális tisztítószer műanyag hegesztett kötésekhez, elsősorban polietilénhez, polibuténhez, polipropilénhez és polivinilidenfluoridhoz (PVDF).	44 221	1 l	8 db	4 015 000 077 637	22072000

Csőszerelési termékek



	Terméknév és leírás	Cikkszám	Kiszerezés	Szállítási egység	EAN-kód	Vámtarifaszám
Tangit Unilock Csőmenettömítő zsinór						
	Menettömítő zsinór, amely (ivó)víz-, gáz- és	2 989 009	20 m	20 db	9 000 101 129 830	59119099
	fűtőcsövek menetsatlakozásainak víz- és	2 959 377	80 m	20 db	9 000 101 154 238	59119099
	gázszivárgástól mentes tömítésére szolgál.	2 959 052	160 m	20 db	9 000 101 154 030	59119099
	A szilikonnal bevont zsinór poliamid szá-					
	lakkból készül, tartósan elasztikus, hosszú					
	élettartamú és a csövégek mentes részé-					
	re kell feltekerni. A termék csomagolása					
	praktikus, felhasználáskor nem kell tartani a					
	zsinór összegubancolódásától. Nagy előnye					
	a PTFE (teflon) szalagokkal szemben, hogy					
	lehetőség van az utánállításra.					
Tangit KS Tisztítókendő						
	Egyszerűen használható, speciális tisztí-	96 888	200 g	8 db	4 015 000 089 838	34011900
	títószerrel átitatott kendő műanyag he-					
	gesztett kötésekhez, elsősorban polietil-					
	énhez, polibuténhez, polipropilénhez és					
	polivinilidenfluoridhoz (PVDF). Megkönnyíti					
	és felgyorsítja a hegesztési munkákat.					
Tangit FIX IT javítószalag						
	Magas tapadóerővel és rugalmassággal	2 198 906	3 m	8 db	3 178 041 330 015	39191080
	rendelkező ragasztószalag, amely alkalmas					
	vízcsövek helyi szivárgásának azonnali					
	megszüntetésére. Akár 4 bar nyomásnak is					
	képes ellenállni, -50°C -tól 260°C-ig hőálló.					
	Nedves felületen is alkalmazható.					



VILLÁMGYORS CSŐMENETTÖMÍTÉS



ÚJ, egy kézzel is gyorsan nyitható adagoló



70%-ban újrahasznosított csomagolás



Henkel Magyarország Kft.

Lakossági Ragasztás Technológiák Üzletág

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B

Tel: (+36-1) 372-5555

e-mail: lakossagi.ragasztas@henkel.com

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

(06) 30-190-1268

Amennyiben fenti termékeink felhasználóként vagy forgalmazóként részletesebben érdeklí, forduljon bizalommal területi képviselőinkhöz vagy központunkhoz.



www.pattex.hu

www.metylan.hu

www.loctite-superbond.hu

www.stoppara.hu

www.prittworld.hu

www.tangit.hu