


Ceresit

KATALOGU

I PRODUKTEVE 2022

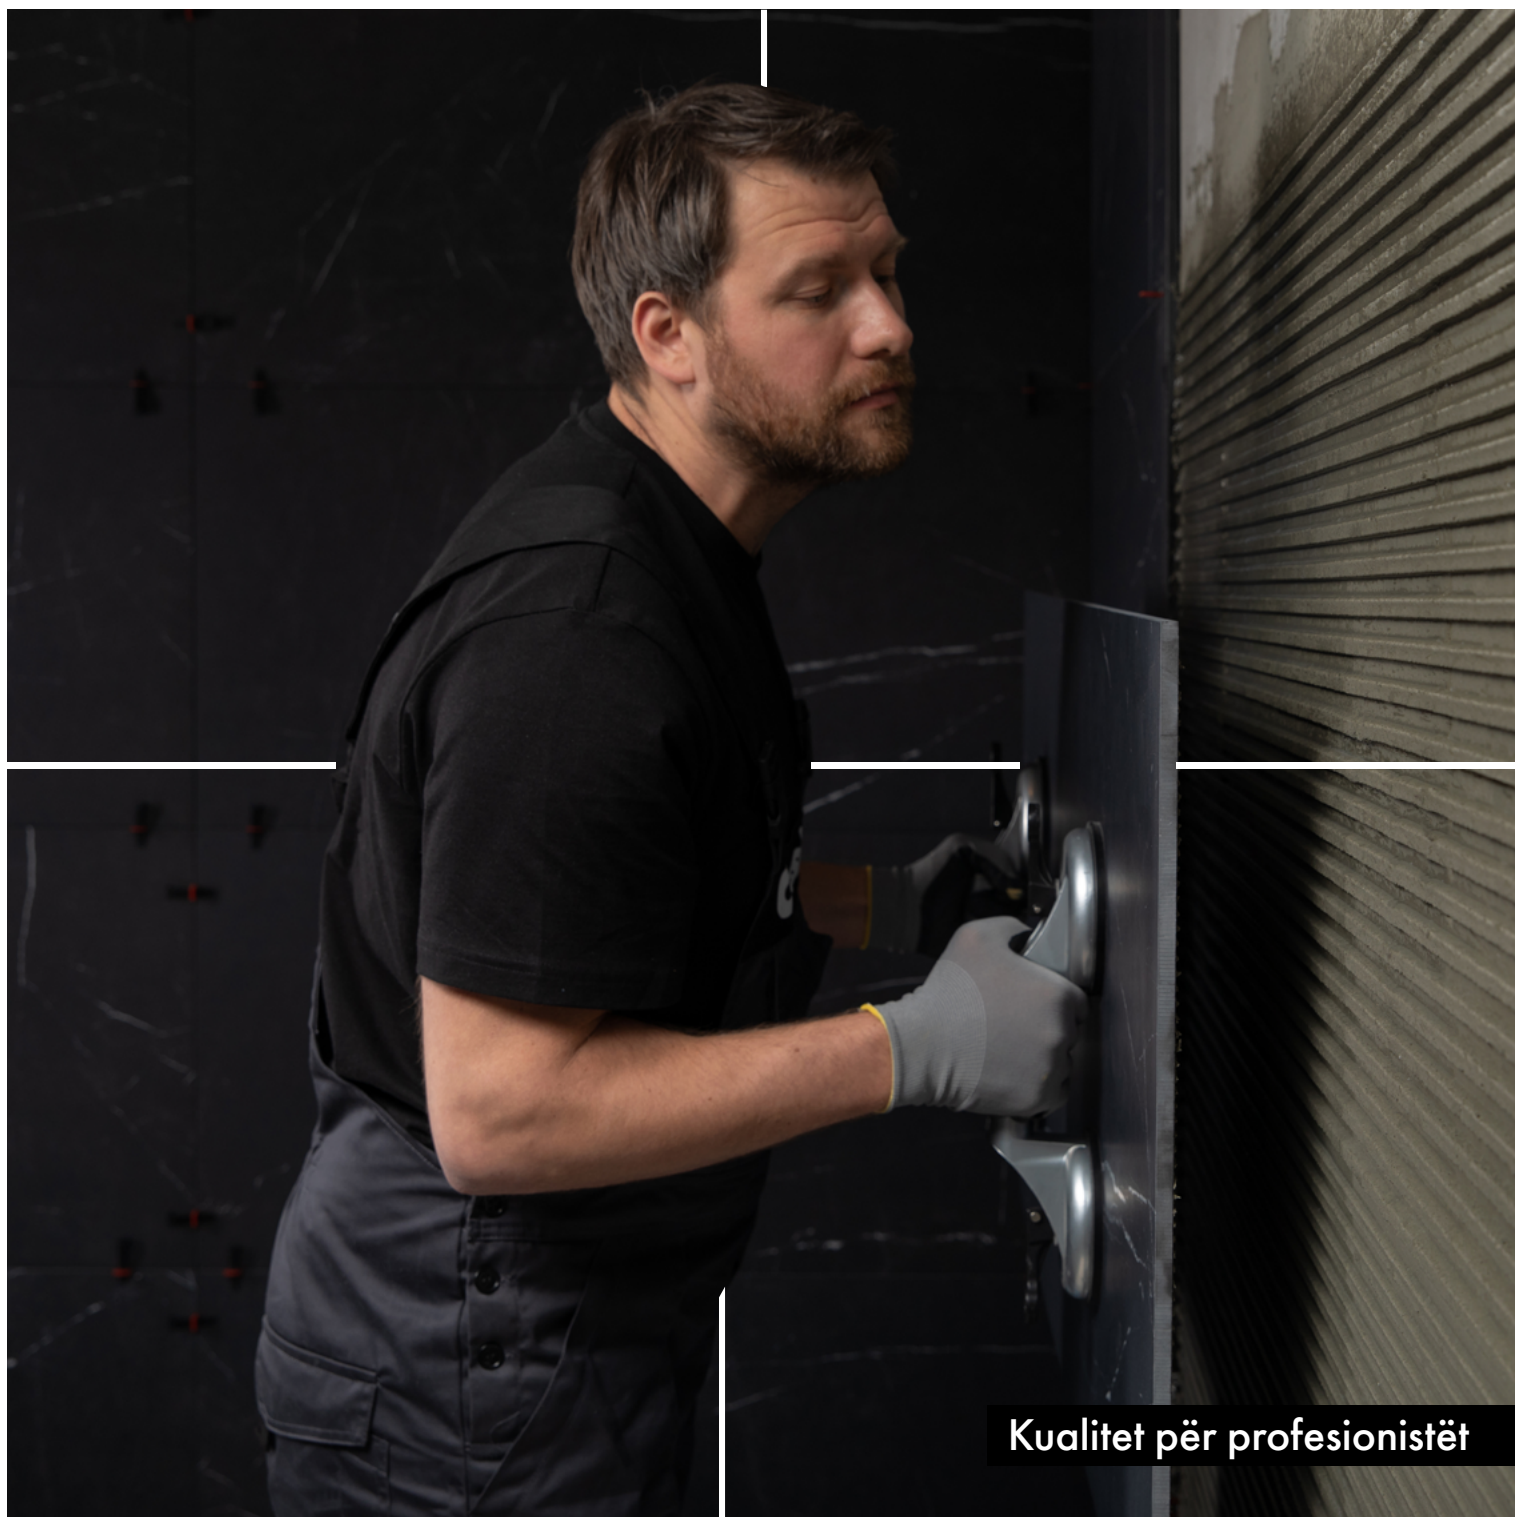

Kualitet për profesionistët

PAKETIM I RI, KUALITET I NJEJTË



PËRMBAJTJA

NGJITËS PËR QERAMIKË

CM 9 STANDARD Ngjitës për qeramikë / brenda.....	4
CM 11 PLUS Ngjitës për qeramikë / brenda dhe jashtë.....	4
CM 12 PLUS WHITE Ngjitës fleksibël i bardhë.....	4
CM 12 EXPRESS Ngjitës për vendosje të shpejtë për qeramikë.....	4
CM 16 FLEX Ngjitës fleksibil për pllaka gres / ngrohje nën dysHEME / pllakë mbi pllakë.....	5
CM 17 SUPER FLEX Ngjitës shumë fleksibil për pllaka me format të madh.....	5
CM 22 MEGA FORMAT FLEX Ngjitës shumë fleksibil për pllaka megaformate.....	5
CM 49 PREMIUM FLEX Ngjitës i bardhë super fleksibil i klasës S2.....	6
CM 77 UltraFLEX Ngjitës fleksibil, i gatshëm për përdorim.....	7
Paraqitja tabelare e të gjithë ngjitësve për qeramikë.....	8

FUGË MASA DHE SILIKONI SANITAR

CE 40 FUGË MASË PREMIUM FLEX rezistente në ujë, fugë masë elastike, nga 1 - 8 mm.....	11
CE 43 GRAND'ELITE rezistente në ujë, fugë masë elastike, nga 2 - 20 mm.....	11
CE 33 Fugë masë, 1 - 8 mm.....	11
CS 25 SANITAR Silikon sanitar premium.....	11

FUGË MASË DHE NGJITËS EPOKSID

CE 79 ULTRAPOXY INDUSTRIALE.....	12
CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM.....	12
CE 51 EPOXY CLEAN.....	12

PRODUKTET PËR HIDROIZOLIM

CL 50 EXPRESS Hidroizolues dy komponentë.....	14
CL 51 EXPRESS Hidroizolues një komponentë.....	14
CL 152 Shirit elastik izolues.....	14
CR 65 Hidroizolues një komponentë.....	14
CR 100 SEMI-FLEX 2-K Masë çimentoje për hidroizolim dhe mbrojtjen e strukturave të betonit.....	15
CR 166 FLEXIBLE 2-K hidroizolues për pishina, rezervuarë dhe tarraca.....	15

PRAJMERËT

CN 94 STRONG CONTACT Shtresë bazë për sipërfaqe jopërthithëse.....	16
CT 19 Shtresa bazë e kontaktit.....	16
CT 17 Prajmer me depërtim të thellë me tharje të shpejtë.....	16

PRODUKTE TË VEÇANTA

CT 10 Agjent i papërshkueshëm nga uji për nënshtresa jo përthithëse.....	17
CX 5 EXPRESS Llaç riparimi me tharje të shpejtë.....	17
CT 99 Agjent për largimin e mykut dhe këpurdhave, antimyk.....	17
CP 30 Aquablock - Shtresë hidroizoluese silikoni për çatitë e sheshta.....	17
IN 45 SUPERFINISH Masë e brendshme për dekorim të bukur përfundimtar në ambiente të mbyllura.....	19
CN 69 NIVEL Masë vetëniveluese 2 - 10 mm.....	19
RS 88 Llaç riparimi me tharje të shpejtë.....	19
CN 85 Lidhës çimentoje për estrihe të lidhura shpejtë.....	19

NGJITËS PËR TERMOIZOLIM DHE RRJETE

CT 83 STRONG FIX Ngjitës për panelet EPS.....	20
Ngjitës Thermo Universal për ngjitje dhe armirim të paneleve EPS.....	20
CT 85 FLEX Ngjitës për armirim të paneleve EPS & XPS.....	21
CT 84 EXPRESS PLUS Ngjitës poliuretani për panelet EPS, XPS dhe lesh guri.....	21
CT 80 MINERAL WOOL Ngjitës për ngjitje dhe armirim të leshit të gurit të fasadës.....	21
Ngjitës CT 190 MW FLEX Ngjitës për ngjitje dhe rabcim të leshit të gurit të fasadës dhe paneleve Multipor.....	21
CT 325 Rrjetë xhami për armirim.....	22

LLAÇET TERMOIZOLUESE

CT 74 SILIKON VETËPASTRUES Llaç përfundimtar silikoni me strukturë të lëmuar.....	24
CT 75 SILIKON VETËPASTRUES Llaç përfundimtar silikoni me strukturë me gërvishje.....	24
CT 174 SILIKAT-SILIKON AQUASTATIC Llaç përfundimtar me strukturë të lëmuar.....	24
CT 175 SILIKAT-SILIKON AQUASTATIC Llaç përfundimtar me strukturë me gërvishje.....	24
CT 60 AKRILIK ELASTIK Llaç përfundimtar akrilik me strukturë të lëmuar.....	25
CT 64 AKRILIK ELASTIK Llaç përfundimtar akrilik me strukturë me gërvishje.....	25
CT 77 MOZAIK Llaç mozaiku përfundimtar.....	25

PRAJMER PËR FASADË DHE NGJYRAT

CT 48 SILICONE SELF CLEAN Ngjyrë silikoni.....	27
CT 54 SILICATE AERO Ngjyrë silikate.....	27
CT 44 ACRYLIC Ngjyrë akrilike për fasada dhe mure.....	27
Prajmer CT 16 QUARTZ CONTACT Prajmer për përgatitjen e nënshtresës.....	27

PRODUKTET VISAGE

CT 60 VISAGE Llaç akrilik dekorativ me efekt tulle 0.5 mm.....	29
CT 710 VISAGE Llaç dekorativ me efekt guri natyror.....	29
CT 720 VISAGE Llaç dekorativ me efekt druri.....	29
CT 721 VISAGE Agjent impregnuës për ngjyrë druri.....	29
CT 722 VISAGE agjent anti-ngjitës.....	30
CT 760 VISAGE Beton arkitektonik dekorativ.....	30

SHTRESË BAZË PËR SHTRESAT E DYSHEMEVE

R 755 Primer epoksid dy komponentë.....	31
R 766 Prajmer universal.....	31
R 777 Prajmer depërtues.....	31

MASAT VETËNIVELUESE

DD + Masë vetëniveluese 2 - 10 mm.....	32
DX Masë vetëniveluese 0,5 - 15 mm.....	32
DH MAXI Masë vetëniveluese për ngarkesa të rënda 3 - 30 mm.....	32

NGJITËS PËR SHTRESAT E DYSHEMEVE

UK 400 Ngjitës universal.....	33
K 188 E Ngjitës special me shpërndarje.....	33
K 112 Ngjitës përçues për PVC/gomë.....	33
K 1720 Ngjitës neopreni me kontakt.....	33
T 425 Ngjitës anti-rrëshqitës.....	34
P 625 Ngjitës poliuretani me dy komponent për parket.....	34



CM 9 STANDARD Ngjitës për qeramikë / brenda

Për pllaka përthithëse të qeramikes në sipërfaqet e brendshme përthithëse.

KARAKTERISTIKAT

- për trashësitë e shtresave deri në 10 mm
- për qeramika përthithëse
- i përshtatshëm për sipërfaqe të pabarabarta
- stabilitet i lartë
- ekonomik
- Gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 30 cm

PËR BRENDË

PAKETIMI	THESI 25 KG
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	5.0 - 6.0 kg/m ²



CM 16 FLEXIBLE Ngjitës fleksibil për pllaka gres / ngrohje nën dysheme / pllakë mbi pllakë


Për pllaka qeramike jo përthithëse të brendshme dhe të jashtme.

KARAKTERISTIKAT

- ngjitje pllake mbi pllakë
- i përshtatshëm për sistemet e ngrohjes nën dysheme
- për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
- për ballkone dhe terraca
- kohë e zgjatur e përpunimit
- gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 80 cm

PLLAKË MBI PLLAKË

PAKETIMI	Thesi 5 kg	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	5 copë/pako	48 copë në paletë
KONSUMI	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 11 PLUS Ngjitës për qeramikë / brenda dhe jashtë


Për vënien e pllakave qeramike dhe gres, në sipërfaqe përthithëse të brendshme dhe të jashtme.

KARAKTERISTIKAT

- për dhoma me lagështirë
- për trashësitë e shtresave deri në 10 mm
- për qeramika absorbuese
- forcë e lartë
- ekonomike
- gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 50 cm

PËR BRENDË DHE JASHTË

PAKETIMI	Thesi 5 kg	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	5 copë / pako	48 copë në paletë
KONSUMI	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 17 SUPER FLEXIBLE

Ngjitës shumë fleksibil për pllaka me format të madh


Për sipërfaqe kritike.

KARAKTERISTIKAT

- për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
- shumë fleksibil
- për ballkone, terraca dhe pishina
- për sistemet e ngrohjes nën dysheme
- kohë e zgjatur e përpunimit
- gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 100 cm

PLLAKA ME FORMAT TË MADH

PAKETIMI	Thesi 25 kg	
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë	
KONSUMI	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 12 PLUS I BARDHË Ngjitës fleksibil i bardhë

Ngjitës i bardhë fleksibil për mermer, granit, travertin, mozaik qelqi dhe qeramike, gur natyral dhe artificial.

KARAKTERISTIKAT

- për brenda dhe jashtë
- për sipërfaqe të deformueshme, ngrohje nën dysheme, ballkone, terraca, pishina
- pa rrëshqitje në sipërfaqe vertikale
- sistemi i ngjitjes pllakë mbi pllakë
- gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 60 cm

PËR MERMER DHE GUR

PAKETIMI	Thesi 25 kg	
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë	
KONSUMI	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Ngjitës shumë fleksibil për pllaka me format të madh


Për sipërfaqe kritike.

KARAKTERISTIKAT

- për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
- ngjitje dhe fleksibilitet të lartë
- lehtë për t'u aplikuar
- për sipërfaqe të deformueshme, ballkone, terraca dhe dysheme me ngrohje
- gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës mund të shkojë mbi 100 cm
- për aplikime deri në 20 mm
- konsistenca e rregullueshme e ngjitësit

PLLAKA ME FORMAT TË MADH

PAKETIMI	Thesi 20 kg	
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë	
KONSUMI	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 12 EXPRESS Ngjitës qeramike me ngjitje të shpejtë

Ideal për të punuar në kushte dimërore, brenda dhe jashtë.

KARAKTERISTIKAT

- për pllaka qeramike, gres dhe pllaka nga guri natyror
- kalueshmëria pas 3 orësh
- gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 100 cm

PËR VËNIEN E SHPEJTE TË PLLAKAVE

PAKETIMI	Thesi 25 kg	
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë	
KONSUMI	5.0 - 6.0 kg/m ²	



Reputacioni juaj i përsosur



Ceresit



CM 49 PREMIUM FLEXIBLE


Ngjitës i bardhë super fleksibil i klasës S2

Për sipërfaqe shumë kërkuese.

KARAKTERISTIKAT

- ngjitës i bardhë
- për brenda dhe jashtë
- ideal për ballkone dhe terraca
- i përshtatshëm për formate të mëdha pllakash ultra të holla dhe gurë natyralë
- ngjitja e qeramikës në panelet e drurit të lidhura ngushtë

PLLAKA ULTRA TË HOLLA



PAKETIMI	Thesi 20 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	1.3 - 5 kg/m ²

CM 77 UltraFLEX Ngjitës fleksibil, gati për përdorim

Për të gjitha sipërfaqet kritike.

KARAKTERISTIKAT

- zgjidhje për vendosjen e pllakave - GATI PËR PËRDORIM
- për brenda dhe jashtë
- për të gjitha llojet e sipërfaqeve (beton, dru, metal)
- performancë e përsosur falë teknologjisë moderne inovative - FLEXTEC
- fleksibilitet i përhershëm
- ngjitja më e mirë e klasës
- performanca e jashtëzakonshme

PËR TË GJITHA LLOJET E SIPËRFAQEVE




PAKETIMI	Kovë 8 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	60 copë në paletë
KONSUMI	1.5 - 3.4 kg/m ²

SIGURIA & FORCA

CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE ngjitës për qeramikë:

- Ideal për ballkone dhe terraca
- i përshtatshëm për formate të mëdha pllakash ultra të holla dhe gurë natyralë
- Mund të lidhet në shtresa të reja të lagura

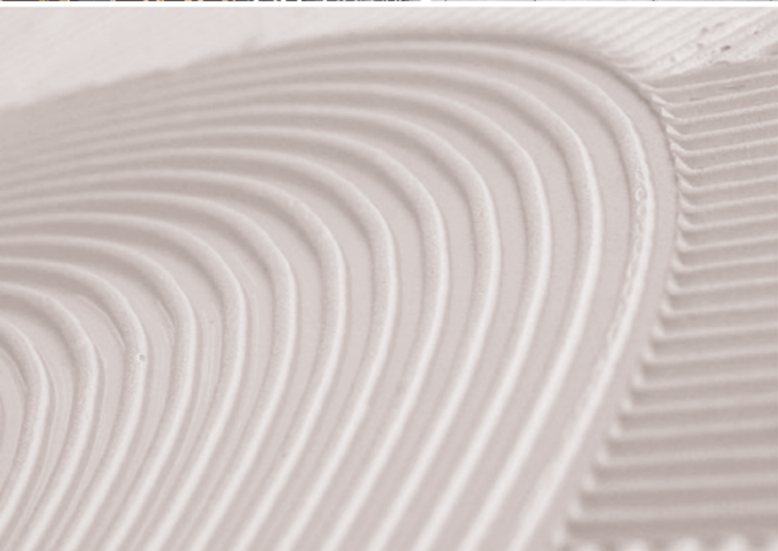

GATI PËR TË GJITHA SFIDAT!

Ndërsa portofoli i Ceresit është rritur me kalimin e viteve, ne kemi veçuar ngjitësit tanë të qeramikës nëpërmjet segmenteve në mënyrë që konsumatorit përfundimtar ti lehtësojmë për të bërë zgjedhjen e duhur.

NGJITËS PËR QERAMIKË



SEGMENTI	STANDARD		ELASTIC		FLEXIBLE			
PRODUKTI	CM 9 STANDARD	CM 11 PLUS	CM 12 PLUS I BARDHË	CM 12 EXPRESS	CM 16 FLEXIBLE	CM 17 SUPER FLEXIBLE		
TREGUESIT THEMELORE	Klasa	C1	C1 T	C2 T	C2 F	C2 T E	C2 T E S1	
	Forca e ngjitjes	≥ 0.5 N/mm ²	≥ 0.5 N/mm ²	I lartë ≥ 1.0 N/mm ²	I lartë ≥ 1.0 N/mm ²	I lartë ≥ 1.0 N/mm ²	I lartë ≥ 1.0 N/mm ²	
	Anti-rrëshqitje		≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm		≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	
	Kohë e hapur e zgjatur					≥ 30 min	≥ 30 min	
Fleksibiliteti			< 2.5 mm	< 2.5 mm	> 2.5 mm	≥ 2.5 mm		
PLLAKAT	<ul style="list-style-type: none"> Gur Dheu Gjatësia maksimale e skajeve 30 cm 		<ul style="list-style-type: none"> Gur natyror dhe artificial Gres Mozaik (xham dhe qeramikë) Gur ranor Mermer, granit Travertin Gjatësia maksimale e skajeve 60 cm 		<ul style="list-style-type: none"> Gur Dheu Gres Gur natyror Pllaka të trasha Gjatësia maksimale e skajeve 100 cm 		<ul style="list-style-type: none"> Gur Dheu Gres Mozaik Mozaik xhami Pllaka të trasha Gjatësia maksimale e skajeve 80 cm 	
	<ul style="list-style-type: none"> Gur Dheu Gres Gjatësia maksimale e skajeve 50 cm 				<ul style="list-style-type: none"> Gur Dheu Gres Mozaik Mozaik xhami Pllaka të trasha Gjatësia maksimale e skajeve 100 cm 			



SEGMENTI	FLEXIBLE		DISPERZIONET / EPOXY			
PRODUKTI	CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE	CM 49 PREMIUM FLEXIBLE	CM 77 ULTRAFLEX	CE 79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL	CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM	
TREGUESIT THEMELORE	Klasa	C2 T E S1	C2 T E S2	R2 T	R2 T RG	
	Forca e ngjitjes	I lartë ≥ 1.0 N/mm ²	≥ 1.0 N/mm ²	≥ 2.0 N/mm ²	I lartë ≥ 2.0 N/mm ²	I lartë ≥ 2.0 N/mm ²
	Anti-rrëshqitje	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
	Koha e zgjatur e hapur	≥ 30 min	≥ 30 min	≥ 20 min		
Fleksibiliteti	≥ 2.5 mm	≥ 5.0 mm				
PLLAKA	<ul style="list-style-type: none"> Gur Dheu Gres Mozaik Mozaik xhami Pllaka të trasha Gjatësia maksimale e skajeve më shumë se 100 cm 		<ul style="list-style-type: none"> Gur natyror Mozaik Mozaik xhami Pllaka xhami Klinker Porcelan 	<ul style="list-style-type: none"> Mozaik Pllaka rezistente ndaj acideve Mozaik xhami Gres pllaka Pllaka të trasha 	<ul style="list-style-type: none"> Mozaik Pllaka rezistente ndaj acideve Mozaik xhami Gres pllaka Pllaka të trasha 	



Ceresit



Reputacioni juaj i përsosur

Ngjitës fleksibil të përforcuara me mikrofibra për pllaka



Ceresit



Fugë masë Premium Flex me formulën Color Perfect

E bërë nga
50%
PLASTIKA E
RECIKLUAR



E bërë nga
50%
PLASTIKA E
RECIKLUAR



CE 40 FUGË MASË PREMIUM FLEX

Fugë masa e papërshkueshme nga uji, fleksibile, nga 1 - 8 mm

I përshtatshëm për fugim të pllakave prej qeramike, qelqit, pllakave të gurit horizontale dhe vertikale, si dhe për fugimin e mozaikëve, veshjeve me mermer dhe gurë natyror. Në saje të aditivëve të veçantë i refuzon pikat e ujit, njëkohësisht e parandalon kalimin e ndyrësirave në fugë (ndryshimi i ngjyrës).

KARAKTERISTIKAT

- I papërshkueshëm nga uji
- fleksibël
- e shton rezistencën ndaj çarjeve dhe gërvishtjeve
- i përshtatshëm për hapësira të hapura dhe të mbyllura
- i përshtatshëm për sisteme me ngrohje nën dysheme



PAKETIMI	Kova 2 kg	Kova 5 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë	1 kovë
KONSUMI	0.1 - 0.5 kg/m ²	

CE 43 GRAND'ELITE Fugë masa e papërshkueshme nga uji, fleksibile, nga 2 - 20 mm

Përdoret për fugim të pllakave prej qeramike, qelqit, pllakave të gurit horizontale dhe vertikale si dhe për fugim të klinker tullave. Në saje të aditivëve të veçantë i refuzon pikat e ujit, njëkohësisht e parandalon kalimin e ndyrësirave në fugë (ndryshimi i ngjyrës).

Për këtë arsye ato janë veçanërisht të përshtatshme për fugim në banjo, dushkabina, kuzhina, komerciale dhe objekte ku kërkohet rezistencë shtesë ndaj gërryerjes, si dhe në sipërfaqe të jashtme (qeramika të fasadës, terraca, pllato dhe ballkone)

KARAKTERISTIKAT

- i papërshkueshëm nga uji
- fleksibël
- universale (për lidhëse deri në 20mm)
- i përshtatshëm për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme
- i përshtatshëm për sisteme me ngrohje nën dysheme
- rezistencë e lartë ndaj dëmtimit mekanik
- i përshtatshëm për gurë natyralë




PAKETIMI	Kova 5 kg	
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë	
KONSUMI	0.6 - 0.8 kg/m ²	

CE 33 Fugë masa, 1 - 8 mm

Masë për fugimin e bashkimeve në pllakat e qeramikës nga 1 deri 8 mm gjerësi. E përshtatshme për fugimin e pllakave qeramike për dysheme dhe mure, mozaikë prej qelqi dhe porcelani.

KARAKTERISTIKAT

- për punime të brendshme dhe të jashtme
- e disponueshme në disa ngjyra të ndryshme
- lehtë për t'u pastruar



PAKETIMI	Thesi 2 kg	Thesi 5 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	10 copë/pako	5 copë/pako
KONSUMI	0.1 - 0.5 kg/m ²	

CS 25 SANITARY Silikon sanitar premium

Për puthitjen e bashkimeve të sipërfaqeve të mureve dhe dyshemeve, bashkimeve në banjo, kuzhinë, toaleta dhe në hapësira të tjera me lagështi të shtuar. Zgjedhje e madhe e ngjyrave në pajtim me ngjyrat e pllakave, fugë masave dhe sanitare.

KARAKTERISTIKAT

- silikoni sanitar acetat
- rezistent ndaj plasaritjeve dhe tkurrjeve
- rezistent ndaj vjetërimit, ndryshimit të ngjyrës dhe temperaturës së lartë
- për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
- fungicid
- rezistent ndaj rrezeve UV
- rezistencë e lartë ndaj ujit të nxehtë



PAKETIMI	Fishek 280 ml	
PAKETIMI TRANSPORTUES	12 copë në pako	

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL

Dy komponentë, kimikisht rezistent, fugë masë epokside dhe ngjitës.



KARAKTERISTIKAT

- për brenda
- vihet lehtë
- i papërshkueshëm nga uji
- rezistues ndaj kimikalieve
- gjerësia për fugim 1 - 15 mm
- për rezervuar me ujë të pijshëm
- në dispozicion në shumë nuanca

PAKETIMI	Kova 5 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë
KONSUMI	ngjitje rreth 2.5 kg/m ² fugimi 0.3 - 1.1 kg/m ²

CL 51 EXPRESS

Lubrifikues hidroizolues njëkomponentë



CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM

Dy komponentë, kimikisht rezistent, fugë masë epokside dhe ngjitës. I përshtatshëm për fugimin e pllakave dhe mozaikëve.



KARAKTERISTIKAT

- për brenda dhe jashtë
- mbrojtje e optimizuar ndaj rrezeve UV dhe rezistencë ndaj motit
- rezistencë të lartë kimike dhe forcë mekanike
- rezistent ndaj rrëshqitjes dhe gërryerjes
- lehtë për tu aplikuar dhe pastruar
- ngjyra të qëndrueshme dhe uniforme për të gjitha llojet e pllakave
- i përshtatshëm për t'u përdorur në dhomat ku ruhet, përpunohet dhe prodhohet e ushqimi

PAKETIMI	Kova 2.5 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë
KONSUMI	ngjitje rreth 2.5 kg/m ² fugimi 0.3 - 1.1 kg/m ²

CE 51 EPOXY CLEAN

Pastrues special për të hequr njollat nga fugë masa, mbetjet dhe njollat nga të gjitha llojet e pllakave qeramike dhe guri natyror.



KARAKTERISTIKAT

- koncentrat - jashtëzakonisht efektiv
- heq shtresat e ngurtësuar dhe pastron tërësisht papastërtitë
- për pastrimin e një game të gjerë të llojeve të ndryshme të njollave
- mund të përdoret edhe në sipërfaqe delikate si p.sh qeramika të krehura, qelq dhe në të gjitha llojet e gurit natyral, madje edhe të lëmuar

PAKETIMI	Shishe 1 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	12 shishe/pako
KONSUMI	10 - 15 l/m ²

4H DERI SA TË SHTROHEN
PLLAKAT



VETËM DY
SHTRESA



LEHTË PËR
APLIKIM



PËR TË GJITHA LLOJET
E NËNSHTRESAVE



REVOLUCION NË CILËSI

Zgjidhje e re Epoxy 3 në 1:

- Lehtë për t'u aplikuar
- Forcë e jashtëzakonshme
- Stabilitet i ngjyrës





CL 50 EXPRESS Izolues fleksibil dy komponentë

Për tarraca, ballkone, banjo me vaskë, kabina dushi ose me hapësirë të ngritur me mur për dush.

KARAKTERISTIKAT

- i papërshkueshëm nga uji
- tejkalimi i çarjeve të vogla
- për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
- kovë për përzierjen e produktit falas
- për pishina me thellësi deri në 5 m

PAKETIMI	Kova 12.5 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë
KONSUMI	rreth 1.6 kg/m ² /mm



CR 100 SEMI-FLEX Masa e çimentos dy komponentë për hidroizolim dhe mbrojtjen e konstruksioneve të betonit.

KARAKTERISTIKAT

- i mbyll plasaritjet dhe mbron strukturat e betonit
- rezistues ndaj presionit negativ dhe ujit
- i përshtatshëm për rezervuar me ujë të pijshëm ≤ 7.5 m
- vihet lehtë me brushë dhe me mistri
- i papërshkueshëm nga uji
- i përshkueshëm nga avulli
- për brenda dhe jashtë

PAKETIMI	Kanistër 5 l	Thes 20 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1+1 (thes dhe kanistër)	
KONSUMI	1.5 kg/m ² /mm	



CL 51 EXPRESS Izolues fleksibil njëkomponentë

I GATSHËM PËR PËRDORIM!

Për banjot me vaskë ose kabinë dushi, kuzhina dhe për hidroizolim të tabelës nga gips kartoni.

KARAKTERISTIKAT

- i papërshkueshëm nga uji
- përdoret lehtë dhe shpejt
- konsum ekonomik
- për përdorim të brendshëm
- 4h deri në shtrimin e pllakave

PAKETIMI	Kova 5 kg	Kova 15 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë	1 kovë
KONSUMI	1.1 kg/m ² / (në dy shtresa)	



CR 166 FLEXIBLE

Lubrifikues hidroizolues dy komponentë për pishina, rezervare dhe tarraca

Përdoret për tarraca, ballkone, kuzhina, garazhe, ambiente me lagështi, ambiente me prani të vazhdueshme të ujit, konstruksione nëntokësore, impiante të ujërave të zeza, gropa septike etj. Mund të përdoret gjithashtu për mbylljen e brendshme të pishinave dhe rezervarëve teknikë të ujit.

KARAKTERISTIKAT

- Për bazament normal dhe kritik
- Për trysni pozitive dhe negative të ujit
- rezistues ndaj ngrirjes
- I bashkon çarjet deri 1 mm

PAKETIMI	Kanistër 8 l	Thes 24 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1+1 (thes dhe kanistër)	
KONSUMI	1.5 kg/m ² /mm	

CL 152 Shirit ngjitës elastik, 12 cm i gjërë

Shirit elastik hidroizolues CL 152 është i destinuar për kontakte muri me muri, mur me dyshe, d.m.th. vendet ku zakonisht prishet hidroizolimi. Përdoret në kombinim me produkte hidroizoluese, për shembull. CL 51 dhe CL 50, nën mbulesa dysheje me pllaka qeramike. I përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe hapësirat e jashtme, dyshemetë dhe muret.

KARAKTERISTIKAT

- i papërshkueshëm nga uji
- fleksibil
- lidhje afatgjatë
- rezistent ndaj grisjes
- i përshtatshëm për të bërë komponime hidroizoluese të nënshtresës dhe instalimit

PAKETIMI	Rollne 10 m	Rollne 50 m
----------	-------------	-------------



CR 65 Lubrifikues hidroizolues njëkomponentë

Lubrifikues hidroizolues për rezervuar për ujë të pijshëm deri 10 m thellësi, ambiente të bodrumit dhe themele.

KARAKTERISTIKAT

- i papërshkueshëm nga uji
- rezistues ndaj ngrirjes
- i papërshkueshëm
- për presion pozitiv dhe negativ të ujit
- për pishina me ujë të pijshëm
- mbron nga lagështia, nga ujërat sipërfaqësore dhe kulluese

PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 thes
KONSUMI	1.5 kg/m ² /mm

Punueshmëri e shkëlqyeshme, mbrojtje të përsosur

Masë çimento dy komponentësh për hidroizolim dhe shtresë mbrojtëse

- i mbyll plasaritjet dhe mbron strukturat e betonit
- rezistues ndaj presionit negativ dhe pozitiv të ujit
- i përshtatshëm për rezervare me ujë të pijshëm
- vihet lehtë me brushë dhe me mistri



Ceresit



CN 94 STRONG CONTACT

Lubrifikues bazë
special për bazamente
jo përthithëse



Ceresit

CT 10 Shtresë e papërshkueshme nga uji për bazamente përthithëse

I destinuar për impregnim të sipërfaqeve përthithëse. Për sipërfaqe qeramike dhe betoni.



KARAKTERISTIKAT

- mbron nga paraqitja e mykut dhe kërpudhave
- mbron shtresat e shkrifëta nga ndikimi i ngricave
- për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
- thahet shpejt (2 – 6 orë)
- plotësisht transparent, nuk ndryshon strukturën e sipërfaqes
- me bazë uji, pa tretës
- aplikim në 2 shtresa, “i lagur mbi të lagur”



PAKETIMI	Shishe plastike 1 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 shishe
KONSUMI	0.2 - 0.7 l/m ²

CN 94 STRONG CONTACT Lubrifikues bazë për bazamente jo përthithëse

Lubrifikues bazë special për kapje të sigurt të ngjitësit ose masës për rrafshimin e dyshemeve në bazamente jopërthithëse (nga qeramika, guri dhe në bazamente të ngjashme).



KARAKTERISTIKAT

- edhe për bazamente përthithëse
- ka fuqi të madhe ngjitëse
- thahet shpejt
- për sipërfaqe problematike
- mundësia e hollimit me ujë deri në 1:3

PAKETIMI	Shishe 1 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	16 shishe/pako
KONSUMI	0.2 - 0.3 l/m ²

CX 5 EXPRESS Çimento me tharje të shpejtë

Çimento që lidhet shpejt për riparimin e dëmtimit (mbushja e zgavrave) në beton dhe në shtresa çimentoje për ankerim dhe për rrafshimin e shpejtë të mureve dhe të dyshemeve. Për mbushjen e hapjeve të vogla me gjerësi deri në 20 mm.



KARAKTERISTIKAT

- thahet për 5 minuta
- i papërshkueshëm nga uji
- pa klorid, nuk e dëmton metalin
- i përshtatshëm për brenda dhe jashtë
- rezistues ndaj ngrirjes
- për të mbyllur rrjedhje të lehtë



PAKETIMI	Thesi 5 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 thes
KONSUMI	rreth 1.6 kg/l për vëllimet e zgavrës

CT 19 BETONKONTAKT Lubrifikues bazë kontakti

Lubrifikues bazë special me veprim të shpejtë me rërë kuarci që siguron ngjitje të sigurt të pllakave qeramike, guri natyror, përpara nivelimit të dyshemeve dhe mureve dhe për bazamente problematike.



KARAKTERISTIKAT

- për ngjitjen e qeramikës në pllaka gipsi dhe OSB
- për beton të lëmuar
- për bazamente të vjetra me mbetje ngjitëse
- krijon sipërfaqe me ngjitje të mirë
- për nënshtresa përthithëse dhe jo përthithëse

PAKETIMI	Kova 5 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	Kova 5 kg
KONSUMI	200 - 300 g/m ² (përthithëse) 100 - 150 g/m ² (jopërthithëse)

CT 99 Mjet për mënjanimin e mykut dhe kërpudhave, fungicid

Mund të përdoret në muret e brendshme dhe të jashtme të ndërtesave, si dhe të aplikohet në ngjyrën ekzistuese, suva, beton etj. I përshtatshëm për amvisëri dhe ndërtesa publike.



KARAKTERISTIKAT

- i lehtë për përdorim
- nuk përmban metale të rënda
- mund të ngjyrosët
- eliminon mykun në fasada dhe muret e brendshme

PAKETIMI	Shishe plastike me dozer 0.5 l
----------	--------------------------------

CT 17 Lubrifikues bazë me depërtim të thellë me tharje të shpejtë

Lubrifikues bazë për mure dhe dysheme. Për forcimin dhe sigurimin e rezistencës për beton, shtimin e papërshkueshmërisë së ujit, masës për lëmuarje, pllakës nga gipsi dhe kartoni dhe pllakat me fibra, bazamenti anhidrit, llaçit mjaft përthithës ose bazamenteve nga çimentoja, dyshemeve natyrore ose dyshemeve artificiale si edhe bazamenteve nga betoni.



KARAKTERISTIKAT

- i përshkueshëm nga avulli
- për të gjitha bazamentet përthithëse
- e përforcon bazamentin
- e zvogëlon absorbimin
- për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

PAKETIMI	Kanistër 10 l	Shishe 2 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kanistër	8 shishe/pako
KONSUMI	0.1 - 0.3 l/m ²	

CP 30 Aquablock - Lubrifikues silikoni për hidroizolim, për çati të rrafshta

Për riparime të shpejta të çatave të rrafshta dhe të pjerrëta dhe për hidroizolim të përhershëm të çatave të rrafshta.



KARAKTERISTIKAT

- lubrifikues i papërshkueshëm nga uji
- rezistues ndaj rrezeve UV, shiut, borës dhe akullit
- i përshkueshëm nga avulli
- përgjithmonë fleksibil me rastin e temperaturave të ulëta
- aplikohet me furçë, rrurol ose sprej

- pastrimi i veglave me ujë bëhet thjeshtë
- rezistent ndaj rrezeve UV - ngjitje e mirë në metal, metale te çmuara dhe plastike *

PAKETIMI	Kova 5 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë
KONSUMI	0.5 kg/m ² /mm/shtresë (minimum 2 shtresa)

* shikoni listën e të dhënave teknike

CX 5 EXPRESS

Llaç riparimi me tharje të shpejtë

Ceresit



- Vendosi shumë e shpejtë - e fortë pas 5 minutash
- Fuqi e madhe
- Për montimin e elementeve metalike dhe plastike
- Nuk ka tkurrje
- Rezistent ndaj ujit dhe ngricave
- Pa klor - nuk shkakton korrozion të elementeve metalikë
- Për fiksime të shpejtë, instalim dhe mbyllje të përkohshme të rrjedhjes së ujit



IN 45 SUPER FINISH Masë e brendshme për rrafshim të imët në ambiente të mbyllura

Përdoret për mbulimin e sipërfaqeve tradicionalisht të suvatuara dhe sipërfaqeve nga betoni, në maksimalisht 2 mm/shtresë.

KARAKTERISTIKAT

- ekstra e bardhë
- ka cilësi maksimale gjatë përpunimit të fundit
- ekstra e butë
- trashësia maksimale deri në 5 mm

PAKETIMI	Thesi 5 kg	Thesi 20 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	5 copë/pako	54 copë në paletë
KONSUMI	0.4 - 1.2 kg/m ²	



CN 69 NIVEL Masë vetë-nivelues 2 - 10mm

Për rrafshimin e dyshemeve prej betoni, nënshtresave të çimentos dhe anhidritit.

KARAKTERISTIKAT

- ultra e lëmuar
- rezistencë e lartë në shtypje
- më pak tkurrje
- për shtrimin e pllakave qeramike dhe laminateve
- vetëm për përdorim të brendshëm
- të përforcuar me mikrofibra



PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	1.5 kg/m ² /mm



RS 88 Llaç riparimi me tharje të shpejtë

Llaç riparimi me tharje të shpejtë për riparimin e nënshtresave dhe mureve 1 - 100 mm.

KARAKTERISTIKAT

- përdorim universal
- i përshtatshëm për mbushjen e çarjeve dhe parregullsive të vogla
- thahet plotësisht pas një ore
- për përdorim të brendshëm
- i përshtatshëm për ngrohje nën dysheme

PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	1.5 kg/m ² /mm

CN 85 TURBO Lidhës i shpejtë për shtresat e çimentos

Lidhës i shpejtë për shtresat e çimentos dhe llaçeve kulluese. Përdoret për bërjen e estriheve të lidhura, nënshtresave lundruese, estrihet e ngrohura në një shtresë 10 - 80 mm të trashë. Mund të përdoret në një gamë të gjerë mbulimesh të ndryshme dyshemeje si pllaka apo parket.

KARAKTERISTIKAT

- për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
- tharje e shpejtë
- ecja në sipërfaqe është e mundur pas 6 orësh
- produkti është gati për shtrimin e pllakave qeramike pas 24 orësh
- mund të aplikohet me makinë



PAKETIMI	Thesi 20 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	54 copë në paletë
KONSUMI	afër 4 kg/m ² /cm

Ngjitës termoizolues me teknologjinë Fiber Force

- Strukturë e fortë dhe e përfortuar
- Rezistencë e lartë ndaj goditjes dhe plasaritjes
- Fleksibilitet i lartë
- Parametra të shkëlqyera të aplikimit
- Sistem termoizolimi afatgjatë dhe rezistent



Ceresit




CT 85 FLEX Ngjitës për armirim të pllakave EPS&XPS

Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

KARAKTERISTIKAT

- për pllaka EPS dhe XPS
- rezistent ndaj lagështirës, ngricave, goditjeve
- i përshkueshëm nga avulli
- shumë fleksibil
- i përshtatshëm për ngjitjen e polisterolit me primesa të grafitit
- i pasuruar me fibrat Fiber Force



PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> • për ngjitje rreth 5 kg/m² • për armirim rreth 5 kg/m²



CT 84 EXPRESS PLUS Ngjitës poliuretani për pllaka EPS&XPS dhe lesh guri

E përkryer për aplikim për shkak të peshës së lehtë: ngjitja e tabelës EPS 1 m² duke përdorur CT 84 Express Plus peshon 100 g, në vend të 5 kg në rastin e ngjitësve me bazë çimento.

KARAKTERISTIKAT

- lehtë për t'u aplikuar dhe përdorur
- mundëson mbarëvajtjen e shpejtë të punimeve (ngjitje, shtypje dhe aplikimi i një shtrese armirimi) brenda një dite
- izolues shumë i mirë
- aplikim deri në -10°C dhe në lagështi të lartë
- zgjerim i ulët dhe i qëndrueshëm në vëllim
- rezistent ndaj ujit
- pa freon (CFC)
- i përshtatshëm për të mbushur boshllëkun midis polisterolit dhe materialeve të ndryshme



PAKETIMI	Bombola 850 ml
PAKETIMI TRANSPORTUES	12 copë në pako
MBULUESHMËRIA	10 - 14 m ²




CT 83 STRONG FIX

Ngjitës për polisterol

Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

KARAKTERISTIKAT

- puthitet shumë mirë në sipërfaqe minerale dhe polisterol
- ekonomik
- rezistues ndaj ngrirjes dhe ndikimeve kohore
- e arrin shpejt fortësinë



PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	rreth 5 kg/m ²




CT 80 MINERAL WOOL

Ngjitës për ngjitjen dhe armirimin e leshit të gurit të fasadës

Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi. Mund të përdoret edhe tek lamellat e leshit të gurit.

KARAKTERISTIKAT

- fibrat e dukshme për forcë edhe më të madhe dhe fleksibilitet
- i përshkueshëm nga avulli dhe mire i përputhshëm
- rezistues ndaj kushteve kohore



PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> • për ngjitje rreth 5 kg/m² • për armirim rreth 7.4 kg/m²




Thermo Universal

Ngjitës për ngjitje dhe armirim të polisterolit

Për ngjitjen e tabelave termoizoluese dhe për armirim në kombinim me rrjetën e qelqit Ceresit CT 325

KARAKTERISTIKAT

- i pasuruar me fibrat Fiber Force
- i përshkueshëm nga avulli
- granulimi i mirë
- ngjitës 2 në 1: për ngjitjen e polisterolit dhe për armirim



PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> • për ngjitje rreth 5 kg/m² • për armirim rreth 5 kg/m²





CT 190 MW FLEX

Ngjitës për ngjitjen dhe armirimin e leshit prej gurit të fasadës dhe pllakës Multipor

Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

KARAKTERISTIKAT

- për lesh guri
- për përpunimin e shtresës së armuar
- fleksibil - i pasuruar me fibrat Fiber Force
- rezistues ndaj gërvishitjeve dhe çarjeve
- ngjitet mirë për bazë



PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> • për ngjitje rreth 5 kg/m² • për armirim rreth 7.4 kg/m²



Fasada Ceresit është gjithmonë e thatë dhe e pastër




Ceresit fasadat përfundimtare silikon me teknologji Double Dry e mbajnë fasadën të pastër dhe afatgjatë duke ju falenderuar:

- rezistencës maksimale ndaj ujit
- përshkueshmëria e përsosur e avullit
- rezistencë e gjatë ndaj papastërtive
- karakteristika të jashtëzakonshme të mirëmbajtjes
- uljen e kushteve për zhvillimin e algave
- rezistencë e lartë ndaj kushteve të motit



Ceresit

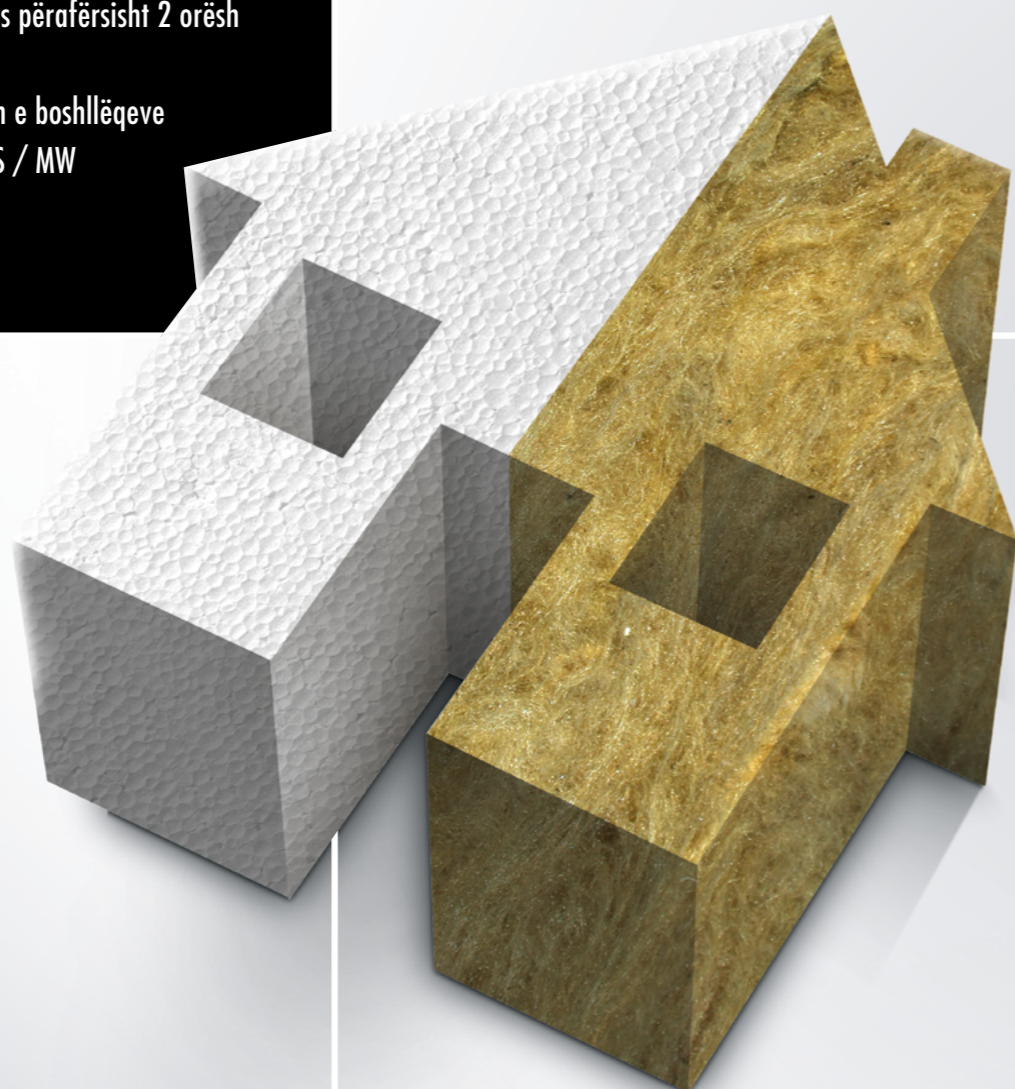

Zgjidhje termoizoluese e shpejtë dhe e lehtë

- Rezistencë më e madhe ndaj temperaturave të ulëta
- Zgjidhje e shpejtë - lidhja pas përafërsisht 2 orësh
- Ekspansion i ulët
- I përshtatshëm për mbushjen e boshllëqeve ndërmjet pllakave EPS / XPS / MW



CT 325 Rrjetë qelqi për rrafshim

Përdoret me Sisteme Ceresit Ceretherm. Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

KARAKTERISTIKAT

- rrjetë xhami rezistente ndaj alkaleve 160 g/m²
- rezistent ndaj grisjes
- përdorni një mistri me dhëmbëza me diametër 10 - 12 mm për shtresën e armimit
- shenja e dukshme e mbivendosjes prej 10 cm në shtresën e rrahur në sistemet ETICS
- gjerësia e rrjetës është 1.1 m

PAKETIMI	1 rolve
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 rolve
MBULUESHMERIA	1 copë = 55 m ²



CT 74 SILICONE SELF CLEAN

Fasadë përfundimtare silikoni me strukturë të lëmuar



Kokrrizimi 1.5 mm

Llaçe dekorative me shtresa të holla që vendosen në nënshtresa betoni dhe gipsi, llaçe, gipsi, pllaka me fibra çimento. Janë të përshtatshme për përdorim në pjesë të ndërtesës ku kërkohet përkueshmëri e lartë e avullit. Në dispozicion në një gamë të gjërë ngjyrash. Ato përdoren brenda sistemit Ceresit Ceretherm. Janë të përshtatshme për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

KARAKTERISTIKAT

- të disponueshme në paletën e ngjyrave Colors of Nature
- veti të shkëlqyera vetëlarëse - SELF CLEAN
- përkueshmëria ideale e avullit
- rezistent ndaj motit
- rezistencë e lartë ndaj ujit
- jetëgjatësi e garantuar

CT 75 SILICONE SELF CLEAN

Fasadë përfundimtare silikoni me strukturë me gërvishnje



Kokrrizimi 2.0 mm

DoubleDry TECHNOLOGY BioProtect FORMULA COLOURS OF NATURE

PAKETIMI	Kovë 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	24 copë në paletë
KONSUMI	CT 74 1.5 mm 2.1 - 2.5 kg/m ² CT 75 2 mm 2.5 - 2.7 kg/m ²

CT 60 ACRYLIC ELASTIC

Fasadë përfundimtare akrilike me strukturë të lëmuar



Kokrrizimi 1.5 mm/2.0 mm

Konsumi 1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m²
2.0 mm 3.1 - 3.3 kg/m²

Llaçe dekorative me shtresë të hollë me strukturë të plotë dhe me strukturë për punime të jashtme dhe të brendshme. Ato përdoren brenda sistemit Ceresit Ceretherm. Janë të përshtatshme për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

KARAKTERISTIKAT

- të disponueshme në nuanca nga paleta e ngjyrave Ceresit Colors of Nature
- absorbim i ulët i ujit
- elasticitet i lartë
- rezistente ndaj konsumit
- rezistent ndaj ndikimeve atmosferike

CT 64 ACRYLIC ELASTIC

Fasadë përfundimtare akrilike me strukturë me gërvishnje



Kokrrizimi 2.0 mm

Konsumi 2.5 mm 2.5 - 2.9 kg/m²

BioProtect FORMULA COLOURS OF NATURE

PAKETIMI	Kovë 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	24 copë në paletë

CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Fasadë përfundimtare silikat-silikon me strukturë të lëmuar



Kokrrizimi 1 mm/1.5 mm/2.0 mm

Konsumi 1.0 mm 2.0 - 2.2 kg/m²
1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m²
2.0 mm 3.1 - 3.4 kg/m²

Llaçe dekorative për punime të jashtme dhe të brendshme. Janë të destinuar për nënshtresa betoni, llaçet tradicionale, nënshtresa gipsi si dhe për pllaka kompensatë, pllaka gips-karton etj. Ato përdoren brenda sistemit Ceresit Ceretherm. Janë të përshtatshme për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

KARAKTERISTIKAT

- rezistent ndaj papastërtive
- i papërkueshëm nga uji
- rezistent ndaj dëmtimeve
- përkueshmëri e lartë e avullit
- formula BioProtect
- e disponueshme në paletën e ngjyrave Colors of Nature

CT 175 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Fasadë përfundimtare silikat-silikon me strukturë me gërvishnje



Kokrrizimi 2.0 mm

Konsumi 2.5 - 2.9 kg/m²

DoubleDry TECHNOLOGY BioProtect FORMULA COLOURS OF NATURE

PAKETIMI	Kovë 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	24 copë në paletë

CT 77 MOSAIC Llaçe përfundimtar Mozaiku

Përdoret në llaçe tradicionale, beton, llaçe gipsi dhe pllaka gipsi. Lidhësi është transparent, dhe mbushësit janë gurë shumëngjyrësh. Me këtë material është e mundur të tejkalohe çarje të vogla. I përshtatshëm për mbrojtjen e zonave të poshtme të ndërtesave (bazamenteve), shtyllave prej betoni në eksterier dhe interior si dhe për mbrojtjen dekorative të sistemeve të termoizolimit në sipërfaqe më të vogla ose detaje arkitekturore.

KARAKTERISTIKAT

- e disponueshme në 24 nuanca
- rezistent ndaj motit
- rezistente ndaj konsumimit
- lehtë për tu mirëmbajtur
- absorbim i ulët i ujit



Kokrrizimi 1-1.6 mm

BioProtect FORMULA mosaics COLOURS

PAKETIMI	Kovë 25 kg (baza 7.14 kg)
PAKETIMI TRANSPORTUES	24 copë në paletë
KONSUMI	rreth 4 kg/m ²



Zgjidhni nuancën e personalitetit tuaj!

Llaçe dhe bojëra për shtëpinë tuaj!

Ceresit

CT 16 QUARTZ CONTACT

Lidhje e besueshme për një fasadë afatgjatë

Forconi sistemin me shtresën bazë CT 16

- Ngjitje e fortë ndërmjet shtresës së përforcuar dhe llaçit
- Bazë e fortë për teknologjinë e llaçit Double Dry
- Mbulim i lartë për efekt perfekt përfundimtar
- Rrit rezistencën ndaj ujit të sistemit ETICS
- Gamë e gjerë e aplikimeve

Ceresit



CT 48 SILICONE SELF CLEAN Ngjyrë silikoni

Përdoret si mbrojtje për fasada, konstruksione betoni, enterier. Mund të aplikohet në sipërfaqe minerale (beton, llaçe çimentoje, llaçe gëlqere-çimento, llaçe gëlqereje). Përdoret brenda sistemit Ceresit Ceretherm. Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimi, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

KARAKTERISTIKAT

- absorpim i ulët
- shkallë e lartë e vetëpastrimit
- përshkueshmëri e shkëlqyer e avullit
- rezistencë e lartë ndaj papastërtive
- veçanërisht i përshtatshëm për rinovim të ndërtesave historike

- i përshtatshëm për lyerjen e suvave me përshkueshmëri të lartë nga avulli
- rezistent ndaj UV dhe rezistent ndaj të gjitha ndikimeve të motit
- formula BioProtect

E disponueshme në paletën e ngjyrave Colours of Nature



PAKETIMI	Kovë 15 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	24 copë në paletë
KONSUMI	rreth 0,3 l / m ² në dy shtresa

CT 54 SILICATE AERO Ngjyrë silikate

Përdoret për lyerjen e fasadave dhe ambienteve të brendshme (mureve dhe tavaneve). Mund të aplikohet në sipërfaqe minerale (beton, llaçe çimentoje, llaçe gëlqere-çimento, llaçe gëlqereje). Ngjyra ngjitet fort në sipërfaqe si rezultat i reaksioneve kimike. Rekomandohet lyerja e fasadës së re, sepse në të mund të fillohet menjëherë me kryerjen e punimeve pa rrezik nga reaksionet alkalike nga nënshtresa e sapo aplikuar që mund të dëmtojë shtresën e ngjyrës.

KARAKTERISTIKAT

- përshkueshmëri shumë e lartë nga avulli
- rezistencë e lartë ndaj dëmtimit dhe pastrimit
- rezistent ndaj të gjitha kushteve atmosferike
- veçanërisht i përshtatshëm për rinovimin e ndërtesave historike

- i përshtatshëm për lyerjen e suvave me përshkueshmëri të lartë nga avulli
- qëndrueshmëri e lartë e ngjyrave
- rezistent ndaj rrezeve UV
- formula BioProtect



PAKETIMI	Kovë 15 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	24 copë në paletë
KONSUMI	rreth 0,3 l / m ² në dy shtresa

CT 44 ACRYLIC Ngjyrë akrilike

Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. Për lyerjen e fasadave dhe ambienteve të brendshme (mureve dhe tavaneve). Mund të aplikohet në sipërfaqe minerale (beton, llaçe çimentoje, llaçe gëlqere-çimento, llaçe zgjatues dhe gëlqere). Gjithashtu mund të përdoret për lyerjen e suvave dekorative minerale dhe suvave dekorative akrilike. Struktura ngjyrës siguron një izolim të mirë të difuzionit të CO₂, i cili ngadalëson procesin e karbonizimit të betonit

KARAKTERISTIKAT

- e disponueshme në mbi 211 nuanca
- rezistencë e lartë ndaj ujit
- formula BioProtect
- rezistent ndaj motit
- lehtë për t'u përdorur
- rekomandohet posaçërisht për mbrojtjen e konstruksioneve prej betoni



PAKETIMI	Kovë 15 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	24 copë në paletë
KONSUMI	rreth 0,3 l / m ² në dy shtresa

CT 16 QUARTZ CONTACT


Shtresë bazë për përgatitjen e nënshtresës

Shtresë bazë universale e destinuar për trajtim sipërfaqësor përpara se të aplikoni një shtresë të hollë suvaje dekorative, ngjitëse dhe shtresave me ngjyra. I përshtatshëm për të gjitha nënshtresat me ngarkesë minerale si betoni, llaçi, pllakat gips-kartoni, gazi, betoni i lehtë dhe shtresat gërryese brenda sistemit Ceresit Ceretherm.

KARAKTERISTIKAT

- për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
- mundësia e tonifikimit sipas ton kartës Ceresit të suvave të fasadës
- bazë uji
- rezistent ndaj ujit
- mbulueshmëri e lartë
- gati për përdorim

Kokrrizimi 1.5 mm



PAKETIMI	Kovë 15 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	39 copë në paletë
KONSUMI	0.1 - 0.3 l/m ²



SHTRESË BAZË DHE BOJËRA TË FASADËS

Ceresit

VISAGE



CT 60 Suva akrilike dekorative VISAGE për efekt tulle 0.5 mm

Suva dekorative akrilike rekomandohet për shabllone për imitim të tullave klinker për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

KARAKTERISTIKAT

- rekomandohet për shabllone
- rezistent ndaj motit
- absorbim i ulët i ujit dhe elasticitet i lartë
- rezistent ndaj dëmtimeve
- Formula BioProtect - rezistente ndaj kontaminimit biologjik (myku, kërpudhat dhe algat)
- qëndrueshmëri e ngjyrave
- e disponueshme në 12 nuanca Visage



PAKETIMI	Kovë 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë
KONSUMI	1.5 - 2 kg/m ²



CT 710 Suva dekorative VISAGE me efektin e gurit natyror

Suva dekorative me efekt guri për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

KARAKTERISTIKAT

- llaç që përfshin një përzierje të agregateve natyrale dhe të modifikuara për efektin e gurit natyror
- rezistent ndaj motit
- rezistente ndaj gërryerjes
- lehtë për t'u mbajtur pastër
- gati për përdorim
- e disponueshme në 10 nuanca të ndryshme

*të gjitha përveç nuançës MOZAMBIC GRAPHITE



PAKETIMI	Kovë 20 kg (nuancat e përziera)
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë
KONSUMI	rreth 3 kg/m ² *



CT 720 Suva dekorative VISAGE me efekt druri

Llaç për prodhimin e strukturave prej druri për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

KARAKTERISTIKAT

- shumë i përshkueshëm nga avulli
- shumë të qëndrueshme dhe rezistente ndaj kushteve të motit
- rezistent ndaj rritjes së kërpudhave, algave dhe mykut
- rezistent ndaj ujit
- gati për të bërë strukturat prej druri me një kallëp



PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 thes
KONSUMI	rreth 1.5 kg/m ² /mm



CT 721 VISAGE agjent impregunes për ngjyrën e drurit

Agjent impregunes që pasqyron ngjyrat natyrale të drurit për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

KARAKTERISTIKAT

- e disponueshme në 12 nuanca
- rezistent ndaj motit
- shumë e qëndrueshme dhe rezistente mbi papastërtitë
- rezistent ndaj ujit
- qëndrueshmëri e lartë e ngjyrave
- gati për përdorim



PAKETIMI	Kovë 4 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë
KONSUMI	0.2 l/m ²



Steel Grey



CT 722 VISAGE agjent kundër ngjitjes

Agjent që siguron skicimin e kallëpit të silikonit pa e thyer llaçin gjatë montimit.

KARAKTERISTIKAT

- agjent kundër ngjitjes që aplikohet në kallëpin e silikonit duke bërë struktura prej druri
- lehtë për t'u përdorur
- gati për përdorim



PAKETIMI	Kanistër 5 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kanistër
KONSUMI	rreth 0.1 l/m ²



CT 760 VISAGE dekorim betoni arkitektonik

Suva arkitektonike me teksturë betoni për veshje dekorative të fasadave në sistemin ETICS për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.



KARAKTERISTIKAT

- shtrese e hollë
- fleksibël
- rezistent ndaj gërvitjeve dhe dëmtimeve
- rezistent ndaj motit
- një përbërës, gati për përdorim
- plotësisht me nuanca
- e disponueshme në tre nuanca gri
- i lehtë për t'u aplikuar
- gamë e gjerë strukturash dhe teknikash të mundshme për aplikim
- për aplikime të brendshme dhe të jashtme



PAKETIMI	Kovë 20 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	1 kovë
KONSUMI	0.9 - 1.1 kg/m ² /mm



R 755 Prajmer epoksid dy komponentë

Për nënshtresat kritike.

KARAKTERISTIKAT

- barrierë shumë efektive ndaj lagështirës së mbetur
- shtrëngim shumë i mirë
- barrierë e avullit deri në 6% CM lagështirë në nënshtresë

PAKETIMI	Kanistër 7 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	39 copë në paletë
KONSUMI	rreth 300 g/m ²



R 766 Prajmer universal

Prajmer universal për nënshtresa përthithëse dhe jo përthithëse (përzierje me ujë 1 : 4).

KARAKTERISTIKAT

- aromë neutrale
- shkallë e lartë përqendrimi - mbulim i plotë
- përdorim shumëfunktional
- fuqi lidhëse e jashtëzakonshme

PAKETIMI	1 l	5 l	Kanistër 10 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	360 copë në paletë	96 copë në paletë	60 copë në paletë
KONSUMI	50 - 150 ml		



R 777 Prajmer depërtues

Prajmer dispersioni depërtues për përgatitjen e nënshtresave përthithëse të betonit dhe shtresave të çimentos.

KARAKTERISTIKAT

- bashkon pluhurin e mbetur
- kontrollon absorbueshmërinë
- ekonomike

PAKETIMI	Kanistër 5 kg	Kanistër 10 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	96 copë në paletë	60 copë në paletë
KONSUMI	200 - 300 g/m ²	





DD+ Masë vetënivelues 2 - 10 mm

Masë vetënivelues për trashësi shtresash 2 - 10 mm, i përshtatshëm për shtrimin e parketit (deri në 35 cm në gjatësi), PVC dhe laminat.

KARAKTERISTIKAT

- ecja mbi sipërfaqe pas 2 orësh
- mund të aplikohet me makinë
- rezistent ndaj ngarkesës së përqendruar
- lehtë për t'u aplikuar
- mund të aplikohet në nënshtresa me ngrohje nën dysheme

PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	1.5 kg/m ² /mm



UK 400 Ngjitës universal

Ngjitës universal për PVC, CV, linoleum dhe dysheme rezistente

KARAKTERISTIKAT

- pa tretës organik
- përdorim universal
- ngjitje e lartë fillestare
- mund të përdoret për ngrohje nën dysheme
- rezistent ndaj efekteve të rrotave të mobiljeve

PAKETIMI	7 kg	14 kg	Kovë 35 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	72 copë në paletë	44 copë në paletë	12 copë në paletë
KONSUMI	rreth 350 g/m ²		



DX Masë vetëniveluese 0,5 - 15 mm

Masë vetëniveluese për trashësi shtresash 0,5 - 15 mm, i përshtatshëm për shtrimin e parketeve me dimensione më të mëdha, të ngjitura me poliuretan dhe mbulesa dyshemeje si PVC, pllaka LVT, dhe linoleum natyral.

KARAKTERISTIKAT

- ecja në sipërfaqe pas 2 orësh
- mund të aplikohet me makinë
- për ngarkesa më të mëdha
- lehtë për t'u instaluar
- i përshtatshëm për sistemet e ngrohjes nën dysheme

PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	1.5 kg/m ² /mm



K 188 E Ngjitës special - ekstra

Ngjitës i fortë kontakti për aplikime në mur dhe dysheme; PVC homogjene/heterogjene, CV, dhe gomë deri 2.5mm.

KARAKTERISTIKAT

- erë neutrale
- fuqi shumë e lartë lidhëse
- ngjitje e lartë fillestare
- rezistent ndaj plastifikuesve
- i përshtatshëm për aplikim me rul
- për ngjitjen e PVC me PVC
- elastike

PAKETIMI	2 kg	13 kg	Kovë 30 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	144 copë në paletë	44 copë në paletë	12 copë në paletë
KONSUMI	rreth 300 g/m ²		



DH MAXI

Masë vetënivelues për ngarkesa të rënda 3 - 30 mm

KARAKTERISTIKAT

- mund të përdoret edhe për nivelimin e nënshtresave përthithëse dhe jo përthithëse
- nuk ka tkurrje
- konfigurim i shpejtë
- rezistenca ndaj konsumimit
- përfundim shumë i lëmuar
- ecja është e mundur pas 6 orësh, mund të mbulohet pas 24 - 48 orësh
- mund të përdoret për dysheme me ngrohje dhe parket
- për përdorim të brendshëm
- e përforcuar me fibra

PAKETIMI	Thesi 25 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	48 copë në paletë
KONSUMI	1.5 kg/m ² /mm



K 112 Ngjitës special përçues për PVC/gomë

Ngjitës special përçues për PVC dhe për dysheme gome 2.5 mm, e për gomën në rolne deri 3.5 mm trashësi.

KARAKTERISTIKAT

- pa tretës
- fuqi e lartë lidhëse
- kohë e shkurtër e hapur
- rezistente ndaj rrotave të mobiljeve
- për dysheme përçuese

PAKETIMI	Kovë 12 kg	
PAKETIMI TRANSPORTUES	33 copë në paletë	
KONSUMI	rreth 300 g/m ²	

Masa vetëniveluese për një gamë të gjerë aplikimesh



K 1720 Ngjitës neopreni të kontaktit

Ngjitës special dispersioni për panele tekstili me mbështetje PVC, mbulesa xhami

KARAKTERISTIKAT

- nuk përmban toluen
- ngjitje me kontakt
- mund të përdoret për ngrohje nën dysheme
- ekonomike
- ngjitës polikloropreni me bazë tretës

PAKETIMI	Kanistër metal 1 l	Kanistër metal 5 l
PAKETIMI TRANSPORTUES	504 copë në paletë	80 copë në paletë
KONSUMI	400 - 600 ml/m ²	



T 425 Ngjitës anti-rrëshqitës

Ngjitës kundër rrëshqitjes për fiksimin e mbulesave të dyshemesë në pllaka; ngjitje përhershme.

KARAKTERISTIKAT

- aroma neutrale
- krijon një shtresë ngjitëse të përhershme
- heqje të plotë
- "Ngjitës me velcro"

PAKETIMI	Kanistër 10 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	20 copë në paletë
KONSUMI	50 - 100 g/m ²



P 625 Ngjitës poliuretani me dy komponent për parket

Ngjitës poliuretani dy komponent për parkete me kohë të hapur më të gjatë, për parket solid dhe të përfunduar dhe format deri në 2 m.

KARAKTERISTIKAT

- pa tretës
- mbulim i jashtëzakonshëm
- ngjitës ekologjik
- fuqi e lartë lidhëse

PAKETIMI	Kovë 12 kg
PAKETIMI TRANSPORTUES	39 copë në paletë
KONSUMI	800 - 1100 g/m ²

Gama e gjerë
e produkteve
për dysheme



Ceresit






Ceresit

Henkel CEE

Tel: +38349701666, +38349701444

E-mail: info.kosova@henkel.com

 www.ceresit.al  Ceresit  [ceresitkosova](https://www.instagram.com/ceresitkosova)