

Ceresit

КАТАЛОГ

НА ПРОИЗВОДИ 2024



Квалитет за професионалци

Ceresit

**НОВО ПАКУВАЊЕ,
ИСТ КВАЛИТЕТ**



СОДРЖИНА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

CM 9 STANDARD Лепак за керамика/внатре.....	4
CM 11 PLUS Лепак за керамика/внатре и надвор.....	4
CM 12 PLUS BELI Бел флексибилен лепак.....	4
CM 12 EXPRESS Брзоврзувачки лепак за керамика.....	4
CM 16 FLEXIBLE Флексибилен лепак за грес плочки/подно греење/плочка на плочка.....	5
CM 17 SUPER FLEXIBLE Високо флексибилен лепак за плочки со голем формат.....	5
CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE Високо флексибилен лепак за плочки со мега формат.....	5
CM 49 PREMIUM FLEXIBLE Супер флексибилен лепак класа S2.....	6
CM 77 UltraFLEX Флексибилен лепак, подготвен за употреба.....	7
Табеларен приказ на сите лепила за керамика.....	8

ФУГ МАСИ И САНИТАРЕН СИЛИКОН

CE 40 PREMIUM FLEX ФУГА Водоодбивна, флексибилна фуг маса, од 1 - 8 mm.....	11
CE 43 GRAND'ELITE Водоодбивна, флексибилна фуг маса, 2 - 20 mm.....	11
CS 25 SANITARY Премиум санитарен силикон.....	11

ЕПОКСИДНИ ФУГ МАСИ И ЛЕПИЛА

CE 79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL.....	12
CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM.....	12
CE 51 EPOXY CLEAN.....	12

ПРОИЗВОДИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

CL 50 EXPRESS Двокомпонентен хидроизолациски премаз.....	14
CL 51 EXPRESS Еднокомпонентен хидроизолациски премаз.....	14
CL 152 Еластична заптивна трака.....	14
CR 65 Еднокомпонентен хидроизолациски премаз.....	14
CR 100 SEMI-FLEX 2-К цементна маса за хидроизолација и заштита на бетонска конструкција.....	15
CR 166 FLEXIBLE 2-К хидроизолациски премаз за базени, резервоари и тераси.....	15

ПРАЈМЕРИ

CN 94 STRONG CONTACT Основен премаз за невпивачки подлоги.....	16
CT 19 Контактен основен премаз.....	16
CT 17 Длабоко пенетрирачки основен премаз.....	16

ПОСЕБНИ ПРОИЗВОДИ

CT 10 Водоодбивно средство за впивачки подлоги.....	17
CX 5 EXPRESS Брзоврзувачки малтер.....	17
CT 99 Средство за отстранување на мувла и габи, фунгоцид.....	17
CP 30 Aquablock - силиконски хидроизолациски премаз за рамни кровови.....	17
CN 69 NIVEL Самонивелирачка маса 2 - 10 mm.....	19
RS 88 Брзоврзувачки репаратурен малтер.....	19
CN 85 TURBO Цемент за брзоврзувачки кошулици.....	19

ЛЕПИЛА ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА И МРЕЖА

CT 83 STRONG FIX Лепак за стиропор.....	20
Thermo Universal Лепак за лепење и рабицирање стиропор.....	20
CT 85 FLEX Лепак за рабицирање стиропор/стиродур.....	21
CT 80 MINERAL WOOL Лепак за лепење и рабицирање фасадна камена волна.....	21
CT 84 EXPRESS PLUS Полиуретански лепак за стиропор, стиродур, камена волна.....	21
CT 325 Стаклена мрежа за рабицирање.....	22

МАЛТЕРИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

CT 74 SILICONE SELF CLEAN Силиконски завршен малтер со мазна структура.....	24
CT 75 SILICONE SELF CLEAN Силиконски завршен малтер со рустикална структура.....	24
CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Завршен малтер со мазна структура.....	24
CT 175 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Завршен малтер со рустикална структура.....	24
CT 60 ACRYLIC ELASTIC Акрилен завршен малтер со мазна структура.....	25
CT 64 ACRYLIC ELASTIC Акрилен завршен малтер со рустикална структура.....	25
CT 77 MOSAIC Завршен мозаик малтер.....	25

ФАСАДНИ ПРЕМАЗИ И БОИ

CT 48 SILICONE SELF CLEAN Силиконска боја.....	27
CT 54 SILICATE AERO Силикатна боја.....	27
CT 44 ACRYLIC Акрилна боја за фасади и сидови.....	27
CT 16 QUARTZ CONTACT Основен премаз за подготовка на подлога.....	27

VISAGE ПРОИЗВОДИ

CT 60 VISAGE декоративен акрилен малтер со ефект на цигла 0.5 mm.....	29
CT 710 VISAGE декоративен малтер со ефект на природен камен.....	29
CT 720 VISAGE декоративен малтер со ефект на дрво.....	29
CT 721 VISAGE средство за импрегнација со боја на дрво.....	29
CT 722 VISAGE средство против лепење.....	30
CT 760 VISAGE декоративен архитектонски бетон.....	30

ОСНОВНИ ПРЕМАЗИ ЗА ПОДОПОЛАГАЊЕ

R 755 Двокомпонентен епоксиден прајмер.....	31
R 766 Универзален прајмер.....	31
R 777 Пенетрирачки прајмер.....	31

САМОНИВЕЛИРАЧКИ МАСИ

DD+ Самонивелирачка маса 2 - 10 mm.....	32
DX NIVEL FAST Самонивелирачка маса 0.5 - 10 mm.....	32
DH MAXI Самонивелирачка маса за големи оптеретувања 3 - 30 mm.....	32

ЛЕПИЛА ЗА ПОДОПОЛГАЊЕ

UK 400 Универзален лепак.....	33
K 188 E Специјален дисперзирачки лепак.....	33
K 112 Електропроводен лепак за ПВЦ/гума.....	33
K 1720 Контактен неопренски лепак.....	33
T 425 Лепак против лизгање.....	34
P 625 Двокомпонентен лепак за паркет.....	34



CM 9 STANDARD Лепак за керамика / внатре

За вливачки керамички плочки на вливачки внатрешни површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за дебелина на слој до 10 mm
- за вливачка керамика
- погоден за нерамни површини
- висока стабилност
- економичен
- максимална должина на плочка е 30 mm

ЗА ВНАТРЕ



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²




CM 11 PLUS Лепак за керамика / внатре и надвор

За поставување керамички и грес плочки, на вливачки внатрешни и надворешни површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за влажни простории
- за дебелина на слој до 10 mm
- за вливачка керамика
- висока цврстина
- економичен
- максимална должина на плочка е 50 mm

ЗА ВНАТРЕ И НАДВОР



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 5 kg	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	5 парчиња во кутија	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 12 PLUS БЕЛ Бел флексибилен лепак

Бел флексибилен лепак за мермер, гранит, травертин, стаклен и керамички мозаик и природен и вештачки камен.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатре и надвор
- за деформабилни подлоги, подно греење, балкони, тераси, базени
- без лизгање на вертикални површини
- систем на лепење плочка на плочка
- максимална должина на плочка е 60 cm

ЗА МЕРМЕР И КАМЕН



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²



CM 12 EXPRESS Брзоврзувачки лепак за керамика

Идеален за работа во зимски услови, за внатре и надвор.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за керамички, грес и плочки од природен камен
- проодност после 3 часа
- максимална должина на плочка е 100 cm

ЗА БРЗО ПОСТАВУВАЊЕ ПЛОЧКИ



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²



CM 16 FLEXIBLE Флексибилен лепак за грес плочки/подно греење/плочка на плочка

За внатрешни и надворешни невпивачки керамички плочки.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- лепење плочка на плочка
- погоден за системи со подно греење
- за внатрешна и надворешна употреба
- за балкони и тераси
- продолжено време на обработка
- максимална должина на плочка е 80 cm

ПЛОЧКА НА ПЛОЧКА



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 5 kg	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	5 парчиња во кутија	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 17 SUPER FLEXIBLE

Високо флексибилен лепак за плочки со голем формат

За критични површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатрешна и надворешна употреба
- високо флексибилен
- за балкони, тераси и базени
- за системи со подно греење
- продолжено време на обработка
- максимална должина на плочка е 100 cm

ПЛОЧКИ СО ГОЛЕМ ФОРМАТ



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²



CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Високо флексибилен лепак за плочки со мега формат

За критични површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатрешна и надворешна употреба
- висока адхезија и флексибилност
- лесно нанесување
- за деформирувани површини, балкони, тераси и подови кои се грејат
- максимална должина на плочка може да биде преку 100 cm
- за наноси до 20 mm
- прилагодлива конзистенција на лепакот

ПЛОЧКИ СО МЕГА ФОРМАТ



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²

Ваша
беспрекорна
репутација





CM 49 PREMIUM FLEXIBLE

Супер флексибилен бел лепак класа S2

За многу сложени површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- бел лепак
- за внатре и надвор
- идеален за балкони и тераси
- погоден за плочки со голем формат, ултра тенки плочки и природен камен
- може да се користи на млади и мокри кошулици
- лепење керамика на цврсти дрвени облоги

УЛТРА ТЕНКИ ПЛОЧКИ




ПАКУВАЊЕ	Вреќа 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.3 - 5 kg/m²

БЕЗБЕДНОСТ & СИЛА

CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE лепак за плочки:

- Идеален за балкони и тераси
- Погоден за плочки со голем формат, ултра тенки плочки и природен камен
- Може да се користи на млади и мокри кошулици

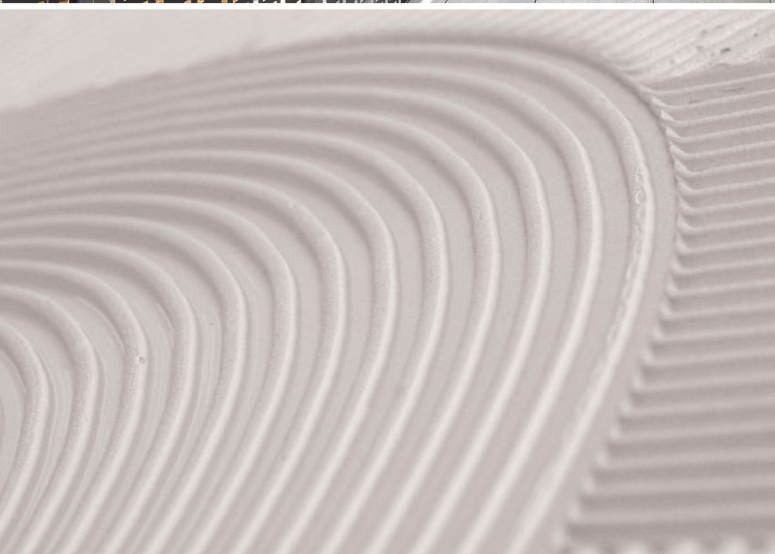

CM 77 UltraFLEX Флексибилен лепак, подготвен за употреба

За сите критични површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- решение за поставување плочки - ПОДГОТВЕН ЗА УПОТРЕБА
- за внатре и надвор
- за сите видови подлоги (бетон, дрво, метал)
- беспрекорни перформанси благодарение на современа иновативна технологија - FLEXTEC
- трајна флексибилност
- најдобра класа на адхезија
- исклучителни перформанси

ЗА СТЕ ВИДОВИ ПОДЛОГИ



ПАКУВАЊЕ

Канта 8 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

60 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

1.5 - 3.4 kg/m²



ПОДГОТВЕНИ ЗА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ!

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

Поради проширување на портфолието на Ceresit години назазад, ги распоредивме нашите лепила за керамика според сегменти, со цел олеснување на изборот на крајниот потрошувач.



СЕГМЕНТ		STANDARD		ELASTIC		FLEXIBLE	
ПРОИЗВОД		CM 9 STANDARD	CM 11 PLUS	CM 12 PLUS БЕЛ	CM 12 EXPRESS	CM 16 FLEXIBLE	CM 17 SUPER FLEXIBLE
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Класа	C1	C1 T	C2 T	C2 F	C2 T E	C2 T E S1
	Сила на лепење	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Висока $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Висока $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Висока $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Висока $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
	Anti-slip		$\leq 0.5 \text{ mm}$	$\leq 0.5 \text{ mm}$		$\leq 0.5 \text{ mm}$	$\leq 0.5 \text{ mm}$
	Продолжено отворено време			$< 2.5 \text{ mm}$	$< 2.5 \text{ mm}$	$\geq 30 \text{ min}$	$\geq 30 \text{ min}$
ПЛОЧКИ		- Камен - Земја - Максимална должина на плочка 30 cm	- Камен - Земја - Грес - Максимална должина на плочка 50 cm	- Природен и вештачки камен - Грес - Мозаик (стаклен и керамички) - Пескар - Мермер, гранит - Травертин - Максимална должина на плочка 60 cm	- Камен - Земја - Грес - Природен камен - Дебели плочи - Максимална должина на плочка 100 cm	- Камен - Земја - Грес - Мозаик - Стаклен мозаик - Дебели плочи - Максимална должина на плочка 80 cm	- Камен - Земја - Грес - Мозаик - Стаклен мозаик - Дебели плочи - Максимална должина на плочка 100 cm



СЕГМЕНТ		FLEXIBLE		ДИСПЕРЗИРАНИ / ЕРОХУ		
ПРОИЗВОД		CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE	CM 49 PREMIUM FLEXIBLE	CM 77 ULTRAFLEX	CE 79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL	CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Класа	C2 T E S1	C2 T E S2	R2 T	R2 T RG	R2 T RG
	Сила на лепење	Висока $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	Висока $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	Висока $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
	Anti-slip	$\leq 0.5 \text{ mm}$	$\leq 0.5 \text{ mm}$	$\leq 0.5 \text{ mm}$	$\leq 0.5 \text{ mm}$	$\leq 0.5 \text{ mm}$
	Продолжено отворено време	$\geq 30 \text{ min}$	$\geq 30 \text{ min}$	$\geq 20 \text{ min}$		
ПЛОЧКИ		- Камен - Земја - Грес - Мозаик - Стаклен мозаик - Дебели плочи - Максимална должина на плочка 100 cm	- Камен - Стаклени плочки - Ливени бетонски плочи - Мозаик - Стаклен мозаик - Плочи со синтетичка смола (Агломератни плочи)	- Природен камен - Мозаик - Стаклен мозаик - Стаклени плочи - Клинкер - Порцелан	- Мозаик - Кисело отпорни плочи - Стаклен мозаик - Грес плочи - Дебели плочи	- Мозаик - Кисело отпорни плочи - Стаклен мозаик - Грес плочи - Дебели плочи

Ceresit



Ваша беспрекорна репутација

Флексибилни лепила за плочки
збогатени со микро влакна



Ceresit



Premium Flex фуг маса со Color Perfect формула

направена од
50%
РЕЦИКЛИРАНА
ПЛАСТИКА





CE 40 PREMIUM FLEX FUGA

Водоодбивна, флексибилна фуг маса, од 1 - 8 mm

Погодно средство за фугирање керамички, стаклени, камени хоризонтални и вертикални плочки, како и за фугирање мозаик, мермер и облоги од природен камен. Благодарение на посебните адитиви одбива капки вода, истовремено спречува таложење на нечистотија во фугата.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- водоодбивна
- флексибилна
- зголемена отпорност на пукнатини и гребење
- погодна за отворени и затворени простори
- погодна за системи со подно греење

ПАКУВАЊЕ	Канта 2 kg	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.1 - 0.5 kg/m ²	

CE 43 GRAND'ELITE Водоодбивна, флексибилна фуг маса, од 2 - 20 mm

Се користи за фугирање керамички, стаклени, камени хоризонтални и вертикални плочки, како и за фугирање клинкер (листели, циглички). Благодарение на посебни адитиви оваа фуг маса одбива капки вода и истовремено спречува создавање на нечистотија во фугата. Затоа е посебно погодна за фугирање во купатило, туш кабин, кујни, комерцијални објекти каде што е потребна дополнителна отпорност на абразија како и надворешни површини (фасадна керамика, тераси, платоа и балкони)



КАРАКТЕРИСТИКИ

- водоодбивна
- флексибилна
- универзална (за споеви до 20 mm)
- за надворешни и внатрешни површини
- погодна за системи со подно греење
- висока отпорност на механички оштетувања
- погодна за природен камен

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.6 - 0.8 kg/m ²



CS 25 SANITARY Premium санитарен силикон

За запивање споеви на сидни и подни површини, споеви во купатило, кујна, тоалет и други простории со зголемена влажност. Голем избор на боја во склад со бојата на плочките, фуг маса и санитарна.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- ацетатен санитарен силикон
- отпорен на пукање и собирање
- отпорен на стареење, промена на боја и висока температура
- за внатрешна и надворешна употреба
- фунгоциден
- отпорен на UV зрачење
- висока отпорност на врела вода

ПАКУВАЊЕ	Туба 280 ml
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	12 парчиња во кутија



CE 79 ULTRAЕРОХУ INDUSTRIAL

Двокомпонентна, хемиски отпорна, епоксидна фуг маса и лепак.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатре
- лесно се нанесува
- целосно водонепропусна
- отпорна на хемикалии
- ширина на фугирање 1-15 mm
- за резервоари со вода за пиење
- достапна во повеќе нијанси

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	лепење околу 2.5 kg/m ² фугирање 0.3 - 1.1 kg/m ²

CE 89 ULTRAЕРОХУ PREMIUM

Двокомпонентна, хемиски отпорна епоксидна фуг маса и лепак.
Погодна за фугирање плочки и мозаик.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатре и надвор
- оптимизирана UV заштита и отпорност на временски услови
- висока хемиска отпорност и механичка сила
- отпорност на лизгање и абразија
- лесно нанесување и чистење
- постојани и униформни бои за сите видови плочки
- може да се примени во простории за складирање, преработка и производство на храна

ПАКУВАЊЕ	Канта 2.5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	лепење околу 2.5 kg/m ² фугирање 0.3 - 1.1 kg/m ²

CE 51 ЕРОХУ CLEAN

Специјален чистач за отстранување на дамки од фуг маса, остатоци и флеку
од сите видови керамички плочки и природен камен.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- концентрат - исклучително ефикасен
- отстранува стврднати слоеви и темелно чисти дамки
- за чистење различни видови дамки
- може да се користи и на деликатни површини како што е брусена керамика, стакло и сите видови природен камен, дури и полиран

ПАКУВАЊЕ	Шише 1 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	12 шишиња во кутија
ПОТРОШУВАЧКА	10 - 15 l/m ²

РЕВОЛУЦИЈА ВО КВАЛИТЕТ

Ново решение Ероху 3 во 1:

- Едноставно нанесување
- Извонредна сила
- Стабилност на боја



CL 51 EXPRESS

Еднокомпонентен
хидроизолациски премаз



4H ДО ПОСТАВУВАЊЕ
НА ПЛОЧКИ



САМО
ДВА СЛОЈА



ЕДНОСТАВНО
НАНЕСУВАЊЕ



ЗА СИТЕ ВИДОВИ
ПОДЛОГИ





CL 50 EXPRESS Двокомпонентен флексибилен, хидроизолациски премаз

За тераси, базени, балкони, купатила со кади, туш кабини или засидан туш простор.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- водонепропусен
- премостува пукнатини
- за внатрешна и надворешна употреба
- гратис канта за мешање на производот
- за базени до 5 m длабочина

ПАКУВАЊЕ	Канта 12,5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	околу 1.6 kg/m ² /mm



CL 51 EXPRESS Еднокомпонентен флексибилен, хидроизолациски премаз

ПОДГОТВЕН ЗА УПОТРЕБА!

За купатила со када или туш кабина, кујни и за хидроизолација на гипс картон табли со прајмер.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- водонепропусен
- лесно и брзо користење
- економична потрошувачка
- за внатрешна употреба
- 4h до поставување плочки

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg	Канта 15 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	1.1 kg/m ² (во два слоја)	

CL 152 Еластична заптивна трака, 12 cm ширина


Хидроизолациска еластична трака CL 152 наменета е за контакт сид и сид, сид и под, односно места каде што најчесто пука хидроизолацијата. Се користи во комбинација со производи за хидроизолација, пр. CL 51 и CL 50, под подни облоги од керамички плочки. Погодна е за употреба во внатрешни и надворешни простори, на подови и сидови.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- водоотпорна
- флексибилна
- трајна врска
- отпорна на кинење
- погодна за изработка на хидроизолациски споеви на подлога и инсталација



ПАКУВАЊЕ	Ролна 10 m	Ролна 50 m
----------	------------	------------

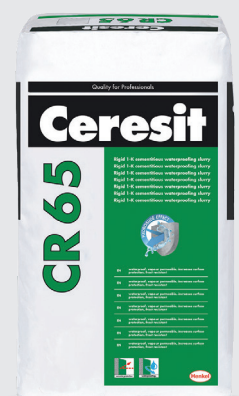

CR 65 Еднокомпонентен хидроизолациски премаз

Премаз за резервоари и резервоари за вода за пиење до 10 m длабочина, подрумски простории и темели.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- водоотпорен
- отпорен на смрзување
- паропропусен
- за позитивен и негативен воден притисок
- за базени со вода за пиење
- штити од влага, површински и дренажни води

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 вреќа
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm

CR 100 SEMI-FLEX Двокомпонентна цементна маса за хидроизолација и заштита на бетонска конструкција

КАРАКТЕРИСТИКИ

- премостува пукнатини и штити бетонска конструкција
- отпорна на негативен и воден притисок
- погодна за резервоари за вода за пиење и базени со длабочина на вода $\leq 7,5$ m
- лесно нанесување со четка или мистрија
- водоотпорна
- паропропусна
- за внатре и надвор



ПАКУВАЊЕ	Канистер 5 l	Вреќа 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1+1 (вреќа и канистер)	
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm	



CR 166 FLEXIBLE

Двокомпонентен хидроизолациски премаз за базени, резервоари и тераси

Се користи за тераси, балкони, кујни, гаражи, влажни простории, простории со постојано присуство на вода, подземни конструкции, канализации, септички јами и сл. Може да се користи и за внатрешно заптивање на базени и резервоари со техничка вода.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за нормални и критични подлоги
- за позитивен и негативен воден притисок
- отпорен на смрзнување
- премостува пукнатини до 1 mm



ПАКУВАЊЕ	Канистер 8 l	Вреќа 24 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1+1 (вреќа и канистер)	
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm	



CR 166 FLEXIBLE 2-K

- Висока водоотпорност
- Флексибилен и збогатен со влакна
- Способност за премостување пукнатини, дури и при ниски температури
- Намалена прашина
- Брза и едноставна примена



CN 94 STRONG CONTACT

Специјален основен
премаз за невпивачки
подлоги

Ceresit



CN 94 STRONG CONTACT Основен премаз за невпивачки подлоги

Специјален основен премаз за сигурно лепење на лепакот или масата за израмнување на подови на невпивачки подлоги (керамички, камени и слични подлоги).

КАРАКТЕРИСТИКИ

- и за вливачки подлоги
- голема моќ на врзување
- брзо се суши
- за проблематични површини
- можност за разредување и до однос 1:3 со вода

ПАКУВАЊЕ	Шише 1 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	16 шишиња во кутија
ПОТРОШУВАЧКА	0.03 - 0.12 l/m ²

CT 19 BETONKONTAKT Контактен основен премаз

Брзо делувачки специјален основен премаз со кварцен песок кој обезбедува сигурно лепење на керамичките облоги, природен камен, пред израмнување на подови и сидови и кај проблематични подлоги.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за лепење керамика на гипс картон и OSB табли
- за мазен бетон
- за стари подлоги со остатоци од лепак
- создава површина со добро лепење
- за вливачки и невливачки подлоги

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	200 - 300 g/m ² (вливачки) 100 - 150 g/m ² (невливачки)



CT 17 Длабоко пенетрирачки основен премаз што брзо се суши

Основен премаз за сидови и подови. За слабо залепени честички на прашина и зголемување на водоодбивност, глет маси, гипс картон плочи и влакнести плочи, анхидрит подлоги, високо вливачки малтери или цементни подлоги, природни или вештачки подови како и бетонски подлоги.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- паропропусен
- за сите вливачки подлоги
- ја зацврстува подлогата
- намалена апсорпција
- за внатрешна и надворешна употреба

ПАКУВАЊЕ	Канистер 10 l	Шише 2 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канистер	8 шишиња во кутија
ПОТРОШУВАЧКА	0.1 - 0.3 l/m ²	




CT 10 Водоодбивно средство за вливачки подлоги

Наменет за импрегнација на вливачки површини. За керамички и бетонски површини.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- штити од појава на мувла и габи
- ги штити порозните слоеви од мраз
- за внатрешна и надворешна употреба
- брзо сушење (2 - 6 часа)
- стари плочки, фуг маси
- целосно транспарентно, не ја менува структурата на површината
- на база на вода, без разредувач
- се наноси во 2 премази, "мокро на мокро"



ПАКУВАЊЕ	Пластично шише 1 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 шише
ПОТРОШУВАЧКА	0.2 - 0.7 l/m ²

CX 5 EXPRESS Брзоврзувачки репаратурен малтер

Брзоврзувачки цемент за репарација на оштетувања (пополнување дупки) на бетон и цементни кошулици, за анкери и за брзо израмнување на сидови и подови. За заливање на мали споеви до 20 mm ширина.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- врзува за 5 минути
- водоотпорен
- без хлорид, не го оштетува металот
- погоден е за внатре и надвор
- отпорен на мраз
- за затварање благо течење

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	5 вреќи во кутија
ПОТРОШУВАЧКА	околу 1.6 kg/l запремина на шуплини



CT 99 Средство за отстранување на габи и мувла, фунгицид

Може да се користи на внатрешни и надворешни сидови на згради, да се наноси на веќе постоечка боја, на малтер, бетон и сл. Погоден е за домаќинства и јавни објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- едноставен за употреба
- не содржи тешки метали
- може да се бои
- ја елиминира мувлата на фасади и внатрешни сидови

ПАКУВАЊЕ	Пластично шише со дозер 0.5 l
ПОТРОШУВАЧКА	0.15 - 0.25 l/m ²

CP 30 Aquablock - силиконски хидроизолациски премаз, за рамни кровови

За брзи поправки на рамни и коси кровови и за трајна хидроизолација на рамни кровови.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- водонепропусен премаз
- UV отпорен и отпорен на дожд, снег и лед
- паропропусен
- трајно флексибилен при ниски температури
- се наноси со четка, ваљак или спреј

- едноставно чистење на алатот со вода
- UV постојан - добро лепи за метал-лим, племенит метал и пластика*

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.5 kg/m ² /mm/слој (минимум 2 слоја)



* види технички лист

CX 5 EXPRESS

Брзоврзувачки репаратурен
малтер

Ceresit



Зацврстување на
балконски врати



Поставување држачи на
водоводни цевки



Поставување
електрични уреди



Поставување бандини и
улични столбови



Запирале на
привремено течење

- Брзо врзува - цврст после 5 минути
- Голема моќ
- За поставување метални и пластични елементи
- Без собирање
- Отпорен на вода и мраз
- Без хлор - не предизвикува корозија на метални елементи
- За брзо зацврстување, поставување и привремено запивање течење на вода





CN 69 NIVEL Самонивелирачка маса 2 - 10 mm

За израмнување на бетонски подови, цементни и анхидрантни подлоги.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- многу мазна
- високо компресивна сила
- помало собирање
- за поставување керамички плочки и ламинат
- само за внатрешни простори
- збогатена со микровлакна

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



RS 88 Брзоврзувачки репаратурен малтер

Брзоврзувачки репаратурен малтер за санација на подлоги и сидови 1 - 100 mm.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- универзална употреба
- погоден за пополнување пукнатини и помали нерамнини
- целосно сув после еден час
- за внатрешна примена
- погоден за подно греење

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



CN 85 TURBO Цемент за брзоврзувачки кошулици

Цемент за брзоврзувачки кошулици и дренажни малтери. Се користи за изработка на врзани кошулици, пливачки кошулици, грејни кошулици во слој од 10 - 80 mm дебелина. Може да се користи на различни подни облоги како што се плочки и паркет.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатрешна и надворешна примена
- брзоврзувачки
- одење по површина можно после 6 часа
- производот е подготвен за поставување на керамичка облога после 24 часа
- може да се нанесе машински

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	54 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	приближно 4 kg/m ² /cm

Лепила за термоизолација со Fibre Force технологија

- Силна и збогатена структура
- Висока отпорност на удари и пукање
- Висока флексибилност
- Одлични параметри за нанесување
- Долготраен и отпорен термоизолациски систем



Ceresit



ВИДЛИВИ ВЛАКНА ЗА УШТЕ ПОГОЛЕМА СИЛА И ФЛЕКСИБИЛНОСТ




CT 83 STRONG FIX

Лепак за стиропор

Погоден е за нови градежни објекти, и енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- одлично лепење на минерални површини и стиропор
- економичен
- отпорен на смрзнување и временски влијанија
- брзо постигнува цврстина



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 5 kg/m ²




Thermo Universal

Лепак за лепење и рабицирање стиропор

За лепење термоизолациски табли и за изработка на рабициран слој во комбинација со стаклена мрежа Ceresit CT 325.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- збогатен со Fibre Force влакна
- паропропусен
- фина гранулација
- 2 во 1 лепак: за лепење стиропор и за рабицирање



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	• за лепење околу 5 kg/m² • за рабицирање околу 5 kg/m²




CT 85 FLEX Лепак за рабицирање стиропор и стиродур

Погоден е за нови градежни објекти, како и енергетски санации на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за EPS и XPS плочи
- отпорен на влага, смрзнување и удари
- паропропусен
- високо флексибилен
- погоден за лепење стиропор со примеси на графит
- збогатен со Fibre Force влакна



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	• за лепење околу 5 kg/m² • за рабицирање околу 5 kg/m²




CT 80 MINERAL WOOL Лепак за лепење и рабицирање фасадна камена волна

Погоден е за нови градежни објекти, како и енергетски санации на постоечки објекти.

Можно е користење и при ламела камена волна.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- видливи влакна за уште поголема сила и флексибилност
- паропропусен и добро лепи
- отпорен на временски влијанија



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	• за лепење околу 5 kg/m² • за рабицирање околу 7.4 kg/m²

CT 84 EXPRESS PLUS Полиуретански лепак за стиропор, стиродур, камена волна

Совршен за нанесување поради малата тежина: лепење 1 m² EPS плочи користејќи CT 84 Express Plus тежи 100 g, наместо 5 kg во случај на лепак за цементна основа.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- едноставно нанесување и употреба
- овозможува брз напредок на работата (лепење, типлување и нанесување рабициран слој) во рок од еден ден
- многу добар изолатор
- нанесување и до -10°C и на висока влажност на воздухот
- нискоекспандирачки и стабилен волумен
- водоотпорен
- без фреон (CFC)
- погоден за пополнување на простор помеѓу стиропор и различни материјали



ПАКУВАЊЕ	Боца 850 ml
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	12 парчиња во кутија
ПОКРИВНА МОК	10 - 14 m ²



Цементен лепак 10m² / 50 мин



CT 84 Express 10m² / 10 мин



CT 325 Стаклена мрежа за рабицирање

Се користи во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодна е за нови градежни објекти, енергетски санации на постоечки објекти и зацврстување на стари малтерисани ѕидови со употреба на соодветен лепак.

КАРАКТЕРИСТИКИ


- алкално резистентна стаклена мрежа 160 g/m²
- отпорна на кинење
- за рабициран слој да се користи назабена глетарка 10 - 12 mm
- видлива ознака за преклоп од 10 cm за рабициран слој во ETICS системот
- ширина на мрежа 1.1 m

ПАКУВАЊЕ	1 ролна
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 ролна
ПОКРИВНА МОК	1 парче = 55 m ²

Брзо и лесно термоизолациско решение

- Поголема отпорност на ниски температури
- Брзо решение - типлување после приближно 2 часа
- Ниска експанзија
- Погодно за пополнување празнини помеѓу EPS/XPS/MW плочи

Ceresit

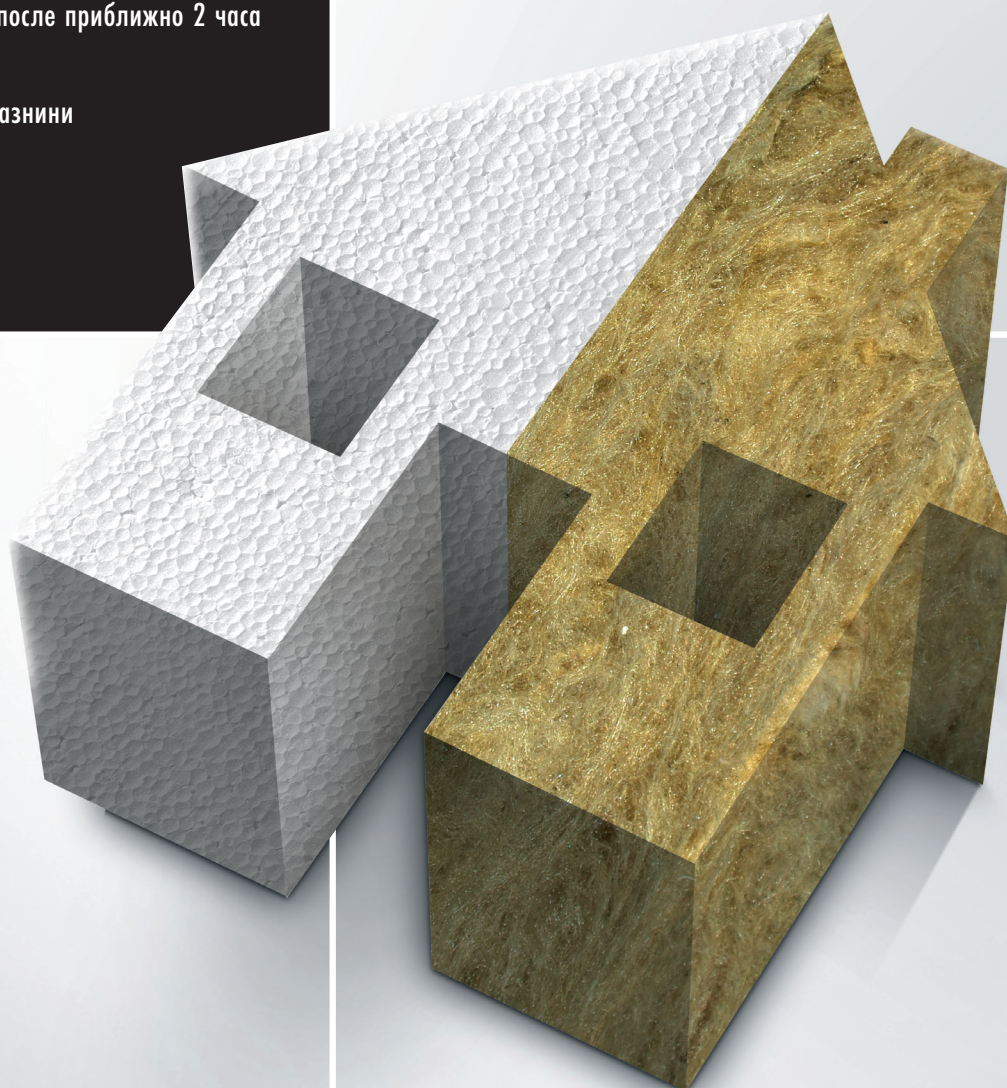

Ceresit

Ceresit фасада секогаш сува и ЧИСТА



Ceresit силиконскиот завршен малтер со Double Dry технологија ја одржува фасадата чиста и долготрајна благодарение на:

- голема водоодбивност
- совршена паропропусност
- продолжена отпорност на нечистотии
- исклучителни особини за одржување
- намалени услови за развој на агли
- голема отпорност на временски услови



CT 74 SILICONE SELF CLEAN

Силиконски завршен малтер со мазна структура



Гранулација на зрно 1.5 mm

Потрошувачка 1.5 mm 2.1 - 2.5 kg/m²

CT 75 SILICONE SELF CLEAN

Силиконски завршен малтер со рустикална структура



Гранулација на зрно 2.0 mm

Потрошувачка 2 mm 2.5 - 2.7 kg/m²

Тенкослојни декоративни малтери кои се поставуваат на бетонски и гипсани подлоги, малтери, гипсани, влакнесто-цементни табли. Погодни се за примена на делови на згради на кои што е потребна висока паропропусност. Достапни се во широка палета на бои. Се користат во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапни во Colours of Nature палета на бои
- одлични самочистечки својства - SELF CLEAN
- идеална паропропусност
- отпорни на временски влијанија
- висока водоодбивност
- загарантирана долготрајност



ПАКУВАЊЕ

Канта 25 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

24 парчиња на палета

CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Силикатно-силиконски завршен малтер со мазна структура



Гранулација на зрно 1 mm/1.5 mm/2mm

Потрошувачка 1.0 mm 2.0 - 2.2 kg/m²
1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m²
2.0 mm 3.1 - 3.4 kg/m²

CT 175 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Силикатно-силиконски завршен малтер со рустикална структура



Гранулација на зрно 2.0 mm

Потрошувачка 2.5 - 2.9 kg/m²

Декоративни тенкослојни малтери за внатрешни и надворешни работи. Наменети се за бетонски подлоги, традиционални малтери, гипсани подлоги како и за плочи од иверица, гипс-картонски плочи и сл. Се користат во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- отпорни на нечистотија
- водоотпорни
- отпорни на оштетувања
- висока паропропусност
- BioProtect формула
- достапни во Colours of Nature палета на бои



ПАКУВАЊЕ

Канта 25 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

24 парчиња на палета

CT 60 ACRYLIC ELASTIC

Акрилен завршен малтер со мазна структура



Гранулација на зрно 1.5 mm

Потрошувачка 1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m²
2.0 mm 3.1 - 3.3 kg/m²

CT 64 ACRYLIC ELASTIC

Акрилен завршен малтер со рустикална структура



Гранулација на зрно 2.0 mm

Потрошувачка 2.5 - 2.9 kg/m²

Декоративни тенкослојни малтери со мазна и рустикална структура за внатре и надвор. Се користат во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапни во нијанси од Ceresit Colours of Nature палета на бои
- ниска водовпивливост
- висока еластичност
- отпорни на трошење
- отпорни на временски влијанија



ПАКУВАЊЕ

Канта 25 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

24 парчиња на палета

CT 77 MOSAIC Мозаик завршен малтер 1 - 1.6 mm

Се користи на традиционални малтери, бетон, гипсани малтери и гипс-картон табли. Производот е транспарентен, а полнителите - камчиња во боја. Со овој материјал можни се премостувања на помали пукнатини. Може да се применува за заштита на долната зона на објектот (сокле), бетонски столбови во ентериер и екстериер како и за декоративна заштита на термоизолациониот систем на помали површини или архитектонски детали.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапен во 24 нијанси
- едноставен за одржување
- отпорен на временски влијанија
- ниска водовпивливост
- отпорен на трошење



ПАКУВАЊЕ

Канта 25 kg (база 7.14 kg)

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

24 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

околу 4 kg/m²



Изберете ја
нијансата на
својата личност!

Малтери и бои за вашиот дом!



Ceresit



CT 16 QUARTZ CONTACT

Сигурна врска за долготрајна фасада

Збогатете го системот со основниот премаз CT 16

- Силна адхезија помеѓу армираниот слој и малтерот
- Цврста основа за Double Dry технологија
- Висока покривност за совршен краен ефект
- Зголемена водоодбивност на ETICS системот
- Широк спектар на примена

Ceresit

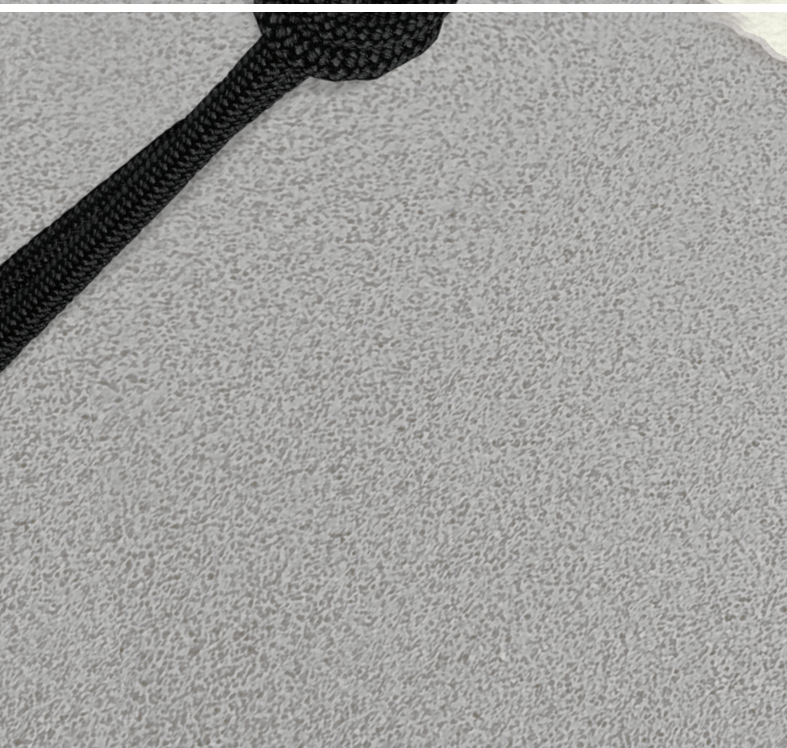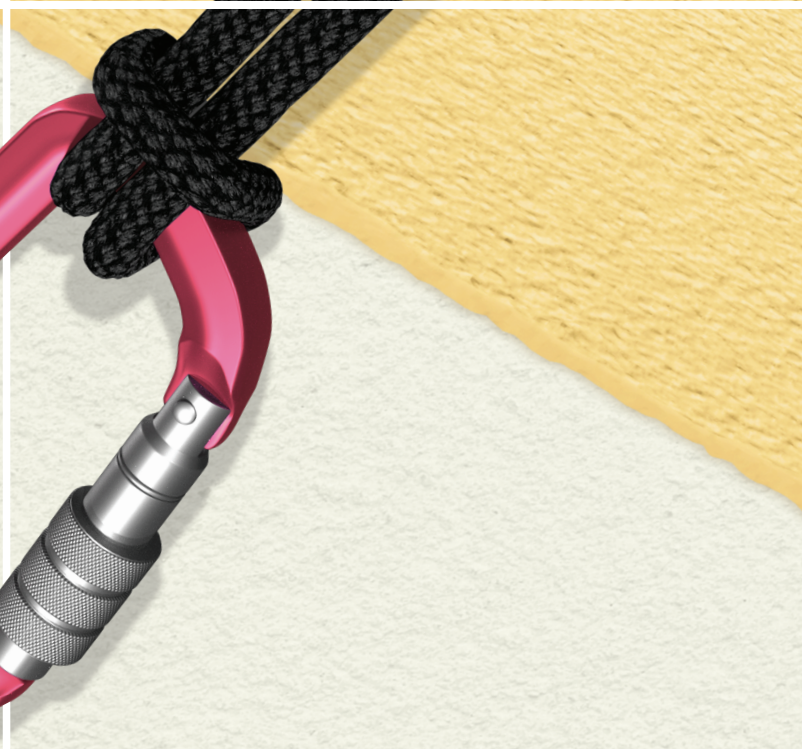

DoubleDry
TECHNOLOGY



CT 16 QUARTZ CONTACT

Основен премаз за подготовка на подлога

Универзален основен премаз наменет за обработка на подлогата пред нанесување на тенкослоен декоративен малтер, лепак и обоен премаз. Погоден е за сите минерални носиви подлоги како што се бетон, малтер, гипс-картон плочи, гас, лесен бетон и рабицирани слоеви во рамки на Ceresit CereTherm системот.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- за надворешна и внатрешна примена
- водена база
- водоотпорен
- можност за тонирање по Ceresit тон карта на фасадни малтери
- висока покривна моќ
- подготвен за употреба

ПАКУВАЊЕ	Канта 15 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	39 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	0.1 - 0.3 l/m ²

CT 48 SILICONE SELF CLEAN Силиконска боја

Достапна во Colours of Nature палета на бои

Се користи како заштита на фасади, бетонски конструкции и ентериери. Може да се нанесува на минерални површини (бетон, цементни малтери, креч-цементни малтери, креч малтери). Се користат во рамки на Ceresit CereTherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- ниска апсорпција
- висок степен на самочистење
- одлична паропропусност
- висока отпорност на нечистотии
- посебно погоден за реновирање историски објекти
- погоден за пребојување
- високо паропропусни малтери
- UV постојаност и отпорност на сите временски влијанија
- BioProtect формула



ПАКУВАЊЕ	Канта 15 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 0.3 l/m ² во два слоја

CT 54 SILICATE AERO Силикатна боја

Се користи за боене на фасади и ентериери (сидови и плафони). Може да се користи на минерални подлоги (бетон, цементни малтери, креч-цементни малтери, креч малтери). Бојата цврсто се врзува за површината како резултат на хемиска реакција. Се препорачува за боене на нов малтер, бидејќи може веднаш да се започне со работа без ризик од алкална реакција од свежо нанесена подлога која може да го оштети слојот на бојата.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- висока паропропусност
- висока отпорност на оштетувања и чистење
- отпорен на сите временски услови
- посебно погоден за реновирање историски објекти
- погоден за пребојување високо
- паропропусни малтери
- стабилност на боја
- UV постојаност
- BioProtect формула



ПАКУВАЊЕ	Канта 15 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	0.3 l/m ² во два слоја

CT 44 ACRYLIC Акрилна боја

За надворешна и внатрешна употреба. За боене фасада, бетонски конструкции и ентериери. Може да се користи на минерални подлоги (бетон, цементни малтери, креч-цементни малтери, креч малтери). Може да се користи и за боене на минерални декоративни малтери како и акрилни декоративни малтери. Структурата на бојата обезбедува добро заптивање на CO₂, што го успорува процесот на карбонизација на бетонот.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапна во повеќе од 211 нијанси
- висока водоодбивност
- BioProtect формула
- отпорна на временски влијанија
- едноставна за употреба
- посебно се препорачува за заштита на бетонска конструкција



ПАКУВАЊЕ	Канта 15 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	0.3 l/m ² во два слоја

Ceresit



Steel Grey





CT 60 VISAGE декоративен акрилен малтер со ефект на цигла 0.5 mm

Декоративен акрилен малтер се препорачува за калапи за имитација на клинкер цигла за внатрешна и надворешна употреба.

visage



КАРАКТЕРИСТИКИ

- се препорачува за калапи
- отпорен на временски услови
- ниска водовпивливост и
- висока еластичност
- отпорен на оштетување
- BioProtect формула - отпорен на биолошка контаминација (мувла, габи и алги)
- постојаност на боја
- достапен во 12 Visage нијанси

ПАКУВАЊЕ	Канта 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 - 2 kg/m ²



CT 710 VISAGE декоративен малтер со ефект на природен камен

Декоративен малтер со ефект на камен за внатрешна и надворешна употреба.

visage



КАРАКТЕРИСТИКИ

- малтер кој вклучува мешавина од природни и модифицирани агрегати за ефект на природен камен
- отпорен на временски услови
- отпорен на абразија
- лесно се одржува чист
- подготвен за употреба
- достапен во 10 различни нијанси

ПАКУВАЊЕ	Канта 20 kg (тонирани нијанси)
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	околу 3 kg/m ² *

*за сите нијанси, освен за MOZAMBIK GRAPHITE (околу 4.5 kg/m²)



CT 720 VISAGE декоративен малтер со ефект на дрво

Малтер за изработка на дрвена структура за надворешна и внатрешна употреба.

visage



КАРАКТЕРИСТИКИ

- висока паропропусност
- долготрајност и отпорност на временски влијанија
- природна отпорност на појава на мувла, алги и габи
- водоодбивен
- подготвен за изработка на дрвена структура со калап

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 вреќа
ПОТРОШУВАЧКА	околу 1.5 kg/m ² /mm



CT 721 VISAGE средство за импрегнација со боја со дрво

Средство за импрегнација кое ја одржува природната боја на дрвото за надворешна и внатрешна употреба.

visage



КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапен во 12 нијанси
- отпорен на временски услови
- исклучително издржлив и отпорен на нечистотија
- водоодбивен
- висока стабилност на боја
- подготвен за употреба

ПАКУВАЊЕ	Канта 4 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.2 l/m ²



CT 722

VISAGE средство за лесно одвојување на калап од малтер

Средство кое обезбедува исцртување на калапот без поместување на малтерот при поставување.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- антиадхезивно средство кое се нанесува на силиконски калап при изработка на дрвена структура
- едноставно за употреба
- подготвено за употреба

visage



ПАКУВАЊЕ	Канистер 5 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канистер
ПОТРОШУВАЧКА	околу 0.1 l/m ²



CT 760

VISAGE декоративен архитектонски бетон

Малтер со текстура на архитектонски бетон за декоративни фасадни премази во ETICS системот за надворешна и внатрешна употреба.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- тенок слој
- флексибилен
- отпорен на гребнатини и оштетувања
- отпорен на временски услови
- еднокомпонентен, подготвен за употреба
- целосно нијансиран
- достапен во 3 нијанси
- лесно се нанесува
- широк спектар на можни структури и техники на нанесување
- за внатрешна и надворешна употреба

visage



ПАКУВАЊЕ	Канта 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.9 - 1.1 kg/m ² /mm

ФАСАДА.
ПРИРОДА.
ДИЗАЈН.

visage





R 755 Двокомпонентен епоксиден прајмер

За критични подлоги.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- високо ефикасна бариера за заостаната влага
- многу добро лепење
- парна бариера до 6% CM влага во подлогата

ПАКУВАЊЕ	Канистер 7 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	39 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 300 g/m ²



R 766 Универзален прајмер

Универзален прајмер за вливачки и невливачки подлоги (мешање со вода 1:4).

КАРАКТЕРИСТИКИ

- неутрален мирис
- висок степен на концентрација - целосна покривност
- повеќенаменска употреба
- исклучителна моќ на врзување

ПАКУВАЊЕ	1 l	5 l	Канистер 10 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	360 парчиња на палета	96 парчиња на палета	60 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	50 - 150 ml		



R 777 Пенетрирачки прајмер

Пенетрирачки дисперзиран прајмер за подготовка на вливачки бетонски подлоги и цементна кошулица.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- врзува заостаната прашина
- ја контролира вливливоста
- економичен

ПАКУВАЊЕ	Канистер 5 kg	Канистер 10 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	96 парчиња на палета	60 парчиња на палета
	200 - 300 g/m ²	



DD+ Самонивелирачка маса 2 - 10 mm

Самонивелирачка маса за дебелина на слој од 2 - 10 mm, погодна за поставување на паркет (до 35 cm должина), PVC и ламинат.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- одење по подлогата после 2 часа
- може да се нанесува машински
- отпорна на концентрирано оптеретување
- лесно се применува
- може да се користи на подлоги со подно греење

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



DX NIVEL FAST Самонивелирачка маса 0.5 - 10 mm

Самонивелирачка маса за дебелина на слој од 0,5 - 10 mm, погодна за поставување паркет со поголеми димензии, лепени со полиуретан и подни облоги како што се PVC, LVT плочи, природен линолеум и плута.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- одење по подлогата после 2 часа
- може да се нанесува машински
- за големи оптеретувања
- лесно се применува
- погодна за системи со подно греење

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



DH MAXI

Самонивелирачка маса за големи оптеретувања 3 - 30 mm

КАРАКТЕРИСТИКИ

- може да се користи и за израмнување на впивачки и невивачки подлоги
- без собирање
- брзо се поставува
- отпорност на трошење
- многу мазна структура
- одење е можно после 6 часа, може да се покрие после 24 - 48 часа
- може да се користи за подно греење и паркет
- за внатрешна примена
- збогатен со влакна

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm

Самонивелирачки маси
за широк спектар
на употреба



Ceresit

UK 400 Универзален лепак

Универзален дисперзиран лепак за PVC, CV, линолеум и текстилни подни облоги.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- без органски разредувач
- универзална употреба
- добра почетна моќ на врзување
- може да се користи за подно греење
- отпорен на влијанија од тркалца на мебел
- залепените текстилни облоги може да се чистат механички

ПАКУВАЊЕ	7 kg	14 kg	Канта 35 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	72 парчиња на палета	44 парчиња на палета	12 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	од 350 до 650 г/м ² во зависност од забите на глетарката		

K 188 E Специјален дисперзиран лепак - екстра

Специјален контактен дисперзиран лепак за подна и сидна примена; хомогени/хетерогени PVC, CV, гума до 2.5 mm.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- неутрален мирис
- многу голема моќ на врзување
- добра почетна моќ на врзување
- отпорен на пластификатори
- погоден за нанесување со ваљак
- за лепење PVC на PVC
- еластичен

ПАКУВАЊЕ	2 kg	13 kg	Канта 30 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	144 парчиња на палета	44 парчиња на палета	12 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	од 150 до 300 г/м ² во зависност од забите на глетарката		

K 112 Електропроводен лепак за ПВЦ/гума

Електропроводен дисперзиран лепак за PVC и за гумени плочи 2.5 mm, а за гума во ролни до 3.5 mm дебелина.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- без разредувач
- голема моќ на врзување
- кратко отворено време
- отпорен на тркалца од мебел
- за електропроводни подови

ПАКУВАЊЕ	Канта 12 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	33 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 330 ml/м ²

K 1720 Контактен неопренски лепак

Специјален дисперзиран лепак за текстилни плочи со PVC, стаклен воал и филц.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- не содржи толуол
- контактно лепење
- може да се користи при подно греење
- економичен
- полихлоропленски лепак на база на разредувач



ПАКУВАЊЕ	Метален канистер 1 l	Метален канистер 5 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	504 парчиња на палета	80 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 300 ml/м ²	



T 425 Лепак против лизгање

Лепак против лизгање за фиксирање на подни облоги во плочи; трајно леплив.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- неутрален мирис
- создава трајно леплив слој
- целосно се вклопува
- "чичак-лепак"

ПАКУВАЊЕ	Канистер 10 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	20 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	50 - 100 g/m ²



P 625 Двокомпонентен полиуретански лепак за паркет

Двокомпонентен полиуретански лепак за паркет со долго отворено време; за масивен и готов паркет и паркет со формат до 2 m.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- без разредувач
- исклучителна покривност
- еколошки лепак
- голема моќ на врзување

ПАКУВАЊЕ	Канта 12 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	39 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	800 - 1100 g/m ²

Широк асортиман
на производи за
подоплагање



Ceresit

Ceresit

HENKEL CEE

Наум Наумовски Борче 50/3, 1000 Скопје, Р.С. Македонија

Телефон: +389 (0) 2 32 24 728; Моб: 070/219-019, 078/260-991

Info e-mail: tehnicka.sluzba.makedonija@henkel.com



www.ceresit.mk



Ceresit



[ceresitmakedonija](https://www.instagram.com/ceresitmakedonija)