

Ceresit

FLIESEN-CHEMIE PRODUKTKATALOG 2026



GEMEINSAM BAUEN WIR FÜR ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN

Wir setzen uns ein für nachhaltige Bau-Lösungen – umweltfreundlich, zuverlässig und dafür geschaffen, die Zeit zu überdauern. Unsere Verantwortung endet nicht mit der Lieferung hochwertiger Produkte an Sie – unsere Kunden. Wir legen höchsten Wert auf Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit. Damit wir nicht nur die Zukunft unseres Planeten schützen, sondern auch unsere Wohnräume für Generationen lebenswert machen.



Unsere Nachhaltigkeitsstrategie ruht auf drei zentralen Säulen, die gemeinsam für ein ganzheitlich verantwortungsvolles Handeln stehen:

CO₂-Reduktion

Wir reduzieren die CO₂-Emissionen unserer Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette, indem wir:

- CO₂-Emissionen in unseren Betrieben (Scope 1 & 2) senken
- Den CO₂-Fußabdruck der Rohstoffe (Scope 3) reduzieren

Kreislaufwirtschaft

Unsere Agenda zur Kreislaufwirtschaft konzentriert sich auf die Kreislauffähigkeit von Verpackungen, indem wir:

- Den Anteil von recyceltem Kunststoff in unserer Konsumverpackung maximieren
- Verpackungen entwickeln, die für die Kreislaufwirtschaft konzipiert sind

Gesundes Wohnen

Wir erleichtern den Bau sicherer und gesunder Wohnräume, indem wir:


- Den verantwortungsvollen Einsatz von Chemie fördern
- Gemeinschaften durch unsere sozialen Freiwilligenprogramme unterstützen



Unsere ECO-Kübel bestehen zu 55% bis 62% aus recyceltem Kunststoff (PCR*) und sind wiederverwertbar.



Unsere zementhaltigen Produkte werden mit Zement hergestellt, der einen geringeren CO₂-Fußabdruck hat als der Standard CEM I Typ**. Ohne Kompromisse bei Qualität oder Leistung.



UNSER WERK ARBEITET MIT 100% ERNEUERBAREM STROM

Die Mehrheit der Ceresit-Produktionsstätten in Europa nutzt bereits Energie zu 100 % aus erneuerbaren Quellen.



Niedriger VOC- und Staubgehalt: Wir entwickeln kontinuierlich Produkte mit niedrigem VOC- und Staubgehalt, um ein gesünderes und sicheres Arbeits- und Lebensumfeld zu gewährleisten.



*PCR = Post-Consumer-Resin (Rezyklat aus Verbraucherabfällen).

**[Gemäß Cradle-to-Gate-Analyse des Zementherstellers. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.ceresit.com/sustainability].

Zuverlässige Fliesenchemie für Profis

Zuverlässige Produkte sind das A und O für jeden Handwerker. Mit Ceresit setzen Sie auf Know-How und hochwertige Systemlösungen für die Fliesenverlegung. Von Profis für Profis.



Wer wir sind

1876 von Fritz Henkel in Deutschland gegründet, hat das Unternehmen heute rund 47.000 Mitarbeiter und hält global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft - mit bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf, Teroson, Loctite oder Ceresit.

Mit umfassendem Know-how und 110 Jahren Erfahrung steht Ceresit für hochwertige Fliesenverlegeprodukte, die dem Profi das bieten, was er benötigt: ein kompaktes Sortiment, zuverlässige Produkte und Systemlösungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und dem Verarbeiter ein erfolgreiches, wirtschaftliches Arbeiten mit höchster Ergebnissicherheit ermöglichen.

In Österreich ist Ceresit als Teil der Henkel Central Eastern Europe GmbH seit 2017 im professionellen Gewerbefachhandel vertreten.

Wofür wir stehen

Wir sind Ihr Partner am Bau – unser Ziel ist es, Produkte und Services anzubieten, die das Leben der Handwerker und Händler erleichtern. Und dies nicht nur heute, sondern auch für zukünftige Generationen. Deshalb verpflichten wir uns den Unternehmenswerten: Innovation, Qualität, Fachkompetenz & Nachhaltigkeit.

Wir freuen uns auf Sie!

Treten Sie mit uns in Kontakt – vor Ort bei unseren Handelspartnern, über das Kontaktformular auf der website!

Die Kontaktdaten zu unserem erfahrenen Customer Support Experience Team finden Sie hier:



Folgen Sie uns auf Facebook

CERESITAUSTRIA

Folgen Sie uns auf YouTube

CERESIT ÖSTERREICH

Mehr auf

www.ceresit.at

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29, A-1030 Wien,
Österreich
Tel.: +43 (0) 1/71 104-0
Ceresit.austria@henkel.com



Ceresit



**Ihr
zuverlässiger
Partner für
Fliesenchemie**

**Professionelle Fliesenverlegung
erfordert Erfahrung, Können und
die passenden Produkte.
Ceresit ist Ihr Partner am Bau.**

**Abonnieren
Sie den Ceresit
Newsletter!**



INHALTSVERZEICHNIS

1. VORANSTRICHE

CT 17 Tiefgrund	9
CN 94 Haftgrund	10
CT 19 Kontaktgrund Supergrip	11

2. AUSGLEICHEN

CN 76 Extrahart	14
CN 72 Fast Nivel	15
CN 39 Ausgleichsmörtel Schnell	16
CN 38 Ausgleichsmörtel	17

3. ABDICHTEN

CL 51 Express 1K	20
CL 50 Alternative Abdichtung 2K	21
CR 90 Bauwerksabdichtung 1-K	22
CL 89 Objektdichtband & CL 82 Ultratape Dichtband	23
CL 83 Ultratape Dichtmanschette Wand & CL 86/87 Ultratape Dichtecke Innen/Außen	24
CL 69 Ultradicht	25

4. FLIESENKLEBER

CM 77 Ultraflex	28
CE 79 Ultraepoxy Industrial	29
CM 49 White S2 Premium Flexible	30
CM 42 Express Trass Flex Schnell	31
CM 42 Trass Flex	32
CM 22 Mega Format Flexible	33
CM 16 PRO S1 Flexible	34
CM 14 Elastic Universal	36
CM 11 PLUS Ceramic & Gres	37

5. FUGEN & SILIKONE

CE 89 Ultraepoxy Premium	40
CE 79 Ultraepoxy Industrial	43
CE 51 Epoxyclean	44
CE 40 Premium Flex Grout	46
CE 43 Ceramic & Stone Fuge	48
CS 42 Naturstein- & Marmorsilikon	51
CS 25 Sanitärsilikon	54

6. MONTAGEMÖRTEL

CF 850 Reaktionsharzmörtel	58
CF 920 Reaktionsharzmörtel	59

7. FLIESENSCHIENEN & -PROFILE

8. DIE CERESIT SYSTEMLÖSUNGEN

60

66

Untergründe	Vorbereitung	CT 17 Tiefgrund	CN 94 Haftgrund	CT 19 Kontaktgrund
Zementestrich	bürsten, absaugen	••	• verdünnt	•
Calciumsulfatestrich	schleifen, bürsten, absaugen	•	• verdünnt	•
Heizestriche	schleifen, bürsten, absaugen	••	• verdünnt	•
Beton/Vakuumbeton	bürsten, absaugen	•	•• verdünnt	••
Gussasphaltestrich	absaugen		•• pur	••
Magnesiumestrich	Kugelstrahl, fräsen, absaugen		• pur	
Holzdielen	biegesteif schleifen, absaugen		•• pur	••
V 100 Spanplatten/OSB	mind. 25 mm biegesteif absaugen	•	•• pur	••
Trockenestrichelemente	biegesteif absaugen		•• pur	••
Keramik/ Naturstein/ Terrazzo	Grundreinigung		•• pur	••
Epoxidbeschichtungen starr	schleifen, Kugelstrahl, absaugen		• verdünnt	••
Aluminium und Stahl	entfetten, Rost entfernen			•
Mauerwerk Porenbeton	entstauben	••	•• verdünnt	•
Dispersionsanstriche	schleifen, bürsten, absaugen		•• verdünnt	••
Gipsputze/ Gipsdielen	tragfähig absaugen	••	•• verdünnt	•
Gipskarton/ Gipsfaserplatten	biegesteif entstauben	••	•• verdünnt	•
Hart-PVC	Grundreinigung, schleifen, absaugen			••
Verbrauch		ca. 0,1 bis 0,5 l / m²	ca. 0,03 – 0,12 kg / m²	saugender Untergrund: ca. 0,2-0,3 kg / m² nicht saugender Untergrund: ca. 0,1-0,15 kg / m²

•• besonders gut geeignet • geeignet

1. VORANSTRICHE



Unsichtbare Kraft, sichtbare Ergebnisse

Von Grund auf stark - die Grundierungen von Ceresit



Ceresit

1. VORANSTRICHE

CT 17 TIEFGRUND

Lösemittelfreie Grundierung zur Saugfähigkeitsverminderung und Verfestigung von saugenden Untergründen.

EIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei
- Verfestigend & Saugfähigkeitsvermindernd
- Schnelle Trocknung
- Mit gelber Kontrollfarbe
- Für innen und außen



Schnell trocknend! (2h)

EINSATZBEREICH

Grundanstrich für Wand und Boden. Zur Verfestigung von Leichtbeton, Holzspanplatten, Tischlerplatten, Gipsputzen, Gipsplatten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestrichen, stark saugenden Putzen oder Zementstrichen und hochverdichteten, geglätteten Betonböden. Für innen und außen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Dichte:	ca. 1,0 kg/dm ³
Verarbeitungs-temperatur:	+ 5 °C bis +25 °C
Trocknungszeit:	ca. 2 Stunden (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur & Feuchtigkeitsgehalt) ca. 15 Minuten bei Verlegung von keramischen Fliesen auf Kalk-Zement Putzen
Verbrauch*:	0,1 bis 0,5 l/m ²
Reichweite*:	20 - 100 m ² /Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern.

* Abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur des Untergrunds

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2960894	9000101154870	CT 17 Tiefgrund	10 l Kanister	1	60

CN 94 STRONG CONTACT - HAFTGRUND

Spezialgrundierung für den sicheren Haftverbund von Bodenausgleichsmassen, keramischen Belägen und Naturwerkstein auf kritischen Untergründen.

EIGENSCHAFTEN

- Für saugende & nicht-saugende Untergründe
- Stärkt den Untergrund & verbessert die Haftung
- Hohe Haftung auf nicht-saugenden Untergründen durch "Benetzungseffekt"
- Konzentrat – für hohe Flächenleistung

Konzentrat – hohe Flächenleistung!

EINSATZBEREICH

Spezialgrundierung und Haftvermittler für kritische Untergründe im Innenbereich. Zur Untergrundverfestigung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe an Wand und Boden. Auf Calciumsulfat-estrichen, Zementestrichen, Gussasphaltestrichen, Trockenestrichen, Beton und Vakuumbeton. Für Holzuntergründe wie biegesteife Holzdielen oder Holzspanplatten. Für Bodenausgleichsmassen, Fliesen-, Natur- und Kunststeinbeläge, Dispersions- und starre EP-Reaktionsharzanstriche. Für Altuntergründe mit anhaftenden Klebstoffresten oder Anstrichen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Dichte:	ca. 1,02 kg/dm³
Verdünnungsverhältnis:	1 Teil CN 94 zu bis zu 5 Teile Wasser bzw unverdünnt*
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis +25 °C
Trocknungszeit:	ca. 2 - 4 Stunden (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur & Feuchtigkeitsgehalt)
Verbrauch*:	ca. 0,03 – 0,12 kg/m²
Reichweite*:	ca. 40 – 150 m²/Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler, trockener Lagerung ca. 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern.

* je nach Anwendung & Untergrundbeschaffenheit

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2213522	9000101108613	CN 94 Haftgrund	5 kg Kanister	1	120

CT 19 KONTAKTGRUND SUPERGRIP

Schnelle Spezialgrundierung für den sicheren Haftverbund von keramischen Belägen, Naturwerkstein und Spachtelmassen auf kritischen Untergründen.

EIGENSCHAFTEN

- Für innen und außen
- Für kritische Untergründe, auch Hart-PVC
- Sehr hohe Haftung, Schaffung einer griffigen Oberfläche
- Schnelle Trocknung

Für nicht-saugende, glatte Untergründe!

EINSATZBEREICH

Spezialgrundierung und Haftvermittler für kritische Untergründe im Innen- und Außenbereich. Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen und für Putzarbeiten. Einsetzbar auf: Calciumsulfateestrichen, Zementestrichen, Gussasphaltestrichen, Trockenestrichen, Beton, Vakuumbeton, Holzuntergründe wie biegesteife Holzdielen, Holzspanplatten oder OSB-Platten, Bodenausgleichsmassen, Fliesen-, Natur- und Kunststeinbelägen, Dispersions- und starren EP-Reaktionsharzanstrichen, Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen, Gipsputzen und Gipsdielen, Gipsfaser-/ Gipskartonplatten, Porenbetonelementen, Altuntergründen mit anhaftenden Klebstoffresten, Hart-PVC-Belägen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Dichte:	ca. 1,34 kg/dm³
Trocknungszeit:	ca. 1 Stunde (abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Feuchtigkeit)
Verbrauch*:	saugender Untergrund: ca. 0,2 - 0,3 kg/m² nicht saugender Untergrund: ca. 0,1 - 0,15 kg/m²
Reichweite*:	saugender Untergrund: ca. 3 - 5 m²/1 kg nicht saugender Untergrund: ca. 6 - 10 m²/1 kg
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern! Anbruchgebinde kurzfristig verarbeiten.

* Abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur des Untergrunds

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2450574	9000101121278	CT 19 Kontaktgrund SuperGrip	5 kg Kübel	1	90
2452641	4015000412360	CT 19 Kontaktgrund SuperGrip	1 kg Kübel	12	384

Untergründe	Vorbereitung	CN 38	CN 39	CN 72	CN 76	Anwendung
Zementestrich	bürsten, absaugen	●●	●●	●●	●●	Bindemittel für Schnellstriche und Drainagemörtel
Calciumsulfateestrich	schleifen, bürsten, absaugen			●		Schnellerhärtender Zementestrich
Heizestriche (Zement)	schleifen, bürsten, absaugen	●	●	●	●	Verbundestrich
Beton	bürsten, absaugen	●●	●●	●	●●	Estrich auf Trennschicht
Gussasphaltestrich	absaugen			●		Schwimmender Estrich
Magnesiumestrich	Kugelstrahl, fräsen, absaugen			●		Heizestrich
Keramik/ Naturstein/ Terrazzo	Grundreinigung		●	●	●	Nutzestrich mit Bodenbeschichtung
Epoxidbeschichtungen	schleifen, Kugelstrahl, absaugen			●	●	Drainageestrich
Kalkzementputz	bürsten, absaugen	●●	●●			
streckbar mit Quarzsand	30% Körnung siehe Technisches Merkblatt			●	●	
Verbrauch je 1 mm Schichtstärke		ca. 1,6 kg/m²	ca. 1,3 kg/m²	ca. 1,6 kg / m²	ca. 2,0 kg/m²	
Konsistenz		Standfest	Standfest	Selbstverlaufend	Selbstverlaufend	
Schichtstärken		3 bis 20 mm	3 bis 30 mm	2 bis 20 mm	4 bis 50 mm	

●● besonders gut geeignet ● geeignet

2. AUSGLEICHEN



CN 76 EXTRAHART




Selbstverlaufende, schnellerhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken bis 50 mm im Innen- und Außenbereich .

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICH

- Bis 50 mm Schichtdicke
- Fertige Nutzschicht
- Selbstverlaufend
- Hochbelastbar
- Schnellhärtend – nach ca. 3 Stunden begehbar
- Pumpfähig

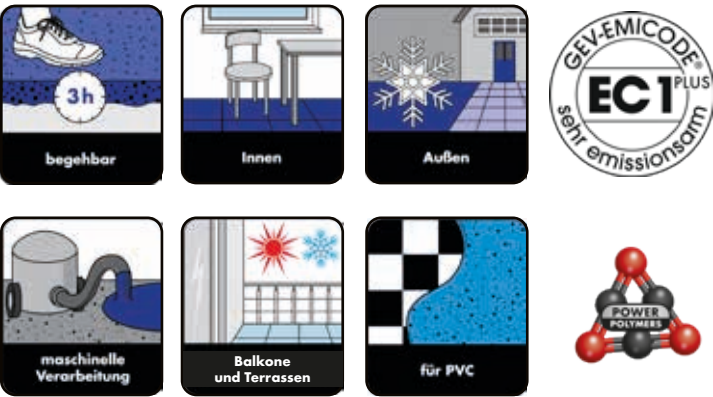

Selbstnivellierende Ausgleichsmasse zum Spachteln von Unterböden vor Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen und Parkett. Als Nutzschicht in Fabrikationshallen, Lagerräumen, Kellern, Garagen und auf Dachböden. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich. Zum Glätten und Nivellieren von: Zementestrichen und rauen Betonböden, Keramik-, Naturstein-, und Terrazzobelägen, und Untergründen mit Heizestrichen. Zum Verlegen empfehlen wir die Systemprodukte aus dem CERESIT Sortiment.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	
- spachtelfähig:	ca. 3,0 Liter Wasser/25 kg
- verlaufend:	ca. 3,6 Liter Wasser/25 kg
- mit Estrichsand:	ca. 3,6-3,75 Liter Wasser/25 kg + 12,5 kg Sand mit 0-8 mm
Verarbeitungszeit:	bis zu ca. 20 Minuten
Schichtstärke:	min. 4 mm – max. 50 mm
Begehbar:	nach ca. 3 Stunden
Belegreif*:	nach ca. 72 Stunden
Bedarf je 1 mm Schichtdicke:	ca. 2,0 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 6 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

* Je nach Belagsmaterial und abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur



Pumpfähig!



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
219137	5900089276257	CN 76 Extrahart Bodenausgleich	25 kg Sack	1	42

CN 72 FAST NIVEL




Selbstverlaufende schnellerhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken bis 20 mm.

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICH

- Bis 20 mm Schichtdicke
- Zum Ausgleichen und Anheben von Untergründen vor der Verlegung von Fliesen und Platten, Naturstein, Parkett und Teppich im Innenbereich
- Selbstverlaufend
- Abrieb- und druckfest (C35)
- Schnell – nach ca. 2,5 Stunden begehbar
- Geeignet für maschinelle Anwendung

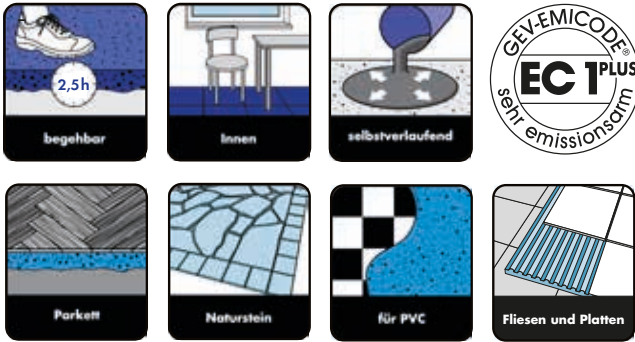

Selbstnivellierende Ausgleichsmasse auf Zementbasis zum Ausgleichen und Anheben von z.B. Zementestrichen, Anhydritestrichen und Betonuntergründen vor der Verlegung von Fliesen und Platten, Naturstein, Parkett, PVC und Teppichen im nicht permanent Feuchtigkeitsbelasteten Innenbereich. Für Fußbodenheizung geeignet. Zum Verlegen empfehlen wir die Systemprodukte aus dem CERESIT Sortiment.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 6,0 Liter Wasser/25 kg
Verarbeitungszeit:	bis zu ca. 25 Minuten
Schichtstärke:	min. 1 mm – max. 20 mm
Begehbar:	nach ca. 2,5 Stunden
Belegreif* mit Fliesen:	nach ca. 12 Stunden
Belegreif* mit anderen Belägen:	nach ca. 24 Stunden
Bedarf je 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,6 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

* Je nach Belagsmaterial und abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur



Begehbar nach 4 Stunden!




IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2829179	5900089272259	CN 72 FAST NIVEL Nivellierspachtel	25 kg Sack	1	42

CN 39

SCHNELL-ERHÄRTENDER AUSGLEICHSMÖRTEL MIT TRASSZUSATZ

Schneller Ausgleichsmörtel mit Trass zum Ausgleichen und Ausbessern in Schichtstärken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich.



EIGENSCHAFTEN

- Bis 30 mm Schichtstärke
- Mit optimiertem Abbindeverhalten
- Mit Trasszusatz auch für Naturstein und Kunststeinbeläge
- Exzellente Verarbeitung auf Wand- und Bodenflächen (standfest!)
- Fliesenverlegung nach ca. 2-4 h möglich



EINSATZBEREICH

Zementhaltiger, schnell erhärtender Ausgleichsmörtel mit Trass zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Bodenflächen in Schichtstärken bis 30mm vor der Fliesen-, Platten- und Natursteinverlegung im Innen- und Außenbereich. Wasser- und frostbeständig. Zum Verlegen empfehlen wir die Systemprodukte aus dem CERESIT Sortiment.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 5,0 Liter Wasser/25 kg
Verarbeitungszeit:	ca. 20 Minuten
Schichtstärke:	min. 3 mm – max. 30 mm
Begehbar und belegereif*:	
10 mm Schichtstärke:	nach ca. 2 Stunden
20 mm Schichtstärke:	nach ca. 2-3 Stunden
30 mm Schichtstärke:	nach ca. 4 Stunden
Bedarf je 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,3 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack kühl und trocken ca. 6 Monate ab Produktionsdatum.


* Abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur



Schnell erhärtend!



CO₂ REDUZIERTER ZEMENT



UNSER WERK ARBEITET MIT 100% ERNEUERBAREM STROM

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2161405	9000101105643	CN 39 Ausgleichsmörtel schnell	25 kg Sack	1	48

CN 38


AUSGLEICHSMÖRTEL MIT TRASSZUSATZ



Ausgleichsmörtel mit Trass zum Ausgleichen und Ausbessern in Schichtstärken bis 20 mm im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- Bis 20 mm Schichtstärke
- Leicht zum Aufziehen und Formen
- Mit Trasszusatz auch für Naturstein und Kunststeinbeläge
- Exzellente Verarbeitung auf Wand- und Bodenflächen
- Fliesenverlegung nach ca. 4-24 h möglich

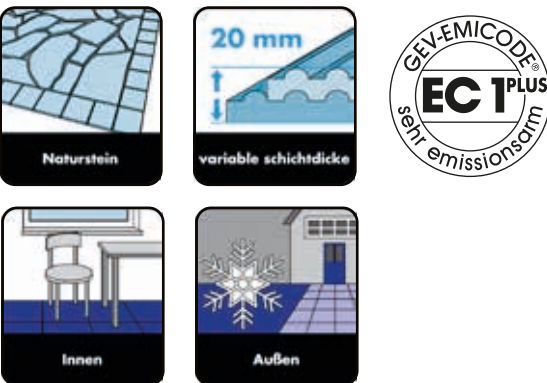

EINSATZBEREICH

Zementhaltiger Ausgleichsmörtel mit Trass zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Bodenflächen in Schichtstärken bis 20 mm vor der Fliesen-, Platten- und Natursteinverlegung im Innen- und Außenbereich. Wasser- und frostbeständig. Zum Verlegen empfehlen wir die Systemprodukte aus dem CERESIT Sortiment.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 5,0 Liter Wasser/25 kg
Verarbeitungszeit:	ca. 4 Stunden
Schichtstärke:	min. 3 mm – max. 20 mm
Begehbar und Belegereif*:	nach ca. 4 - 24 Stunden
Bedarf je 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,6 kg/m²
Lagerfähigkeit:	Im Originalsack kühl und trocken ca. 12 Monate ab Produktionsdatum

* Abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur



Hoch standfest!



CO₂ REDUZIERTER ZEMENT




UNSER WERK ARBEITET MIT 100% ERNEUERBAREM STROM

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2161403	9000101105636	CN 38 Ausgleichsmörtel	25 kg Sack	1	42

Streng geprüft, Einfach anzuwenden!

Ceresit CL 51 Express 1-K
– Wasserdichte, flexible
Verbundabdichtung unter
Fliesen und Platten

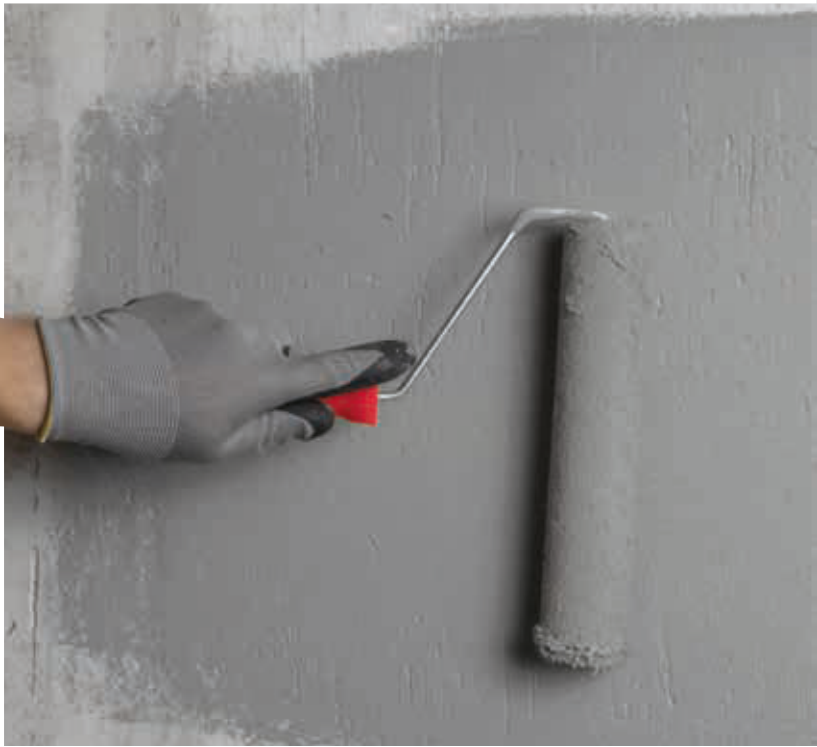

VERFLIESEN NACH 4 STUNDEN



AUFTRAG IN 2 SCHICHTEN




MIT PINSEL, SPACHTEL ODER ROLLER



FÜR ALLE UNTERGRÜNDE



3. ABDICHTEN

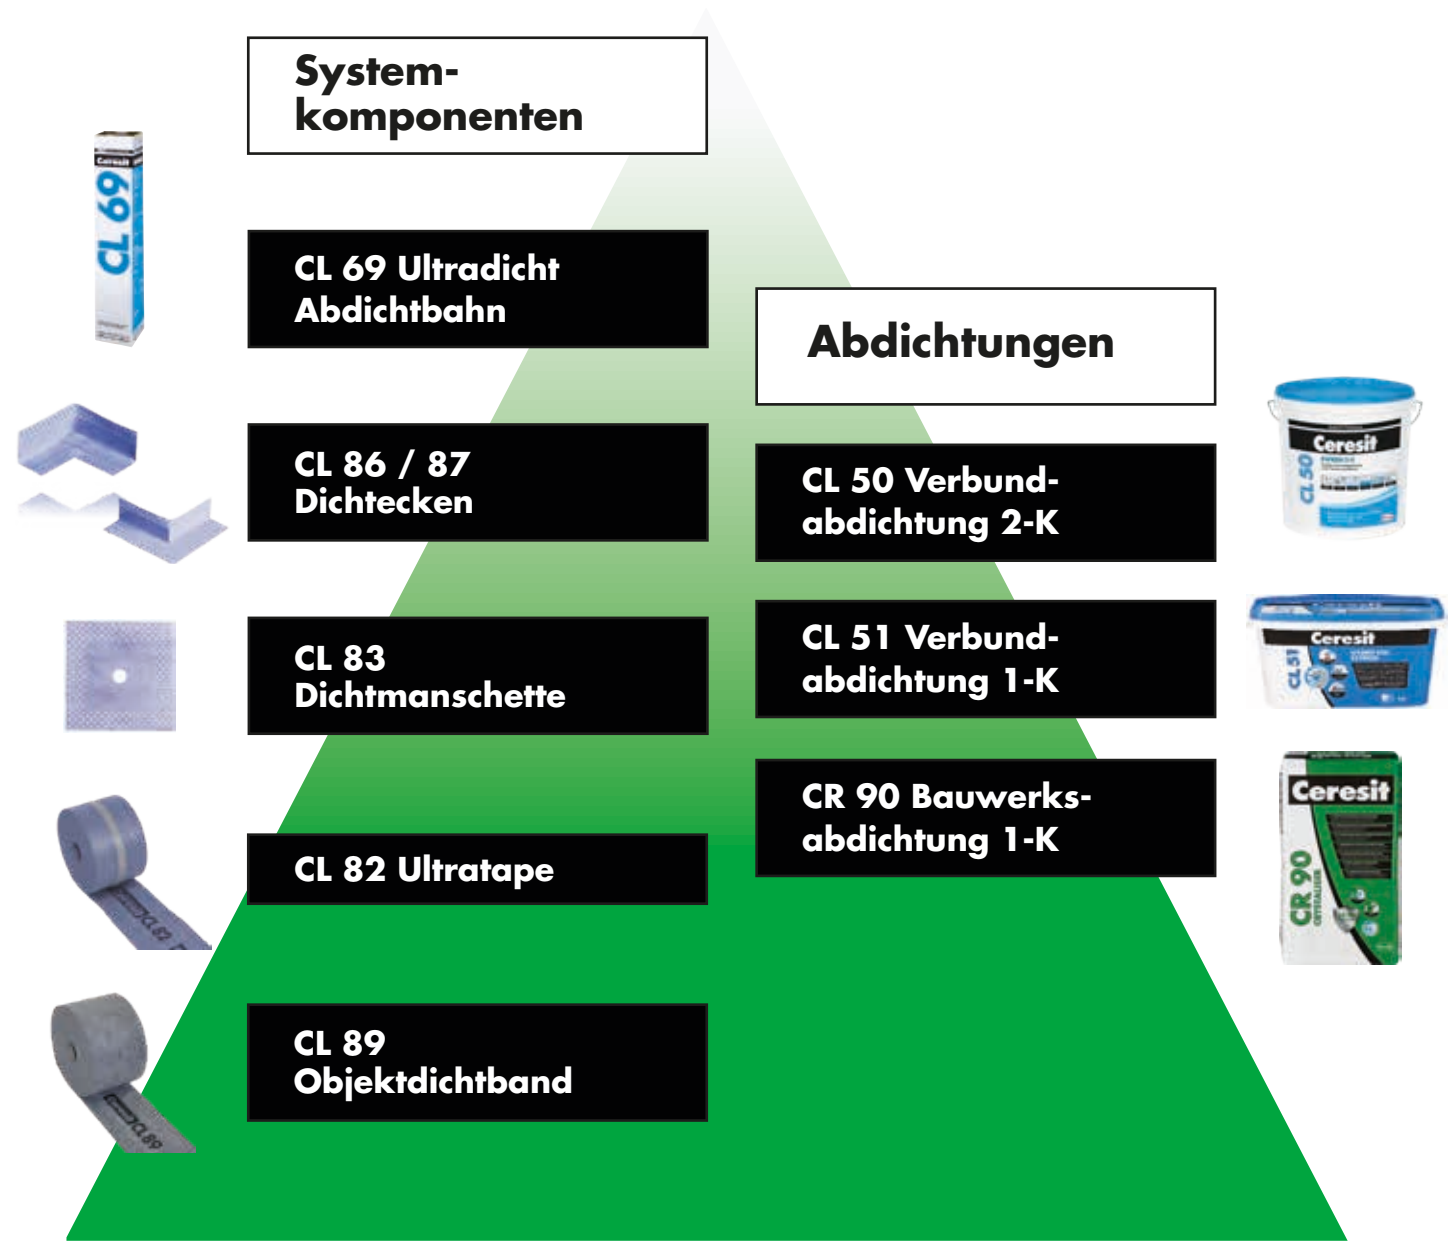

CL 51 1-KOMPONENTIGE VERBUNDABDICHTUNG

Wasserdichte, flexible 1-K Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig (1-K)
- Für innen
- Wasserdicht & rissüberbrückend
- Streich-, roll- und spachtelfähig
- Nach ca. 2 Stunden* mit Fliesen belegbar
- zertifiziert nach ÖNORM EN 14891 und ETAG 022
- Nachhaltige Verpackung: 50%-recycelter Kunststoff

EINSATZBEREICH

Zur naht- und fugenlosen Abdichtung von Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen bei Beanspruchungen wie sie in privaten Bädern mit Badewannen, Duschen, Toiletten und Küchen auftreten. Auch auf Heizestrichen. Bei Fußbodenkonstruktionen mit Dämmschichten wird die 1-K Abdichtung direkt auf die Lastverteilungsschicht (Estrich) aufgebracht.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Kunstharzdispersion modifiziert
Dichte:	1,4 kg/dm³
Konsistenz:	pastös
Trocknungszeit:	(1.Auftrag): ca. 1 Stunde (2.Auftrag): ca. 2. Stunden
Belegbar mit Fliesen & Naturstein:	nach ca. 2 Stunden*
Verbrauch mit 2 Aufträgen:	mind. 1,1 kg/m² für 1 mm Nassfilmstärke (= ca. 0,5 mm Trockenfilmstärke)
Reichweite:	ca. 4,5 m²/5kg Gebinde ca. 13,5 m²/15kg Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern!

* nach dem 2. Auftrag.
Abhängig von Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Luft- bzw. Baukörpertemperatur

Gebrauchsfertig!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2894537	9000101143683	CL 51 Verbundabdichtung 1-K	5 kg Kübel	1	80
2894555	9000101143768	CL 51 Verbundabdichtung 1-K	15 kg Kübel	1	27

CL 50 2-KOMPONENTIGE VERBUNDABDICHTUNG

Wasserdichte, flexible 2-K Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- Zwei Komponenten in 1 Gebinde
- Für innen und außen
- Rissüberbrückend
- Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W3, W4, W6
- Belegbar nach ca. 2-3 Stunden (nach dem 2.Auftrag)

EINSATZBEREICH

Zur naht- und fugenlosen Abdichtung von Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen bei Beanspruchungen, wie sie in Bädern, Duschen und Sanitärräumen im privaten wie auch im öffentlichen und gewerblichen Bereich mit/ohne Bodenablauf auftreten. Auch für Schwimmbäder einsetzbar, sowie im Außenbereich auf Terrassen und Balkonen. Systembestandteil zur Nahtabdichtung im Abdichtungssystem mit CL 69 UltraDicht Abdichtbahn

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Zementkombination mit natürlichen Mineralstoffen und hochwertiger Kunstharzdispersion
Gebindeinhalt:	2x 3,75 kg Pulverkomponente und 1x 5 kg Dispersions-Komponente
Mischungsverhältnis:	1,5 : 1 nach Gew.-Teilen (2 x 3,75 kg Pulver : 5 kg Dispersion)
Topfzeit	ca. 1 Stunde
Trockenzeit	
1.Auftrag:	ca. 1,5 Stunden
Trockenzeit	
2.Auftrag:	ca. 2 – 3 Stunden
Fliesenverlegung möglich nach:	ca. 3,5 – 4,5 Stunden Gesamttrockenzeit
Im Spritzwasserbereich:	Verbrauch bei zwei Aufträgen mind. 2,6 kg/m²
(Trockenschichtdicke 2,0 mm)	
Bei innendrückendem Wasser:	Verbrauch bei zwei Aufträgen mind. 3,2 kg/m²
(Trockenschichtdicke 2,5 mm)	
Reichweite:	ca. 3,8 m²/12,5 kg Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Vor Frost schützen.

Auch für Schwimmbekken!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2099356	5900089218684	CL 50 Verbundabdichtung 2-K	12,5kg Kübel	1	24


CR 90

1-K DICHTSCHLÄMME

Zementgebundene Abdichtung zur Bauwerks- und Bauteilabdichtung.

EIGENSCHAFTEN

- Abdichtung durch Kristallisation
- Rissüberbrückend (bis zu 0,4mm)
- Zum Abdichten auf der dem Wasser zugewandten und abgewandten Seite
- Wasserdicht und frostbeständig, für innen und außen
- Kompatibel mit Abdichtungsband
- Zum Abdichten von Kellern, Feuchträumen und Stützmauern, Trinkwasserbehältern, etc.
- Streich- und spachtelbar

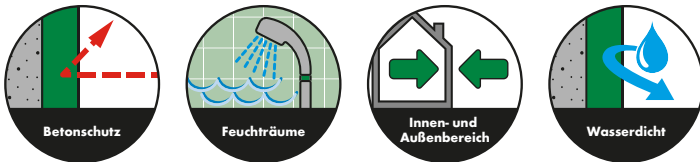

Für Keller und Trinkwasserbehälter

EINSATZBEREICH

Ceresit CR 90 ist eine Bauwerksabdichtung, die auf tragfähigen mineralischen Untergründen verwendet werden kann. Zur Abdichtung von Stützmauern, unterirdischen Bauteilen von Gebäuden wie z.B. Kellerwände, Kläranlagen, Wassertanks (einschließlich Trinkwassertanks) mit einer Wassertiefe bis zu 15 m, und kleine monolithische Schwimm-becken bis zu 20 m² verwendet. CR 90 wird zur Abdichtung von Beton und Stahlbeton, vollfugig hergestelltes Mauerwerk und mineralischen Putzen verwendet. Es kann sowohl zum Abdichten der dem Wasser zugewandten Seite (bis zu 15 m) als auch Wasser abgewandten Seite (bis zu 5 m) des Bauwerks verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Zusätzen		
Schüttdichte:	ca. 1,35 kg/dm³		
Mischungsverhältnis:	• streichbare Konsistenz: ca. 8,0 l Wasser pro 25 kg • spachtelbare Konsistenz: ca. 6 l Wasser pro 25 kg		
Verarbeitungszeit:	bis zu 3 Stunden		
Begehbar	nach ca. 2 Tagen		
Haftfestigkeit	> 1,0 MPa		
Empfohlener Verbrauch:			
Wasserbeanspruchung	Mindestschichtdicke	Menge [kg/m³]	
Bodenfeuchtigkeit	2.0 mm	durchschnittlich	3.0
Nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser	2.5 mm	durchschnittlich	4.0
Wasserbehälter mit Wassertiefen	3.0 mm	durchschnittlich	5.0
Maximale Schichtdicke	5.0 mm	durchschnittlich	8.0

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1146177	5900089218684	CR 90 1-K Dichtschlämme	25kg Sack	1	42

CL 89

OBJEKTDICHTBAND

Beständiges Dichtband für Anschluss- und Bewegungsfugen unter Fliesen- und Plattenbelägen.

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Elastisch
- Alterungsbeständig



Sehr beständig!

EINSATZBEREICH

Zur dauerhaft wasserdichten Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen in Verbindung mit wasserdichten flexiblen CERESIT Abdichtungsprodukten unter keramischen Belägen. Für innen und außen, Boden und Wand im Wohn- und Industriebau.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Chemikalienbeständiges Elastomer beid-seitig mit Polypropylen-Vlies beschichtet
Breite:	120 mm
Laufmeter:	50 lfm (bei Verbrauchsberechnung sind mind. 5 cm Überlappung zu berücksichtigen)


CL 82

ULTRATAPE DICHTBAND

Dichtband mit besonders hoher Chemikalienbeständigkeit.

EIGENSCHAFTEN

- Chemikalienbeständig
- Wasserdicht
- Hochelastisch
- Dauerhafter Verbund
- Alterungsbeständig



Mit Boundbreaker – vermeidet Schallbrücken!

EINSATZBEREICH

Zur dauerhaft wasserdichten Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen in Verbindung mit wasserdichten flexiblen CERESIT Abdichtungsprodukten unter keramischen Belägen. Für innen und außen, Boden und Wand im Wohn- und Industriebau.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Chemikalienbeständiges Elastomer beid-seitig mit Polypropylen-Vlies beschichtet und rückseitig aufgebrachtem Boundbreaker-Streifen
Breite:	120 mm
Laufmeter:	10 lfm (bei Verbrauchsberechnung sind mind. 5 cm Überlappung zu berücksichtigen)

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1719415	4015000426114	CL 89 Objekt-dichtband	50 lfm Rolle	1	120
1729197	4015000426121	CL 82 ULTRATAPE Dichtband	10 lfm Rolle	10	560


CL 83
DICHTMANSCHETTE WAND



EIGENSCHAFTEN

- Chemikalienbeständig
- Wasserdicht
- Hochelastisch
- Dauerhafter Verbund
- Alterungsbeständig

CL 86/87
DICHTECKE INNEN/AUSSEN

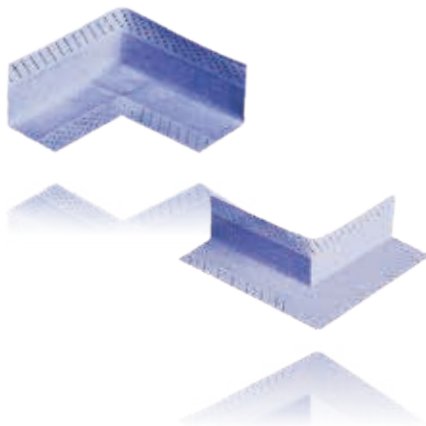

EINSATZBEREICH

Zur dauerhaft wasserdichten Überbrückung von Rohrdurchführungen und Raumecken in Verbindung mit wasserdichten flexiblen CERESIT Abdichtungsprodukten unter keramischen Belägen aus Fliesen und Platten. Für innen und außen, Boden und Wand. Insbesondere für hochbeanspruchte und kritische Bereiche im Wohn- und Industriebau.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Chemikalienbeständiges Elastomer beidseitig mit Polypropylen-Vlies beschichtet
Dichtmanschette:	120 x120 mm
Dichtecken:	118 mm Schenkellänge

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1733108	4015000426428	CL 83 Dichtmanschette Wand	120x120 mm	25	-
1719420	4015000426299	CL 87 Dichtecke "außen"	118 mm	10	-
1719418	4015000426305	CL 86 Dichtecke "innen"	118 mm	10	-

CL 69
ULTRADICHT

Rissüberbrückende 3-schichtige Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Geeignet auch als wiederaufnehmbares Fliesenverlegesystem.



EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht/ dampfbremsend
- Rissüberbrückend
- Entkoppelnd
- Für Wand und Boden
- Innen und außen
- keine Trocknungszeit - zeitsparend



Schneller Baufortschritt!

EINSATZBEREICH

Im Innenbereich für Wand und Boden; im Außenbereich nur für den Boden einsetzbar. Zur sicheren und flexiblen Abdichtung im Verbund von Wand- und Bodenflächen unter keramischen Fliesen und Platten und Natursteinplatten in Bädern, Duschen, Schwimmbecken und Nassräumen. Geeignet für die entkoppelnde Verlegung von keramischen Fliesen und Platten auf kritischen Untergründen, sowie zur Wiederaufnahme von keramischen- und Natursteinbelägen einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie
Schichtdicke:	ca. 0,4 mm
Haftzugwert:	> 0,30 N/mm²
Gebindegröße:	30 m Rolle, Bahnenbreite 100 cm
Laufmeter:	30lfm (bei Verbrauchsberechnung sind mind. 5cm Überlappung zu berücksichtigen)

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1071691	4015000457132	CL 69 ULTRADICHT	30 m x 1 m	1	28

	CM 11 PLUS	CM 14	CM 16 PRO	CM 22	CM 42	CM 42 Express	CM 49	CM 77
	C1T	C2TE	C2TES1	C2TES1	C2TES1	C2TFS1	C2TES2	R2T
EN 12004								
Innen	••	••	••	••	••	••	••	••
Außen			•	•	••	••	••	•
Nassbereiche	••	••	••	••	••	••	••	••
Dauernassbereiche			•	•	•	•	•	••
Großformatige Fliesen		•	•	••	•	••	••	••
Balkone & Terrassen			•	•	••	••	••	•
Chemikalienbeständig								••
Fußbodenheizung		•	•	••	••	••	••	••
Abdichtung		•	••	••	••	••	••	••
Fliese-auf-Fliese		•	•	••	•	•	••	••
Sonderuntergründe (z.B. Metall)								••
Steingut	••	••	••	••	••	••	••	••
Steinzeug	•	•	••	••	••	••	••	••
Feinsteinzeug	•	•	••	••	••	••	••	••
Naturstein			•	•	••	••	••	••
Marmor					••	••	••	••
Glas-Mosaik, Glas-Fliesen					•	•	••	••
Mosaik		•	•	••	••	••	•	••
Ca. Verbrauch bei 8 mm Zahnung	3,4 kg / m²	2,6 kg / m²	2,6 kg / m²	2,7 kg / m²	2,6 kg / m²	2,2 kg / m²	2,5 kg / m²	3,4 kg / m²
Einsatzbereich/Anwendung								
Untergrund								
Fliesen/Platten								

•• besonders gut geeignet • geeignet

4. FLIESENKLEBER

CM 14 Elastic Universal Objektkleber

CM 16 PRO S1 Flexible Objektkleber S1

CM 22 Mega Format Flexible Großformatkleber S1

CM 42 Trass Flex Natursteinkleber

CM 42 Express Natursteinkleber Schnell

CM 49 White S2 Premium Flexible-Großformatkleber S2

CE 79 Ultraepoxy Industrial

CM 77 Ultraflex Ultraflexibler Alleskönner

CM 11 Plus Baufliesenkleber


CM 77 ULTRAFLEX

Hochflexibler und multifunktionaler Klebstoff zur Verlegung von Fliesen, Naturstein und anderen Oberbelägen - besonders auf kritischen Untergründen.



EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Auch für sehr schwierige Untergründe wie Metall, Glas, Holz, PVC etc
- Für chemikalienbelastete Bereiche
- Hochelastisch und stark verformbar – kompensiert Spannungen
- Trittschalldämmend
- Schnelle Aushärtung
- Dazu TANGIT Reinigungstücher

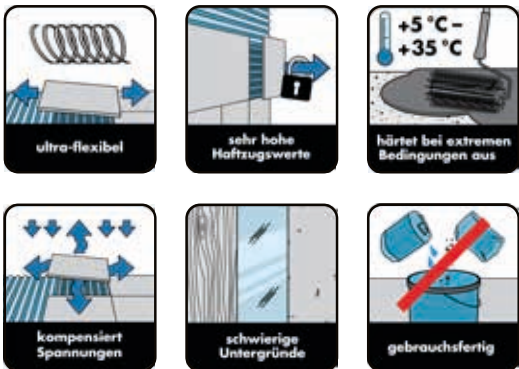

EINSATZBEREICH

Weißer FlexTec Spezialkleber für den sicheren Verbund auch auf kritischen Untergründen wie Metall, Holz, Glas, Kunstharz, Beschichtungen etc. Verklebt keramische Fliesen und Platten, Marmor, Kunststein, Natursteinplatten, Klinker, Porzellan, Glasfliesen und -mosaik etc im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung empfehlen wir TANGIT Reinigungstücher – entfernen schnell & einfach Rückstände und Verunreinigungen.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Reaktionsharzklebstoff auf Silanbasis mit mineralischen Füllstoffen und Additiven
Dichte:	ca. 1,6 kg/dm³
Offene Zeit:	ca. 45 Minuten
Begehrbar (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Chemikalienbeständig:	nach ca. 7 Tagen
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.
Kammkelle	Bedarfsmenge*
4 mm	ca. 1,8 kg/m²
6 mm	ca. 2,8 kg/m²
8 mm	ca. 3,4 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung



Der ultraflexible Alleskönner!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1671710	4015000424356	CM 77 Ultraflex	8 kg Kübel	1	60
96888	4015000089838	Tangit Reinigungstücher	80 Stk.	8	640

CE 79 ULTRAEOPOXY INDUSTRIAL

1-15 mm

Chemikalienbeständiger 2-K Epoxidharz-Fliesenkleber für Fliesen und Platten, auch zum Verfugen geeignet.



EIGENSCHAFTEN

- Hoch Chemikalienbeständig
- Extrem belastbar & hohe Abriebbeständigkeit
- Hohe Standfestigkeit bei Verwendung als Fliesenkleber
- Geeignet zum säurebeständigen Verlegen und Verfugen von Fliesen und Mosaik
- Riss- und schrumpffreie Fuge mit hoher Flankenhaftung
- Verfügbar in 6 Farben
- Dazu CE 51 Epoxyclean Spezialreiniger für Epoxid Rückstände



Der industrielle Epoxidkleber & Fugenmörtel!

EINSATZBEREICH

Geeignet zum säurebeständigen Verlegen und Verfugen von Fliesen und Mosaik auf Wand und Boden, für Fugenbreiten von 1-15 mm. Zum Verlegen und Verfugen von keramischen Fliesen und Platten (z.B. Spaltplatten, Klinkerplatten, etc.), Porzellan, säurefesten Ziegeln und kunstharzgebundenen Platten (z.B. Agglo-Marmor, etc.). Zur Verlegung und Verfugung keramischer Beläge die aggressiven Substanzen ausgesetzt sind, wie z.B. in Heilbädern, Molkereien, Großküchen, Batterieräumen, Autowaschanlagen, Brauereien, Silos, Ställen, Schwimmbädern, Laboratorien, Thermen, Saunen, Dampfbädern, usw.. Für den Innen- und Außenbereich, Dauernassbereich und bei Brackwasser einsetzbar.


TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	Komponente A- Epoxidharzmischung mit silikatischen Aggregaten und Additiven Komponente B – Gemisch organischer Katalysatoren.
Mischungsverhältnis:	Komponente A: 100 Gewichtsanteile Komponente B: 8 Gewichtsanteile Die Komponenten werden dosiert in der Verpackung geliefert
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
Begehrbar:	nach ca. 24 Stunden bei +23 °C
Voll mechanisch und chemisch belastbar:	nach ca. 5 Tagen bei +23 °C

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2448698	9000101121124	Crystal White (701)	5 kg Kübel	1	90
2448587	9000101121063	Grey (710)	5 kg Kübel	1	90
2448695	9000101121131	Graphite (716)	5 kg Kübel	1	90
2448694	9000101121094	Sandstone (723)	5 kg Kübel	1	90
2448693	9000101121100	Alabaster (742)	5 kg Kübel	1	90
2448697	9000101121117	Bahama (743)	5 kg Kübel	1	90

CM 49 WHITE S2 PREMIUM FLEXIBLE

Hochflexibler, staubreduzierter, weißer Spezialklebemörtel für keramische Fliesen und Platten und Naturstein mit hohen Sicherheitsreserven für die Verlegung von Großformaten.



EIGENSCHAFTEN

- Mit Weißzement und Trass - ideal für helle Natursteine und Glasmosaik
- Für höchste Leistungsanforderungen
- S2 – Hochflexibel für kritische Einsatzbereiche
- Staubreduziert
- Variabel einstellbar für Wand und Boden
- Auch für junge Zementestriche
- Faserverstärkt mit Fiber-Force Technologie
- Hohe Standfestigkeit - kein Abrutschen



Der Großformatfliesenkleber S2!

EINSATZBEREICH

Geeignet für alle Fliesen, Platten und Naturstein im Innen- und Außenbereich. Zur sicheren Verklebung von großformatigen Fliesen und Platten aufgrund hoher Haftzugfähigkeit und spannungsabbauender, entkoppelnder Eigenschaften. Auch für dünne Feinsteinzeugplatten mit und ohne rückseitigem Glasfasergewebe. Auch auf jungen Zementestrichen einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:
- Wand: ca. 4,6 Liter Wasser/20 kg
- Boden: ca. 5,2 Liter Wasser/20 kg

Schüttdichte: ca. 0,98 kg/dm³ Pulver

Verarbeitungszeit (Topfzeit): ca. 3 Stunden

Begehbar (verfugbar): nach ca. 12 Stunden

Voll belastbar: nach 7 Tagen

Lagerfähigkeit: Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
8 mm	ca. 2,5 kg/m²
10 mm	ca. 3,2 kg/m²


* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2574221	9000101122619	CM 49 White S2 Premium Flexible	20 kg Sack	1	48



CM 42 EXPRESS TRASS FLEX SCHNELL

Schneller Naturstein-Klebmörtel auf Weißzementbasis für Wand- und Bodenbeläge.



EIGENSCHAFTEN

- Bis 10 mm Schichtstärke
- Speziell für Natur- und Kunststeine
- Vermindert Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen
- Schnell erhärtend für kurze Bauzeiten

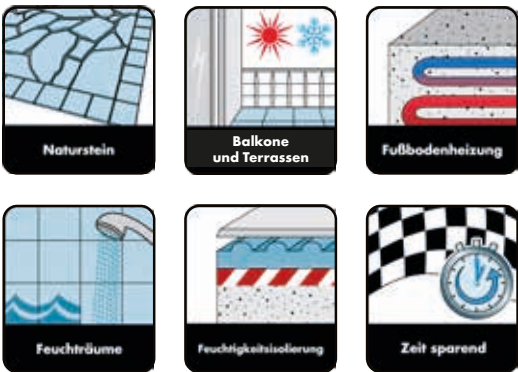

Der schnelle Natursteinfliesenkleber!

EINSATZBEREICH

Schnellerhärtender, verformbarer weißzementhaltiger Dünnbett/Mittelbett-Klebmörtel mit Trasszusatz, ideal zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus Natur- oder Kunststein, Marmor und Mosaik aber auch keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Auch auf kritischen Untergründen. Für Ausgleichspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis max. 10 mm.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis: ca. 6,5 - 9,0 Liter Wasser/25 kg

Schüttdichte: ca. 1,2 kg/dm³ Pulver

Verarbeitungszeit (Topfzeit): ca. 40 Minuten

Begehbar (verfugbar): nach ca. 3 Stunden

Lagerfähigkeit: Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 9 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
6 mm	ca. 1,8 kg/m²
8 mm	ca. 2,2 kg/m²
10 mm	ca. 2,9 kg/m²


* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2585416	9000101122923	CM 42 Express	25 kg Sack	1	48

CM 42 TRASS FLEX

Naturstein-Klebemörtel auf Weißzementbasis für Wand- und Bodenbeläge.



EIGENSCHAFTEN

- Bis 10 mm Schichtstärke
- Speziell für Natur- und Kunststeine
- Vermindert Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen
- Hohe Flexibilität und Haftkraft



EINSATZBEREICH

Verformbarer, weißzementhaltiger Dünnbett/Mittelbett-Klebemörtel mit Trasszusatz ideal zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus Natur- oder Kunststein, Marmor und Mosaik aber auch keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Flexibles Kleberbett zur Vermeidung von Scherspannung auf kritischen Untergründen. Für Ausgleichspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis max. 10 mm.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 7,0 - 8,5 Liter Wasser/25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,2 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2,5 Stunden
Begehbar (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
6 mm	ca. 2,0 kg/m²
8 mm	ca. 2,6 kg/m²
10 mm	ca. 3,1 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung



Der Natursteinfliesenkleber!



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2393035	9000101106107	CM 42 Trass Flex	25 kg Sack	1	42


CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Faserverstärkter flexibler und standfester Fliesenkleber für großformatige Fliesen und Platten.



EIGENSCHAFTEN

- Für den Innen- und Außenbereich
- Auch auf Terrassen, Heizestrichen oder Verbundabdichtungen
- Auch für großformatige Fliesen, Platten und Cotto
- Hochstandfest – ideal auch für Wandverlegung
- Für Kleberschichtdicken bis 20mm
- Faserverstärkt für Festigkeit & Flexibilität

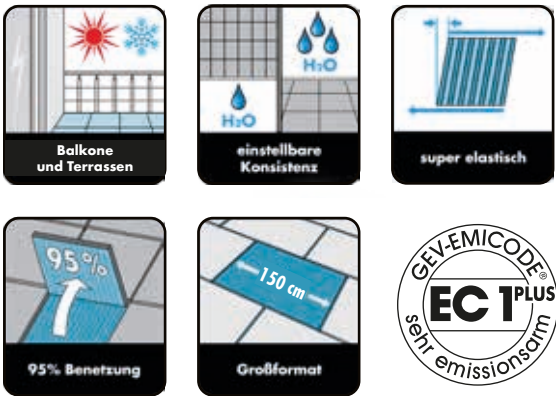

Der Großformatfliesenkleber S1!

EINSATZBEREICH

Zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Flexibles Kleberbett zur Vermeidung von Scherspannung auf kritischen Untergründen und bei großformatigen Fliesen. Konsistenz einstellbar für Wand und Boden. Für Reparatur und Ausgleichspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis max. 20 mm.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	
- Wand:	ca. 8,5 Liter Wasser/25 kg
- Boden:	ca. 11 Liter Wasser/25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,07 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 3 Stunden
Begehbar (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Verlängerte offene Zeit:	Haftzugfestigkeit nach mind. 30 min ≥ 0,5 N/mm²
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
10 mm	ca. 3,2 kg/m²
12 mm	ca. 3,7 kg/m²
Halbrunde Zahnung	ca. 6,0 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1801573	5900089122127	CM 22 Mega Format Flexible	25 kg Sack	1	42


CM 16 PRO S1 FLEXIBLE

Faserverstärkter flexibler S1-Klebemörtel für alle keramische Fliesen und Platten.



EIGENSCHAFTEN

- Flexibel – S1 zertifiziert
- Für den Innen- und Außenbereich
- Auch auf Terrassen, Heizestrichen oder Verbundabdichtungen
- Für keramische Fliesen, Platten und Cotto
- AERO-Technologie: plastische Konsistenz für leichtgängiges Anmischen, Auftragen und Verteilen mit der Kammkelle
- Mit optimierter TOP Formulierung – besser denn je
- Faserverstärkt für Festigkeit & Flexibilität
- Beste Aushärtung auch bei 15°

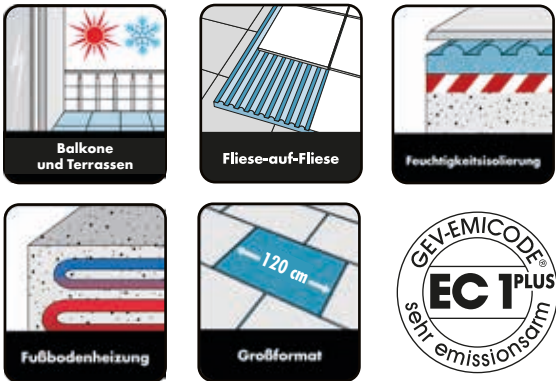

EINSATZBEREICH


Für die Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug, Mosaik, Kunststein- und Dämmstoffplatten auf saugenden und nicht-saugenden Untergründen - auch auf kritischen Untergründen (z.B. Fliese-auf-Fliese). Für den Innen- und Außenbereich. Geeignet für Heizestriche, Balkone, Terrassen und Schwimmbecken.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	7,75 Liter Wasser/25kg
Schüttdichte:	ca. 1,2 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2 Stunden
Begehbar (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Verlängerte offene Zeit:	Haftzugfestigkeit nach mind. 30 min ≥ 0,5 N/mm²

Lagerfähigkeit: Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
6 mm	ca. 2,0 kg/m²
8 mm	ca. 2,6 kg/m²
10 mm	ca. 3,1 kg/m²

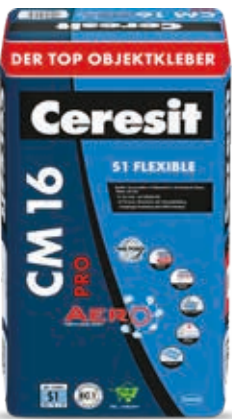

Der Objekfliesenkleber S1!




IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
3002807	9000101105650	CM 16 PRO S1 Flexible	25 kg Sack	1	42

Ceresit

Besser denn je!

Ceresit CM 16 PRO S1 Flexible. Optimierte Formulierung für beste Verarbeitung und zuverlässige Performance.

Der TOP S1-Objektkleber, auf den Sie sich verlassen können.

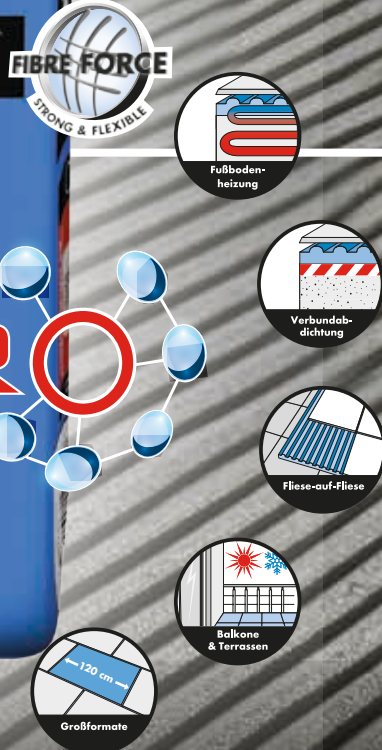


CM 14 ELASTIC UNIVERSAL

Faserverstärkter Dünn- und Mittelbettklebemörtel für keramische Fliesen und Platten.



EIGENSCHAFTEN

- Auf Wand und Fußbodenheizung
- Auf Verbundabdichtungen
- Für Nassräume, Badezimmer
- Wasser- und frostbeständig
- Faserverstärkt für Festigkeit & Flexibilität

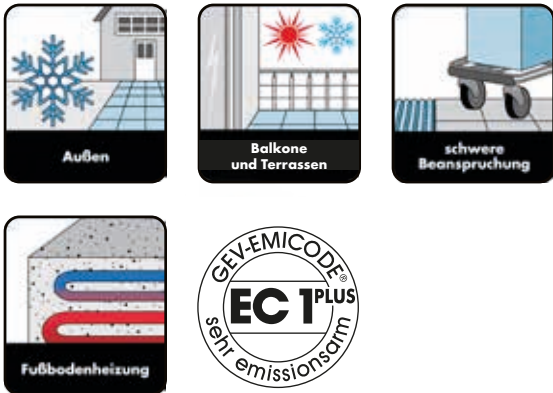

EINSATZBEREICH

Zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Für Fußbodenheizungen (Fläche <12 m²) und auf Verbundabdichtungen geeignet. Für Reparatur- und Ausgleichspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis ca. 10 mm.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 7,0 - 7,5 Liter Wasser/25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,23 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2 Stunden
Begehr (verfugbar):	nach ca. 24 Stunden
Verlängerte offene Zeit:	Haftzugfestigkeit nach mind. 30 min ≥ 0,5 N/mm²

Lagerfähigkeit: Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
8 mm	ca. 2,6 kg/m²
10 mm	ca. 3,1 kg/m²
12 mm	ca. 3,6 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung




Der Objekfliesenkleber!



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2464598	9000101121520	CM 14 Elastic Universal	25 kg Sack	1	48

CM 11 PLUS CERAMIC & GRES

Klebemörtel für den Innenbereich.



EIGENSCHAFTEN

- Für Steingut und Steinzeugfliesen
- Standfester Klebemörtel
- Gute Verarbeitungseigenschaften



EINSATZBEREICH


Für die Verlegung von Steingut- und Steinzeugfliesen und keramischem Mosaik auf allen zementären Untergründen im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 5,75 - 6,25 Liter Wasser / 25 kg
Schüttdichte:	ca. 1,45 kg/dm³ Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 2 Stunden
Offene Zeit:	Haftzugfestigkeit nach mind. 20 min. ≥ 0,5 N/mm²
Verfugbar (Wand):	Steingut: nach ca. 8 Stunden Steinzeug: nach ca. 16 Stunden
Begehr	nach ca. 24 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Kammkelle	Bedarfsmenge*
8 mm	ca. 3,4 kg/m²
10 mm	ca. 4,2 kg/m²
12 mm	ca. 4,8 kg/m²

* abhängig von Untergrund, Fliesenformat und Fliesenprägung

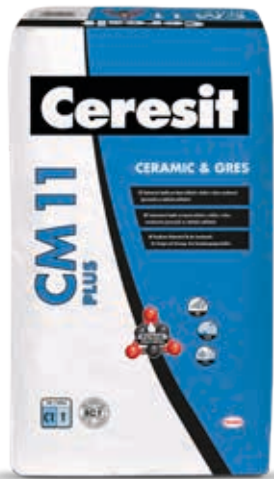

Der Baufliesenkleber!



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1535531	5900089111428	CM 11 PLUS Ceramic & Gres	25 kg Sack	1	48

	CE 40	CE 43	CE 79	CE 89	CS 25	CS 42
	CG2 W A	CG 2 W A	R2 RG T	R2 RG T		
EN 13888/ EN 15651	1-8 mm	2-20 mm	0-20 mm	1-15 mm	max. 30 mm	max. 20 mm
Fugenbreite	••	••	••	••	••	••
Wasserabweisend	••	••	••	••	••	••
Schutz- und schimmelabweisend	••	••	••	••	•	•
Schlämffähig						
Innen	••	••	••	••	••	••
Außen	•	••	••	••	•	•
Nassbereiche	••	••	••	••	••	••
Dauermassbereiche	•	•	••	••		
Hochdruckreinigung			••	••		
Chemikalienbeständig			••	••		
Steingut	••	••	••	••	••	••
Steinzeug	••	••	••	••	••	••
Feinsteinzeug	••	••	••	••	••	••
Naturstein	•	••	••	••		••
Marmor	•		••	••		••
Glas-Mosaik, Glas-Fliesen	•		•	•	••	••
Mosaik	••	•	•	•	••	••
Eigenschaften						
Einsatzbereich						
Fliesen/Platten						

•• besonders gut geeignet • geeignet

5. FUGEN & SILIKONE



CE 89 ULTRAEOXY PREMIUM

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2448763	9000101121148	Crystal White (801)	2,5 kg Kübel	1	147
2841769	9000101139105	White Smoke (803)	2,5 kg Kübel	1	147
2448764	9000101121155	Concrete Grey (809)	2,5 kg Kübel	1	147
2448765	9000101121162	Pearl Grey (807)	2,5 kg Kübel	1	147
2448773	9000101121261	Natural Quartz (814)	2,5 kg Kübel	1	147
2449082	9000101121186	Solid Slate (817)	2,5 kg Kübel	1	147
2841882	9000101139167	Carbon Gray (822)	2,5 kg Kübel	1	147
2448767	9000101121209	Jasmine (840)	2,5 kg Kübel	1	147
2448766	9000101121193	Toffi (844)	2,5 kg Kübel	1	147
2841770	9000101139129	Taupe (849)	2,5 kg Kübel	1	147
2448771	9000101121247	Smoked Topaz (859)	2,5 kg Kübel	1	147
2841881	9000101139143	Walnut (865)	2,5 kg Kübel	1	147

Hinweis: Originalfarbtöne weichen durch drucktechnische Bedingungen von der Druckunterlage ab, für die Farbauswahl sollten daher besser Echtmuster herangezogen werden.

CE 89 ULTRAEOXY PREMIUM

1-15 mm

Chemikalienbeständiger Designfugenmörtel auf 2-K Epoxidharzbasis für Fliesen und Platten, auch zum Verkleben geeignet.



EIGENSCHAFTEN

- Extrem beständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Bad und Dusche, Dauernassbereich, Außenbereich und bei chemischer Belastung
- Wetterfeste Fuge mit hohem UV-Schutz
- Hervorragende Verarbeitbarkeit - leichtes Materialeinbringen in die Fuge
- Leichtes Abziehen, auch in strukturierten Flächen
- Einfaches Waschen - nur mit Hygroschwamm und kaltem Wasser möglich
- Mit Quartz Power Technologie
- Verfügbar in 11 Farben



Die chemikalienbeständige Designfuge

EINSATZBEREICH

Geeignet zum säurebeständigen Verfugen und Verlegen von Fliesen und Mosaik auf Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von 1-15mm. Für das Verlegen von Boden- und Wandfliesen in Industrie- und mechanisch stark beanspruchten Bereichen geeignet. Für Boden- und Wandfliesen im Bad- und Duschbereich, Schwimmbäder, Becken, mit Thermal- oder Brackwasser, Heil- und Dampfbäder. Geeignet für Anwendung auf Oberflächen, die aggressiven chemischen Substanzen ausgesetzt sind wie z.B. Badezimmer, Molkereien, Schlachthäuser, Gaststätten, Lebensmittel Fabriken.

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	Komponente A – Epoxidharzmischung mit silikatischen Aggregaten und Additiven Komponente B – Gemisch organischer Katalysatoren.
Mischungsverhältnis:	Komponente A: 100 Gewichtsanteile Komponente B: 8 Gewichtsanteile Die Komponenten werden dosiert in der Verpackung geliefert
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
Begehrbar:	nach ca. 24 Stunden bei +23 °C
Voll mechanisch und chemisch belastbar:	nach ca. 5 Tagen bei +23 °C
Lagerfähigkeit:	Original verschlossen, kühl und trocken ca 24 Monate haltbar.

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe linke Seite!

Ceresit

5. FUGEN & SILIKONE

CE 79 ULTRAEOXY INDUSTRIAL


1-15 mm

Chemikalienbeständiger 2-K Epoxidharz-Fliesenkleber für Fliesen und Platten, auch zum Verfugen geeignet.



EIGENSCHAFTEN

- Hoch Chemikalienbeständig
- Extrem belastbar & hohe Abriebbeständigkeit
- Hohe Standfestigkeit bei Verwendung als Fliesenkleber
- Geeignet zum säurebeständigen Verlegen und Verfugen von Fliesen und Mosaik
- Riss- und schrumpffreie Fuge mit hoher Flankenhaftung
- Verfügbar in 6 Farben
- Dazu CE 51 Epoxyclean Spezialreiniger für Epoxid Rückstände



Der industrielle Epoxidkleber & Fugenmörtel!

EINSATZBEREICH

Geeignet zum säurebeständigen Verlegen und Verfugen von Fliesen und Mosaik auf Wand und Boden, für Fugenbreiten von 1-15 mm. Zum Verlegen und Verfugen von keramischen Fliesen und Platten (z.B. Spaltplatten, Klinkerplatten, etc.), Porzellan, säurefesten Ziegeln und kunstharzgebundenen Platten (z.B. Agglo-Marmor, etc.). Zur Verlegung und Verfugung keramischer Beläge die aggressiven Substanzen ausgesetzt sind, wie z.B. in Heilbädern, Molkereien, Großküchen, Batterieräumen, Autowaschanlagen, Brauereien, Silos, Ställen, Schwimmbädern, Laboratorien, Thermen, Saunen, Dampfbädern, usw.. Für den Innen- und Außenbereich, Dauernassbereich und bei Brackwasser einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	Komponente A- Epoxidharzmischung mit silikatischen Aggregaten und Additiven Komponente B - Gemisch organischer Katalysatoren.
Mischungsverhältnis:	Komponente A: 100 Gewichtsanteile Komponente B: 8 Gewichtsanteile Die Komponenten werden dosiert in der Verpackung geliefert
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
Begehrbar:	nach ca. 24 Stunden bei +23 °C
Voll mechanisch und chemisch belastbar:	nach ca. 5 Tagen bei +23 °C

Die Revolution in der Fuge

CE 79 ULTRAEOXY INDUSTRIAL und CE 89 ULTRAEOXY PREMIUM - die innovativen, starken & beständigen Designfugenmassen von Ceresit.



CE 51 EPOXYCLEAN

Flüssigreiniger zur effizienten Entfernung von Epoxidmörtelflecken und Rückständen.

EIGENSCHAFTEN

- Hocheffizientes Konzentrat
- Reinigungsmittel zur Entfernung von Epoxidmörtelflecken und Rückständen
- Geeignet für die Reinigung fast aller Oberflächen, einschließlich imprägniertem Marmor, Naturstein und Keramik
- Kann pur oder unverdünnt angewendet werden



EINSATZBEREICH

Unverdünnt verwendet eignet sich das Produkt zum Entfernen von Rückständen und Verschmutzungen von Epoxidharzfugenmassen wie CERESIT CE 79 und CERESIT CE 89, sowie von Flecken auf poliertem Feinsteinzeug wie sie aufgrund der vorherigen Verwendung von farbintensiven zementhaltigen Fugenmörteln entstehen können. Verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:10 bis 3:10 ist EPOXYCLEAN für die Entfernung von Schmutz und Kalkablagerungen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Reichweite:	10-15 m²/l
Einwirkzeit:	10-15 Minuten
pH-Wert:	12±0.5
Lagerfähigkeit:	24 Monate

Geschmeidig
in der Hand.
Stark in der
Fuge.

CE 40 PREMIUM FLEX FUGE
und CS 25 Sanitärsilikon.



Ceresit



- Hochwertige, feinkörnige Flex-Fugenmasse für Fugenbreiten von 1-8mm
- Wasserabweisend und abriebbeständig
- Mit „ColorPerfect Technologie“ für besonders stabile Farben
- Feine Fugenoptik & geschmeidige Konsistenz
- Jetzt im neuem Verpackungsdesign

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2454511	9000101121346	CE 51 EpoxyClean	1 l	1	

CE 40 PREMIUM FLEX GROUT

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
3036896	9000101166002	White (01)	5 kg Kübel	1	100
3036895	9000101165999	Silver (04)	5 kg Kübel	1	100
3036892	9000101165968	Gray (07)	5 kg Kübel	1	100
3036890	9000101165944	Manhattan (10)	5 kg Kübel	1	100
3036893	9000101165975	Cementgrey (12)	5 kg Kübel	1	100
3036891	9000101165951	Antracite (13)	5 kg Kübel	1	100
3031729	9000101133462	Bazalt (15)	5 kg Kübel	1	100
3036897	9000101166019	Graphite (16)	5 kg Kübel	1	100
3031724	5900089217212	Pergamon (39)	5 kg Kübel	1	100
3031713	5900089140183	Jasmine (40)	5 kg Kübel	1	100
3036894	9000101165982	Bahama (43)	5 kg Kübel	1	100
3031635	5900089221516	Brown (59)	5 kg Kübel	1	100
3031665	9000101133424	Balibrown (60)	5 kg Kübel	1	100
3031720	5900089221615	Irongrey (111)	5 kg Kübel	1	100

Hinweis: Originalfarbtöne weichen durch drucktechnische Bedingungen von der Druckunterlage ab, für die Farbauswahl sollten daher besser Echtmuster herangezogen werden.

CE 40 PREMIUM FLEX GROUT

1-8 mm

Wasser- und schmutzabweisender feinkörniger Flex-Fugenmörtel für den Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von 1-8 mm.



EIGENSCHAFTEN

- Feine Fugenoptik – für 1-8mm Fugenbreite
- Besonders geeignet für Nass- und Feuchträume, Fußbodenheizung und Balkone
- Hohe Lebensdauer durch hohe Abriebbeständigkeit & wasserabweisend
- Farbstabil und schimmelresistent



EINSATZBEREICH

Hochwertiger, extra feiner, zementhaltiger Fugenmörtel für Fugenbreiten von 1-8 mm in verschiedenen Farben. Besonders geeignet für Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Glasmosaik und Glasfliesen, Natur- und Kunststein (feuchtigkeitunempfindlich, verfärbungsfrei). Rissfrei, lichtecht, alkalifest und farbstabil. 3-facher Schimmel-Schutz verhindert Haftung und Anlagerung der Schimmelsporen, stoppt Bildung und Wachstum des Schimmels und unterbindet die Ausbreitung der Schimmelsporen.


TECHNISCHE DATEN

Mischverhältnis:	ca. 1,3-1,5 Liter Wasser/5 kg (abhängig von der Farbe)
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Topfzeit:	ca. 1,5 Stunden
Begehrbar:	nach ca. 6 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 3 Jahre ab Produktionsdatum haltbar.

Fliesenformat	Fugenbreite (mm)	Verbrauch (kg/m²)
15 x 15	3	ca. 0,4
10 x 20	3	ca. 0,4
30 x 30	5	ca. 0,6



In 14 Farben erhältlich!

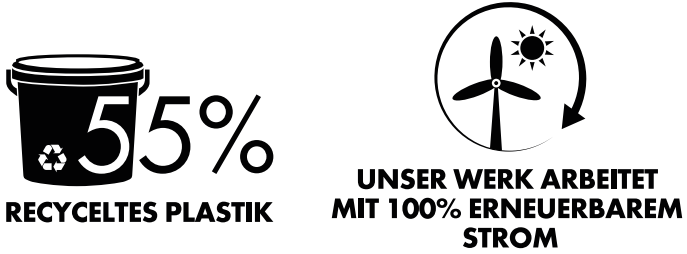

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
Siehe linke Seite!					

CE 43 CERAMIC & STONE FUGE

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
1303160	5900089143047	Gray (07)	25 kg Sack	1	42
3011601	9000101161342	Manhattan (10)	25 kg Sack	1	42
1303057	5900089143061	Antracite (13)	25 kg Sack	1	42
1303156	5900089143085	Graphite (16)	25 kg Sack	1	42
1303103	5900089143108	Bahama (43)	25 kg Sack	1	42

Hinweis: Originalfarbtöne weichen durch drucktechnische Bedingungen von der Druckunterlage ab, für die Farbauswahl sollten daher besser Echtmuster herangezogen werden.

CE 43 CERAMIC & STONE FUGE


2-20 mm

Wasser- und schmutzabweisender flexibler Fugenmörtel mit Trass für den Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von 2-20 mm.



EIGENSCHAFTEN

- Rissfrei auch bei breiten Fugen bis 20 mm
- Für Innen- & Außenbereiche, ideal für Terrassen
- Für Fliesen, Platten und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturstein
- Hoch abriebbeständig, wasser- & schmutzabweisend
- Für Nass- & Feuchträume und Fußbodenheizung

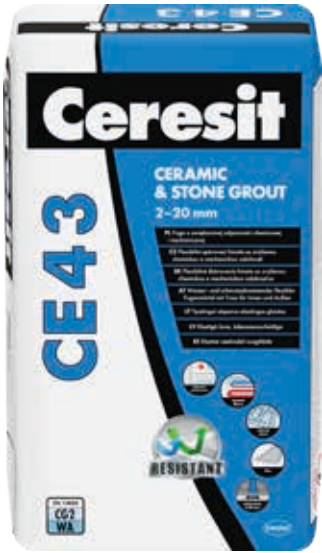

Feine Optik bis 20mm Fugen!

EINSATZBEREICH

Zementhaltiger Fugenmörtel mit Trass hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme für Fugenbreiten von 2-20 mm in verschiedenen Farben. Besonders geeignet für Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein (feuchtigkeitsunempfindlich, verfärbungsfrei), Glasbausteine und Betonwerksteinplatten. Rissfrei, lichtecht und alkalifest. Die Micro-Protect Formel verhindert Haftung und Anlagerung der Schimmelsporen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis je nach Konsistenz:	
- Zählflüssig:	ca. 1,35 – 1,40 Liter Wasser/5 kg ca. 6,75 – 7,0 Liter Wasser/25 kg
- Plastisch:	ca. 1,20 – 1,25 Liter Wasser/5 kg ca. 6,0 – 6,25 Liter Wasser/25 kg
- Erdfeucht:	ca. 0,50 – 0,55 Liter Wasser/5 kg ca. 2,5 – 2,75 Liter Wasser/25 kg
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Topfzeit:	ca. 60 Minuten
Begehrbar:	nach ca. 5 Stunden
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Fliesenformat	Fugenbreite (mm)	Verbrauch (kg/m²)
10 x 20	5	ca. 0,6
10 x 20	8	ca. 0,9
30 x 30	10	ca. 0,8

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
Siehe linke Seite!					

Für beständige Fugen in Fliesen, Platten und Naturstein

Vertrauen Sie auf
CE 43 Fugenmörtel &
CS 42 Natursteinsilikon.



- Für Innen- & Außenbereiche – ideal für Terrasse & Balkon
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Für erhöhte Anforderungen (öffentliche & gewerbliche Anwendungen)
- Rissfrei in 2-20 mm Fugen
- Kein Verfetten von Naturstein mit CS 42 Silikon



5. FUGEN & SILIKONE

CS 42 NATURSTEINSILIKON

Hochwertiger Silikon-Dichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen in Naturstein- und Marmorbelägen.

EIGENSCHAFTEN

- MEKO-freies Neutralsilikon
- Keine Fugenrandverfärbung an Natur- und Kunststeinen
- UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Haftet sicher ohne Primer auf vielen Untergründen
- Für innen und außen
- Passend zu Ceresit CE 43 Fugenmörtelfarben



EINSATZBEREICH

Zur Abdichtung von Bewegungsfugen in Naturstein und Marmorbelägen bestehend aus Granit, Kalkstein, Quarzit, Travertin, Muschelkalk, Sandstein, Solnhofener Platten, Carrara-Marmor. Zur Abdichtung von Anschlussfugen an allen gängigen Natursteinmineralien, z. B. an Treppenstufen und Fußbodenanschlussfugen, Fensterbänken, Fassaden, etc. Zur Fugenabdichtung zwischen Bauteilen aus Mauerwerk, Beton und Fliesenbelägen. Zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Silikon-Kautschuk
Dichte:	ca. 1,1 +/- 0,1 g/cm³
Hautbildungszeit:	ca. 12 Minuten
Aushärtungsgeschwindigkeit:	ca. 2 mm in 24 Stunden
Maximale Fugenbreite:	25 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis + 40 °C
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 15 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Fugen-querschnitt (mm)	Reichweite (l/m / Kartusche)
Quadratisch 5 x 5 mm	ca. 6 - 10 l/m/310 ml (inkl. Verschnitt)
Dreiecksfuge	ca. 15 - 20 l/m/310 ml (inkl. Verschnitt)

Für Marmor und Naturstein!

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe nächste Seite!

CS 42 NATURSTEINSILIKON

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
3011880	9000101161939	Manhattan (10)	310 ml	12	900
3012509	9000101161953	Graphite (16)	310 ml	12	900
2696474	9000101127973	Bahama (43)	310 ml	12	900

Hinweis: Originalfarbtöne weichen durch drucktechnische Bedingungen von der Druckunterlage ab, für die Farbauswahl sollten daher besser Echtmuster herangezogen werden.

Ceresit CS 25 Sanitärsilikon

Der perfekte Abschluss für Ihre Verlegung



CS 25 SANITÄRSILIKON

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2974289	9000101156287	White (01)	300 ml	12	900
2974357	9000101156805	Silver (04)	300 ml	12	900
2974349	9000101156683	Gray (07)	300 ml	12	900
2974291	9000101156362	Manhattan (10)	300 ml	12	900
2974348	9000101156645	Cementgrey (12)	300 ml	12	900
2974290	9000101156324	Antracite (13)	300 ml	12	900
2974295	9000101156485	Bazalt (15)	300 ml	12	900
2974354	9000101156720	Graphite (16)	300 ml	12	900
2974360	9000101156843	Pergamon (39)	300 ml	12	900
2974294	9000101156447	Jasmine (40)	300 ml	12	900
2974356	9000101156768	Bahama (43)	300 ml	12	900
2974297	9000101156560	Brown (59)	300 ml	12	900
2974296	9000101156522	Balibrown (60)	300 ml	12	900
2974298	9000101156607	Irongrey (111)	300 ml	12	900
2974293	9000101156409	Transparent	300 ml	12	900

Hinweis: Originalfarbtöne weichen durch drucktechnische Bedingungen von der Druckunterlage ab, für die Farbauswahl sollten daher besser Echtmuster herangezogen werden.

CS 25 SANITÄRSILIKON

Hochwertiger Silicon-Dichtstoff für Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitärbereich.

EIGENSCHAFTEN

- Pilzhemmend ausgerüstet
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Dauerelastisch
- Optimale Haftung auf vielen Untergründen
- Leichte Verarbeitung
- Passend zu Ceresit CE 40, CE 43, CE 79 & CE 89 Fugenmörtelfarben



In 15 Farben erhältlich!

EINSATZBEREICH

Zur Fugenabdichtung im gesamten Sanitärbereich. Für Bewegungsfugen in keramischen Belägen im Innen-, Außen- und Nassbereich. Haftet ohne Voranstrich auf Kunststoffen und emaillierten, glasierten Untergründen, z. B. Fliesen, Glas, Porzellan und Acryl (Duschwannen/Badewannen).

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Silikon-Kautschuk
Dichte:	ca. 1,024 g/ml
Hautbildungszeit:	ca. 15 Minuten
Aushärtungsgeschwindigkeit:	ca. 2,5 mm in 24 Stunden
Maximale Fugenbreite:	30 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Fugen-querschnitt (mm)	Reichweite (l/m/Kartusche)
Quadratisch 5 x 5 mm	ca. 8 - 12 l/m/300 ml (exkl. Verschnitt)
Dreiecksfuge:	ca. 18 - 24 l/m/300 ml (exkl. Verschnitt)
Verbrauch:	Der Verbrauch lässt sich für Dreiecksfugen näherungsweise durch 0,5 x Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ml pro /lfdm. Fuge errechnen Für quadratische Fugenquerschnitte durch Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ml pro lfdm. Fuge. Hierbei muss der Verschnitt berücksichtigt werden.

IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
-----	-----	--------------------	---------------	------------	-----------------

Siehe linke Seite!

5. FARBÜBERSICHT FUGENMASSEN UND SILIKONE

	CE 40	CE 43	CE 79	CE 89	CS 25	CS 42
White (01)	●				●	
Silver (04)	●				●	
Gray (07)	●	●			●	
Manhattan (10)	●	●			●	●
Cementgray (12)	●				●	
Antracite (13)	●	●			●	
Bazalt (15)	○				○	
Graphite (16)	○	○			○	○
Pergamon (39)	●				●	
Jasmine (40)	●				●	
Bahama (43)	●	●			●	●
Brown (59)	○				○	
Balibrown (60)	○				○	
Iron Grey (111)	○				○	
Crystal White (701)			●	●		
Light Gray (710)			●			
Graphite (716)			○			
Sandstone (723)			●			
Alabaster (742)			●			
Bahama (743)			●			
White Smoke (803)				●		
Pearl Gray (807)				●		
Concrete Gray (809)				●		
Natural Quartz (814)				●		
Solid Slate (817)				●		
Carbon Gray (822)				○		
Jasmine (840)				●		
Toffi (844)				●		
Taupe (849)				○		
Smoked Topaz (859)				●		
Walnut (865)				○		

Hinweis: Originalfarbtöne weichen durch drucktechnische Bedingungen von der Druckunterlage ab, für die Farbauswahl sollten daher besser Echtmuster herangezogen werden.

6. MONTAGEMÖRTEL



CF 850

Styrolfreier Reaktionsharzmörtel auf Polyesterbasis
für Schwerlastbefestigungen in Vollstein, Beton, Poren- und Leichtbeton

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICH

- Besonders leistungsstark
- Einfach, schnell und universell einsetzbar
- Zur sicheren Befestigung in massiven, porösen und hohlen Untergründen
- Für Voll- und Hohlblocksteine
- Schnelle Aushärtung



Zur Befestigung von Fassaden, Vordächern, Holzkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Geländern, Gitter, Sanitärgegenständen (Waschbecken, Toiletten, etc.), Rohrleitungen, Kabeltrassen, Sat-Antennen, Klimaanlage, Sonnenblenden, Pergolas, Tür-/Fensterzargen, Garagentoren u.v.m.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich:	Installationstemperatur:
	+5 °C bis +35 °C
	Kartuschentemperatur: min. +5 °C; optimal +20 °C;
	Umgebungstemperatur: -40 °C bis +80 °C nach vollständiger Aushärtung
Lagerung:	kühl, trocken und dunkel lagern; Lagertemperatur: +5 °C bis +25 °C
Haltbarkeit:	18 Monate



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2805818	9000100692427/ 9000100692441	Ceresit CF 850	300 ml	12	

CF 920

Styrolfreier Reaktionsharzmörtel auf Vinylesterbasis
für Schwerlastbefestigungen in Vollstein, Beton, Poren- und Leichtbeton

EIGENSCHAFTEN

EINSATZBEREICH

- Besonders leistungsstark
- Auch für feuchte Bohrlöcher und Unterwasser geeignet
- Für Beton, Vollblocksteine und Hohlziegel
- Sicherheit durch Deutsche und Europäische Zulassungen
- Feuerschutzklasse F120 (Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz)




Zur Befestigung von Fassaden, Vordächern, Holzkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Stützen, Trägern, Konsolen, Geländern, Gitter, Sanitärgegenständen, Rohrleitungen, Kabeltrassen, nachträgliche Bewehrungsanschlüsse (Sanierung oder Verstärkung), Klimaanlage, Sonnenblenden, Tür-/Fensterzargen, Metallprofilen, Garagentoren u.v.m.

TECHNISCHE DATEN


Temperaturbereich:	Installationstemperatur:
	-10 °C bis +40 °C
	Kartuschentemperatur: min. +5 °C; optimal +20 °C;
	Umgebungstemperatur: -40 °C bis +120 °C nach vollständiger Aushärtung
Lagerung:	kühl, trocken und dunkel lagern; Lagertemperatur: +5 °C bis +25 °C
Haltbarkeit:	18 Monate



IDH	EAN	Produktbezeichnung	Gebinde-größe	Stück / VE	Stück / Palette
2805819	9000101120653/ 9000101120660	Ceresit CF 920	300 ml	12	

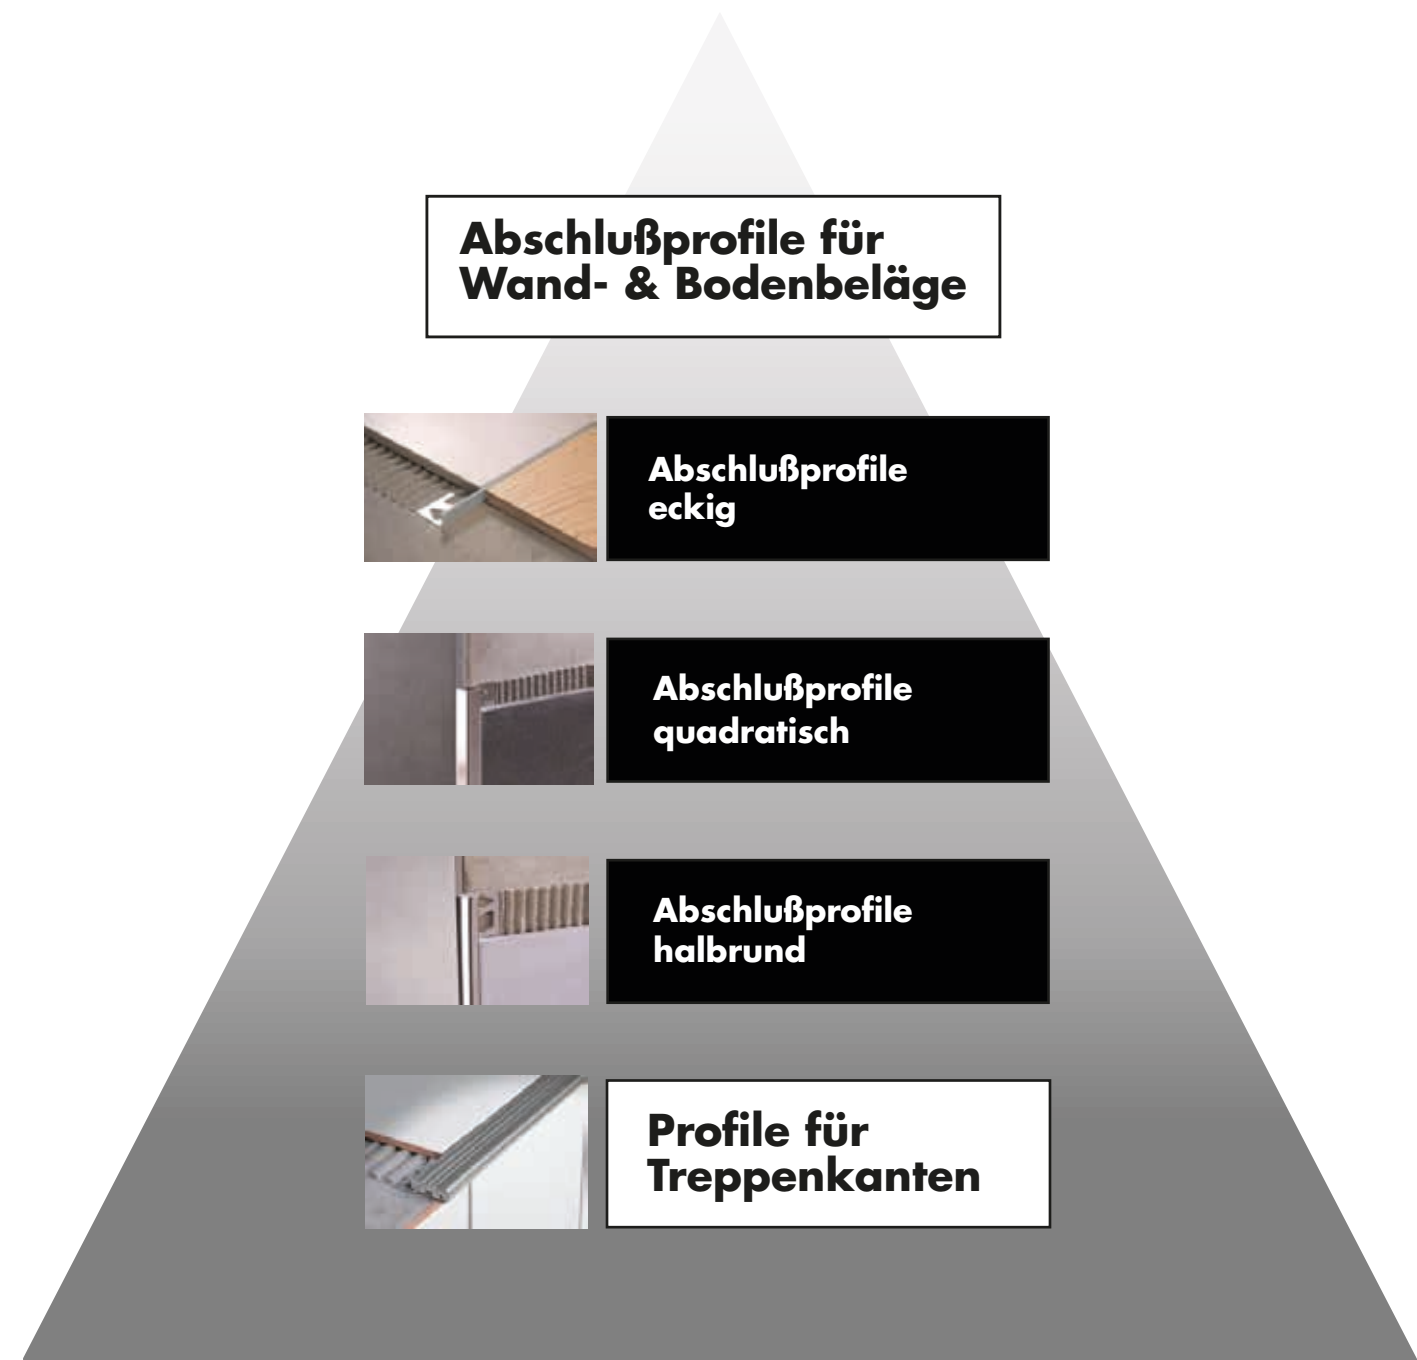

ABSCHLUSSPROFILE FÜR WAND- UND BODENBELÄGE – ECKIGE AUSFÜHRUNG

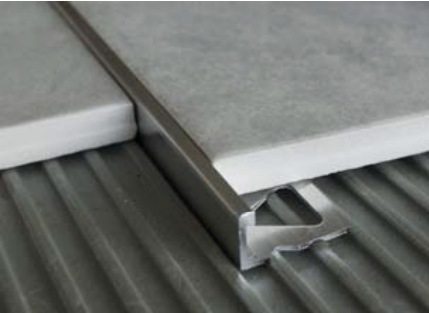

CS TRIMTEC TR-AN Aluminium Natur

Für geringe mechanische Belastung geeignet. Sollte nicht in Nassbereichen verlegt werden. Tipp: Bei der Verlegung Mörtel- bzw. Kleberreste sofort vom Profil entfernen um Fleckenbildung zu vermeiden.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
TR80AN270	CS TRIM 8 Aluminium natur 2,7 m	H=8 mm	924938	8014055007183	10
TR100AN270	CS TRIM 10 Aluminium natur 2,7 m	H=10 mm	924897	8014055006353	10
TR125AN270	CS TRIM 12,5 Aluminium natur 2,7 m	H=12,5 mm	924907	8014055006438	10
TR150AN270	CS TRIM 15 Aluminium natur 2,7 m	H=15 mm	924914	8014055006513	10



CS TRIMTEC TR-AS Aluminium eloxiert Silber

Für innen und außen. Für Bereiche mit geringer mechanischer Belastung geeignet. Tipp: Bei der Verlegung Mörtel- bzw. Kleberreste sofort vom Profil entfernen um Fleckenbildung zu vermeiden.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
TR80AS270	CS TRIM 8 Aluminium silber 2,7 m	H=8 mm	924940	8014055007206	10
TR100AS270	CS TRIM 10 Aluminium silber 2,7 m	H=10 mm	924899	8014055006377	10
TR125AS270	CS TRIM 12,5 Aluminium silber 2,7 m	H=12,5 mm	924909	8014055006452	10



CS TRIMTEC TR-IL Edelstahl V2A
Ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich sowie in Bereichen mit chemischer Belastung wie z. B. Großküchen, Molkereien usw.
Für innen und außen.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
TR80IL270	CS TRIM 8 Edelstahl poliert 2,7 m	H=8 mm	924943	8014055007220	10
TR100IL270	CS TRIM 10 Edelstahl poliert 2,7 m	H=10 mm	924902	8014055006391	10
TR125IL270	CS TRIM 12,5 Edelstahl poliert 2,7 m	H=12,5 mm	924910	8014055006476	10
TR225IL270	CS TRIM 22,5 Edelstahl poliert 2,7 m	H=22,5 mm	2330805	8014055006810	10



CS KERAJOLLY KJ-A Aluminium färbig beschichtet
Pulverbeschichtete Aluminiumschiene, UV- und witterungsbeständig.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
KJ80A11270	CS KERAJOLLY 8 Aluminium reinweiß 2,7 m	H=8 mm	924790	8014055010169	10
KJ100A11270	CS KERAJOLLY 10 Aluminium reinweiß 2,7 m	H=10 mm	924769	8014055009255	10
KJ125A11270	CS KERAJOLLY 12,5 Aluminium reinweiß 2,7 m	H=12,5 mm	924778	8014055009552	10



CS KERAJOLLY KJ-P Kunststoff färbig beschichtet
Beschichtete Kunststoffschiene, UV-beständig. Leicht zu verarbeiten und unempfindlich gegen Kratzer und mäßige mechanische Beanspruchung.
Sehr gut geeignet für Nassräume.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
KJ80P11270	CS KERAJOLLY 8 Kunststoff reinweiß 2,7 m	H=8 mm	924794	8014055010312	10
KJ100P11270	CS KERAJOLLY 10 Kunststoff reinweiß 2,7 m	H=10 mm	924773	8014055009408	10

ABSCHLUSSPROFILE FÜR WAND- UND BODENBELÄGE – QUADRATISCHE AUSFÜHRUNG



CS SQUAREJOLLY SJ-IL Edelstahl poliert
Quadratische Schienenprofile. Der aktuelle Design-Trend, vielseitig einsetzbar bei der Verlegung von Fliesen und Platten. Beständig gegen Chemikalien und daher ideal für den Lebensmittel-, Krankenhaus- und Industriebereich.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
SJ100IL	CS SQUAREJOLLY 10 Edelstahl poliert 2,7 m	H=10 mm	1269209	8014055038705	5
SJ125IL	CS SQUAREJOLLY 12,5 Edelstahl poliert 2,7 m	H=12,5 mm	1269573	8014055038712	5

ABSCHLUSSPROFILE FÜR WAND- UND BODENBELÄGE – HALBRUNDE AUSFÜHRUNG



CS ROUNDJOLLY RJ-A Aluminium beschichtet
Pulverbeschichtete Aluminiumschiene. UV- und witterungsbeständig.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
RJ80A11270	CS ROUNDJOLLY 8 Aluminium reinweiß 2,7 m	H=8 mm	924836	8014055011418	5
RJ100A11270	CS ROUNDJOLLY 10 Aluminium reinweiß 2,7 m	H=10 mm	924800	8014055010640	5
RJ125A11270	CS ROUNDJOLLY 12,5 Aluminium reinweiß 2,7 m	H=12,5 mm	924814	8014055010985	5



CS ROUNDJOLLY RJ-P Kunststoff
Färbig beschichtete Kunststoffschiene. UV-beständig. Leicht zu verarbeiten und unempfindlich gegen Kratzer und sonstige mechanische Beanspruchungen.
Sehr gut geeignet für Nassräume.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
RJ80P11270	CS ROUNDJOLLY 8 Kunststoff reinweiß 2,7 m	H=8 mm	924846	8014055011593	10
RJ100P11270	CS ROUNDJOLLY 10 Kunststoff reinweiß 2,7 m	H=10 mm	924809	8014055010824	10



CS ROUNDJOLLY RJ-IL Edelstahl V2A

Ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich sowie in Bereichen mit chemischer Belastung wie z.B. Großküchen, Molkereien usw.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
RJ80IL270	CS ROUNDJOLLY 8 Edelstahl poliert 2,7 m	H=8 mm	924845	8014055011586	5
RJ100IL270	CS ROUNDJOLLY 10 Edelstahl poliert 2,7 m	H=10 mm	924808	8014055010817	5
RJ125IL270	CS ROUNDJOLLY 12,5 Edelstahl poliert 2,7 m	H=12,5 mm	924820	8014055011067	5




CS ROUNDJOLLY RJ-A Aluminium Silber matt eloxiert

Passend zu Badeaccessoires mit matter Silberoberfläche. Für innen und außen.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
RJ80AS270	CS ROUNDJOLLY 8 Aluminium silber 2,7 m	H=8 mm	924843	8014055011562	5
RJ100AS270	CS ROUNDJOLLY 10 Aluminium silber 2,7 m	H=10 mm	924806	8014055010794	5
RJ125AS270	CS ROUNDJOLLY 12,5 Aluminium silber 2,7 m	H=12,5 mm	924819	8014055011043	5

PROFIL FÜR TREPPENKANTEN

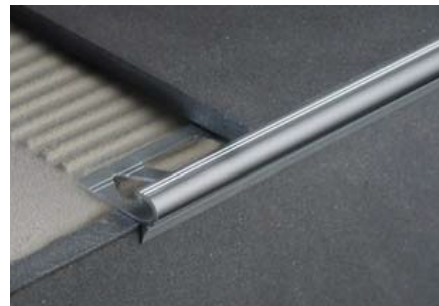

CS STAIRTEC FL-AS Aluminium eloxiert Silber

Elegantes Treppenkantenprofil für Keramik- und Holzbeläge.
Für innen und außen. Tipp: Bei der Verlegung Mörtel- bzw. Kleberreste sofort vom Profil entfernen um Fleckenbildung zu vermeiden.

Artikel Kurzbez.	Artikel	Höhe	IDH	EAN	Stück/VE
FL100AS270	CS STAIR 10 Alu silber 2,7m	H=10 mm	924759	8014055020885	5

DIE CERESIT SYSTEMLÖSUNGEN

1. Großformatige Fliesen auf Bodenflächen mit Sonneneinstrahlung im Innenbereich
2. Großformatige Fliesen auf Wandflächen im Innenbereich
3. Badezimmersystem (mit Verbundabdichtung)
4. Fliesenverlegung auf elektrischer Fußbodenheizung
5. Platten- und Naturstein (mit Verbundabdichtung)
6. Fliesen und Platten im Außenbereich (Balkon/Terrasse)
7. Gewerbliche und industrielle Anwendungen (Einkaufszentren, HoReCa, usw.)
8. Fliesen und Platten auf Sonderuntergründen
9. Schnellsystem für gewerbliche und industrielle Anwendungen
10. Fliesenkleber Anwendungsmatrix





GROSSFORMATIGE FLIESEN AUF BODENFLÄCHEN MIT SONNENEINSTRAHLUNG IM INNENBEREICH

- 1 GRUNDIERUNG
- 2 BODENAUSGLEICHSMASSE (SELBSTVERLAUFEND)
- 3 FLIESENKLEBER
- 4 SILIKONDICHTSTOFF
- 5 FUGENMASSE
- 6 FLIESE



Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19,
Ceresit CN 94



Ceresit CN 76,
Ceresit CN 72



Ceresit CM 49




Ceresit CS 25



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

Anwendungsempfehlung

Bei direkter Sonneneinstrahlung auf eine verflieste Bodenfläche kommt es zu thermischen Spannungen im Untergrund. Infolgedessen kann die Haftung der Fliesen zum Untergrund nach einigen Jahren abnehmen und es kann zu Ablösungen kommen. Um diese Spannungen optimal auszugleichen und eine dauerhafte Anhaftung der Fliesenschicht sicherzustellen, verwenden Sie den hoch-flexiblen Fliesenkleber (Klasse S2) CM 49.

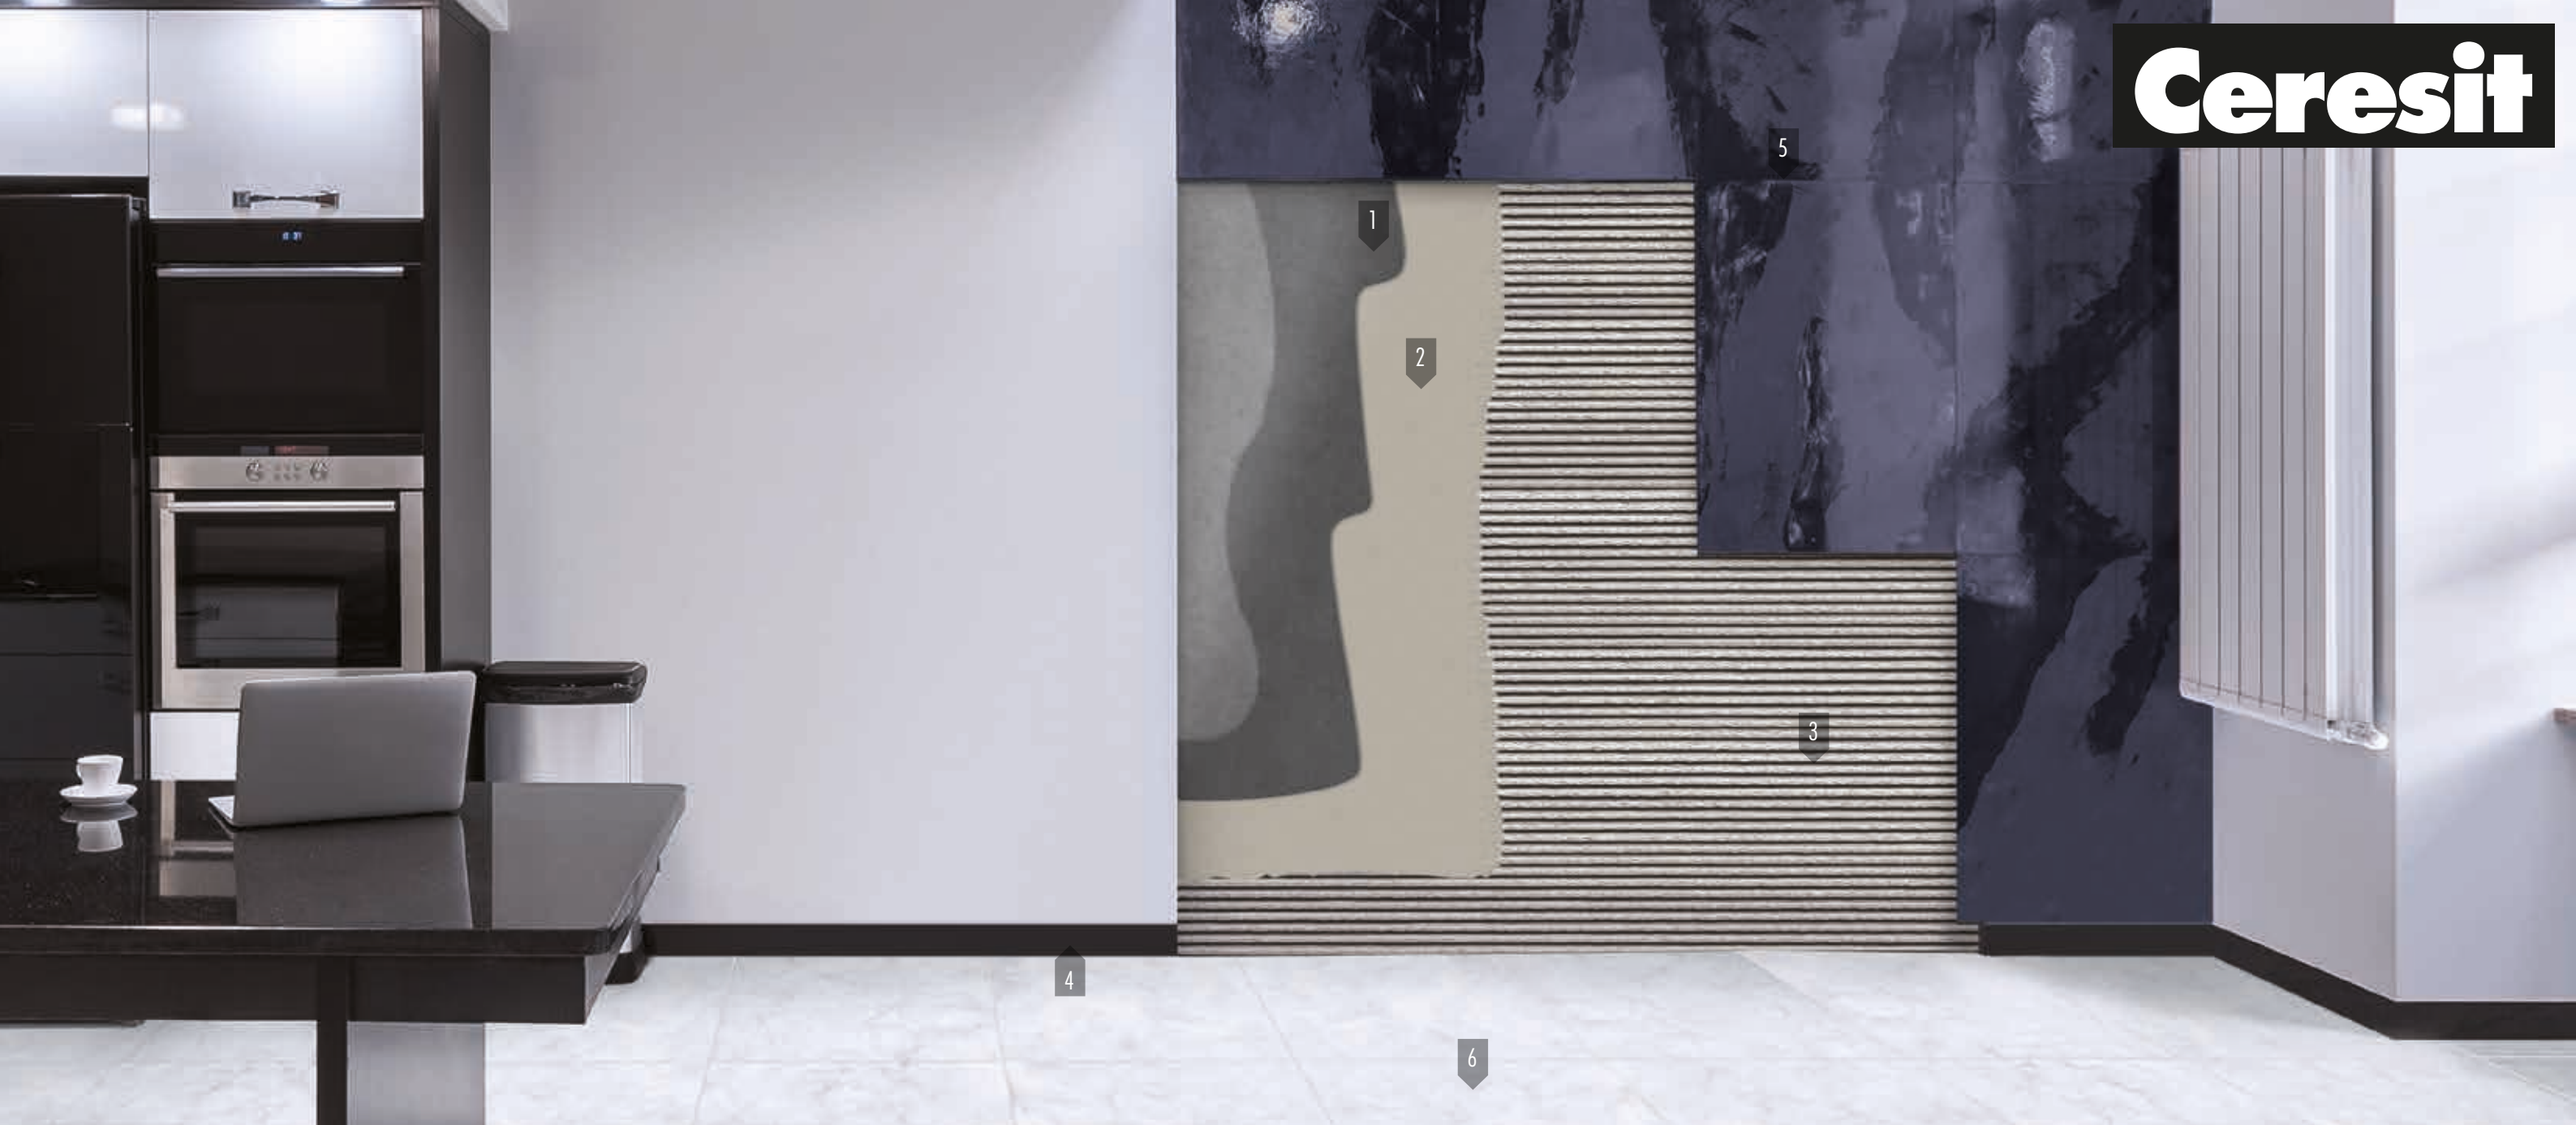

GROSSFORMATIGE FLIESEN AUF WANDFLÄCHEN IM INNENBEREICH

1 GRUNDIERUNG

2 AUSGLEICHSMÖRTEL (STANDFEST)

3 FLIESENKLEBER

4 SILIKONDICHTSTOFF

5 FUGENMASSE

6 FLIESE



Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19,
Ceresit CN 94



Ceresit CN 38,
Ceresit CN 39



Ceresit CM 77,
Ceresit CM 22



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

Anwendungsempfehlung

Bei der Verklebung von großformatigen Fliesen und Platten auf Wandflächen im Innenbereich verwenden Sie zur Kompensation von Spannungen auf feuchtigkeitsunempfindlichen Untergründen (z.B. Kalkzementputz) den S1-klassifizierten Fliesenkleber CM 22. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen (z.B. Gipskartonplatten) verwenden Sie den wasserfreien Reaktionsklebstoff CM 77.



BADEZIMMERSYSTEM (MIT VERBUNDABDICHTUNG)

1 GRUNDIERUNG

2 AUSGLEICHSMASSE
(SELBSTVERLAUFEND)
BODEN

AUSGLEICHSMÖRTEL
(STANDFEST)
WAND

3 VERBUNDABDICHTUNG

4 FLIESENKLEBER

5 SILIKONDICHTSTOFF

6 FUGENMÖRTEL

7 FLIESE



Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19



Ceresit CN 76,
Ceresit CN 72



Ceresit CN 38,
Ceresit CN 39



Ceresit CL 51 +
Ceresit CL 82, CL 83, CL 86, CL 87



Ceresit
CM 16 PRO



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

Anwendungsempfehlung

Im Badezimmer ist zum Schutz vor Feuchtigkeit im Spritzwasserbereich und auf der gesamten Bodenfläche die Verbundabdichtung CL 51 plus Abdichtbänder aufzutragen. Zur Verklebung von Fliesen auf der Verbundabdichtung verwenden Sie den S1 FLEXIBLE Fliesenkleber CM 16 PRO.



FLIESENVERLEGUNG AUF ELEKTRISCHER FUSSBODENHEIZUNG

- 1 GRUNDIERUNG
- 2 ELEKTRISCHE FUSSBODENHEIZUNG MIT FIXIERUNG
- 3 BODENAUSGLEICHSMASSE (SELBSTVERLAUFEND)
- 4 FLIESENKLEBER
- 5 SILIKONDICHTSTOFF
- 6 FUGENMÖRTEL
- 7 FLIESE




Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19,
Ceresit CN 94



Ceresit CM 16 PRO +
Fußbodenheizung



Ceresit CN 76,
Ceresit CN 72



Ceresit CM 16 PRO,
Ceresit CM 22



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 43,
Ceresit CE 89

Anwendungsempfehlung

Fixieren Sie die elektrische Fußbodenheizung am Untergrund mit dem S1 Fliesenkleber CM 16 PRO. Mit demselben Fliesenkleber werden nach dem Ausgleichen mit CN 72 die Fliesen auch verklebt. So werden Temperaturunterschiede optimal kompensiert.



PLATTEN UND NATURSTEIN (MIT VERBUNDABDICHTUNG)

- | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 GRUNDIERUNG | 2 BODENAUSGLEICHSMASSE
(SELBSTVERLAUFEND) AUSGLEICHSMASSE (STANDFEST) | 3 VERBUNDABDICHTUNG | 4 FLIESENKLEBER | 5 SILIKONDICHTSTOFF | 6 FUGENMÖRTEL | 7 NATURSTEIN/MARMOR |
|----------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|



Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19



Ceresit CN 76,
Ceresit CN 72



Ceresit CN 38,
Ceresit CN 39



Ceresit CL 51 +
Ceresit CL 82, CL 83, CL 86,
CL 87



Ceresit CM 42,
Ceresit CM 42 Express



Ceresit CS 42



Ceresit CE 43*,
Ceresit CE 89

Anwendungsempfehlung

Im Badezimmer ist zum Schutz vor Feuchtigkeit im Spritzwasserbereich und auf der gesamten Bodenfläche die Verbundabdichtung CL 51 plus Abdichtbänder aufzutragen. Aufgrund der Empfindlichkeit von Naturstein und Marmor und zur Vermeidung von Verfärbungen verwenden Sie den weißen Trassfliesenkleber CM 42. Bei Platten, die zum Schüsseln neigen, verwenden Sie CM 42 Express.

* Wir empfehlen eine Probeverfugung vor dem Verfugen um Verfärbungen und Ausblühungen an Natursteinen auszuschließen.



FLIESEN & PLATTEN IM AUSSENBEREICH (BALKON/TERRASSE)

- 1 GRUNDIERUNG
- 2 AUSGLEICHSMÖRTEL
- 3 VERBUNDABDICHTUNG
- 4 FLIESENKLEBER
- 5 SILIKONDICHTSTOFF
- 6 FUGENMÖRTEL
- 7 FLIESE/PLATTE



Ceresit CT 19



Ceresit CN 39



Ceresit CL 50
Ceresit CL 69
Ceresit CL 82, CL 86, CL 87



Ceresit CM 49,
Ceresit CM 77



Ceresit CS 25,
FlexTec FT 101



Ceresit CE 40, Ceresit CE 43,
Ceresit CE 89

Anwendungsempfehlung

Flächen im Außenbereich sind nicht nur thermischen Schwankungen, sondern auch Witterungseinflüssen und Frost-Tau-Zyklen ausgesetzt. Verwenden Sie daher den hochflexiblen S2 Fliesenkleber CM 49 und für größere Plattenformate den ultraflexiblen Reaktionsklebstoff CM 77. Zum Ausbilden des benötigten Gefälles im Außenbereich (mind 2%) verwenden Sie die standfeste Ausgleichsmasse CN 39.



GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN (EINKAUFSZENTREN, HORECA, USW.)

1 GRUNDIERUNG



Ceresit CN 94,
Ceresit CT 17

2 BODENAUSGLEICHSMASSE
(SELBSTVERLAUFEND)



Ceresit CN 72

3 FLIESENKLEBER



Ceresit CM 16 PRO

4 SILIKONDICHTSTOFF



Ceresit CS 25

5 FUGENMÖRTEL



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 43,
Ceresit CE 89

6 FLIESE

Anwendungsempfehlung

Für hohe Flächenleistung bei großen und kleinen Objekten wie Einkaufszentren, Hotels, Cafés, Restaurants etc. verwenden Sie den leichtgängigen Fliesenkleber CM 16 PRO S1 Flexible mit AERO-Technologie.



FLIESEN UND PLATTEN AUF SONDERUNTERGRÜNDE

- 1 FLIESENKLEBER
- 2 FUGENDICHTSTOFF
- 3 FUGENMÖRTEL
- 4 FLIESE



Ceresit CM 77



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 43,
Ceresit CE 89

Anwendungsempfehlung

Bei Verlegung von Fliesen auf bestehenden Fliesenflächen oder auf anderen nicht-saugenden Untergründen verwenden Sie zur Verbesserung der Anhaftung den Voranstrich CT 19 oder CN 94 (unverdünnt) und danach den Fliesenkleber CM 22 oder CM 49. Für Verklebung direkt (ohne Voranstrich) oder auf nicht bauüblichen Untergründen (z.B. Metall, OSB, P5, etc.) verwenden Sie den Reaktionskleber CM 77.



SCHNELLSYSTEM FÜR GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

- 1 GRUNDIERUNG
- 2 BODENAUSGLEICHSMASSE (SELBSTVERLAUFEND)
- 3 FLIESENKLEBER
- 4 SILIKONDICHTSTOFF
- 5 FUGENMÖRTEL
- 6 FLIESE



Ceresit CT 19



Ceresit CN 72



Ceresit CM 42 Express




Ceresit CS 25



Ceresit CE 43

Anwendungsempfehlung

Für den raschen Baufortschritt verwenden Sie die schnellerhärtenden Ceresit System-Produkte CN 39 (Wandausgleich) bzw CN 72 (Bodenausgleich), sowie CM 42 Express zur Verklebung.

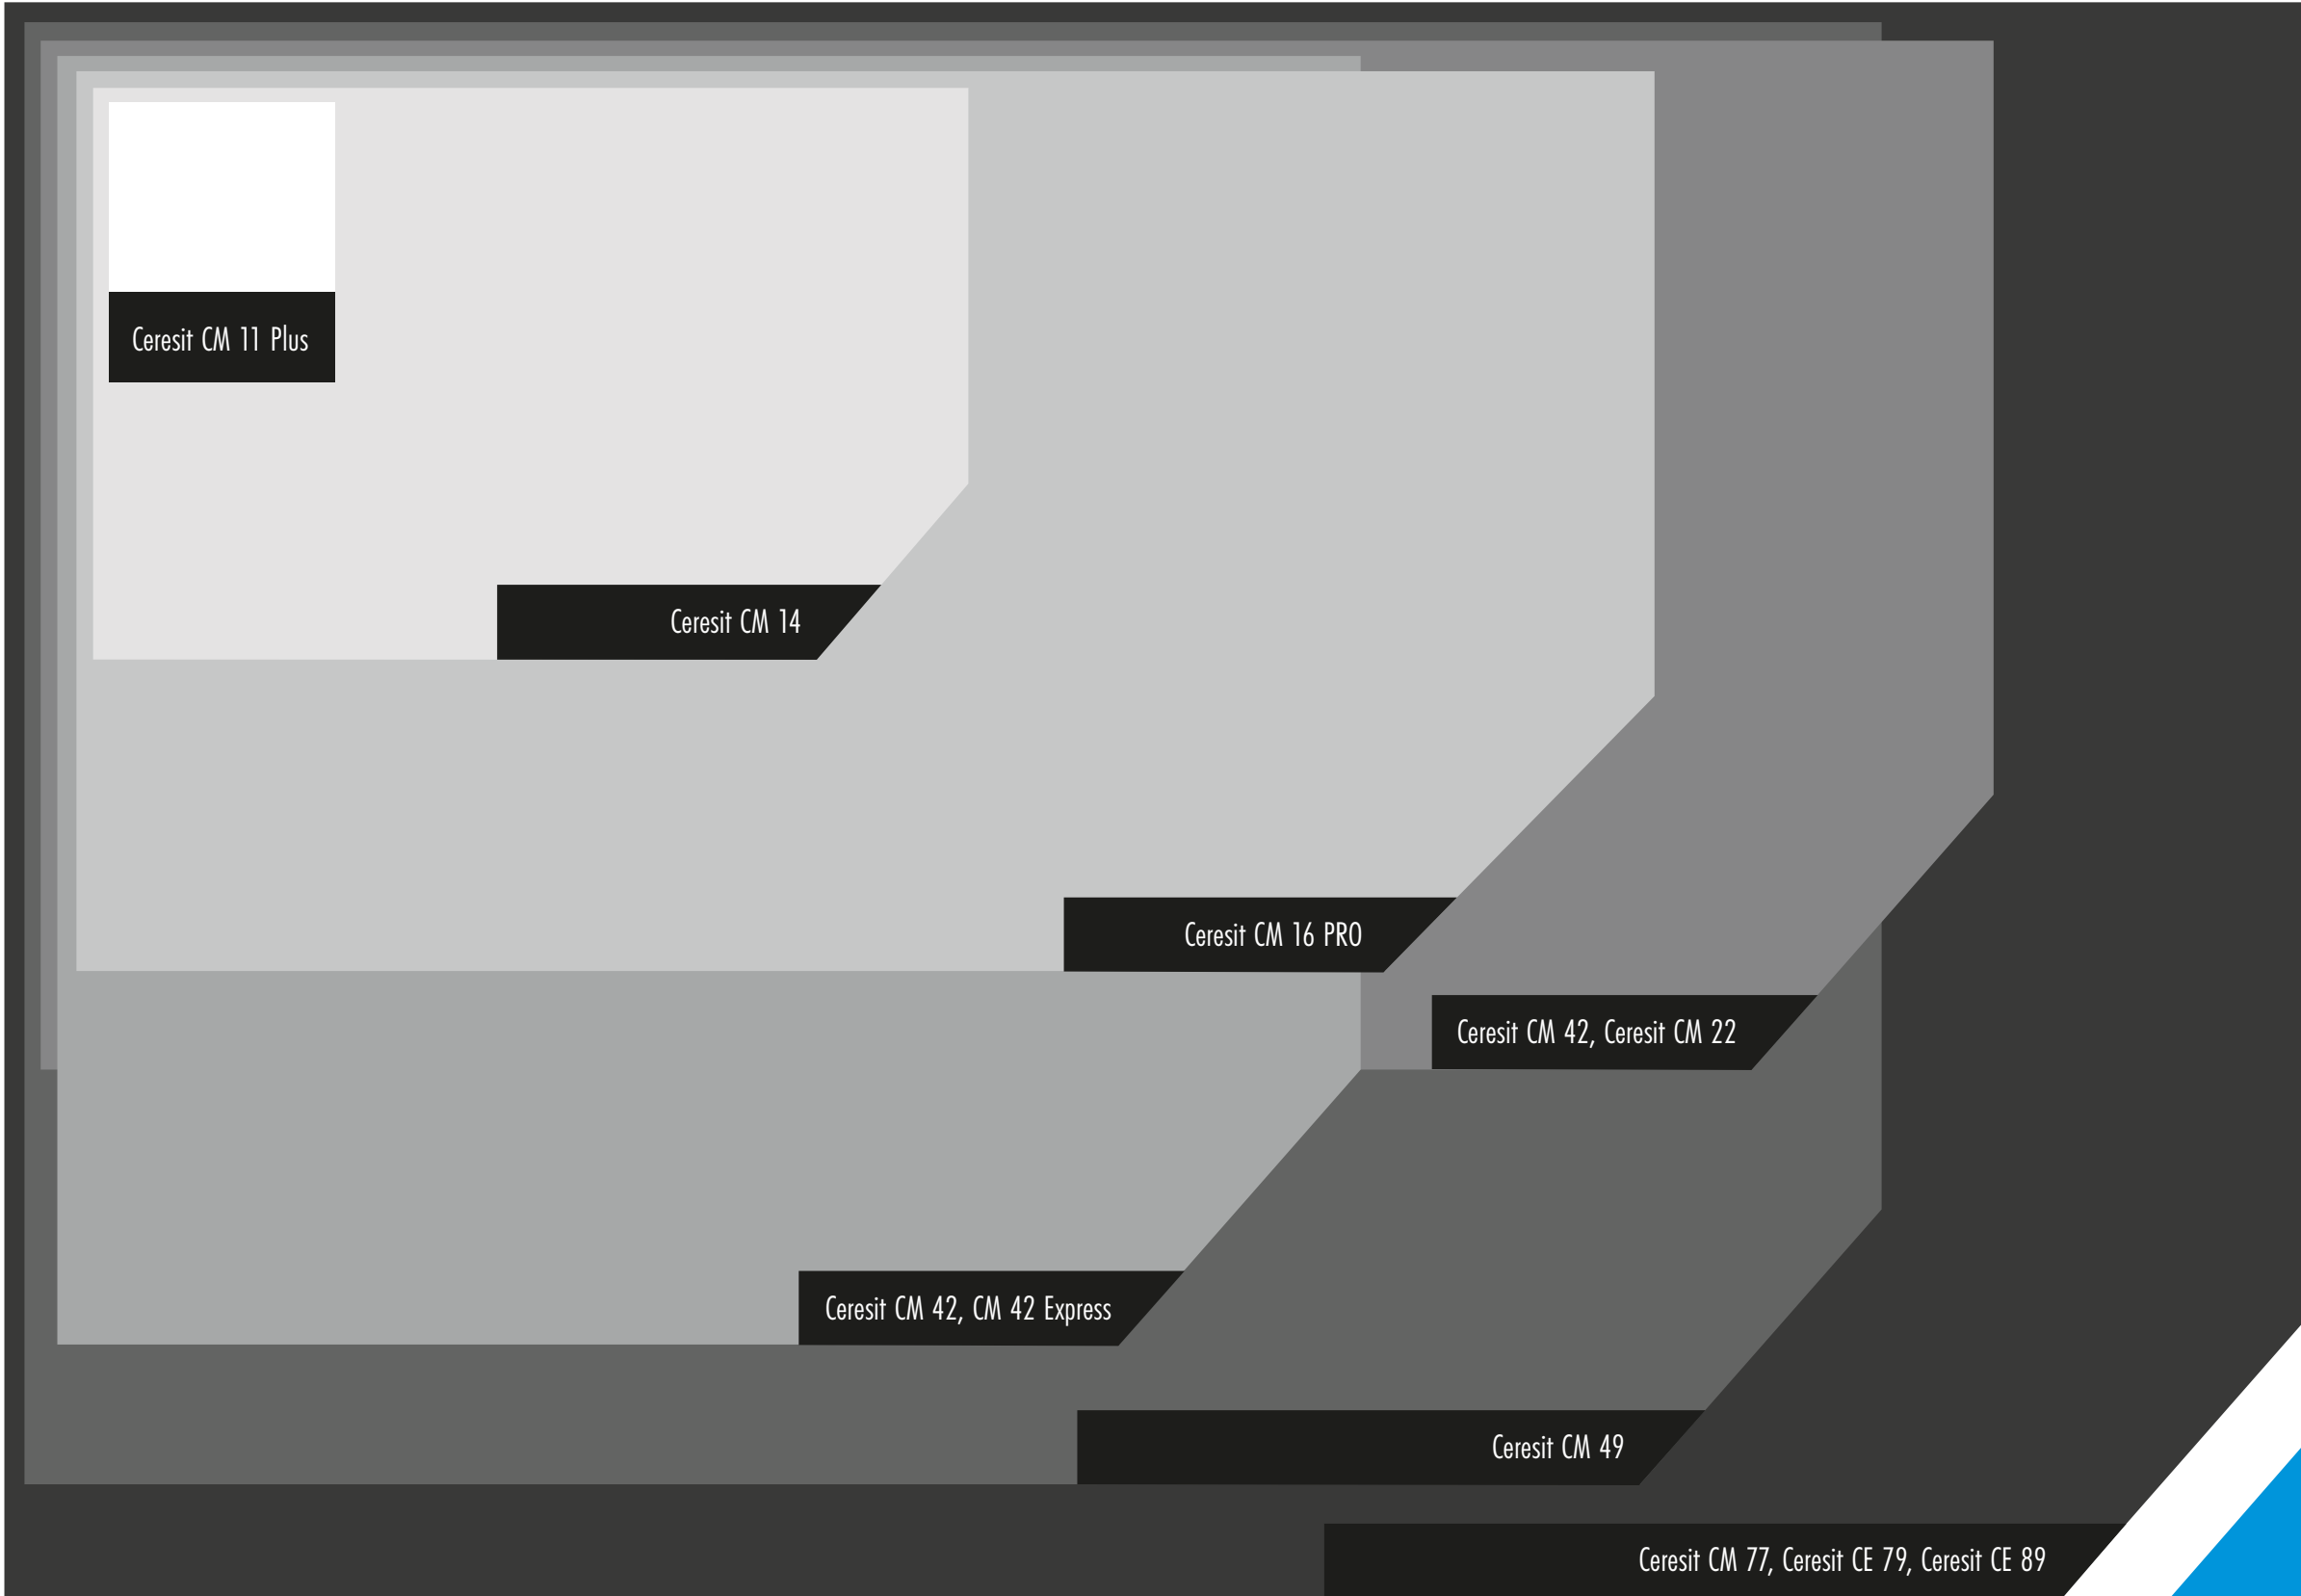BELAGSTYP UND FORMAT	UNTERGRUND / ANWENDUNGSBEREICH 						
	BETON, ESTRICH, ZEMENTPUTZ	VERBUNDABDICHTUNG	FUSSBODE- NHEIZUNG	PRIVATE POOLS	AUSSENBEREICH, BALKONE, TERASSEN	PRIVATE SCHWIMMBÄDER	OSB-PLATTEN, METALL, BAUWERKSABDICHTUNG
							
STEINGUT UND STEINZEUG BIS ZU 50 X 50 CM	Ceresit CM 11 Plus	Ceresit CM 14	Ceresit CM 16 PRO	Ceresit CM 42, Ceresit CM 22	Ceresit CM 42, CM 42 Express	Ceresit CM 49	Ceresit CM 77, Ceresit CE 79, Ceresit CE 89
FEINSTEINZEUG BIS ZU 60 X 60 CM							
FEINSTEINZEUG BIS ZU 100 X 100 CM							
FEINSTEINZEUG BIS ZU 120 X 120 CM							
MOSAIKFLIESEN, GLASMOSAIK UND NATURSTEIN							
NATURSTEIN UND MARMOR							
GROSSFORMATE ÜBER 120 X 120 CM							

Ceresit CM 11 Plus

Ceresit CM 14


Ceresit CM 16 PRO

Ceresit CM 42, Ceresit CM 22

Ceresit CM 42, CM 42 Express


Ceresit CM 49

Ceresit CM 77, Ceresit CE 79, Ceresit CE 89



[illegible]

1. Mangel ausdrücklich abweichender Vereinbarungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen, die spätestens mit Annahme der Lieferung durch den Käufer Vertragsbestandteil werden; sie sind auf Dienst- und Werkleistungen sinngemäß anzuwenden. Soweit in diesen Bedingungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen. Abweichende Bedingungen des Käufers sind ausgeschlossen. Allenfalls nichtige Bestimmungen sind durch solche gültigen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen. Der Käufer stellt sicher, dass durch tatsächliche oder rechtliche Befangenheiten in seiner Sphäre verursachte Interessenkonflikte ausgeschlossen sind, und wird bei Auftreten eines solchen Konflikts den Verkäufer davon unverzüglich verständigen.
2. Mündliche Erklärungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung.
3. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise. Alle Preisangaben verstehen sich ausschließlich Umsatzsteuer.
4. Mangels abweichender Angaben auf der Rechnung werden Warenlieferungsorderungen Zug um Zug nach Lieferung oder Bereitstellung der Ware zur Abholung ohne jeden Abzug fällig. Zahlungsort ist der Sitz des Zahlungsempfängers. Ein Abzug vereinbarter Nachlässe ist unzulässig, solange ältere fällige Forderungen aushaften. Bei Zahlungsverzug verfallen vereinbarte oder gewährte Nachlässe. Alle Zahlungen haben am Erfüllungstag auf dem Konto des Verkäufers einzuliegen. Durch verspäteten Zahlungseingang verursachten Aufwand trägt der Käufer.
5. Schecks sind so zu überreichen, dass sie vom Verkäufer am Erfüllungstag vom Verkäufer eingelöst werden können. Die Entgegennahme von Schecks erfolgt auf Gefahr des Käufers und ohne Verpflichtung zur Einlösung nur zahlungshalber und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen abgelehnt werden.
6. Zahlungsverzug bewirkt Fälligkeit aller offenen Forderungen und berechtigt den Verkäufer zum fristlosen Rücktritt. Auch ohne Rücktritt besteht bei Verzug Anspruch auf Rückholung und vorläufige Verwahrung gelieferter Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. Es sind Verzugszinsen in Höhe von 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz zu leisten. Der Verkäufer ist berechtigt, neben den Verzugszinsen wahlweise einen Pauschalbetrag in Höhe von 40 Euro für Betreibungskosten oder alle zur zweckentsprechenden Betreibung bzw. Einbringung der Forderung vom Verkäufer gegen den Käufer notwendigen Kosten samt den damit zusammenhängenden erforderlichen Erhebungs- und Auskunftskosten sowie allfälliger Vertretungs- und Rechtskosten zu fordern.
7. Zahlungen werden ausschließlich auf die jeweils älteste Forderung angerechnet. In Saldomitteilungen ausgewiesene Beträge gelten als richtig anerkannt, wenn sie nicht unverzüglich bestritten werden; eine Änderung von Fälligkeiten tritt durch Saldomitteilungen nicht ein. Zurückbehaltung von Zahlungen und Aufrechnung mit Gegenforderungen sind ausgeschlossen.
8. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. So lange ist der Käufer nicht berechtigt, über die Ware in anderer als der im ordentlichen Geschäftsbetrieb üblichen Weise (Verbrauch, Verarbeitung oder Weiterveräußerung) zu verfügen. Bei Weiterveräußerung gelieferter Ware tritt der Käufer den hierfür vereinbarten Erlös daraus sicherungshalber an den Verkäufer ab, bei Verarbeitung tritt anteiliges Miteigentum am Verarbeitungsergebnis ein. Von der Geltendmachung von Rechten durch Dritte an im Vorbehalts Eigentum stehendem Vermögen des Käufers ist der Verkäufer umgehend zu verständigen.
9. Transportbehelfe und Leihgebilde sind nicht Kaufgegenstand. Sie sind auf Kosten und Gefahr des Käufers unaufgefordert in gereinigtem Zustand zurückzustellen.
10. Geringfügige Überschreitungen von Lieferfristen oder -terminen sind unerheblich. Umstände, die die Lieferung unmöglich machen oder wesentlich erschweren, und behördliche Eingriffe in das Vertragsverhältnis entbinden den Verkäufer von der Lieferpflicht und berechtigen ihn zum Vertragsrücktritt, sofern sie nicht nachweislich vorausgesehen oder grob schuldhaft herbeigeführt wurden.
11. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr vollständig auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung, übernommen hat.
12. Mangelhafte Ware wird nach Wahl des Verkäufers verbessert oder in mangelfreie umgetauscht, wobei der Käufer zu beweisen hat, dass der Mangel bereits bei Übergabe der Ware vorhanden war. Für Mangelgeschäden wird ausschließlich dem Käufer bei nachweislich grobem Verschulden bis zum vereinbarten Entgelt haftet; dies gilt auch für Empfehlungen, sofern der Käufer nachweist, dass ihre Unrichtigkeit ausschließlich vom Verkäufer zu vertreten ist. Hat der Käufer gegenüber einem Verbraucher Gewährleistung für eine Ware geleistet, hat er die Ansprüche gegenüber dem Verkäufer innerhalb von vier Wochen geltend zu machen.
13. Für alle Schäden, die bei oder im Zusammenhang mit der Erbringung der dem Verkäufer vertraglich obliegenden Leistung entstehen, haftet der Verkäufer nur, soweit der Käufer nachweist, dass der Verkäufer oder Erfüllungsgehilfen vom Verkäufer diesen Schaden durch grobes fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten herbeigeführt haben. Für Folgeschäden – soweit nicht eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz eintritt, für mittelbare Schäden, für reine Vermögensschäden oder entgangenen Gewinn haftet der Verkäufer nur, soweit der Käufer nachweist, dass der Verkäufer diesen Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat. Alle Schadenersatzansprüche des Käufers gegen den Verkäufer verjähren spätestens nach einem Jahr ab Kenntnis des Schadens.
14. Erfüllungsort ist das Lieferwerk oder Lieferlager.
15. Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht unter Ausschluss österreichischen internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien.
16. Für Vereinbarungen des Verkäufers betreffend Sonderhoff Maschinen- und Maschinenersatzteilegeschäft sowie seine Sonderhoff Lohnfertigungsdienstleistungen gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen abrufbar unter www.henkel.at/verkaufsbedingungen.



Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 04 0
Web: www.ceresit.at
E-mail: ceresit.austria@henkel.com
YouTube: Ceresit Österreich
Facebook: @ceresitaustria

