

Katalog asortimana 2026-2027

Ceresit



Ništa
nije snažnije
od veza koje
stvaramo
zajedno.

Ceresit



SADRŽAJ

SISTEM ZA POLAGANJE PLOČICA

CM 9	6
CM 11 PLUS	6
CM 14 EXPRESS	6
CM 16 FLEXIBLE	7
CM 16 WHITE FLEXIBLE	7
CM 17 SUPER FLEXIBLE	7
CM 77 ULTRAFLEX	9
CM 22	9
CM 49	9
CE 40	10
CE 43	12
CE 79	12
CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM	13
CS 25	14
CS 25 EXPRESS	15

SAMOIZRAVNAVAJUĆE MASE

CN 69	16
-------	----

HIDROIZOLACIJA

CR 100	18
CR 166	18
CR 65	18
CP 30 AQUABLOCK	19
CL 51	19
CL 50	19
CL 69	20
CT 10	20

PRETPREMAZI

CT 17	22
-------	----

Ceresit

CT 17 TRANSPARENT	22
CT 19	22
CN 94	23

REPARATURNI MORTOVI I HEMIJSKO SIDRENJE

CX 5 EXPRESS	24
--------------	----

SISTEM ZA TERMOIZOLACIJU

CT 83	28
CT 85	28
CT 80	28
THERMO UNIVERSAL MULTI PRO	29
THERMO UNIVERSAL MULTI PRO WHITE	29
CT 84 EXPRESS PLUS	30
CT 84 EXPRESS STD	30
CT 325	30
CT 16	31
CT 60	31
CT 174	31
CT 74	32
CT 76	32
CT 44	32
CT 77	33
CT 48	34
CT 720	34
CT 721	35
CT 722	35
CT 60 VISAGE	36
CT 760	36
CT 710 VISAGE	37
VISAGE ŠABLONA	38
CT 98	38

Ceresit



**ZA SVE
VAŠE
PROJEKTE
POLAGANJA
PLOČICA**





CM 9

Ljepilo za unutrašnje prostore

- Maksimalna dužina najduže stranice pločice 30 cm (0,1 m²)
- Samo za unutrašnje prostore
- Za upojne keramičke pločice
- Ekonomično
- Vodonepropusno
- Dobro svojstva obrađivanja
- Klasa ljepila: C1



POTROŠNJA:

Veličina pločica/zuba gleterice (mm)	Prosječna potrošnja (kg/m ²)
15 x 15/6	2,1
20 x 20/8	3
30 x 30/10	4,3
≥ 30 x 30/15	6

IDH: 2175588

PAKOVANJE: 25 kg

EAN KOD: 9000100993722



CM 16 FLEXIBLE

Fleksibilno GEL kremasto ljepilo za pločice

- Obogaćeno silikatnim vlaknima – FIBRE FORCE
- Za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Maksimalna dužina najduže strane pločice: 120 cm (1 m²)
- Visoka fleksibilnost u vanjskim uslovima
- Idealno za sistem polaganja pločica na pločicu
- Klasa ljepila C2TE



POTROŠNJA:

Dubina zuba (mm)	Prosječna potrošnja (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

IDH: 2142708 2175584

PAKOVANJE: 5 kg 25 kg

EAN KOD: 9000101104356 9000101111934



CM 11 PLUS

Poboljšano ljepilo za pločice

- Maksimalna dužina najduže stranice pločice 60 cm (0,25 m²)
- Debljina nanosa do 15 mm
- Za polaganje keramičkih pločica untra i vani
- Za gres pločice u unutrašnjim prostorima
- Primjetno smanjeno klizanje na okomitim površinama
- Vodonepropusno i otporno na smrzavanje
- Klasa ljepila: C1T



POTROŠNJA:

Dubina zuba (mm)	Prosječna potrošnja (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

IDH: 2142707 2175587

PAKOVANJE: 5 kg 25 kg

EAN KOD: 9000101104349 9000101111927



CM 16 WHITE FLEXIBLE

Bijelo ljepilo za pločice od prirodnog kamena

- Maksimalna dužina najduže stranice pločice 120 cm (1m²)
- Bijele boje
- Obogaćeno vlaknima FIBRE FORCE
- Za mermer, granit, travertin, konglomerat
- Fugiranje nakon 24 sata

- Pogodno za površine s podnim grijanjem
- Za stakleni i keramički mozaik



POTROŠNJA:

Dubina zuba (mm)	Prosječna potrošnja (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

IDH: 3078268

PAKOVANJE: 25 kg

EAN KOD: 9000101168730



CM 14 EXPRESS

Fleksibilno brzovezujuće ljepilo

- Za unutrašnju i vanjsku primjenu
- Sloj debljine do 20 mm
- Za balkone, terase, podno grijanje
- Za teške podloge: OSB, pločica na pločicu
- Sušenje i lijepljenje bez skupljanja
- Omogućava brži napredak u podopolgačkim radovima

- Za pločice malih i velikih formata
- Puno opterećenje nakon 24 sata
- Klasa ljepila C2FE



POTROŠNJA:

Bočne pločice	Dimenzije zupci lopatice	količina CM 14 Express ljepila (kg/m ²)
do 10 cm	4 mm	1,7
do 15 cm	6 mm	2,3
do 15 cm	8 mm	2,9
do 25	10 mm	3,5
iznad 30 cm	12 mm	4,1

IDH: 2463947

PAKOVANJE: 25 kg

EAN KOD: 5900089221981



CM 17 SUPER FLEXIBLE

Visoko fleksibilno GEL ljepilo za pločice

- Obogaćeno silikatnim vlaknima – FIBRE FORCE
- Za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Maksimalna dužina najduže strane pločice: 150 cm (1,5 m²)
- Visoko fleksibilno kremasto ljepilo
- Za balkone, terase i bazene
- Klasa: C2TES1



POTROŠNJA:

Dubina zuba (mm)	Prosječna potrošnja (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

IDH: 2913987

PAKOVANJE: 25 kg

EAN KOD: 9000101145021

Gel ljepila za savršenu obradivost

Ceresit



CM 16 FLEXIBLE CM 17 S1 SUPER FLEX

- Kremasta konzistencija
- Za još veće pločice
- Brže fugiranje



CM 77 – UltraFLEX

Fleksibilno ljepilo za keramičke pločice

- Visoka izdržljivost
- Trajno elastično
- Spremno za upotrebu
- Za pločice velikog formata i pločice do bočne dužine 120 cm
- Koristi se za polaganje keramičkih pločica, mermara, prirodnog kamena, klinkera, ivelira, porculana, staklenih mozaika i dr.



IDH:	1671710
PAKOVANJE:	8 kg
EAN KOD:	4015000424356



CM 22

Ljepilo za pločice velikog formata

- Savršen za korištenje na balkonima, tersama, grijnim estrisima, posebno na mladim montažnim betonskim elementima
- Za pločice velikog formata i pločice do bočne dužine 120 cm
- Vrlo laka primjena
- Podesiva konzistencija za zid i pod
- Vrlo visoke tolerancije i povećano zadržavanje vode (6,8 – 8,8 l vode)
- Otporan na površinske deformacije na balkonima, terasama i grijanim podovima (S1 klasa)
- Za unutrašnju i vanjsku upotrebu



IDH:	1715527
PAKOVANJE:	20 kg
EAN KOD:	5900089122028



CM 49

Fleksibilno bijelo ljepilo za pločice za zahtjevne podloge

- Za velike pločice dužine preko 120 cm
- Otporan na klimatske napore na balkonima, terasama i grijanim podovima (S2 klasa)
- Može se koristiti za prirodan kamen i mramor



IDH:	2574163
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000101122596



CE 40

Fleksibilna i vodonepropusna masa za fugiranje za fuge širine od 1 do 8 mm

- Za uske fuge - 1 do 8 mm
- Trio Protection formula:
 - 1) sprječava nastanak plijesni
 - 2) garantuje vodoodbojnost
 - 3) omogućava postojanost boja
- Otporna na prljavštinu i čišćenje
- Primjerena za sisteme podnog grijanja
- Za vanjsku i unutrašnju upotrebu
- Mogućnost hodanja: nakon 6 sati



POTROŠNJA:

Ovisi o veličini pločica i širini fuga od 0,4 do 0,7 kg/m²

PROIZVOD:	IDH:	TEŽINA PAKOVANJE:	EAN KOD:
CE 40 - 01 bijela	3036876	2 kg 1	5900089106004
CE 40 - 03 carrara	3031680	2 kg 1	5900089217113
CE 40 - 04 silver	3036877	2 kg 1	5900089106011
CE 40 - 07 siva	3036883	2 kg 1	5900089106059
CE 40 - 10 manhattan	3036882	2 kg 1	5900089106035
CE 40 - 12 cementgrey	3036884	2 kg 1	5900089217120
CE 40 - 13 antracite	3036885	2 kg 1	5900089106080
CE 40 - 14 platinum	3031559	2 kg 1	5900089221578
CE 40 - 16 graphite	3036889	2 kg 1	5900089217861
CE 40 - 17 carbon	3034036	2 kg 1	9000101163094
CE 40 - 18 coal	3031681	2 kg 1	5900089217106
CE 40 - 22 melba	3031693	2 kg 1	5900089140558
CE 40 - 28 cream	3031690	2 kg 1	5900089140213
CE 40 - 37 chilli	3031697	2 kg 1	5900089217144
CE 40 - 39 pergamon	3031689	2 kg 1	5900089217151
CE 40 - 40 jasmine	3036878	2 kg 1	5900089106042
CE 40 - 41 natura	3036879	2 kg 1	5900089106028
CE 40 - 43 bahama	3036880	2 kg 1	5900089106073
CE 40 - 44 toffi	3031692	2 kg 1	5900089140596
CE 40 - 45 frappe	3034038	2 kg 1	9000101163117
CE 40 - 46 caramel	3036881	2 kg 1	5900089106066
CE 40 - 47 siena	3036886	2 kg 1	5900089217878
CE 40 - 48 taupe	3034039	2 kg 1	9000101163131

PROIZVOD:	IDH:	TEŽINA PAKOVANJE:	EAN KOD:
CE 40 - 49 clinker	3031691	2 kg 1	5900089140312
CE 40 - 52 cocoa	3031694	2 kg 1	5900089140350
CE 40 - 55 terra	3036887	2 kg 1	5900089217854
CE 40 - 58 chocolate	3036888	2 kg 1	5900089217847
CE 40 - 59 brown	3031555	2 kg 1	5900089221523
CE 40 - 60 balibrown	3031702	2 kg 1	9000101133417
CE 40 - 64 mint	3031698	2 kg 1	5900089140152
CE 40 - 67 kiwi	3031699	2 kg 1	5900089140398
CE 40 - 80 sky	3031696	2 kg 1	5900089140619
CE 40 - 88 ocean	3031695	2 kg 1	5900089140473
CE 40 - 102 marble white	3031684	2 kg 1	5900089221592
CE 40 - 111 iron grey	3031685	2 kg 1	5900089221639
CE 40 - 145 almondtree brown	3031686	2 kg 1	5900089221653
CE 40 - 191 night glow	3031687	2 kg 1	5900089221684
CE 40 - 195 ice glow	3031688	2 kg 1	5900089221714

PROIZVOD:	IDH:	TEŽINA PAKOVANJE:	EAN KOD:
CE 40 - 01 bijela	3036896	5 kg 1	9000101166002
CE 40 - 04 silver	3036895	5 kg 1	9000101165999
CE 40 - 07 siva	3036892	5 kg 1	9000101165968
CE 40 - 10 manhattan	3036890	5 kg 1	9000101165944
CE 40 - 12 cementgrey	3036893	5 kg 1	9000101195975
CE 40 - 13 antracite	3036891	5 kg 1	9000101195951
CE 40 - 16 graphite	3036897	5 kg 1	9000101166019
CE 40 - 40 jasmine	3031713	5 kg 1	5900089140183
CE 40 - 43 bahama	3036894	5 kg 1	9000101165982
CE 40 - 46 caramel	3031710	5 kg 1	5900089140145
CE 40 - 49 clinker	3031725	5 kg 1	5900089140329
CE 40 - 55 terra	3031706	5 kg 1	5900089140084
CE 40 - 58 chocolate	3031704	5 kg 1	5900089140060



CE 43

Elastična i vodonepropusna masa za fugiranje za fuge širine do 20 mm

- Vodonepropusna - kapi vode se zadržavaju na površini i ne ulaze u strukturu mase za fugiranje
- Za vanjske problematične površine (balkoni, terase)
- Fleksibilna, primjerena i za bazene i sisteme podnog grijanja
- Ojačanja s mikrovlaknima
- Povećana hemijska i mehanička otpornost
- Pogodna za javne i industrijske sektore
- Mogućnost hodanja: nakon 5 sati



POTROŠNJA:

Ovisi o veličini pločica i širini fuga od 0,6 do 1,2 kg/m²

PROIZVOD:	IDH:	TEŽINA PAKOVANJE:	EAN KOD:
CE 43 - 01 bijela	2164988	5 kg 1	5900089219339
CE 43 - 07 siva	2164398	5 kg 1	5900089219315
CE 43 - 13 antracite	2164393	5 kg 1	5900089219247
CE 43 - 16 graphite	2164396	5 kg 1	5900089219346
CE 43 - 43 bahama	2164394	5 kg 1	5900089219261



CE 79 UltraEpoxy Industrial

Dvokomponentna, hemijski otporna epoksidna masa za fugiranje i lijepljenje

- Za stakleni mozaik, keramičke pločice, prirodni kamen, kiselo-otpornu ciglu, ivericu, porculan, klinker ploče i ploče
- Za lijepljenje i fugiranje keramičkih obloga u prostorima izloženim agresivnim tvarima
- Prikladna je za unutrašnju i vanjsku primjenu
- Stabilne boje
- Visoka hemijska i mehanička otpornost
- Jednostavna primjena
- Otvoreno vrijeme za rad 60 minuta
- Hemijska otpornost: nakon 7 dana
- Temperaturna otpornost: -30°C do +100°C
- Mogućnost opterećenja: nakon 24 sata

PROIZVOD:	IDH:	TEŽINA PAKOVANJE:	EAN KOD:
CE 79 - 701 crystal white	2448698	5 kg 90	9000101121124
CE 79 - 710 light gray	2448587	5 kg 90	9000101121063
CE 79 - 716 graphite	2448695	5 kg 90	9000101121131
CE 79 - 723 sandstone	2448694	5 kg 90	9000101121094
CE 79 - 742 alabaster	2448693	5 kg 90	9000101121100
CE 79 - 743 bahama	2448697	5 kg 90	9000101121117



CE 89 UltraEpoxy Premium

Premium epoksidna masa za fugiranje i lijepljenje



- Za ugradnju i fugiranje podnih i zidnih keramičkih pločica i mozaika
- Za unutrašnje i vanjske prostore
- Otporna na UV zrake i vremenske utjecaje
- Izvrsna hemijska otpornost
- Visoka mehanička čvrstoća i vodootpornost
- Bez skupljanja i pukotina
- Pogodna za stambene, javne i industrijske prostore
- Pogodna za kontakt s pitkom vodom i hranom
- Širina spoja 1 do 15 mm
- Temperaturna otpornost: od -30°C do +100°C (suha vrućina)
- Otvoreno vrijeme: oko 60 minuta
- Radna temperatura: od +10°C do +25°C
- Prohodnost: nakon 24 sata pri +23°C
- Omjer miješanja: 100 mjernih jedinica komponente A
- 8 mjernih jedinica komponente B
- Komponente su unaprijed pripremljene u spremnicima

PROIZVOD:	IDH:	TEŽINA PAKOVANJE:	EAN KOD:
CE 89 - 801 crystal white	2448763	2,5 kg 147	9000101121148
CE 89 - 803 white smoke	2841769	2,5 kg 147	9000101139105
CE 89 - 807 pearl gray	2448765	2,5 kg 147	9000101121162
CE 89 - 809 concrete gray	2448764	2,5 kg 147	9000101121155
CE 89 - 814 natural quartz	2448773	2,5 kg 147	9000101121261
CE 89 - 817 solid slate	2449082	2,5 kg 147	9000101121186
CE 89 - 822 carbon gray	2841882	2,5 kg 147	9000101139167
CE 89 - 840 jasmine	2448767	2,5 kg 147	9000101121209
CE 89 - 844 toffi	2448766	2,5 kg 147	9000101121193
CE 89 - 849 taupe	2841770	2,5 kg 147	9000101139129
CE 89 - 859 smoked topaz	2448771	2,5 kg 147	9000101121247
CE 89 - 865 walnut	2841881	2,5 kg 147	9000101139143

Otporna i snažna revolucija u masama za fugiranje

CE 79 UltraEpoxy Industrial
CE 89 UltraEpoxy Premium

Ceresit





CS 25

Sanitarni silikon

- Za brtvljenje svih rubnih spojeva na zidovima i podnim površinama
- Za rubne spojeve sanitarija i opreme u kupatilima i kuhinjama i ostalim prostorima s povećanom vlagom u zraku
- Odlično prianja na brojne podloge kao što su keramika, staklo, emajl, glazirane pločice, plastika (PMMA), aluminij itd.
- Nije primjeren za nanošenje na metale podložne koroziji, beton, cement, malter i prirodan kamen
- Visoko učinkovit za zaštitu protiv plijesni
- Visoka otpornost na oštećenja, vruću vodu, UV zrake i temperature promjene



- Osnova: acetatna
- Temperatura nanosa: od +5°C do +40°C
- Temperaturna otpornost: od -30°C do +120°C
- Vrijeme nastajanja kožice: oko 15 min
- Maksimalna širina spoja: do 30 mm

PROIZVOD:	IDH:	TEŽINA PAKOVANJE:	EAN KOD:
CS 25 - 00 transparent	2917923	280 ml 12	4015000407199
CS 25 - 01 bijela	2917922	280 ml 12	4015000407205
CS 25 - 03 carrara	2940606	280 ml 12	4015000433488
CS 25 - 04 silver	2919059	280 ml 12	4015000407267
CS 25 - 07 siva	2920047	280 ml 12	4015000407212
CS 25 - 10 manhattan	2920046	280 ml 12	4015000407229
CS 25 - 12 cementgrey	2939658	280 ml 12	4015000433389
CS 25 - 13 antracite	2919025	280 ml 12	4015000407274
CS 25 - 14 platinum	2916492	280 ml 12	9000101120080
CS 25 - 16 graphite	2923702	280 ml 12	4015000409124
CS 25 - 17 carbon	3053119	280 ml 12	9000101166248
CS 25 - 18 coal	2938288	280 ml 12	7332531078207
CS 25 - 22 melba	2916485	280 ml 12	4015000414364
CS 25 - 25 sahara	2949936	280 ml 12	4015000414357
CS 25 - 28 cream	2950215	280 ml 12	4015000403832
CS 25 - 31 rosa	2916488	280 ml 12	8691451080936
CS 25 - 37 chilli	2930746	280 ml 12	9000100978637
CS 25 - 39 pergamon	2939933	280 ml 12	9000100978590
CS 25 - 40 jasmine	2922275	280 ml 12	4015000407304
CS 25 - 41 natura	2949390	280 ml 12	4740008501043
CS 25 - 43 bahama	2919023	280 ml 12	4015000407243
CS 25 - 44 toffi	2916482	280 ml 12	4015000414340
CS 25 - 45 frappe	3053118	280 ml 12	9000101166200
CS 25 - 46 caramel	2922272	280 ml 12	4015000407250

CS 25 - 47 siena	2908848	280 ml 12	4740008501067
CS 25 - 48 taupe	3053117	280 ml 12	9000101166163
CS 25 - 49 clinker	2950213	280 ml 12	4015000403948
CS 25 - 52 cocoa	2916486	280 ml 12	9000101157178
CS 25 - 55 terra	2940747	280 ml 12	4015000407236
CS 25 - 58 chocolate	2926707	280 ml 12	4015000409117
CS 25 - 59 brown	2916484	280 ml 12	9000101120295
CS 25 - 60 balibrown	2921719	280 ml 12	5900089221448
CS 25 - 64 mint	2940608	280 ml 12	8691451081032
CS 25 - 67 kiwi	2949470	280 ml 12	4015000411080
CS 25 - 79 crocus	2928307	280 ml 12	8691451081025
CS 25 - 80 sky	2949979	280 ml 12	4015000414371
CS 25 - 88 ocean	2949482	280 ml 12	4015000403887
CS 25 - 107 steel	2940746	280 ml 12	5900089221424
CS 25 - marble white	2916490	280 ml 12	9000101119886
CS 25 - iron grey	2916489	280 ml 12	9000101119930
CS 25 - almondtree brown	2916483	280 ml 12	9000101120257
CS 25 - night glow	2928306	280 ml 12	9000101120059
CS 25 - ice glow	2916487	280 ml 12	9000101120103



CS 25 EXPRESS

Sanitarni silikon brzovezujući

- Spreman za kontakt s vodom nakon 1 sat
- Otporan na UV zrake, vremenske prilike i vodu
- Otporan na plijesan
- Ne gubi boju, ne puca i ne skuplja se
- Dobro prianjanje, gladak i sjajan izgled



PROIZVOD:	IDH:	TEŽINA PAKOVANJE:	EAN KOD:
CS 25 Express - transparent	2995501	280 ml	9000101159295
CS 25 Express - bijela	2995453	280 ml	9000101159172



CN 69

Samoizravnavajuća masa za podove

- Za izravnavanje podova u debljini sloja od 2 do 10 mm
- Iznimno gladak završni sloj
- Pogodan za stambene i poslovne prostore
- Za sistem s podnim grijanjem
- Samo za unutrašnje površine



IDH:	2556442
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000101122275
POTROŠNJA:	oko 1,5 kg/m ² /mm debljine

Ceresit



Samoizravnavajuća masa ojačana mikrovlaknima

- Poboljšana snaga
- Trajnost
- Jednostavno nanošenje





CR 100

Elastična 2K cementna hidroizolacija



- Za hidroizolaciju mineralnih površina
- Pogodna za brtvljenje unutrašnjih bazena i spremnika pitke vode do dubine ≤ 7,5 m
- Može se koristiti kao antikorozni zaštitni sloj za zaštitu betona
- Vodootporna i parapropusna
- Premošćuje pukotine
- Za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Otrporan na pozitivan i negativan pritisak
- Otrporan na vremenske uslove i smrzavanje
- Može se nanositi četkom, lopaticom ili špricati

POTROŠNJA:	Potrebna debljina	Količina CR 100 (kg/m ²)
zaštita betona	1,5 mm	otprilike 3,5 kg
propusnost	2,0 mm	otprilike 3,5 kg
voda pod pritiskom (do 7,5 m)	3,0 mm	otprilike 5,3 kg

IDH:	2199395
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	5946043004863



CP 30 AquaBlock

Univerzalno silikonsko brtvilo

- Za popravljavanje malih rupa i pukotina na krovnim pločama, olucima, zidovima, svjetlarnicama, krovnim prozorima i otvorima, balkonima i terasama
- Za unutrašnje i vanjske prostore
- Prianja na većinu građevinskih materijala
- Može se nanositi na vlažne podloge
- Može se nanositi na ostatke starog silikona
- Nije pogodno za primjenu ispod vode

IDH:	1062409
PAKOVANJE:	5 kg
EAN KOD:	9000100438742



CR 166

Fleksibilna 2K cementna hidroizolacija



- Ojačana vlaknima
- Pogodna za primjenu na mineralnim podlogama za unutrašnju i vanjsku upotrebu na zidovima, podovima i stropovima, terasama te bazenima i spremnicama za vodu (uklj. one za pitku vodu)
- Za unutrašnje i vanjske prostore
- Za balkone, terase, vlažne prostore, podrum, čistionice, septičke jame i dr.
- Otporan na pozitivan i negativan pritisak
- Prikladno za jako deformisane površine
- Otporan na vremenske uslove i smrzavanje

POTROŠNJA:	Potrebna debljina	Količina CR 166 (kg/m ²)
izolacija od vlage, hidroizolacija i brtvljenje od vode pod pritiskom	2 mm	otprilike 3,5 kg
za primjenu s dodatim flisom	2,5 mm	otprilike 4,3 kg

IDH:	2588766	2873588
PAKOVANJE:	32 kg	16 kg
EAN KOD:	5900089631346	9000101142242



CL 51

Jednokomponentna elastična vodonepropusna masa



- Polaganje pločica : oko 2 sata od nanošenja drugog sloja
- Vodopropusna pod pritiskom 0,15 MPa nakon 7 dana: ne propušta
- Može se nanositi valjkom, lopaticom ili kistom
- Ispunjava pukotine
- Samo za unutrašnju primjenu
- Za sve vrste površina u prostorima izloženim vlazi
- Pogodna za sistem sa podnim grijanjem
- Sprema za primjenu

IDH:	2894552	2894556
PAKOVANJE:	5 kg	15 kg
EAN KOD:	9000101143720	9000101143805
POTROŠNJA:	2 sloja - oko 1,1 kg/m ²	



CR 65

1K cementna hidroizolacija



- Pogodna za monolitne vodene spremnike i tankove pitke vode, do dubine od 5 m
- Za temelje, podrumne zidove i potporne stubove
- Za okomite i vodoravne podloge
- Vodonepropusna i paprapropusna
- Za unutrašnju primjenu
- Otporna na smrzavanje
- Može se nanositi četkom, lopaticom ili špricanjem

POTROŠNJA:	Debljina sloja	Potrebna količina
vлага iz zemlje	2,0 mm	oko 3 kg/m ²
voda bez pritiska	2,5 mm	oko 4 kg/m ²
rezervoari	3,0 mm	oko 5 kg/m ²
max. debljina sloja	5 mm	oko 8 kg/m ²

IDH:	257966
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089465255



CL 50

Dvokomponentni hidroizolacijski premaz

- Za prostore koji su trajno ili privremeno izloženi vlazi/vodi (npr. bazeni, balkoni, kupatila, javni tuševi, toaleti, komercijalne kuhinje i prostorije s podnim odvodima)
- Prianja na razne podloge
- Koristi se za hidroizolaciju podloga prije polaganja keramičkih pločica i pločica od prirodnog kamena
- Za unutrašnju i vanjsku primjenu

IDH:	2047377
PAKOVANJE:	12,5 kg
EAN KOD:	5900089218318



CT 10

Sredstvo za impregnaciju balkona

- Silikonsko transparentno impregnacijsko sredstvo
- Za fuge i keramičke pločice na balkonima, terasama i kupatilima
- Za upojne i neupojne podloge
- Otporno na prljavštinu i gljivice
- Za unutrašnju i vanjsku primjenu

IDH:	1193680
PAKOVANJE:	11
EAN KOD:	5900089610013

Za sve Vaše projekte polaganja pločica

Ceresit



CL 152

Zaštitna traka za hidroizolaciju ispod keramičkih pločica

- Vodootporna
- Fleksibilno, trajno brtvljenje
- Otporna na trganje i starenje
- Za brtvljenje rubova i uglova
- Za unutrašnju i vanjsku primjenu
- Širina: 120 mm
- Maksimalna vlačna čvrstoća za traku
- širine 15mm po dužini: > 9 Mpa
- Maksimalno produženje po dužini: > 50%
- Otpornost na vodu pod pritiskom 0,15 MPa: otporno
- Temperaturna otpornost: od -30°C do +90°C

IDH:	1605209	1605255
PAKOVANJE:	10 m	50 m
EAN KOD:	5900089115211	5900089115228

Jednostavno rješenje za probleme s hidroizolacijom!

Rješenje za unutrašnju hidroizolaciju -
zaštite vlažne prostore
s **Ceresit CL 51**

Ceresit





CT 17

Pretpremaz dubinskog djelovanja

- Za upojne podloge (npr. beton, malter, plinobeton, glinene blokove i dr.)
- Smanjuje upojnost podloge
- Ne sadrži rastvarače
- Paraproputan
- Za unutrašnju i vanjsku primjenu
- Spreman za upotrebu



IDH:	2335470	3060715	1191963
PAKOVANJE:	2 l	5 l	10 l
EAN KOD:	9000101116427	9000101166729	9000100505598
POTROŠNJA:	0,1 do 0,2 l/m ²		



CN 94

Specijalni pretpremaz

- Idealan za kritične podloge
- Pogodan i za neimpregnirane gips- kartonske ploče i ivericu
- Može se nanijeti ispod parketnih podnih obloga
- Visoka moć upijanja
- Brzosušajući
- Za upojne i neupojne površine



IDH:	2335474	2213522
PAKOVANJE:	1 l	5 l
EAN KOD:	9000101116397	9000101108613



CT 17 Transparent

Univerzalni temeljni pretpremaz

- Izuzetno prijanjajući
- Namijenjen za podloge ispod glet masa i boja
- Dovoljan je samo 1 sloj
- Može se nanositi četkom, valjkom ili špricom
- Smanjuje potrošnju boje
- Suši se samo za 2 h



POTROŠNJA:	IDH:	3063867
Od 0,1 do 0,5 l/m ² zavisno od ravnoće i upojnosti podloge	PAKOVANJE:	5 l
Sadržaj HOS-a, kategorija A(h): 30 g/l, proizvod ima max. 9,9 g/l	EAN KOD:	9000101167382



CT 19

Pretpremaz za kritične podloge

- Za sigurno lijepljenje između keramičkih podloga, prirodnog kamena, podnih i zidnih cementnih podloga i kritičnih površina
- Za vanjske i unutrašnje prostore
- Idealan za primjenu na glatkim i neupojnim površinama
- Sadrži zrnca kvarcnog pijeska – za stvaranje grube površine
- Brzosušajući i spreman za primjenu



POTREBNA KOLIČINA:	IDH:	1723019	1722980
Upijajuće podloge: približno 200-300 g/m ²	PAKOVANJE:	1 kg	5 kg
Neupijajuće podloge: približno 100-150 g/m ²	EAN KOD:	5900089619115	5900089619139

Nevidljiva
moć
- vidljivi
rezultati!



PRODIRE
DUBOKO



POBOLJŠAVA
PRIJANJANJE
NA PODLOGU



SMANJUJE
UPOJNOST PODLOGE

Ceresit





CX 5 Express

Brzovezujući reparaturni mort



- Brzo vezivanje – stvrdnjava za 5 minuta
- Za metalne i plastične elemente
- Bez skupljanja
- Otporan na vodu i mraz
- Bez hlora – ne uzrokuje koroziju metalnih elemenata
- Za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Za ugradnju cijevi i električnih uređaja
- Za brze popravke
- Za privremeno brtvljenje mjesta propuštanja vode
- Vrijeme primjene: cca 4 minute
- Temperatura primjene: +5°C do +30°C

IDH:	1497361	1497370	219148
PAKOVANJE:	2 kg	5 kg	25 kg
EAN KOD:	5900089505029	5900089505500	5900089505258
OMJER MJESANJA:	0,50 l	1,25 l	6,25 l

CX 5 EXPRESS

Reparaturni mort za brzo sidrenje i učvršćivanje

- Jednostavno
- Brzo
- Snažno

Ceresit



Ceresit



ETICS SYSTEMSKA RJEŠENJA





CT 83

Ljepilo za EPS ploče

- Visoka adhezija na mineralne podloge i EPS ploče
- Vrlo dobri radni parametri
- Otporno na vremenske uslove
- Moguća strojna primjena
- Ekonomično i paropropusno
- Prianja na čvrste, suhe i čiste površine

IDH:	2176395
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000100993760
POTROŠNJA:	približno 5 kg/m ²



CT 85

Ljepilo za EPS ploče i izradu armiranog sloja

- Obogaćeno silikatnim FIBRE FORCE vlaknima
- Otporno na mehaničke udarce, pukotine i tanke linije
- Fleksibilno
- Visoka adhezija na mineralne podloge i EPS ploče
- Otporno na vremenske uslove
- Paropropusno s niskom apsorpcijom vode



POTROŠNJA:	
za pričvršćivanje EPS ploča	otprilike 5,0 kg/m ²
za pripremu armiranog sloja	otprilike 4,0 kg/m ²
za zaglađivanje	otprilike 1,0 kg/m ²

IDH:	2176377
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000101123920



CT 80

Ljepilo za lijepljenje i armiranje mineralne vune

- Univerzalno, elastično i dugotrajno
- Paropropusno
- Odlično prianjanje
- Otporno na vremenske uslove i pucanje
- Obogaćeno silikatnim vlaknima - Fibre Force tehnologija



POTROŠNJA:	
za lijepljenje	oko 5,0 kg/m ²
za armiranje	oko 5,0 kg/m ²

IDH:	2381234
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000101119145



Thermo Universal MULTI PRO

Ljepilo za lijepljenje i armiranje EPS/XPS/MW ploča

- MULTI PRO – univerzalno za različite materijale (EPS bijeli i grafitni, XPS, MW)
- Pogodno za razne vrste upotrebe - lijepljenje i armiranje
- Otporno na sve vremenske uslove (mogućnost rada od +5°C do +35°C)
- Izdržljivo i fleksibilno
- Obogaćeno Fibre Force vlaknima
- Vodoodbojno i paropropusno



POTROŠNJA:	
Prosječna potrošnja koja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge:	
EPS i XPS:	
Lijepljenje ploča	otprilike 5,0 kg/m ²
Armiranje	otprilike 4,0 kg/m ²
Zaglađivanje	otprilike 1,0 kg/m ²
MW:	
Lijepljenje ploča	otprilike 5,0 kg/m ²
Temeljni sloj	otprilike 1,0 kg/m ²
Armiranje	otprilike 5,0 kg/m ²
Zaglađivanje	otprilike 1,0 kg/m ²

IDH:	2176396
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000100993784



Thermo Universal MULTI PRO WHITE

Bijelo ljepilo za lijepljenje i armiranje EPS/XPS/MW ploča

- MULTI PRO WHITE – univerzalno za različite materijale (EPS bijeli i grafitni, XPS, MW)
- Pogodno za razne vrste upotrebe - lijepljenje i armiranje
- Otporno na sve vremenske uslove (može se koristiti od +5°C do +35°C)
- Izdržljivo i fleksibilno te obogaćeno Fibre Force vlaknima
- Vodoodbojno i paropropusno
- Bijela boja



POTROŠNJA:	
Prosječna potrošnja koja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge:	
EPS i XPS:	
Lijepljenje ploča	otprilike 5,0 kg/m ²
Armiranje	otprilike 4,0 kg/m ²
Zaglađivanje	otprilike 1,0 kg/m ²
MW:	
Lijepljenje ploča	otprilike 5,0 kg/m ²
Temeljni sloj	otprilike 1,0 kg/m ²
Armiranje	otprilike 5,0 kg/m ²
Zaglađivanje	otprilike 1,0 kg/m ²

IDH:	3072707
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000101168372



CT 84 EXPRESS PLUS

Niskoekspandirajuće PU ljepilo za EPS ploče i mineralnu vunu

- 100% veća učinkovitost
- 15% veća snaga lijepljenja
- Također i za mineralnu vunu
- Nisko rastezanje
- Poboljšana svojstva toplinske izolacije
- Savršeno za "ETICS na ETICS" aplikaciju

IDH:	2599440
PAKOVANJE:	850 ml
EAN KOD:	4740008200687
POTROŠNJA:	po dozi: 10 m ²



CT 16

Osnovni pretpremaz

- Na raspolaganju u više različitih nijansi boje
- Ohrapavljuje podlogu
- Povećava otpornost podloge na ogrebotine
- Omogućava lakše nanošenje maltera
- Dobro svojstvo prijanjanja na podlogu
- Vodootporan
- Pripremljen za trenutnu upotrebu
- Za unutrašnje i vanjske prostore

IDH:	1663596
PAKOVANJE:	10 l
EAN KOD:	5900089616688
POTROŠNJA:	od 0,2 do 0,5 l/m ² ovisno o glatkoći i svojstvu upijanja površinom



CT 84 EXPRESS STD

Poliuretansko ljepilo za polistirenske ploče

- Pokriva značajno više od cementnih ljepila
- Mehaničko pričvršćivanje nakon otprilike 2 sata – skraćuje termoizolacijske radove za 5 dana
- Lako se primjenjuje na temperaturi od 0°C i u uvjetima visoke vlažnosti
- Nanošenje slamčicom (bez potrebe za dodatnim alatom)

IDH:	2952265
PAKOVANJE:	750 ml
EAN KOD:	9000101153040
POTROŠNJA:	po dozi: 12 m ²



CT 60

Akriлни završni malter

- Zaglađena struktura (granulacija: 1,5 ili 2,0 i mm)
- Tankoslojni završni malter na betonskim podlogama, klasičnim malterima, gips podlogama i pločama, ivericama i gips-kartonu i drugdje
- U 516 nijansi boja prema ton-karti Colours of Nature®
- Paropropusan i vodonepropusan
- Otporan na različite vremenske uslove i koroziju

IDH:	2101578
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089218714
POTROŠNJA:	1,5 mm granulacija: približno 2,5 kg/m ²



CT 325

Mrežica za izradu armiranog sloja

- Otporna na lužine
- Ne klizi
- Otporna na trganje

IDH:	3103837
PAKOVANJE:	50 m x 1,1 m
EAN KOD:	9000101170139
POTROŠNJA:	približno 1,1 m/m ²



CT 174

Silikatno silikonski završni malter

- Zaglađena struktura (granulacija: 1,5 ili 2,0 mm)
- Tankoslojni dekorativni malter za primjenu na betonskim i gips podlogama, ivericama, klasičnim malterima, vlaknastim gips pločama i drugdje
- Paropropusan i vodoodbojan
- Dostupan u 516 nijansi boja prema ton-karti Colours of Nature®



IDH:	1759682	2251301	2251296
PAKOVANJE:	25 kg	25 kg	25 kg
EAN KOD:	9000100826426	9000101109795	9000101109740
POTROŠNJA:	1,0 mm granulacija: približno 2,0 kg/m ²	1,5 mm granulacija: približno 2,5 kg/m ²	2,0 mm granulacija: 3,4 do 3,7 kg/m ²



CT 74

Silikonski završni malter

- Zaglađena struktura (granulacija: 1,5 ili 2,0 mm)
- Tankoslojni završni malter
- Visoko paroproposan i vodoodbojan
- Visoka otpornost na prljanje, UV otporan
- Dostupan u 516 nijansi boja prema ton-karti Colours of Nature®



IDH:	2251309	2251300
PAKOVANJE:	25 kg	25 kg
EAN KOD:	9000101109801	9000101109788
POTROŠNJA:	1,5 mm granulacija: 2,1 do 2,5 kg/m ²	2,0 mm granulacija: 3,1 do 3,4 kg/m ²



CT 76

Siliko-elastomerni malter

- Visoka otpornost na UV zračenje
- Površinska izdržljivost s učinkom samozacjeljivanja
- Visoka stabilnost boje
- Samočisteći (otporan na prljavštinu)
- Vrlo niska upojnost i visoka paroprepusnost
- Otporan na različite vremenske uslove
- Vrlo široka paleta boja Ceresit Colors of Nature® & Intense



IDH:	2972798	2578453
PAKOVANJE:	25 kg	25 kg
EAN KOD:	9000101156133	9000101122756
POTROŠNJA:	1,5 mm granulacija: 2,1 do 2,5 kg/m ²	2,0 mm granulacija: 3,1 do 3,4 kg/m ²



CT 44

Akrilna boja

- Za zaštitu i prebojavanje fasada, betonskih konstrukcija, unutrašnjosti zgrada
- Otporna na lužine
- Smanjena sposobnost upijanja
- Otpornost na abraziju
- Ograničavanje procesa karbonizacije betona
- Otporna na različite vremenske uslove
- Otporna na koroziju
- Jednostavna za upotrebu



IDH:	1191966
PAKOVANJE:	15 l
EAN KOD:	9000100505604



CT 77

Mozaik malter („kulir“)

- Za primjenu na podlogama koje su izložene nepovoljnim utjecajima
- Za unutrašnje prostore (predvorja, stubišta) i vanjske dijelove (npr. cokli)
- Proizveden iz mnoštva kompozicija boja
- 48 vrsta mozaika
- Veličine zrna (granulacija): 1,4 - 2,0 mm
- Pripremljen za trenutnu upotrebu



- Otporan na različite vremenske uslove
- Otporan na trošenje (habanje)
- Jednostavan za održavanje

BOJA:	PROIZVOD:	IDH:	PAKOVANJE:	EAN KOD:	BOJA:	PROIZVOD:	IDH:	PAKOVANJE:	EAN KOD:
	CT 77 - Chile 1	2858402	25 kg	9000101140644		CT 77 - Sierra 1	2857826	25 kg	9000101140484
	CT 77 - Chile 2	2858402	25 kg	9000101140668		CT 77 - Sierra 2	2860803	25 kg	9000101140965
	CT 77 - Chile 3	2858402	25 kg	9000101140682		CT 77 - Sierra 3	2857827	25 kg	9000101140507
	CT 77 - Chile 4	2858402	25 kg	9000101140705		CT 77 - Sierra 4	2857795	25 kg	9000101140262
	CT 77 - Chile 5	2858402	25 kg	9000101140729		CT 77 - Sierra 5	2857796	25 kg	9000101140286
	CT 77 - Chile 6	2858402	25 kg	9000101140743		CT 77 - Sierra 6	2857797	25 kg	9000101140309
	CT 77 - Granada 1	2858402	25 kg	9000101139969		CT 77 - Tibet 1	2857120	25 kg	9000101140101
	CT 77 - Granada 2	2858402	25 kg	9000101140002		CT 77 - Tibet 2	2857095	25 kg	9000101139983
	CT 77 - Granada 3	2858402	25 kg	9000101140026		CT 77 - Tibet 3	2857122	25 kg	9000101140125
	CT 77 - Granada 4	2858402	25 kg	9000101140040		CT 77 - Tibet 4	2857770	25 kg	9000101140200
	CT 77 - Granada 5	2858402	25 kg	9000101140064		CT 77 - Tibet 5	2857791	25 kg	9000101140224
	CT 77 - Granada 6	2858402	25 kg	9000101140088		CT 77 - Tibet 6	2857793	25 kg	9000101140248
	CT 77 - Morocco 1	2858402	25 kg	9000101140521		CT 77 - Dolomite 1	2857799	25 kg	9000101140347
	CT 77 - Morocco 2	2858402	25 kg	9000101140545		CT 77 - Dolomite 2	2857798	25 kg	9000101140323
	CT 77 - Morocco 3	2858402	25 kg	9000101140569		CT 77 - Dolomite 3	2857800	25 kg	9000101140361
	CT 77 - Morocco 4	2858402	25 kg	9000101140606		CT 77 - Dolomite 4	2857821	25 kg	9000101140385
	CT 77 - Morocco 5	2858402	25 kg	9000101140583		CT 77 - Dolomite 5	2858243	25 kg	9000101140767
	CT 77 - Morocco 6	2858402	25 kg	9000101140620		CT 77 - Dolomite 6	2858246	25 kg	9000101140781
	CT 77 - Peru 1	2858402	25 kg	9000101140804		CT 77 - Himalaya 1	2857123	25 kg	9000101140149
	CT 77 - Peru 2	2858402	25 kg	9000101140828		CT 77 - Himalaya 2	2857124	25 kg	9000101140163
	CT 77 - Peru 3	2858402	25 kg	9000101140842		CT 77 - Himalaya 3	2857822	25 kg	9000101140408
	CT 77 - Peru 4	2858402	25 kg	9000101140866		CT 77 - Himalaya 4	2857823	25 kg	9000101140422
	CT 77 - Peru 5	2858402	25 kg	9000101140880		CT 77 - Himalaya 5	2857824	25 kg	9000101140446
	CT 77 - Peru 6	2858402	25 kg	9000101140927		CT 77 - Himalaya 6	2857825	25 kg	9000101140460



CT 48 Silikonska boja

- Pogodna za zaštitu i prebojavanje fasada, betonskih konstrukcija, unutrašnjosti zgrada
- Može se nanositi na mineralne, silikatne i silikonske završne fasadne slojeve nanosene na klasične podloge s uporabom EPS ploča
- Otporna na lužine
- Otporna na abraziju

- Vodootporna
- Otporna na različite vremenske uslove
- Dostupna u 516 nijansi boja prema ton-karti Colours of Nature®



IDH:	2403622	2308159
PAKOVANJE:	3,5 l	15 l
EAN KOD:	5900089221783	9000101112948
POTROŠNJA:	pri. 0,3 l/m ² za 2 sloja (ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge)	pri. 0,3 l/m ² za 2 sloja (ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge)



CT 721 Visage impregnacija s efektom drva

- Za izradu dekorativnog sloja koji daje prirodnu boju drva površini maltera za drvo Ceresit CT 720 VISAGE
- Otporna na vremenske uslove
- Vrlo otporna na prljavštinu

- Vodonepropusna
- Dobra postojanost boja
- Na raspolaganju u 6 boja prirodnog drva
- Spremna za upotrebu

IDH:	1547967
PAKOVANJE:	4 l
EAN KOD:	5900089372140
POTROŠNJA:	otprilike 0,2 l/m ²


BOJA:	PROIZVOD:	IDH:	PAKOVANJE:	EAN KOD:
	CT 721 - Iberia Pine	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Irish Oak	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Canada Walnut	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Norway Pine	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Bengal Teak	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Kongo Wenge	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Africa Ebony	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - White Birch	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Dark Brown	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Light Beige	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Silver Grey	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Steel Grey	1548261	4 l	5900089371204



CT 720 Visage završni malter s efektom drva

- Za nanošenje tankoslojnog maltera na betonske površine, tradicionalne maltere gipsane ploče i na suho-montažne podloge i dr.
- CT 720 je u osnovi bijele boje, a zajedno sa CT 721 je na raspolaganju u 6 različitih boja
- Pripremljen za modeliranje drvene konstrukcije sa šablonom
- Paropropusan
- Vodonepropusan
- Otporan na različite vremenske uslove

IDH:	1547957
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089372256
POTROŠNJA:	cca 2,0 kg/m ² za debljinu sloja od 1 mm

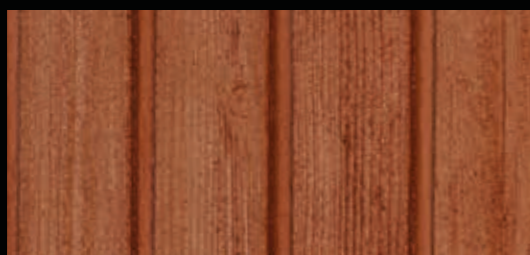

FASADA.
PRIRODA.
NOVI DIZAJN.



Ceresit CT 722 Visage sredstvo protiv lijepljenja šablone

- Nanosi se na Visage šablonu tokom modeliranja drvene strukture kako bi se izbjeglo lijepljenje šablone za malter
- Spremno za upotrebu
- Jednostavna primjena

IDH:	1648082
PAKOVANJE:	5 l
EAN KOD:	5900089215713
POTROŠNJA:	otprilike 0,1 l/m ² gotovog maltera za oblikovanje strukture





CT 60 Visage

Visage akrilni završni malter

visage

- Završni malter granulacije 0,5 mm koristi se za izradu fasada koje pomoću šablone daju efekt klinker cigle ili prirodnog kamena
- Može se koristiti na cementnim površinama, tradicionalnim malterima, gipsu i podlogama od iverice, itd.
- Otporan na vremenske uslove
- Smanjeno upijanje i visoka fleksibilnost

IDH:	1547747
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089360253
POTROŠNJA:	otprilike 1,5 do 2,0 kg/m ² kod debljine šablone pribl. 1 mm



CT 710 Visage

Završni malter s efektom granita

visage

- Sadrži kombinaciju prirodnog ili modificiranog granita, odnosno kremenog agregata
- Koristi se za izvedbu dekorativnih maltera na tradicionalnim malterima, betonskoj, gipsanoj, suho-montažnoj podlozi ili podlozi od iverice i sl.
- Nakon nanošenja nastaje uzorak prirodnog kamena
- Otporan na vremenske uslove
- Jednostavan za održavanje i čišćenje
- Mogućnost strojnog nanošenja
- Moguća je upotreba i na manjim površinama pomoću metalne lopatice
- Na raspolaganju u 10 boja granita
- Spreman za upotrebu

POTROŠNJA:	otprilike od 4,0 do 5,5 kg/m ² (ovisno o boji nijanse)
------------	-------------------------------------------------------------------



CT 760

Visage završni malter s efektom arhitektonskog betona i corten čelika

visage

- Za izradu tankoslojnih dekorativnih premaza na fasadama zgrada, s efektom arhitektonskog betona
- Može se koristiti i na betonskim podlogama, tradicionalnim malterima, gipsanim podlogama, ivericama, gips pločama itd.
- Različite tehnike nanošenja mogu proizvesti efekte arhitektonskog betona različitih oblika kao npr. oplata, saće, udubljenje itd.
- Pogodan je za unutrašnju i vanjsku upotrebu

IDH:	1858479
PAKOVANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089018536

BOJA:	PROIZVOD:	IDH:	PAKOVANJE:	EAN KOD:
	CT 710 - Jamaica brown	1548278	20 kg	5900089371440
	CT 710 - Mozambic graphite	1548280	20 kg	5900089371372
	CT 710 - California sand	2648964	20 kg	9000101125467
	CT 710 - Bolivia red	2648967	20 kg	9000101125481
	CT 710 - Calcutta anthracite	2648965	20 kg	9000101125474
	CT 710 - Etna grey	2648968	20 kg	9000101125498
	CT 710 - Norway grey	2648971	20 kg	9000101125504
	CT 710 - Malaga cream	2648972	20 kg	9000101125511
	CT 710 - Africa red	2648975	20 kg	9000101125535
	CT 710 - Madeira green	2648974	20 kg	9000101125528

visage



FASADA.
PRIRODA.
NOVI DIZAJN.



Visage šablona

Samoljepljiva šablona

visage

- Samoljepljiva šablona za izradu struktura cigle i drva



IDH:	DRVO 1595978	LONDON BRICK 1548267	BOSTON BRICK 1548269
EAN KOD:	5900089218622	5900089370030	5900089370047



CT 98

Koncentrat za uklanjanje nečistoća

- Za učinkovito odmaščivanje, pranje i uklanjanje prljavštine sa fasada
- Uklanja motorno ulje, suhu prljavštinu, sol posipanu po putevima, čađu i lake ugljikovodike
- Može se koristiti za čišćenje stakla i plastike
- Za unutrašnju i vanjsku primjenu
- Visoke performanse
- Ne sadrži kaustične tvari


IDH:	1446352
PAKOVANJE:	5l
EAN KOD:	5900089698059

Ceresit



**FASADA.
PRIRODA.
NOVI DIZAJN.**

Nadahnite se prirodom uz
VISAGE maltere, dizajnirane za
stvaranje jedinstvenih fasada



Ceresit

Henkel Adhezivi BH d.o.o.

Drakuljica bb, 89 230

E-mail: ljepilabh@henkel.com | www.ceresit.ba

