

Katalog izdelkov 2026-2027

Ceresit



KAZALO



SISTEM ZA POLAGANJE PLOŠČIC

CM 9	6
CM 11 PLUS	6
CM 12 PLUS	6
CM 14 EXPRESS	7
CM 16 FLEXIBLE	7
CM 16 WHITE FLEXIBLE	7
CM 17 SUPER FLEXIBLE	8
CE 40	10
CE 43	12
CE 79	12
CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM	13
CE 51 EPOXY CLEAN	13
CS 25	14
CS 25 EXPRESS	15

TALNE SAMOIZRAVNALNE MASE

CN 69	16
CN 76	16

HIDROIZOLACIJA

CR 100	18
CR 166	18
CR 65	18
CR 90 CRYSTALISER	19
CP 27 AQUABLOCK	19
CP 30 AQUABLOCK	19
CL 51	20
CL 50	20
CL 152	20
CL 69	21
CT 10	21

PREDPREMAZI

CT 17	22
CT 17 TRANSPARENT	22
CT 19	22
CN 94	23

MONTAŽNE MALTE IN KEMIČNO SIDRANJE

CX 5 EXPRESS	24
CF 850	24
CF 920	24

SISTEM ZA TERMOIZOLACIJO

CT 83	28
CT 85	28
CT 80	28
THERMO UNIVERSAL MULTI PRO	29
THERMO UNIVERSAL MULTI PRO WHITE	29
CT 84 EXPRESS PLUS	30
CT 84 EXPRESS STD	30
CT 325	30
CT 16	31
CT 60	31
CT 174	31
CT 74	32
CT 76	32
CT 79	32
CT 77	33
CT 48	34
CT 49 TRANSPARENT	34
CT 720	34
CT 721	35
CT 722	35

SISTEM ZA TERMOIZOLACIJO

CT 60 VISAGE	36
CT 760	36
CT 710 Visage	37
VISAGE ŠABLONA	37
CT 98	38
CT 240 WINTER	38
CT 280	38

Ceresit



**ZA VSE
VAŠE
PROJEKTE
POLAGANJA
PLOŠČIC**





CM 9

Lepilo za notranje prostore

- Samo za notranje površine
- Za talne in stenske površine
- Ekonomično
- Vodoodporno
- Dobre lastnosti obdelave
- Razred lepila: C1



PORABA:

Velikost ploščic/zob gladilke (mm)	Povprečna poraba (kg/m ²)
15 x 15/6	2,1
20 x 20/8	3
30 x 30/10	4,3
≥ 30 x 30/15	6

IDH: 2067587

PAKIRANJE: 25 kg

EAN KOD: 9000100223485



CM 14 EXPRESS

Fleksibilno hitrovezoče lepilo

- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Sloj debeline do 20 mm
- Za balkone, terase, talno ogrevanje
- Za težke podlage: OSB, ploščica na ploščico
- Sušenje in lepljenje brez krčenja
- Omogoča hiter napredek pri polaganju keramike

- Priporočljivo za velike in majhne ploščice
- Polna obremenitev po 24 urah
- Razred lepila: C2FE



PORABA:

Ploščice s stranico	Dimenzija zob gladilke	Količina lepila CM 14 Express (kg/m ²)
do 10 cm	4 mm	1,7
do 15 cm	6 mm	2,3
do 15 cm	8 mm	2,9
do 25	10 mm	3,5
iznad 30 cm	12 mm	4,1

IDH: 2463947

PAKIRANJE: 25 kg

EAN KOD: 5900089221981



CM 11 PLUS

Izboljšano lepilo za ploščice

- Za polaganje keramičnih ploščic znotraj in zunaj
- Za gres ploščice v notranjih prostorih
- Opazno zmanjšano drsenje na navpičnih površinah
- Debelina sloja lepila od 2 do 10 mm
- Vodotesno in odporno proti zmrzali
- Razred lepila: C1T



PORABA:

Globina zob (mm)	Povprečna poraba (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

IDH: 2142707

PAKIRANJE: 5 kg

EAN KOD: 9000101104349



CM 16 FLEXIBLE

Fleksibilno GEL kremno lepilo za ploščice

- Obogateno s silikatnimi vlakni – FIBRE FORCE
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Maksimalna dolžina najdaljše stranice ploščice: 120 cm (1 m²)
- Visoka fleksibilnost v zunanjih pogojih
- Idealno za sistem polaganja ploščica na ploščico



PORABA:

Globina zob (mm)	Povprečna poraba (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

IDH: 2067841

PAKIRANJE: 25 kg

EAN KOD: 9000100223577



CM 12 PLUS

Elastično, tanko in srednjeslojno lepilo za keramične ploščice

- Največja dolžina najdaljše stranice ploščice 100 cm (0,6 m²)
- Odporno proti zmrzali
- Primerno za prostore z vlago
- Za površine s povečanimi mehanskimi obremenitvami
- Obogateno s silikatnimi vlakni
- Certificirano nižje emisije plinov EC 1 PLUS



PORABA:

Globina zob (mm)	Povprečna poraba (kg/m ²)
4	1,4
6	2,0
8	2,6
10	3,1

IDH: 2067836

PAKIRANJE: 25 kg

EAN KOD: 9000100917711



CM 16 WHITE FLEXIBLE

Belo lepilo za ploščice iz naravnega kamna

- Obogateno z vlakni FIBRE FORCE
- Za marmor, granit, travertin, konglomerat
- Fugiranje po 24 urah
- Primerno za območja s talnim ogrevanjem
- Za stekleni in keramični mozaik



PORABA:

Globina zob (mm)	Povprečna poraba (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

IDH: 3018199

PAKIRANJE: 25 kg

EAN KOD: 9000101162004



CM 17 SUPER FLEXIBLE

Zelo fleksibilno GEL lepilo za ploščice

- Obogateno s silikatnimi vlakni – FIBRE FORCE
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Maksimalna dolžina najdaljše stranice ploščice: 150 cm (1,5 m²)
- Visoko fleksibilno kremasto lepilo
- Za balkone, terase in bazene



PORABA:

Globina zob (mm)	Povprečna poraba (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

IDH:	2067835
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000100263627

Ceresit

Gel lepila za popolno obdelavo



CM 16 FLEXIBLE CM 17 S1 SUPER FLEX

- Kremna konsistenca
- Za še večje ploščice
- Hitrejša fugiranje



CE 40

Fleksibilna in vodoodporna fugirna masa za fuge širine do 8 mm

- Za fuge od 1 do 8 mm
- Trio Protection formula:
 - 1) preprečuje nastanek plesni
 - 2) zagotavlja vodoodbojnost po cca 5 dneh po nanosu
 - 3) omogoča barvno stabilnost
- Odporna na umazanijo in čiščenje
- Primerna za sisteme talnega ogrevanja
- Za zunanjo in notranjo uporabo
- Mešalno razmerje: pribl. 0,56 l vode na 2 kg
- Možnost hoje: po 9 urah



PORABA:

odvisna od velikosti ploščic in širine fug od 0,4 do 0,7 kg/m²

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CE 40 - 01 bela	3036876	2 kg 1	5900089106004
CE 40 - 03 carrara	3031680	2 kg 1	5900089217113
CE 40 - 04 silver	3036877	2 kg 1	5900089106011
CE 40 - 07 siva	3036883	2 kg 1	5900089106059
CE 40 - 10 manhattan	3036882	2 kg 1	5900089106035
CE 40 - 12 cementgrey	3036884	2 kg 1	5900089217120
CE 40 - 13 antracite	3036885	2 kg 1	5900089106080
CE 40 - 14 platinum	3031559	2 kg 1	5900089221578
CE 40 - 16 graphite	3036889	2 kg 1	5900089217861
CE 40 - 17 carbon	3034036	2 kg 1	9000101163094
CE 40 - 18 coal	3031681	2 kg 1	5900089217106
CE 40 - 22 melba	3031693	2 kg 1	5900089140558
CE 40 - 28 cream	3031690	2 kg 1	5900089140213
CE 40 - 37 chilli	3031697	2 kg 1	5900089217144
CE 40 - 39 pergamon	3031689	2 kg 1	5900089217151
CE 40 - 40 jasmine	3036878	2 kg 1	5900089106042
CE 40 - 41 natura	3036879	2 kg 1	5900089106028
CE 40 - 43 bahama	3036880	2 kg 1	5900089106073
CE 40 - 44 toffi	3031692	2 kg 1	5900089140596
CE 40 - 45 frappe	3034038	2 kg 1	9000101163117
CE 40 - 46 caramel	3036881	2 kg 1	5900089106066
CE 40 - 47 siena	3036886	2 kg 1	5900089217878
CE 40 - 48 taupe	3034039	2 kg 1	9000101163131

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CE 40 - 49 clinker	3031691	2 kg 1	5900089140312
CE 40 - 52 cocoa	3031694	2 kg 1	5900089140350
CE 40 - 55 terra	3036887	2 kg 1	5900089217854
CE 40 - 58 chocolate	3036888	2 kg 1	5900089217847
CE 40 - 59 brown	3031555	2 kg 1	5900089221523
CE 40 - 60 balibrown	3031702	2 kg 1	9000101133417
CE 40 - 64 mint	3031698	2 kg 1	5900089140152
CE 40 - 67 kiwi	3031699	2 kg 1	5900089140398
CE 40 - 80 sky	3031696	2 kg 1	5900089140619
CE 40 - 88 ocean	3031695	2 kg 1	5900089140473
CE 40 - 102 marble white	3031684	2 kg 1	5900089221592
CE 40 - 111 iron grey	3031685	2 kg 1	5900089221639
CE 40 - 145 almondtree brown	3031686	2 kg 1	5900089221653
CE 40 - 191 night glow	3031687	2 kg 1	5900089221684
CE 40 - 195 ice glow	3031688	2 kg 1	5900089221714

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CE 40 - 01 bela	3036896	5 kg 1	9000101166002
CE 40 - 04 silver	3036895	5 kg 1	9000101165999
CE 40 - 07 siva	3036892	5 kg 1	9000101165968
CE 40 - 10 manhattan	3036890	5 kg 1	9000101165944
CE 40 - 12 cementgrey	3036893	5 kg 1	9000101195975
CE 40 - 13 antracite	3036891	5 kg 1	9000101195951
CE 40 - 16 graphite	3036897	5 kg 1	9000101166019
CE 40 - 40 jasmine	3031713	5 kg 1	5900089140183
CE 40 - 43 bahama	3036894	5 kg 1	9000101165982
CE 40 - 46 caramel	3031710	5 kg 1	5900089140145
CE 40 - 49 clinker	3031725	5 kg 1	5900089140329
CE 40 - 55 terra	3031706	5 kg 1	5900089140084
CE 40 - 58 chocolate	3031704	5 kg 1	5900089140060



CE 43

Elastična in vodotesna fugirna masa za fuge do širine 20 mm



- Vodoodporna - kapljice vode ostanejo na površini in ne prodrejo v strukturo fugirne mase
- Za zunanje problematične površine (balkoni, terase)
- Fleksibilna, primerna tudi za bazene in sisteme talnega ogrevanja
- Ojačana z mikrovlakni
- Povečana kemična in mehanska odpornost
- Primerna za javni in industrijski sektor
- Mešalno razmerje: pribl. 0,64 l vode na 2 kg
- Možnost hoje: po 5 urah

PORABA:

odvisna od velikosti ploščic in širine fug od 0,6 do 1,2 kg/m²

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CE 43 - 01 bela	2164988	5 kg 1	5900089219339
CE 43 - 07 siva	2164398	5 kg 1	5900089219315
CE 43 - 13 antracite	2164393	5 kg 1	5900089219247
CE 43 - 16 graphite	2164396	5 kg 1	5900089219346
CE 43 - 43 bahama	2164394	5 kg 1	5900089219261



CE 79 UltraEpoxy Industrial

Dvokomponentna, kemično obstojna epoksidna masa za fugiranje in lepljenje

- Za stekleni mozaik, keramične ploščice, naravni kamen, kislinsko obstojno opeko, iveral, porcelan, klinker plošče in plošče lepljene z umetno smolo (Agglo marmor ipd.)
- Za lepljenje in fugiranje keramičnih oblog v prostorih, ki so izpostavljeni agresivnim snovem
- Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo
- Obstojne barve
- Visoka kemična in mehanska odpornost
- Enostavna uporaba
- Delovni čas: cca. 90 minut
- Kemična odpornost: po 7 dneh
- Temperaturna obstojnost: -30°C do +100°C
- Možnost obremenitve: po 24 urah

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CE 79 - 701 crystal white	2448698	5 kg 90	9000101121124
CE 79 - 710 light gray	2448587	5 kg 90	9000101121063
CE 79 - 716 graphite	2448695	5 kg 90	9000101121131
CE 79 - 723 sandstone	2448694	5 kg 90	9000101121094
CE 79 - 742 alabaster	2448693	5 kg 90	9000101121100
CE 79 - 743 bahama	2448697	5 kg 90	9000101121117



CE 89 UltraEpoxy Premium

Premium epoksi masa za fugiranje in lepljenje



- Za polaganje in fugiranje talnih in stenskih keramičnih ploščic ter mozaika
- Za notranje in zunanje prostore
- Odporna na UV žarke in vremenske vplive
- Odlična kemična odpornost
- Visoka mehanska trdnost in vodoodpornost
- Brez krčenja ali razpok
- Primerno za stanovanjske, javne in industrijske prostore
- Primerno za stik s pitno vodo in hrano
- Širina fuge 1 do 15 mm
- Temperaturna obstojnost: od -30°C do +100°C (suha vročina)
- Odpri čas: približno 60 minut
- Temperatura nanašanja: od +10°C do +25°C
- Pohodnost: po 24 urah pri +23°C
- Mešalno razmerje: 100 merskih enot komponente A/ 8 merskih enot komponente B
- Komponente so vnaprej pripravljene v posodah
- Odpri čas: približno 60 minut
- Temperatura delovanja: od +10°C do +25°C
- Možnost hoje: po 24 urah pri +23°C

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CE 89 - 801 crystal white	2448763	2,5 kg 147	9000101121148
CE 89 - 803 white smoke	2841769	2,5 kg 147	9000101139105
CE 89 - 807 pearl gray	2448765	2,5 kg 147	9000101121162
CE 89 - 809 concrete gray	2448764	2,5 kg 147	9000101121155
CE 89 - 814 natural quartz	2448773	2,5 kg 147	9000101121261
CE 89 - 817 solid slate	2449082	2,5 kg 147	9000101121186
CE 89 - 822 carbon gray	2841882	2,5 kg 147	9000101139167
CE 89 - 840 jasmine	2448767	2,5 kg 147	9000101121209
CE 89 - 844 toffi	2448766	2,5 kg 147	9000101121193
CE 89 - 849 taupe	2841770	2,5 kg 147	9000101139129
CE 89 - 859 smoked topaz	2448771	2,5 kg 147	9000101121247
CE 89 - 865 walnut	2841881	2,5 kg 147	9000101139143



CE 51 Epoxy Clean

Tekoče čistilno sredstvo za odstranjevanje madežev in ostankov epoksidnih mas

- Koncentrat - visoka učinkovitost
- Odstrani strjene ostanke in globinsko očisti umazanijo
- Primerno za občutljive površine, kot so polirana keramika, in vse vrste naravnega kamna, vključno s poliranimi površinami
- Brezbarven
- Poraba: 10 - 15 m²/l
- Čas nanosa: cca. 10-15 min
- Temperatura nanašanja: +5°C do +35°C
- PH: 12 +/- 0,5

IDH:	2454511
PAKIRANJE:	1 l
EAN KOD:	9000101121346
PORABA:	1 l za 10 - 15 m ²



CS 25

Sanitarni silikon

- Za tesnjenje vseh robnih stikov na stenskih in talnih površinah
- Za robne stike sanitarne keramike in opreme v kopalnicah in kuhinjah ter drugih prostorih s povečano vlažnostjo v zraku.
- Popoln oprijem na številne podlage, kot so keramika, steklo, emajl, glazirane ploščice, plastika (PMMA), aluminij itd.
- Ni primeren za nanašanje na jedke kovine, beton, cement, mavec in naravni kamen
- Zelo učinkovit pri zaščiti pred plesnijo
- Visoka odpornost na poškodbe, vročo vodo, UV žarke in temperaturne spremembe



- Osnova: acetat
- Temperatura nanašanja: od +5°C do +40°C
- Temperaturna obstojnost: od -30°C do +120°C
- Čas oblikovanja kožice: približno 15 min
- Največja širina fuge: do 30 mm

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CS 25 - 00 transparent	2917923	280 ml 12	4015000407199
CS 25 - 01 beli	2917922	280 ml 12	4015000407205
CS 25 - 03 carrara	2940606	280 ml 12	4015000433488
CS 25 - 04 silver	2919059	280 ml 12	4015000407267
CS 25 - 07 sivi	2920047	280 ml 12	4015000407212
CS 25 - 10 manhattan	2920046	280 ml 12	4015000407229
CS 25 - 12 cementgrey	2939658	280 ml 12	4015000433389
CS 25 - 13 antracite	2919025	280 ml 12	4015000407274
CS 25 - 14 platinum	2916492	280 ml 12	9000101120080
CS 25 - 16 graphite	2923702	280 ml 12	4015000409124
CS 25 - 17 carbon	3053119	280 ml 12	9000101166248
CS 25 - 18 coal	2938288	280 ml 12	7332531078207
CS 25 - 22 melba	2916485	280 ml 12	4015000414364
CS 25 - 25 sahara	2949936	280 ml 12	4015000414357
CS 25 - 28 cream	2950215	280 ml 12	4015000403832
CS 25 - 31 rosa	2916488	280 ml 12	8691451080936
CS 25 - 37 chilli	2930746	280 ml 12	9000100978637
CS 25 - 39 pergamon	2939933	280 ml 12	9000100978590
CS 25 - 40 jasmine	2922275	280 ml 12	4015000407304
CS 25 - 41 natura	2949390	280 ml 12	4740008501043
CS 25 - 43 bahama	2919023	280 ml 12	4015000407243
CS 25 - 44 toffi	2916482	280 ml 12	4015000414340
CS 25 - 45 frappe	3053118	280 ml 12	9000101166200
CS 25 - 46 caramel	2922272	280 ml 12	4015000407250

CS 25 - 47 siena	2908848	280 ml 12	4740008501067
CS 25 - 48 taupe	3053117	280 ml 12	9000101166163
CS 25 - 49 clinker	2950213	280 ml 12	4015000403948
CS 25 - 52 cocoa	2916486	280 ml 12	9000101157178
CS 25 - 55 terra	2940747	280 ml 12	4015000407236
CS 25 - 58 chocolate	2926707	280 ml 12	4015000409117
CS 25 - 59 brown	2916484	280 ml 12	9000101120295
CS 25 - 60 balibrown	2921719	280 ml 12	5900089221448
CS 25 - 64 mint	2940608	280 ml 12	8691451081032
CS 25 - 67 kiwi	2949470	280 ml 12	4015000411080
CS 25 - 79 crocus	2928307	280 ml 12	8691451081025
CS 25 - 80 sky	2949979	280 ml 12	4015000414371
CS 25 - 88 ocean	2949482	280 ml 12	4015000403887
CS 25 - 107 steel	2940746	280 ml 12	5900089221424
CS 25 - marble white	2916490	280 ml 12	9000101119886
CS 25 - iron grey	2916489	280 ml 12	9000101119930
CS 25 - almondtree brown	2916483	280 ml 12	9000101120257
CS 25 - night glow	2928306	280 ml 12	9000101120059
CS 25 - ice glow	2916487	280 ml 12	9000101120103



CS 25 EXPRESS

Sanitarni silikon hitrosušiči

- Pripravljen za stik z vodo po 1 uri
- 100 % silikon
- Odporen na UV žarke, vremenske vplive in vodo
- Odporen na plesen
- Obstojne, ne poka in se ne krči
- Dobro oprijemljiv, gladek in sijoč videz



IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CS 25 Express - transparent	2995501	280 ml	9000101159295
CS 25 Express - beli	2995453	280 ml	9000101159172



CN 69

Talna izravnalna masa

- Za izravnavo tal v debelini sloja od 2 do 10 mm
- Izjemno gladka površina
- Primerno za stanovanjske in poslovne prostore
- Za sisteme s talnim ogrevanjem
- Samo za notranje površine



IDH:	2556442
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000101122275
PORABA:	približno 1,5 kg/m ² /mm debeljine



CN 76

Hitrosušeča samorazlivna masa odporna na velike obremenitve

- Za izravnavo podlag pred polaganjem ploščic, lesenih podov (parket) in podobno.
- Primerna za glajenje in niveliranje
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Visoka odpornost na velike obremenitve
- Hitro strjevanje
- Primerno za strojno nanašanje
- Debelina sloja od 4 do 50 mm
- Odprti čas: približno 40 minut
- Možnost hoje: po približno 3 urah



IDH:	219137
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089276257
PORABA:	1,95 kg/m ² na vsak milimeter debeline

MEŠALNO RAZMERJE:

Tekoča konsistenca	4,5 l vode na 25 kg
Gosta konsistenca	3,5 l vode na 25 kg

Ceresit



Samoizravnalna talna masa ojačana z mikrovlakni

- Izboljšana moč
- Trajnostna uporaba
- Enostaven nanos





CR 100

Delno elastična 2K cementna hidroizolacija



- Za hidroizolacijo mineralnih površin
- Primerno za tesnjenje notranjih bazenov in rezervoarjev pitne vode do globine ≤ 7,5 m
- Lahko se uporablja kot protikorozijska zaščitna plast za zaščito betona
- Vodotesna in paroprepustna
- Premosti manjše razpoke
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Odporna na pozitivni in negativni tlak
- Odporna na vremenske vplive in zmrzal
- Lahko se nanaša s čopičem, lopatico ali pršilom

PORABA:	Minimalna debelina	Količina CR 100 (kg/m ²)
zaščita betona	1,5 mm	približno 3,5 kg
propustnost	2,0 mm	približno 3,5 kg
voda pod pritiskom (do 7,5 m)	3,0 mm	približno 5,3 kg

IDH:	2199395
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	5946043004863



CR 90 Crystaliser

Samozaceljiva, penetrirna hidroizolacija



- S trojno zaščito:
 1. ustvari vodotesno plast;
 2. zaščita pred kapilarnim vdorom vode;
 3. samoceljenje razpok (širine do 0,4 mm)
- Področja uporabe: balkoni, terase, kleti, stene podzemnih garaž, manjši rezervoarji pitne vode, bazeni do 20 m² itd.
- Odporna na pozitivni tlak vode do 15 m in do 5 m na negativni tlak
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Paroprepustna
- Odporna proti zmrzovanju
- Temperatura nanašanja: od +5°C do +25°C
- Lahko hodite: po 2 dneh

MEŠALNO RAZMERJE:	
Nanos s čopičem	približno 8.0 l vode za 25 kg
Nanos z lopatico	približno 6.0 l vode za 25 kg

IDH:	1146177
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089490257



CR 166

Fleksibilna 2K cementna hidroizolacija



- Za hidroizolacijo mineralnih površin
- Primerno za tesnjenje notranjih bazenov in vodnih rezervoarjev (tudi tistih za pitno vodo) do globine 70 m
- Za notranje in zunanje prostore
- Za balkone, terase, mokre prostore, kleti, čistilne prostore, greznice itd.
- Odporna na pozitivni in negativni tlak
- Primerna za zelo deformirane površine
- Odporna na vremenske vplive in zmrzal
- Ojačana z vlakni

PORABA:	Minimalna debelina	Količina CR 166 (kg/m ²)
izolacija od vlage, hidroizolacija in tesnjenje od vode pod pritiskom	2 mm	približno 3,5 kg
za uporabo z dodanim flisom	2,5 mm	približno 4,3 kg

IDH:	2588766	2873588
PAKIRANJE:	32 kg	16 kg
EAN KOD:	5900089631346	9000101142242



CP 27 AquaBlock

Univerzalni silikon za popravila

CP 30 AquaBlock

Univerzalni silikon za popravila

- Za popravilo manjših lukenj in razpok na strešni kritini, žlebovih, stenah, rezervoarjih za vodo, strešnih oknih in odprtinah, balkonih in terasah
- Na vodni osnovi in brez vonja
- Za notranje in zunanje prostore
- Oprijem na večino gradbenih materialov
- Lahko se nanaša na mokre površine
- Lahko se nanaša na ostanke starega silikona
- Ni primeren za uporabo pod vodo

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CP 27 AquaBlock - siv	1062423	300 ml 12	9000100438803

CP 27 AquaBlock - črn	1062422	300 ml 12	9000100438827
-----------------------	---------	-------------	---------------

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CP 30 AquaBlock - siv	1301548	1 kg 4	9000100537186

CP 30 AquaBlock - črn	1301549	1 kg 4	9000100557634
-----------------------	---------	----------	---------------

IZDELEK:	IDH:	TEŽA PAKIRANJE:	EAN KOD:
CP 30 AquaBlock - siv	1062408	5 kg 2	9000100438728

CP 30 AquaBlock - črn	1062409	5 kg 2	9000100438742
-----------------------	---------	----------	---------------



CR 65

1K cementna hidroizolacija



- Primerna za monolitne rezervoarje za vodo in rezervoarje za pitno vodo, do globine 5 m
- Za temelje, kletne stene in nosilne stebre
- Za navpične in vodoravne podlage
- Vodotesna in paroprepustna
- Za notranjo uporabo
- Odporna na zmrzal
- Lahko se nanaša s čopičem, lopatico ali brizganjem

PORABA:	Debelina sloja	Potrebna količina
vlaga iz zemlje	2,0 mm	okrog 3 kg/m ²
voda brez pritiska	2,5 mm	okrog 4 kg/m ²
rezervoarji	3,0 mm	okrog 5 kg/m ²
max. debelina sloja	5 mm	okrog 8 kg/m ²

IDH:	257966
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089465255



CL 51

Enokomponentna elastična vodotesna masa

- Polaganje ploščic: približno 4 ure po nanosu drugega sloja
- Vodoprepustna pod tlakom 0,15 MPa po 7 dneh: ne pušča
- Lahko se nanaša z valjčkom, lopatico ali čopičem
- Zapolni razpoke
- Samo za notranjo uporabo
- Za vse vrste površin v prostorih, ki so izpostavljeni vlagi
- Primerno za sisteme s talnim ogrevanjem
- Pripravljeno za uporabo



IDH:	2894552	2894556
PAKIRANJE:	5 kg	15 kg
EAN KOD:	9000101143720	9000101143805
PORABA:	2 sloja - približno 1,4 kg/m ²	



CL 69

Tesnilni trak za hidroizolacijo

- Vodoodporen/paroneprepusten
- Premosti razpoke
- Odporen na kemikalije
- Hitro delo, ni treba čakati, da se posuši
- Primerno za stene in tla
- Za notranje in zunanje prostore
- Delovna temperatura: +5°C do +30°C
- Debelina membrane: pribl. 0,4 mm
- Sd vrednost: pribl. 0,4 mm

IDH:	1071691
PAKIRANJE:	30 m
EAN KOD:	4015000457132



CL 50 2-K

Dvokomponentni hidroizolacijski premaz

- Za prostore, ki so trajno ali začasno izpostavljeni vlagi/vodi (npr. bazeni, balkoni, kopalnice, javne prhe, stranišča, komercialne kuhinje in prostori z talnimi odtoki)
- Oprijema se na različne podlage
- Uporablja se za hidroizolacijo podlag pred polaganjem keramičnih ploščic in ploščic iz naravnega kamna
- Za notranjo in zunanjo uporabo

IDH:	1721657
PAKIRANJE:	12,5 kg
EAN KOD:	5900089150014



CT 10

Sredstvo za impregnacijo fug in keramičnih ploščic

- Silikonsko transparentno impregnacijsko sredstvo
- Za fuge in keramične ploščice na balkonih, terasah in kopalnicah
- Za vpojne in nevpojne podlage
- Odporen na umazanijo in glive
- Za notranjo in zunanjo uporabo

IDH:	1193680
PAKIRANJE:	1 l
EAN KOD:	5900089610013



CL 152

Vodotesen trak za zatesnjevanje razpok

- Vodoodporen
- Fleksibilno, trajno tesnjenje
- Odporen na trganje in staranje
- Za tesnjenje robov in vogalov
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Širina: 120 mm
- Največja natezna trdnost za trak širine 15 mm po dolžini: > 9 MPa
- Maksimalna razširitev: po dolžini: > 50 %
- Vodoodpornost pod tlakom 0,15 MPa: odporen
- Temperaturna obstojnost: od -30°C do +90°C

IDH:	1605209	1605255
PAKIRANJE:	10 m	50 m
EAN KOD:	5900089115211	5900089115228

Enostavna rešitev za probleme z hidroizolacijo!

Rešitev za notranjo hidroizolacijo - zaščitite vlažne prostore s **Ceresit CL 51**

Ceresit





CT 17

Predpremaz z globinskim delovanjem

- Za vpojne podlage (npr. beton, mavec, porobeton, opečne bloke itd.)
- Zmanjša vpojnost podlage
- Ne vsebuje topil
- Paroprepusten
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Pripravljen za uporabo



IDH:	2335470	3060715	1191963
PAKIRANJE:	2 l	5 l	10 l
EAN KOD:	9000101116427	9000101166729	9000100505598
PORABA:	0,1 do 0,2 l/m ²		



CN 94

Specijalni predpremaz

- Idealno za kritične podlage
- Primeren tudi za neimpregnirane mavčne in iverne plošče
- Lahko se nanaša pod na OSB plošče, lesene podlage, parket in keramične ploščice
- Visoka absorpcijska moč
- Hitro sušenje
- Za vpojne in nevpojne podlage



IDH:	2335474	2213522
PAKIRANJE:	1 l	5 l
EAN KOD:	9000101116397	9000101108613



CT 17 Transparent

Univerzalni temeljni predpremaz

- Izjemno oprijemljiv
- Namenjen za vpojne podlage pod izravnalno maso in barvami
- Dovolj je samo 1 sloj
- Lahko se nanaša s čopičem, valjčkom ali s pršenjem
- Zmanjšuje porabo barve
- Suši se samo 2 uri



PORABA:	Od 0,1 do 0,5 l/m ² odvisno od enakomernosti in vpojnosti površine		
	Vsebnost HOS, kategorija A(h): 30 g/l, izdelek ima največ 9,9 g/l		
IDH:	3063867		
PAKIRANJE:	5 l		
EAN KOD:	9000101167382		



CT 19

Temeljni premaz za kritične podlage

- Za varno lepljenje med keramičnimi oblogami, naravnim kamnom, talnimi in stenski cementnimi podlagami ter kritičnimi površinami
- Za zunanje in notranje prostore
- Idealen za nanašanje na gladke in nevpojne površine
- Vsebuje zrnca kremenčevega peska – za ustvarjanje hrapave površine
- Hitro sušenje in pripravljeno za uporabo



POTREBNA KOLIČINA:			
Vpojne podlage:	približno 200-300 g/m ²		
Nevpojne podlage:	približno 100-150 g/m ²		
IDH:	1723019	1722980	
PAKIRANJE:	1 kg	5 kg	
EAN KOD:	5900089619115	5900089619139	

Nevidna
moč
- vidni
rezultati!



GLOBOKO
PRODIRA



IZBOLJŠA
OPRIJEM NA
PODLAGO



ZMANJŠUJE
VPOJNOST VODE

Ceresit





CX 5 Express

Hitra montažna malta



- Hitro strjevanje – strdi se v 5 minutah
- Za kovinske in plastične elemente
- Brez krčenja
- Odporna na vodo in zmrzal
- Brez klora – ne povzroča korozije kovinskih elementov
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za montažo cevi in električnih naprav
- Za hitra popravila
- Čas nanosa: cca 4 minute
- Temperatura nanašanja: +5°C do +30°C

IDH:	1497361	1497370	219148
PAKIRANJE:	2 kg	5 kg	25 kg
EAN KOD:	5900089505029	5900089505500	5900089505258
MEŠALNO RAZMERJE:	0,50 l	1,25 l	6,25 l



CF 850

2-komponentna malta iz reakcijske smole na osnovi poliestrske tehnologije

- Za sidranje jeklenih čepov, palic, vijakov in sidrišč v različne osnovne materiale
- Hitro strjevanje
- Visoka upogibna in tlačna trdnost
- Brez širitvenih sil
- Odporen na visoke temperature
- Za lahke do srednje obremenitve
- Za osnovne materiale: nerazpokan beton, lahki beton, porobeton, masivni zid, votla opeka, naravni kamen

IDH:	2805818
PAKIRANJE:	300 ml
EAN KOD:	9000100692427



CF 920

2-komponentna, hitro vezoča injekcijska malta za sidranje na osnovi reaktivnih smol, brez stirena

- Za sidranje jeklenih čepov, palic, vijakov in sidrišč v različne osnovne materiale
- Hitro strjevanje
- Visoka upogibna in tlačna trdnost
- Brez raztezni sil
- Visoka kemična odpornost
- Odporen na visoke temperature

IDH:	2805819
PAKIRANJE:	280 ml
EAN KOD:	9000101120653

CX 5 EXPRESS

Montažna malta za hitro sidranje in pritrjevanje

- **Enostavno**
- **Hitro**
- **Močno**



Ceresit




Ceresit



ETICS SYSTEMSKE REŠITVE





CT 83

Lepilo za EPS plošče

- Visoka oprijemljivost na mineralne podlage in EPS-plošče
- Zelo dobri delovni parametri
- Odporno na vremenske razmere
- Možnost strojnega nanosa
- Ekonomično in paroprepustno
- Lepi se na trdne, suhe in čiste površine

IDH:	2067200
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000100224970
PORABA:	približno 5 kg/m ²



CT 85

Lepilo za EPS plošče in izdelavo armiranega sloja

- Obogateno s silikatnimi FIBRE FORCE vlakni
- Odporno na mehanske udarce, lasnice in razpoke
- Fleksibilno
- Visoka oprijemljivost na mineralne podlage in EPS-plošče
- Odporno na vremenske razmere
- Paroprepustno z nizko vpojnostjo vode



PORABA:	
za pritrdjevanje EPS plošč	približno 5,0 kg/m ²
za pripravo armiranega sloja	približno 4,0 kg/m ²
za glajenje	približno 1,0 kg/m ²

IDH:	2067436
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000100223508



CT 80

Lepilo za lepljenje in armiranje mineralne volne

- Univerzalno, elastično in dolgotrajno
- Paroprepustno
- Odličen oprijem
- Odporno na vremenske vplive in razpoke
- Obogateno s silikatnimi vlakni - tehnologija Fiber Force



PORABA:	
za lepljenje	približno 5,0 kg/m ²
za armiranje	približno 5,0 kg/m ²

IDH:	2378042	2381234
PAKIRANJE:	25 kg	25 kg
EAN KOD:	9000101118926	9000101119145



Thermo Universal MULTI PRO

Lepilo za lepljenje in armiranje EPS/XPS/MW plošč

- MULTI PRO – univerzalno za različne materiale (EPS beli in grafitni, XPS, MW)
- Primereno za različne vrste uporabe - lepljenje in armiranje
- Odporno na vse vremenske razmere (možnost dela od +5°C do +35°C)
- Obstojno in fleksibilno
- Obogateno z vlakni Fibre Force
- Vodoodbojno in paroprepustno



PORABA:	
Povprečna poraba, ki je odvisna od hrapavosti in vpojnosti podlage	
EPS in XPS:	
Lepljenje plošč	približno 5,0 kg/m ²
Armiranje	približno 4,0 kg/m ²
Glajenje	približno 1,0 kg/m ²
MW:	
Lepljenje plošč	približno 5,0 kg/m ²
Premazni sloj	približno 1,0 kg/m ²
Armiranje	približno 5,0 kg/m ²
Glajenje	približno 1,0 kg/m ²

IDH:	2067434
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000100657662



Thermo Universal MULTI PRO WHITE

Belo lepilo za lepljenje in armiranje EPS/XPS/MW plošč

- MULTI PRO WHITE – univerzalno za različne materiale (EPS beli in grafitni, XPS, MW)
- Primereno za različne vrste uporabe - lepljenje in armiranje
- Odporno na vse vremenske razmere (možnost dela od +5°C do +35°C)
- Obstojno in fleksibilno ter obogateno z vlakni Fibre Force
- Vodoodbojno in paroprepustno
- Bele barve



PORABA:	
Povprečna poraba, ki je odvisna od hrapavosti in vpojnosti podlage	
EPS in XPS:	
Lepljenje plošč	približno 5,0 kg/m ²
Armiranje	približno 4,0 kg/m ²
Glajenje	približno 1,0 kg/m ²
MW:	
Lepljenje plošč	približno 5,0 kg/m ²
Premazni sloj	približno 1,0 kg/m ²
Armiranje	približno 5,0 kg/m ²
Glajenje	približno 1,0 kg/m ²

IDH:	3070351
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	9000101168297



CT 84 EXPRESS PLUS

Nizko ekspandirajoče PU lepilo za EPS plošče in mineralno volno

- Enostavna uporaba
- Hitra izvedba del
- 100 % večji donos*
- 15 % večja moč lepljenja*
- Možnost sidranja in armiranja že po 2 urah

IDH:	2599440
PAKIRANJE:	850 ml
EAN KOD:	4740008200687
PORABA:	na dozo: 10 m ²



CT 16

Osnovni temeljni premaz

- Na voljo v več različnih barvnih odtenkih
- Poveča odpornost na praske in hrapavost
- Reducira absorpcijo vode
- Omogoča lažji nanos ometa
- Dober oprijem na podlago
- Vodoodporen
- Pripravljeno za takojšnjo uporabo
- Za notranje in zunanje prostore

IDH:	1663596
PAKIRANJE:	10 l
EAN KOD:	5900089616688
PORABA:	od 0,2 do 0,5 l/ m ² odvisno od gladkosti in vpojnih lastnosti površine



CT 84 EXPRESS STD

Poliuretansko lepilo za polistirenske plošče

- Mehansko pritrdjevanje po 2 urah – skrajša termoizolacijska dela
- Lahko se uporablja od 0°C in pri visoki vlažnosti
- Posebej primerno za EPS in XPS
- Nanos s slamico (ni potrebe po dodatnih orodjih)

IDH:	2952265
PAKIRANJE:	750 ml
EAN KOD:	9000101153040
PORABA:	na dozo: 12 m ²



CT 60

Akrilni zaključni omet

- Gladka struktura (granulacija: 1,5, 2,0 mm)
- Tankoslojni zaključni omet na betonske podlage, klasične omete, mavčne podlage in plošče, iverne in mavčne plošče ter drugo
- V 516 barvnih odtenkih po tonski karti Colors of Nature®
- Paroprepusten in vodotesen
- Odporen na različne vremenske vplive in korozijo

IDH:	2101578	2101576
PAKIRANJE:	25 kg	25 kg
EAN KOD:	5900089218714	5900089218738
PORABA:	1,5 mm granulacija: približno 2,5 kg/m ²	2,0 mm granulacija: 3,1 do 3,3 kg/m ²



CT 325

Mrežica za izdelavo armiranega sloja

- Odporna na alkalije
- Ne drsi
- Odporna na trganje
- Površinska masa: ≥ 160 g/m²

IDH:	3103837
PAKIRANJE:	50 m x 1,1 m
EAN KOD:	9000101170139
PORABA:	približno 1,1 m/m ²



CT 174

Zaključni silikatno-silikonski omet

- Gladka struktura (granulacija: 1,0, 1,5 ali 2,0 mm)
- Tankoslojni dekorativni omet za betonske in mavčne podlage, iverne plošče, klasične omete, vlaknene mavčne plošče in drugo
- Paroprepusten in vodoodbojen
- Odporen na umazanijo, UV odporen
- Na voljo v 516 odtenkih po tonski karti Colors of Nature®

IDH:	1759682	2251301	2251296
PAKIRANJE:	25 kg	25 kg	25 kg
EAN KOD:	9000100826426	9000101109795	9000101109740
PORABA:	1,0 mm granulacija: približno 2,0 kg/m ²	1,5 mm granulacija: približno 2,5 kg/m ²	2,0 mm granulacija: 3,4 do 3,7 kg/m ²





CT 74

Zaključni silikonski omet

- Gladka struktura (granulacija: 1,5 ali 2,0 mm)
- Tankoslojni dekorativni omet primeren za kritične podlage
- Visoko paroprepusten in voodbojen
- Visoka odpornost proti umazaniji, UV obstojnost
- Na voljo v 516 odtenkih po tonski karti Colors of Nature®



IDH:	2251309	2251300
PAKIRANJE:	25 kg	25 kg
EAN KOD:	9000101109801	9000101109788
PORABA:	1,5 mm granulacija: 2,1 do 2,5 kg/m ²	2,0 mm granulacija: 3,1 do 3,4 kg/m ²



CT 76

Silikonsko-elastomerni omet

- Visoka odpornost na UV žarke
- Površinska vzdržljivost s samozdravilnim učinkom
- Visoka barvna stabilnost
- Samočistilen (odporen na umazanijo)
- Elastičen in odporen na udarce
- Zelo nizka vpojnost in visoka paroprepustnost
- Odporen na različne vremenske razmere
- Zelo široka barvna paleta Ceresit Colors of Nature® & Intense



IDH:	2972798	2578453	2972869
PAKIRANJE:	25 kg	25 kg	25 kg
EAN KOD:	9000101156133	9000101122756	9000101156157
PORABA:	1,5 mm granulacija: 2,1 do 2,5 kg/m ²	2,0 mm granulacija: 3,1 do 3,4 kg/m ²	1,5 mm granulacija: 2,1 do 2,5 kg/m ²

CT 76 | Transparentna baza



CT 79

Zaključni elastomerni omet

- Gladka granulacijska struktura 1,5 mm
- Zelo fleksibilen, ojačan z vlakni
- Odporen na ekstremne mehanske obremenitve in praske
- Odporen na ekstremne vremenske razmere
- Posebej odporen na razvoj mikroorganizmov
- Lahko se niansira v temne barve (HBW ≥ 5%)
- Visoka barvna obstojnost
- Visoka paroprepustnost in hidrofobnost
- Možna strojna uporaba
- Na voljo v vseh barvah Ceresit Colors of Nature®



IDH:	1766748	1797276 Transparent
PAKIRANJE:	25 kg	25 kg
EAN KOD:	5900089079025	5900089079179
PORABA:	1,5 mm granulacija: 2,3 do 2,5 kg/m ²	1,5 mm granulacija: 2,3 do 2,5 kg/m ²



CT 77

Mozaik zaključni omet

- Za nanašanje na površine, ki so izpostavljene škodljivim vplivom
- Za notranje prostore (avle, stopnišča) in zunanje dele (npr. podstavki)
- Proizvedeno iz številnih barvnih kompozicij
- 48 vrst mozaikov
- Velikost zrn (granulacija): 1,4 - 2,0 mm
- Pripravljeno za takojšnjo uporabo
- Odporen na različne vremenske razmere
- Odporen proti obrabi (abrazija)
- Enostaven za vzdrževanje



BARVA:	IZDELEK:	IDH:	PAKIRANJE:	EAN KOD:	BARVA:	IZDELEK:	IDH:	PAKIRANJE:	EAN KOD:
	CT 77 - Chile 1	2858402	25 kg	9000101140644		CT 77 - Sierra 1	2857826	25 kg	9000101140484
	CT 77 - Chile 2	2858402	25 kg	9000101140668		CT 77 - Sierra 2	2860803	25 kg	9000101140965
	CT 77 - Chile 3	2858402	25 kg	9000101140682		CT 77 - Sierra 3	2857827	25 kg	9000101140507
	CT 77 - Chile 4	2858402	25 kg	9000101140705		CT 77 - Sierra 4	2857795	25 kg	9000101140262
	CT 77 - Chile 5	2858402	25 kg	9000101140729		CT 77 - Sierra 5	2857796	25 kg	9000101140286
	CT 77 - Chile 6	2858402	25 kg	9000101140743		CT 77 - Sierra 6	2857797	25 kg	9000101140309
	CT 77 - Granada 1	2858402	25 kg	9000101139969		CT 77 - Tibet 1	2857120	25 kg	9000101140101
	CT 77 - Granada 2	2858402	25 kg	9000101140002		CT 77 - Tibet 2	2857095	25 kg	9000101139983
	CT 77 - Granada 3	2858402	25 kg	9000101140026		CT 77 - Tibet 3	2857122	25 kg	9000101140125
	CT 77 - Granada 4	2858402	25 kg	9000101140040		CT 77 - Tibet 4	2857770	25 kg	9000101140200
	CT 77 - Granada 5	2858402	25 kg	9000101140064		CT 77 - Tibet 5	2857791	25 kg	9000101140224
	CT 77 - Granada 6	2858402	25 kg	9000101140088		CT 77 - Tibet 6	2857793	25 kg	9000101140248
	CT 77 - Morocco 1	2858402	25 kg	9000101140521		CT 77 - Dolomite 1	2857799	25 kg	9000101140347
	CT 77 - Morocco 2	2858402	25 kg	9000101140545		CT 77 - Dolomite 2	2857798	25 kg	9000101140323
	CT 77 - Morocco 3	2858402	25 kg	9000101140569		CT 77 - Dolomite 3	2857800	25 kg	9000101140361
	CT 77 - Morocco 4	2858402	25 kg	9000101140606		CT 77 - Dolomite 4	2857821	25 kg	9000101140385
	CT 77 - Morocco 5	2858402	25 kg	9000101140583		CT 77 - Dolomite 5	2858243	25 kg	9000101140767
	CT 77 - Morocco 6	2858402	25 kg	9000101140620		CT 77 - Dolomite 6	2858246	25 kg	9000101140781
	CT 77 - Peru 1	2858402	25 kg	9000101140804		CT 77 - Himalaya 1	2857123	25 kg	9000101140149
	CT 77 - Peru 2	2858402	25 kg	9000101140828		CT 77 - Himalaya 2	2857124	25 kg	9000101140163
	CT 77 - Peru 3	2858402	25 kg	9000101140842		CT 77 - Himalaya 3	2857822	25 kg	9000101140408
	CT 77 - Peru 4	2858402	25 kg	9000101140866		CT 77 - Himalaya 4	2857823	25 kg	9000101140422
	CT 77 - Peru 5	2858402	25 kg	9000101140880		CT 77 - Himalaya 5	2857824	25 kg	9000101140446
	CT 77 - Peru 6	2858402	25 kg	9000101140927		CT 77 - Himalaya 6	2857825	25 kg	9000101140460



CT 48

Silikonska barva

- Primerno za zaščito in prebarvanje fasad, betonskih konstrukcij, notranjosti objektov
- Lahko se nanese na mineralne, silikatne in silikonske zaključne fasadne sloje, nanesene na klasične podlage z EPS ploščo
- Odporna na alkalije
- Odporna na abrazijo

- Vodoodporna
- Odporna na različne vremenske razmere
- Na voljo v 516 odtenkih po tonski karti Colors of Nature®



IDH:	2403622	2308159
PAKIRANJE:	3,5 l	15 l
EAN KOD:	5900089221783	9000101112948
PORABA:	pri 0,3 l/m ² za 2 sloja (odvisno od hrapavosti in vpojnosti podlage)	pri 0,3 l/m ² za 2 sloja (odvisno od hrapavosti in vpojnosti podlage)



CT 49 TRANSPARENT

Silikonska barva

- Barve za fasade in notranjost objektov
- Nizka vpojnost
- Visoka paroprepustnost
- Posebej odporna na umazanijo
- Zelo vzdržljiva zahvaljujoč formuli Silix XDR
- Premostiti razpoke
- Odporna na UV žarke in vremenske vplive
- Na voljo v celotni ponudbi Ceresit Colors of Nature®



IDH:	2559754
PAKIRANJE:	15 l
EAN KOD:	9000101122312
PORABA:	odvisna od gladkosti podlage ca. 0,3 l/m ² v dveh slojih



CT 721

Visage impregnacija z učinkom lesa

- Za ustvarjanje dekorativnega sloja, ki daje površini lesnega ometa Ceresit CT 720 VISAGE naravno barvo lesa
- Odporna na vremenske razmere
- Zelo odporna na umazanijo

- Vodoodporna
- Dobra barvna obstojnost
- Na voljo v 12 barvah naravnega lesa
- Pripravljena za uporabo

IDH:	1547967
PAKIRANJE:	4 l
EAN KOD:	5900089372140
PORABA:	približno 0,2 l/m ²

BARVA:	IZDELEK:	IDH:	PAKIRANJE:	EAN KOD:
	CT 721 - Iberia Pine	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Irish Oak	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Canada Walnut	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Norway Pine	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Bengal Teak	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Kongo Wenge	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Africa Ebony	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - White Birch	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Dark Brown	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Light Beige	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Silver Grey	1548261	4 l	5900089371204
	CT 721 - Steel Grey	1548261	4 l	5900089371204



Ceresit CT 722

Visage sredstvo proti sprijemanju

- Nanese se na Visage šablono pri modeliranju lesa ali opeke, da prepreči lepljenje mavčne šablone
- Pripravljeno za uporabo
- Enostavna uporaba

IDH:	1648082
PAKIRANJE:	5 l
EAN KOD:	5900089215713
PORABA:	cca 0,1 l/m ² gotovi omet za oblikovanje konstrukcije



CT 720

Visage zaključni omet z učinkom lesa

- Za nanašanje tankoslojnega ometa na betonske površine, tradicionalne omete, mavčne plošče in suhomontažne podlage itd.
- CT 720 je v osnovi bela, skupaj s CT 721 pa je na voljo v 12 različnih barvah
- Pripravljeno za modeliranje lesene konstrukcije s šablono
- Paroprepusten
- Vodotesen
- Odporen na različne vremenske vplive



IDH:	1547957
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089372256
PORABA:	cca 2,0 kg/m ² za sloj debeline 1 mm





CT 60 Visage

Visage akrilni zaključni omet

- Zaključni omet z granulacijo 0,5 mm se uporablja za izdelavo fasad, ki s šablono dajejo učinek klinker opeke ali naravnega kamna.
- Lahko se uporablja na cementnih površinah, tradicionalnih ometih, mavčnih in ivernih podlagah itd.
- Odporen na vremenske razmere
- Zmanjšana absorpcija in visoka prožnost
- Povečana odpornost na različne poškodbe
- Paroprepusten
- Obstojne barve

IDH:	1547747
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089360253
PORABA:	približno 1,5 do 2,0 kg/m ² pri debelini šablone pribl. 1 mm

visage



CT 710 Visage

Zaključni omet z učinkom granita

- Vsebuje kombinacijo naravnega ali modificiranega granita ali kremenčevega agregata
- uporablja se za izvedbo dekorativnih ometov na klasičnih ometih, betonskih, mavčnih, suhomontažnih podlagah ali podlagah iz iverala itd.
- Po nanosu se ustvari vzorec naravnega kamna
- Odporen na vremenske razmere
- Enostaven za vzdrževanje in čiščenje
- Možnost strojnega nanašanja
- Lahko se uporablja tudi na manjših površinah s kovinsko lopatico
- Na voljo v 10 barvah granita
- Pripravljen za uporabo

PORABA:	okvirno od 4,0 do 5,5 kg/m ² (odvisno od barve)
---------	--

visage



CT 760

Visage zaključni omet z učinkom arhitekturnega betona

- Za izdelavo tankoslojnih dekorativnih premazov na fasadah objektov, z učinkom arhitekturnega betona.
- Lahko se uporablja tudi na betonskih podlagah, klasičnih ometih, mavčnih podlagah, ivernih, mavčnih ploščah itd.
- Različne tehnike nanašanja lahko ustvarijo arhitekturne betonske učinke različnih oblik, kot so opaž, satje, vdolbina itd.
- Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo

IDH:	1858479
PAKIRANJE:	25 kg
EAN KOD:	5900089018536
PORABA:	približno 0,9 - 1,1 kg/m ² za vsak mm debeline sloja, odvisno od tehnike nanašanja

visage


BARVA:	IZDELEK:	IDH:	PAKIRANJE:	EAN KOD:
	CT 760 - Sydney light	1866669	20 kg	5900089018550
	CT 760 - Tokyo graphite	1866675	20 kg	5900089018543

BARVA:	IZDELEK:	IDH:	PAKIRANJE:	EAN KOD:
	CT 710 - Jamaica brown	1548278	20 kg	5900089371440
	CT 710 - Mozambic graphite	1548280	20 kg	5900089371372
	CT 710 - California sand	2648964	20 kg	9000101125467
	CT 710 - Bolivia red	2648967	20 kg	9000101125481
	CT 710 - Calcutta anthracite	2648965	20 kg	9000101125474
	CT 710 - Etna grey	2648968	20 kg	9000101125498
	CT 710 - Norway grey	2648971	20 kg	9000101125504
	CT 710 - Malaga cream	2648972	20 kg	9000101125511
	CT 710 - Africa red	2648975	20 kg	9000101125535
	CT 710 - Madeira green	2648974	20 kg	9000101125528

Visage šablona

Samolepilna šablona

- Samolepilna šablona za izdelavo opečnih in lesenih konstrukcij



LONDON BRICK



BOSTON BRICK

visage

IDH:	LES 1595978	LONDON BRICK 1548267	BOSTON BRICK 1548269
EAN KOD:	5900089218622	5900089370030	5900089370047



CT 98

Koncentrat za odstranjevanje nečistoč

- Za učinkovito pranje in odstranjevanje umazanije s fasad
- Odstranjuje motorna olja, zasušeno umazanijo, cestno sol, saje in lahke ogljikovdike
- Visoka zmogljivost
- Ne vsebuje jedkih snovi
- Učinkovito odstranjuje razno površinsko umazanijo s fasade
- Za notranjo in zunanjo uporabo

IDH:	1446352
PAKIRANJE:	5 l
EAN KOD:	5900089698059



CT 240 WINTER

Zimski dodatek za zaključni sloj

- Dodatek tankoslojnim akrilnim, silikonsko-silikatnim, silikonskim zaključnim slojem in temeljnim barvam ter akrilnim barvam, silikonskim barvam
- Pospešuje vezavo in sušenje zaključnih slojev in barv Ceresit v pogojih nizke temperature in visoke vlažnosti
- Omogoča izvajanje del v poznojesenskem in zgodnjepomladanskem obdobju, ko temperatura ponoči pade do ničle
- Enostaven za uporabo
- Nevtralen za lastnosti drugih materialov

IDH:	1949385
PAKIRANJE:	100 ml
EAN KOD:	5900089218981




CT 280

Zimski dodatek za lepilo

- Za lepljenje in sušenje lepil pri nizkih temperaturah
- Omogoča delo pri nizkih temperaturah in visoki vlažnosti
- Enostavna uporaba
- Nevtralno do lastnosti drugih materialov


IDH:	2467315
PAKIRANJE:	250 g
EAN KOD:	9000101121551

Ceresit

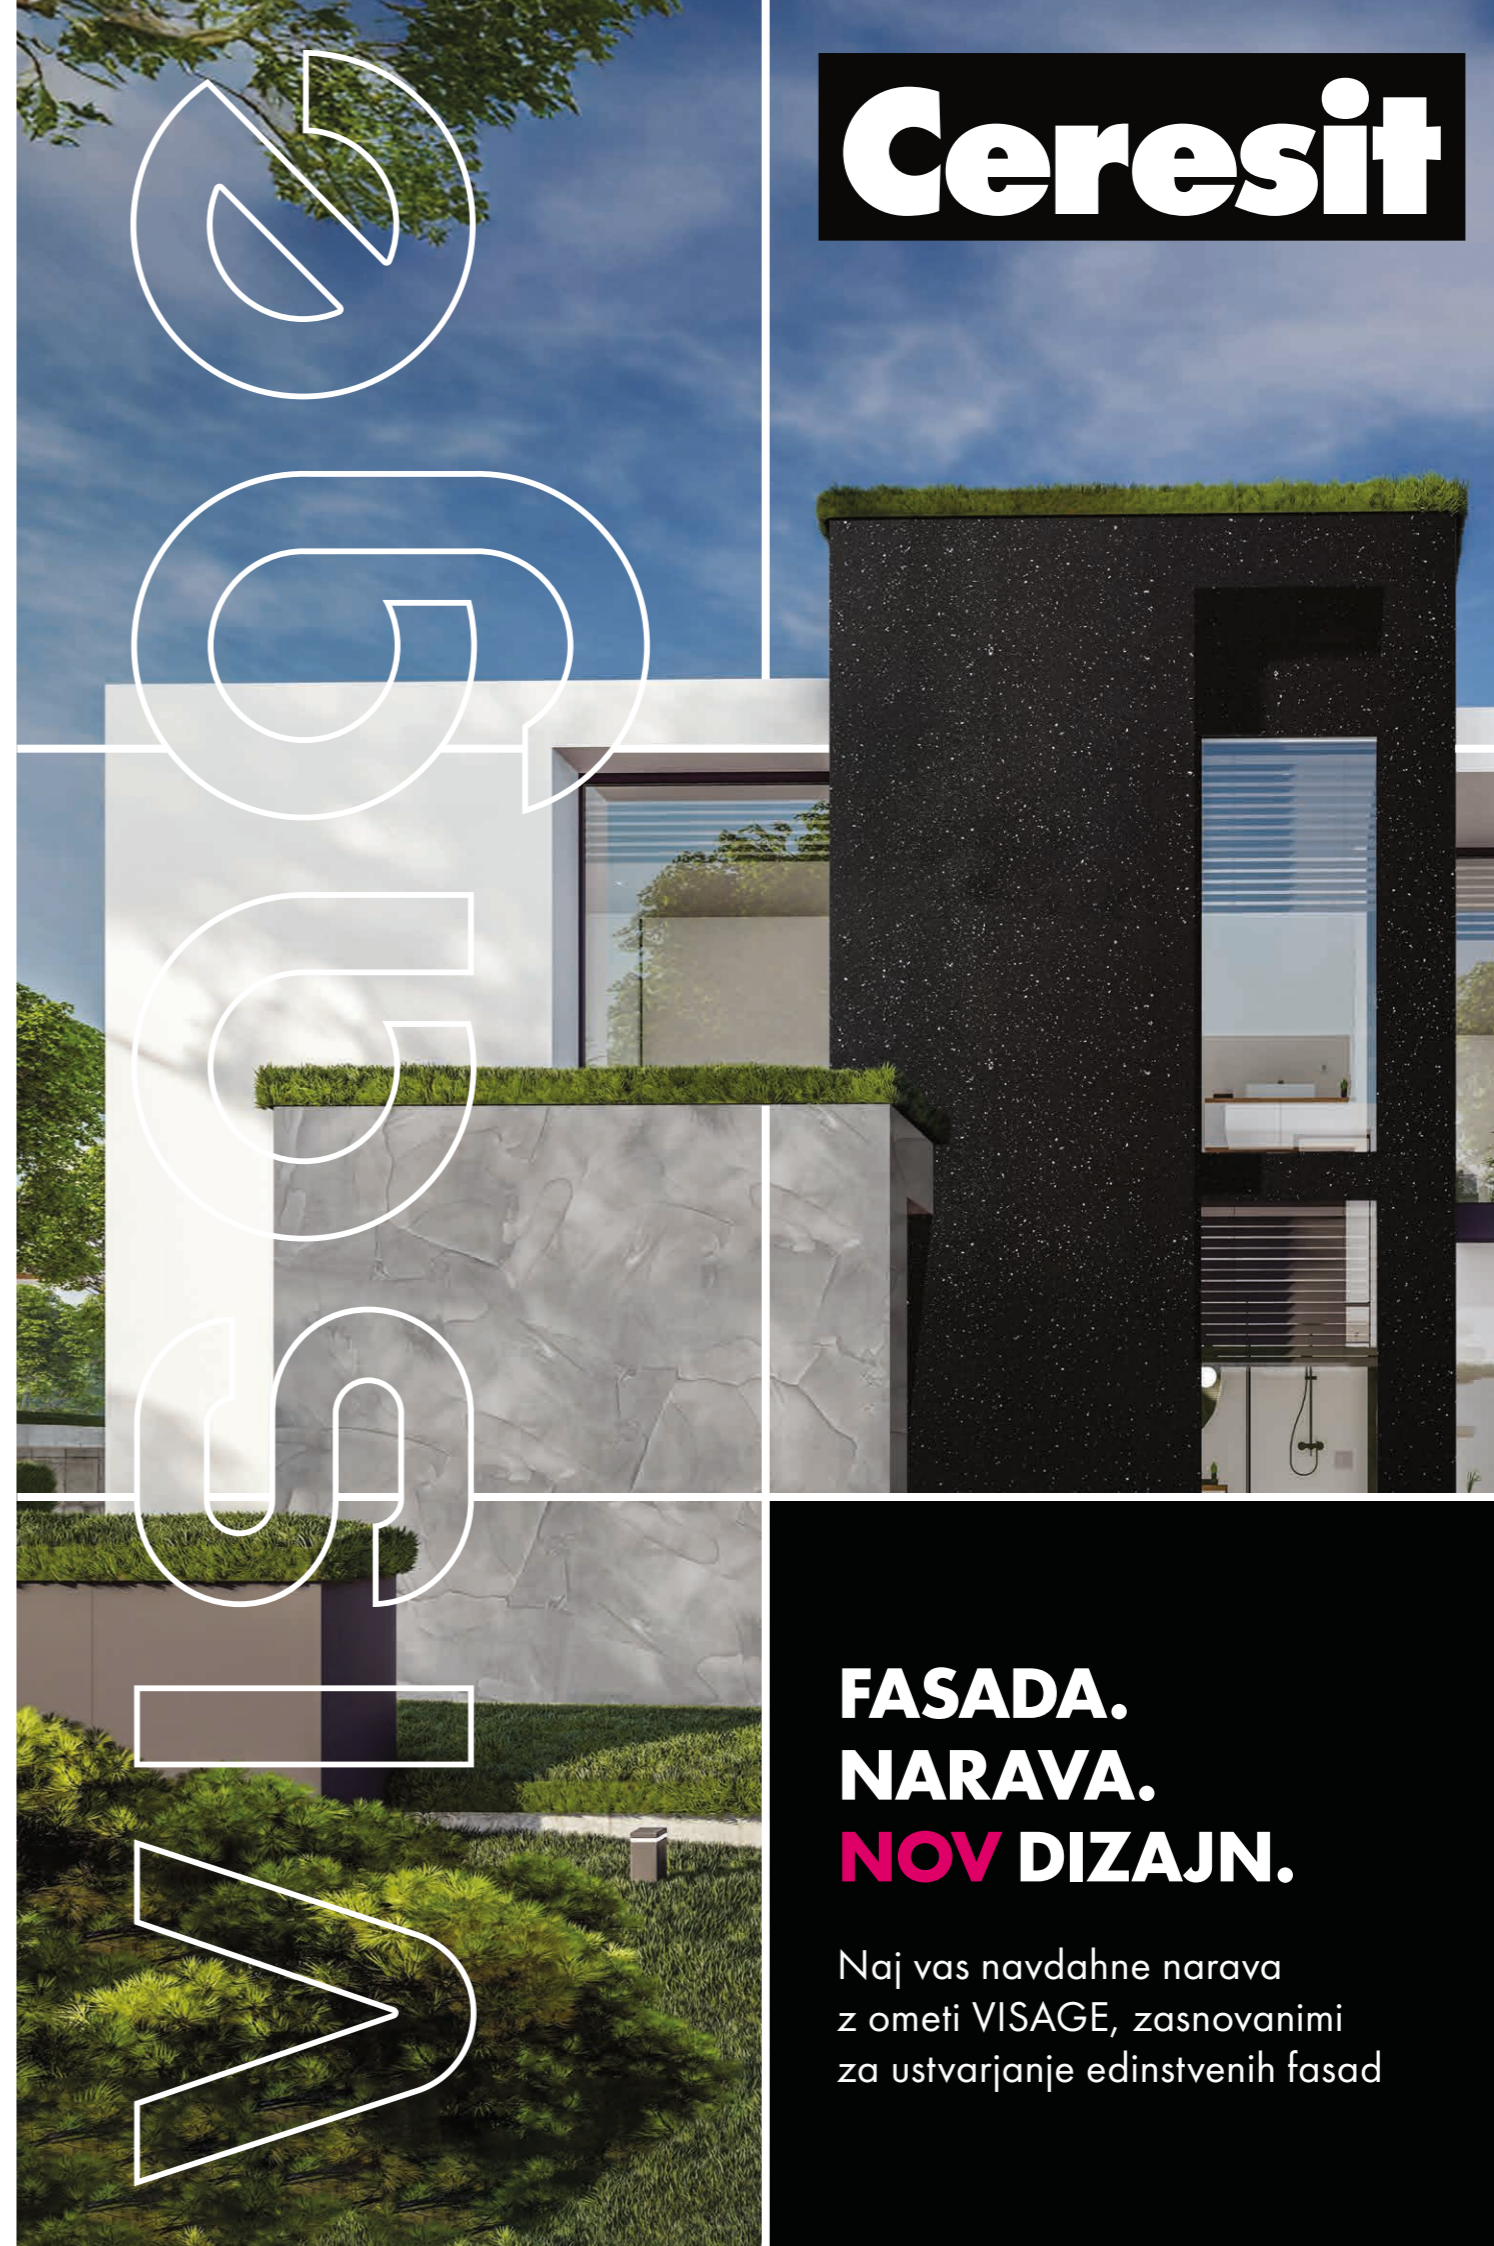

FASADA. NARAVA. NOV DIZAJN.

Naj vas navdahne narava z ometi VISAGE, zasnovanimi za ustvarjanje edinstvenih fasad



Ceresit

Henkel Slovenija d.o.o.
Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana
E-mail: lepila.mb@henkel.com | www.ceresit.si

