

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia	≥0,08	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥0,25	
Przyczepność zaprawy klejącej do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa	≥0,08 ¹⁾	
1) układy z wełną mineralną TR80 2) układy z wełną mineralną o TR < 80 kPa 3) klasyfikacja ogniowa dotyczy układów ociepleniowych na podłożu niepalnym (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019) 4) dotyczy układów ociepleniowych z wełną o TR20 i TR60		

Dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej: <https://www.ceresit.pl>

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

W imieniu producenta podpisał(-a):

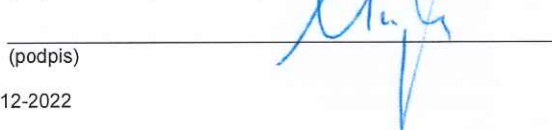
Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Facade Systems, IDC ETICS
ETICS Manager

(imię i nazwisko, stanowisko)


(podpis)

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko, stanowisko)


(podpis)

Stąporków 15-12-2022

(miejsce i data wydania)