

Ceresit

КАТАЛОГ

НА ПРОИЗВОДИ 2022



Квалитет за професионалци

НОВО ПАКУВАЊЕ, ИСТ КВАЛИТЕТ



СОДРЖИНА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

CM 9 STANDARD Лепак за керамика/внатре.....	4
CM 11 PLUS Лепак за керамика/внатре и надвор.....	4
CM 12 PLUS BELI Бел флексибилен лепак.....	4
CM 12 EXPRESS Брзоврзувачки лепак за керамика.....	4
CM 16 FLEXIBLE Флексибилен лепак за грес плочки/подно гревање/плочка на плочка.....	5
CM 17 SUPER FLEXIBLE Високо флексибилен лепак за плочки со голем формат.....	5
CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE Високо флексибилен лепак за плочки со мега формат.....	5
CM 49 PREMIUM FLEXIBLE Супер флексибилен лепак класа S2.....	6
CM 77 UltraFLEX Флексибилен лепак, подготвен за употреба.....	7
Табеларен приказ на сите лепила за керамика.....	8

ФУГ МАСИ И САНИТАРЕН СИЛИКОН

CE 40 PREMIUM FLEX ФУГА Водоодбивна, флексибилна фуг маса, од 1 - 8 mm.....	11
CE 43 GRAND'ELITE Водоодбивна, флексибилна фуг маса, 2 - 20 mm.....	11
CS 25 SANITARY Премиум санитарен силикон.....	11

ЕПОКСИДНИ ФУГ МАСИ И ЛЕПИЛА

CE 79 ULTRAEROXY INDUSTRIAL.....	12
CE 89 ULTRAEROXY PREMIUM.....	12
CE 51 EPOXY CLEAN.....	12

ПРОИЗВОДИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

CL 50 EXPRESS Двокомпонентен хидроизолациски премаз.....	14
CL 51 EXPRESS Еднокомпонентен хидроизолациски премаз.....	14
CL 152 Еластична заптивна трака.....	14
CR 65 Еднокомпонентен хидроизолациски премаз.....	14
CR 100 SEMI-FLEX 2-К цементна маса за хидроизолација и заштита на бетонска конструкција.....	15
CR 166 FLEXIBLE 2-К хидроизолациски премаз за базени, резервоари и тераси.....	15

ПРАЈМЕРИ

CN 94 STRONG CONTACT Основен премаз за невпивачки подлоги.....	16
CT 19 Контактен основен премаз.....	16
CT 17 Длабоко пенетрирачки основен премаз.....	16

ПОСЕБНИ ПРОИЗВОДИ

CT 10 Водоодбивно средство за впивачки подлоги.....	17
CX 5 EXPRESS Брзоврзувачки малтер.....	17
CT 99 Средство за отстранување на мувла и габи, фунгицид.....	17
CP 30 AquaBlock - силиконски хидроизолациски премаз за рамни кровови.....	17
IN 45 SUPER FINISH Внатрешна маса за фина завршна обработка во затворен простор.....	19
CN 69 NIVEL Самонивелирачка маса 2 - 10 mm.....	19
RS 88 Брзоврзувачки репаратурен малтер.....	19
CN 85 TURBO Цемент за брзоврзувачки кошулици.....	19

ЛЕПИЛА ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА И МРЕЖА

CT 83 STRONG FIX Лепак за стиропор.....	20
Thermo Universal Лепак за лепење и рабицирање стиропор.....	20
CT 85 FLEX Лепак за рабицирање стиропор/стиродур.....	21
CT 84 EXPRESS PLUS Полиуретански лепак за стиропор, стиродур, камена волна.....	21
CT 80 MINERAL WOOL Лепак за лепење и рабицирање фасадна камена волна.....	21
CT 190 MW FLEX Лепак за лепење и рабицирање фасадна камена волна и Мултипор плочи.....	21
CT 325 Стаклена мрежа за рабицирање.....	22

МАЛТЕРИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

CT 74 SILICONE SELF CLEAN Силиконски завршен малтер со мазна структура.....	24
CT 75 SILICONE SELF CLEAN Силиконски завршен малтер со рустикална структура.....	24
CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Завршен малтер со мазна структура.....	24
CT 175 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC Завршен малтер со рустикална структура.....	24
CT 60 ACRYLIC ELASTIC Акрилен завршен малтер со мазна структура.....	25
CT 64 ACRYLIC ELASTIC Акрилен завршен малтер со рустикална структура.....	25
CT 77 MOSAIC Завршен мозаик малтер.....	25

ФАСАДНИ ПРЕМАЗИ И БОИ

CT 48 SILICONE SELF CLEAN Силиконска боја.....	27
CT 54 SILICATE AERO Силикатна боја.....	27
CT 44 ACRYLIC Акрилна боја за фасади и сидови.....	27
CT 16 QUARTZ CONTACT Основен премаз за подготовка на подлога.....	27

VISAGE ПРОИЗВОДИ

CT 60 VISAGE декоративен акрилен малтер со ефект на цигла 0.5 mm.....	29
CT 710 VISAGE декоративен малтер со ефект на природен камен.....	29
CT 720 VISAGE декоративен малтер со ефект на дрво.....	29
CT 721 VISAGE средство за импрегнација на боја на дрво.....	29
CT 722 VISAGE средство против лепење.....	30
CT 760 VISAGE декоративен архитектонски бетон.....	30

ОСНОВНИ ПРЕМАЗИ ЗА ПОДОПОЛАГАЊЕ

R 755 Двокомпонентен епоксиден прајмер.....	31
R 766 Универзален прајмер.....	31
R 777 Пенетрирачки прајмер.....	31

САМОНИВЕЛИРАЧКИ МАСИ

DD+ Самонивелирачка маса 2 - 10 mm.....	32
DX Самонивелирачка маса 0.5 - 15 mm.....	32
DH MAXI Самонивелирачка маса за големи опсертувања 3 - 30 mm.....	32

ЛЕПИЛА ЗА ПОДОПОЛАГАЊЕ

UK 400 Универзален лепак.....	33
K 188 E Специјален дисперзирачки лепак.....	33
K 112 Електропроводен лепак за ПВЦ/гума.....	33
K 1720 Контактен неопренски лепак.....	33
T 425 Лепак против лизгање.....	34
P 625 Двокомпонентен лепак за паркет.....	34



CM 9 STANDARD Лепак за керамика / внатре

За вливачки керамички плочки на вливачки внатрешни површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за дебелина на слој до 10 mm
- за вливачка керамика
- погоден за нерамни површини
- висока стабилност
- економичен
- максимална должина на плочка е 30 cm

ЗА ВНАТРЕ

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²



CM 16 FLEXIBLE Флексибилен лепак за грес плочки/подно греене/плочка на плочка

За внатрешни и надворешни невливачки керамички плочки.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- лепење плочка на плочка
- погоден за системи со подно греене
- за внатрешна и надворешна употреба
- за балкони и тераси
- продолжено време на обработка
- максимална должина на плочка е 80 cm

ПЛОЧКА НА ПЛОЧКА



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 5 kg	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	5 парчиња во кутија	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 11 PLUS Лепак за керамика / внатре и надвор


За поставување керамички и грес плочки, на вливачки внатрешни и надворешни површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за влажни простории
- за дебелина на слој до 10 mm
- за вливачка керамика
- висока цврстина
- економичен
- максимална должина на плочка е 50 cm

ЗА ВНАТРЕ И НАДВОР

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 5 kg	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	5 парчиња во кутија	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 17 SUPER FLEXIBLE

Високо флексибилен лепак за плочки со голем формат

За критични површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатрешна и надворешна употреба
- високо флексибилен
- за балкони, тераси и базени
- за системи со подно греене
- продолжено време на обработка
- максимална должина на плочка е 100 cm

ПЛОЧКИ СО ГОЛЕМ ФОРМАТ



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg	
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета	
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²	

CM 12 PLUS БЕЛ Бел флексибилен лепак

Бел флексибилен лепак за мермер, гранит, травертин, стаклен и керамички мозаик и природен и вештачки камен.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатре и надвор
- за деформирувани подлоги, подно греене, балкони, тераси, базени
- без лизгање на вертикални површини
- систем на лепење плочка на плочка
- максимална должина на плочка е 60 cm

ЗА МЕРМЕР И КАМЕН

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg	
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета	
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Високо флексибилен лепак за плочки со мега формат

За критични површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатрешна и надворешна употреба
- висока адхезија и флексибилност
- лесно нанесување
- за деформирувани површини, балкони, тераси и подови кои се грејат
- максимална должина на плочка може да биде преку 100 cm
- за наноси до 20 mm
- прилагодлива конзистенција на лепакот

ПЛОЧКИ СО МЕГА ФОРМАТ



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 20 kg	
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета	
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²	



CM 12 EXPRESS Брзоврзувачки лепак за керамика

Идеален за работа во зимски услови, за внатре и надвор.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за керамички, грес и плочки од природен камен
- проодност после 3 часа
- максимална должина на плочка е 100 cm

ЗА БРЗО ПОСТАВУВАЊЕ ПЛОЧКИ

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg	
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета	
ПОТРОШУВАЧКА	5.0 - 6.0 kg/m ²	



Ваша
беспрекорна
репутација



Ceresit



CM 49 PREMIUM FLEXIBLE


Супер флексибилен бел лепак класа S2

За многу сложени површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- бел лепак
- за внатре и надвор
- идеален за балкони и тераси
- погоден за плочки со голем формат, ултра тенки плочки и природен камен
- може да се користи на млади и мокри кошулици
- лепење керамика на цврсти дрвени облоги

УЛТРА ТЕНКИ ПЛОЧКИ



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.3 - 5 kg/m ²

CM 77 UltraFLEX Флексибилен лепак, подготвен за употреба

За сите критични површини.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- решение за поставување плочки - ПОДГОТВЕН ЗА УПОТРЕБА
- за внатре и надвор
- за сите видови подлоги (бетон, дрво, метал)
- беспрекорни перформанси благодарение на современа иновативна технологија - FLEXTEC
- трајна флексибилност
- најдобра класа на адхезија
- исклучителни перформанси

ЗА СИТЕ ВИДОВИ ПОДЛОГИ




ПАКУВАЊЕ	Канта 8 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	60 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 - 3.4 kg/m ²

БЕЗБЕДНОСТ & СИЛА

CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE лепак за плочки:

- Идеален за балкони и тераси
- Погоден за плочки со голем формат, ултра тенки плочки и природен камен
- Може да се користи на млади и мокри кошулици

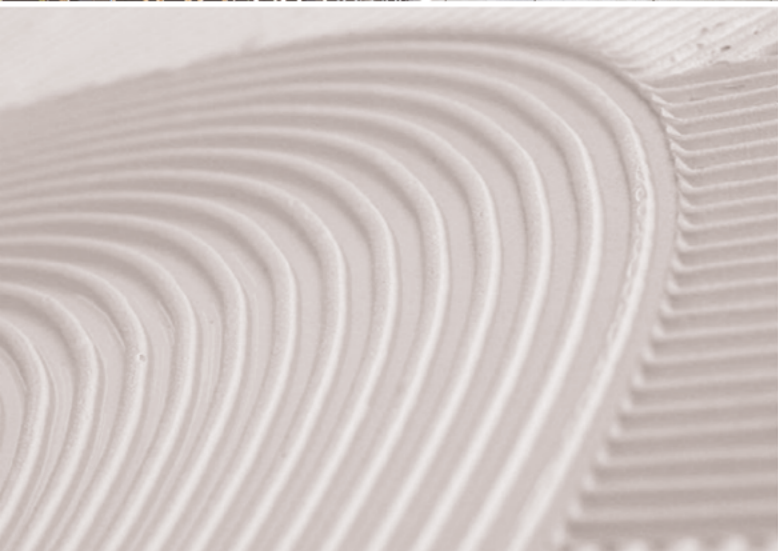

ПОДГОТВЕНИ ЗА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ!

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

Поради проширување на портфолието на Ceresit години наназад, ги распоредивме нашите лепила за керамика според сегменти, со цел олеснување на изборот на крајниот потрошувач.



СЕГМЕНТ		STANDARD		ELASTIC		FLEXIBLE	
ПРОИЗВОД		CM 9 STANDARD	CM 11 PLUS	CM 12 PLUS БЕЛ	CM 12 EXPRESS	CM 16 FLEXIBLE	CM 17 SUPER FLEXIBLE
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Класа	C1	C1 T	C2 T	C2 F	C2 T E	C2 T E S1
	Сила на лепење	≥ 0.5 N/mm ²	≥ 0.5 N/mm ²	Висока ≥ 1.0 N/mm ²	Висока ≥ 1.0 N/mm ²	Висока ≥ 1.0 N/mm ²	Висока ≥ 1.0 N/mm ²
	Anti-slip		≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm		≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
	Продолжено отворено време					≥ 30 min	≥ 30 min
	Флексибилност			< 2.5 mm	< 2.5 mm	> 2.5 mm	≥ 2.5 mm
ПЛОЧКИ		<ul style="list-style-type: none"> Камен Земја Максимална должина на плочка 30 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Камен Земја Грес Максимална должина на плочка 50 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Природен и вештачки камен Грес Мозаик (стаклен и керамички) Пескар Мермер, гранит Травертин Максимална должина на плочка 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Камен Земја Грес Природен камен Дебели плочи Максимална должина на плочка 100 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Камен Земја Грес Мозаик Стаклен мозаик Дебели плочи Максимална должина на плочка 80 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Камен Земја Грес Мозаик Стаклен мозаик Дебели плочи Максимална должина на плочка 100 cm



СЕГМЕНТ		FLEXIBLE		ДИСПЕРЗИРАНИ / ЕРОХУ		
ПРОИЗВОД		CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE	CM 49 PREMIUM FLEXIBLE	CM 77 ULTRAFLEX	CE 79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL	CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Класа	C2 T E S1	C2 T E S2	R2 T	R2 T RG	R2 T RG
	Сила на лепење	Висока ≥ 1.0 N/mm ²	≥ 1.0 N/mm ²	≥ 2.0 N/mm ²	Висока ≥ 2.0 N/mm ²	Висока ≥ 2.0 N/mm ²
	Anti-slip	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
	Продолжено отворено време	≥ 30 min	≥ 30 min	≥ 20 min		
	Флексибилност	≥ 2.5 mm	≥ 5.0 mm			
ПЛОЧКИ		<ul style="list-style-type: none"> Камен Земја Грес Мозаик Стаклен мозаик Дебели плочи Максимална должина на плочка 100 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Камен Стаклени плочки Ливени бетонски плочки Мозаик Стаклен мозаик Плочки со синтетичка смола (Агломератни плочки) 	<ul style="list-style-type: none"> Природен камен Мозаик Стаклен мозаик Стаклени плочки Клинкер Порцелан 	<ul style="list-style-type: none"> Мозаик Кисело отпорни плочи Стаклен мозаик Грес плочи Дебели плочи 	<ul style="list-style-type: none"> Мозаик Кисело отпорни плочи Стаклен мозаик Грес плочи Дебели плочи



Ceresit



Ваша беспрекорна репутација

Флексибилни лепила за плочки збогатени со микро влакна



Ceresit



Premium
Flex фуг маса
со Color Perfect
формула

направена од
50%
РЕЦИКЛИРАНА
ПЛАСТИКА



направена од
50%
РЕЦИКЛИРАНА
ПЛАСТИКА



CE 40 PREMIUM FLEX FUGA

Водоодбивна, флексибилна фуг маса, од 1 - 8 mm

Погодно средство за фугирање керамички, стаклени, камени хоризонтални и вертикални плочки, како и за фугирање мозаик, мермер и облоги од природен камен. Благодарение на посебните адитиви одбива капки вода, истовремено спречува таложење на нечистотија во фугата.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- водоодбивна
- флексибилна
- зголемена отпорност на пукнатини и гребење
- погодна за отворени и затворени простори
- погодна за системи со подно греење

ПАКУВАЊЕ	Канта 2 kg	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.1 - 0.5 kg/m ²	

CE 43 Водоодбивна, флексибилна фуг маса, од 2 - 20 mm

Се користи за фугирање керамички, стаклени, камени хоризонтални и вертикални плочки, како и за фугирање клинкер (листели, циглички). Благодарение на посебни адитиви оваа фуг маса одбива капки вода и истовремено спречува создавање на нечистотија во фугата. Затоа е посебно погодна за фугирање во купатило, туш кабини, кујни, комерцијални објекти каде што е потребна дополнителна отпорност на абразија како и надворешни површини (фасадна керамика, тераси, платоа и балкони)



КАРАКТЕРИСТИКИ

- водоодбивна
- флексибилна
- универзална (за споеви до 20 mm)
- за надворешни и внатрешни површини
- погодна за системи со подно греење
- висока отпорност на механички оштетувања
- погодна за природен камен

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.6 - 0.8 kg/m ²

CS 25 SANITARY Premium санитарен силикон

За заптивање споеви на сидни и подни површини, споеви во купатило, кујна, тоалет и други простории со зголемена влажност. Голем избор на боја во склад со бојата на плочките, фуг маса и санитариија.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- ацетатен санитарен силикон
- отпорен на пукање и собирање
- отпорен на стареење, промена на боја и висока температура
- за внатрешна и надворешна употреба
- фунгициден
- отпорен на UV зрачење
- висока отпорност на врела вода

ПАКУВАЊЕ	Туба 280 ml
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	12 парчиња во кутија

CE 79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL

Двокомпонентна, хемиски отпорна, епоксидна фуг маса и лепак.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатре
- лесно се нанесува
- целосно водонепропусна
- отпорна на хемикалии
- ширина на фугирање 1-15 mm
- за резервоари со вода за пиење
- достапна во повеќе нијанси

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	лепење околу 2.5 kg/m ² фугирање 0.3 - 1.1 kg/m ²

CL 51 EXPRESS

Еднокомпонентен
хидроизолациски премаз

CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM

Двокомпонентна, хемиски отпорна епоксидна фуг маса и лепак. Погодна за фугирање плочки и мозаик.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатре и надвор
- оптимизирана UV заштита и отпорност на временски услови
- висока хемиска отпорност и механичка сила
- отпорност на лизгање и абразија
- лесно нанесување и чистење
- постојани и униформни бои за сите видови плочки
- може да се примени во простории за складирање, преработка и производство на храна

ПАКУВАЊЕ	Канта 2.5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	лепење околу 2.5 kg/m ² фугирање 0.3 - 1.1 kg/m ²



CE 51 EPOXY CLEAN

Специјален чистач за отстранување на дамки од фуг маса, остатоци и флеку од сите видови керамички плочки и природен камен.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- концентрат - исклучително ефикасен
- отстранува стврднати слоеви и темелно чисти дамки
- за чистење различни видови дамки
- може да се користи и на деликатни површини како што е брусена керамика, стакло и сите видови природен камен, дури и полиран

ПАКУВАЊЕ	Шише 1 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	12 шишиња во кутија
ПОТРОШУВАЧКА	10 - 15 l/m ²



РЕВОЛУЦИЈА ВО КВАЛИТЕТ

Ново решение Ероху 3 во 1:

- Едноставно нанесување
- Извонредна сила
- Стабилност на боја



4Н ДО ПОСТАВУВАЊЕ
НА ПЛОЧКИ



САМО
ДВА СЛОЈА



ЕДНОСТАВНО
НАНЕСУВАЊЕ



ЗА СИТЕ ВИДОВИ
ПОДЛОГИ





CL 50 EXPRESS Двокомпонентен флексибилен, хидроизолациски премаз

За тераси, базени, балкони, купатила со кади, туш кабини или засидан туш простор.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- водонепропусен
- премостува пукнатини
- за внатрешна и надворешна употреба
- гратис канта за мешање на производот
- за базени до 5 m длабочина

ПАКУВАЊЕ	Канта 12,5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	околу 1.6 kg/m ² /mm



CR 100 SEMI-FLEX Двокомпонентна цементна маса за хидроизолација и заштита на бетонска конструкција

КАРАКТЕРИСТИКИ

- премостува пукнатини и штити бетонска конструкција
- отпорна на негативен и воден притисок
- погодна за резервоари за вода за пиење и базени со длабочина на вода ≤ 7,5 m
- лесно нанесување со четка или мистрија
- водоотпорна
- паропропусна
- за внатре и надвор

ПАКУВАЊЕ	Канистер 5 l	Вреќа 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1+1 (вреќа и канистер)	
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm	



CL 51 EXPRESS Еднокомпонентен флексибилен, хидроизолациски премаз

ПОДГОТВЕН ЗА УПОТРЕБА!

За купатила со када или туш кабина, кујни и за хидроизолација на гипс картон табли со прајмер.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- водонепропусен
- лесно и брзо користење
- економична потрошувачка
- за внатрешна употреба
- 4h до поставување плочки

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg	Канта 15 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	1.1 kg/m ² (во два слоја)	



CR 166 FLEXIBLE

Двокомпонентен хидроизолациски премаз за базени, резервоари и тераси

Се користи за тераси, балкони, кујни, гаражи, влажни простории, простории со постојано присуство на вода, подземни конструкции, канализации, септички јами и сл. Може да се користи и за внатрешно заптивање на базени и резервоари со техничка вода.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за нормални и критични подлоги
- за позитивен и негативен воден притисок
- отпорен на смрзнување
- премостува пукнатини до 1 mm

ПАКУВАЊЕ	Канистер 8 l	Вреќа 24 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1+1 (вреќа и канистер)	
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm	

CL 152 Еластична заптивна трака, 12 cm ширина


Хидроизолациска еластична трака CL 152 наменета е за контакт сид и сид, сид и под, односно места каде што најчесто пука хидроизолацијата. Се користи во комбинација со производи за хидроизолација, пр. CL 51 и CL 50, под подни облоги од керамички плочки. Погодна е за употреба во внатрешни и надворешни простори, на подови и сидови.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- водоотпорна
- флексибилна
- трајна врска
- отпорна на кинење
- погодна за изработка на хидроизолациски споеви на подлога и инсталација

ПАКУВАЊЕ	Ролна 10 m	Ролна 50 m
----------	------------	------------

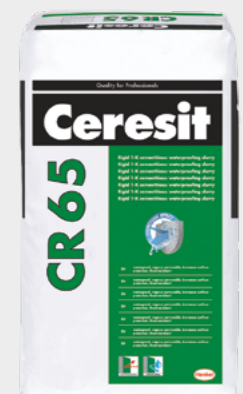

CR 65 Еднокомпонентен хидроизолациски премаз

Премаз за резервоари и резервоари за вода за пиење до 10 m длабочина, подрумски простории и темели.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- водоотпорен
- отпорен на смрзнување
- паропропусен
- за позитивен и негативен воден притисок
- за базени со вода за пиење
- штити од влага, површински и дренажни води

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 вреќа
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm

Одлична обработка, совршена заштита

Двокомпонентна цементна маса за хидроизолација и заштитен премаз

- премостува пукнатини и штити бетонска конструкција
- отпорна на негативен и позитивен притисок
- погодна за резервоари за вода за пиење
- лесно нанесување со четка и глетарка



Ceresit



CN 94 STRONG CONTACT

Специјален основен
премаз за невпивачки
подлоги



Ceresit

CT 10 Водоодбивно средство за впивачки подлоги

Наменет за импрегнација на впивачки површини. За керамички и бетонски површини.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- штити од појава на мувла и габи
- ги штити порозните слоеви од мраз
- за внатрешна и надворешна употреба
- брзо сушење (2 - 6 часа)
- стари плочки, фуг маси
- целосно транспарентно, не ја менува структурата на површината
- на база на вода, без разредувач
- се наносува во 2 премази, "мокро на мокро"



ПАКУВАЊЕ	Пластично шише 1 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 шише
ПОТРОШУВАЧКА	0.2 - 0.7 l/m ²



CN 94 STRONG CONTACT Основен премаз за невпивачки подлоги

Специјален основен премаз за сигурно лепење на лепакот или масата за израмнување на подови на невпивачки подлоги (керамички, камени и слични подлоги).

КАРАКТЕРИСТИКИ


- и за впивачки подлоги
- голема моќ на врзување
- брзо се суши
- за проблематични површини
- можност за разредување и до однос 1:3 со вода

ПАКУВАЊЕ	Шише 1 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	16 шишиња во кутија
ПОТРОШУВАЧКА	0.2 - 0.3 l/m ²



CX 5 EXPRESS Брзоврзувачки репаратурен малтер

Брзоврзувачки цемент за репарација на оштетувања (пополнување дупки) на бетон и цементни кошулици, за анкери и за брзо израмнување на сидови и подови. За заливање на мали споеви до 20 mm ширина.



КАРАКТЕРИСТИКИ

- врзува за 5 минути
- водоотпорен
- без хлорид, не го оштетува металот
- погоден е за внатре и надвор
- отпорен на мраз
- за затварање благо течење

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 вреќа
ПОТРОШУВАЧКА	околу 1.6 kg/l запремина на шуплини

CT 19 BETONKONTAKT Контактен основен премаз

Брзо делувачки специјален основен премаз со кварцен песок кој обезбедува сигурно лепење на керамичките облоги, природен камен, пред израмнување на подови и сидови и кај проблематични подлоги.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за лепење керамика на гипс картон и OSB табла
- за мазен бетон
- за стари подлоги со остатоци од лепак
- создава површина со добро лепење
- за впивачки и невпивачки подлоги

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 Канта
ПОТРОШУВАЧКА	200 - 300 g/m ² (впивачки) 100 - 150 g/m ² (невпивачки)



CT 99 Средство за отстранување на габи и мувла, фунгицид

Може да се користи на внатрешни и надворешни сидови на згради, да се наносува на веќе постоечка боја, на малтер, бетон и сл. Погоден е за домаќинства и јавни објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- едноставен за употреба
- не содржи тешки метали
- може да се бои
- ја елиминира мувлата на фасади и внатрешни сидови

ПАКУВАЊЕ	Пластично шише со дозер 0.5 l
----------	-------------------------------

CT 17 Длабоко пенетрирачки основен премаз што брзо се суши

Основен премаз за сидови и подови. За слабо залепени честички на прашина и зголемување на водоодбивност, глет маси, гипс картон плочи и влакнести плочи, анхидрит подлоги, високо впивачки малтери или цементни подлоги, природни или вештачки подови како и бетонски подлоги.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- паропропусен
- за сите впивачки подлоги
- ја зацврстува подлогата
- намалена апсорпција
- за внатрешна и надворешна употреба

ПАКУВАЊЕ	Канистер 10 l	Шише 2 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канистер	8 шишиња во кутија
ПОТРОШУВАЧКА	0.1 - 0.3 l/m ²	



*види технички лист

CP 30 Aquablock - силиконски хидроизолациски премаз, за рамни кровови

За брзи поправки на рамни и коси кровови и за трајна хидроизолација на рамни кровови.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- водонепропусен премаз
- UV отпорен и отпорен на дожд, снег и лед
- паропропусен
- трајно флексибилен при ниски температури
- се наносува со четка, ваљак или спреј

- едноставно чистење на алатот со вода
- UV постојан - добро лепи за метал-лим, племенит метал и пластика*

ПАКУВАЊЕ	Канта 5 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.5 kg/m ² /mm/слој (минимум 2 слоја)

CX 5 EXPRESS

Брзоврзувачки репаратурен малтер

Ceresit



IN 45 SUPER FINISH Внатрешна маса за фина завршна обработка во затворени простори

Се користи за израмнување на традиционално малтерисани и бетонски површини, на максимално 2 mm/слој.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- екстра бела
- извонреден квалитет на завршна обработка
- многу мазна
- максимална дебелина до 5 mm

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 5 kg	Вреќа 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	5 парчиња во кутија	54 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	0.4 - 1.2 kg/m ²	



CN 69 NIVEL Самонивелирачка маса 2 - 10 mm

За израмнување на бетонски подови, цементни и анхидрантни подлоги.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- многу мазна
- високо компресивна сила
- помало собирање
- за поставување керамички плочки и ламинат
- само за внатрешни простори
- збогатена со микровлакна



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



RS 88 Брзоврзувачки репаратурен малтер

Брзоврзувачки репаратурен малтер за санација на подлоги и сидови 1 - 100 mm.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- универзална употреба
- погоден за пополнување пукнатини и помали нерамнини
- целосно сув после еден час
- за внатрешна примена
- погоден за подно греење

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



CN 85 TURBO Цемент за брзоврзувачки кошулици

Цемент за брзоврзувачки кошулици и дренажни малтери. Се користи за изработка на врзани кошулици, пливачки кошулици, грејни кошулици во слој од 10 - 80 mm дебелина. Може да се користи на различни подни облоги како што се плочки и паркет.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за внатрешна и надворешна примена
- брзоврзувачки
- одење по површина можно после 6 часа
- производот е подготвен за поставување на керамичка облога после 24 часа
- може да се нанесе машински

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	54 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	приближно 4 kg/m ² /cm



- Брзо врзува - цврст после 5 минути
- Голема моќ
- За поставување метални и пластични елементи
- Без собирање
- Отпорен на вода и мраз
- Без хлор - не предизвикува корозија на метални елементи
- За брзо зацврстување, поставување и привремено запивање течење на вода



Лепила за термоизолација со Fibre Force технологија

- Силна и збогатена структура
- Висока отпорност на удари и пукање
- Висока флексибилност
- Одлични параметри за нанесување
- Долготраен и отпорен термоизолациски систем



Ceresit




CT 85 FLEX Лепак за рабицирање стиропор и стиродур

Погоден е за нови градежни објекти, како и енергетски санации на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за EPS и XPS плочи
- отпорен на влага, смрзнување и удари
- паропропусен
- високо флексибилен
- погоден за лепење стиропор со примеси на графит
- збогатен со Fibre Force влакна

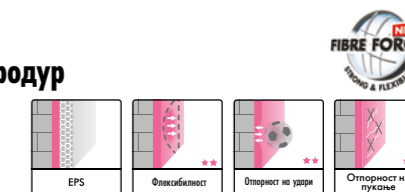

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	• за лепење околу 5 kg/m ² • за рабицирање околу 5 kg/m ²

CT 84 EXPRESS PLUS Полиуретански лепак за стиропор, стиродур, камена волна

Совршен за нанесување поради малата тежина: лепење 1 m² EPS плочи користејќи CT 84 Express Plus тежи 100 g, наместо 5 kg во случај на лепак за цементна основа.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- едноставно нанесување и употреба
- овозможува брз напредок на работата (лепење, типлување и нанесување рабициран слој) во рок од еден ден
- многу добар изолатор
- нанесување и до -10 °C и на висока влажност на воздухот
- стабилен волумен
- водоотпорен
- без фреон (CFC)
- погоден за пополнување на простор помеѓу стиропор и различни материјали



ПАКУВАЊЕ	Боца 850 ml
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	12 парчиња во кутија
ПОКРИВНА МОК	10 - 14 m ²




CT 83 STRONG FIX

Лепак за стиропор

Погоден е за нови градежни објекти, и енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- одлично лепење на минерални површини и стиропор
- економичен
- отпорен на смрзнување и временски влијанија
- брзо постигнува цврстина



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 5 kg/m ²




CT 80 MINERAL WOOL

Лепак за лепење и рабицирање фасадна камена волна

Погоден е за нови градежни објекти, како и енергетски санации на постоечки објекти. Можно е користење и при ламела камена волна.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- видливи влакна за уште поголема сила и флексибилност
- паропропусен и добро лепи
- отпорен на временски влијанија



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	• за лепење околу 5 kg/m ² • за рабицирање околу 7.4 kg/m ²




Thermo Universal

Лепак за лепење и рабицирање стиропор

За лепење термоизолациски табли и за изработка на рабициран слој во комбинација со стаклена мрежа Ceresit CT 325.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- збогатен со Fibre Force влакна
- паропропусен
- фина гранулација
- 2 во 1 лепак: за лепење стиропор и за рабицирање



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	• за лепење околу 5 kg/m ² • за рабицирање околу 5 kg/m ²




CT 190 MW FLEX

Лепак за лепење и рабицирање фасадна камена волна и Мултипор плочи

Погоден е за нови градежни објекти, како и енергетски санации на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за камена волна
- за изработка на рабициран слој
- флексибилност - збогатен со Fibre Force влакна
- отпорен на гребнатини и пукање
- добро се врзува за основата

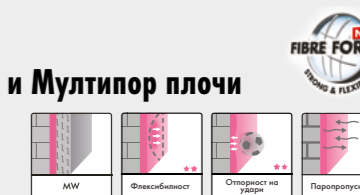


ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	• за лепење околу 5 kg/m ² • за рабицирање околу 7.4 kg/m ²

Ceresit фасада секогаш сува и чиста



Ceresit силиконскиот завршен малтер со Double Dry технологија ја одржува фасадата чиста и долготрајна благодарение на:

- голема водоодбивност
- совршена паропропусност
- продолжена отпорност на нечистотии
- исклучителни особини за одржување
- намалени услови за развој на агли
- голема отпорност на временски услови

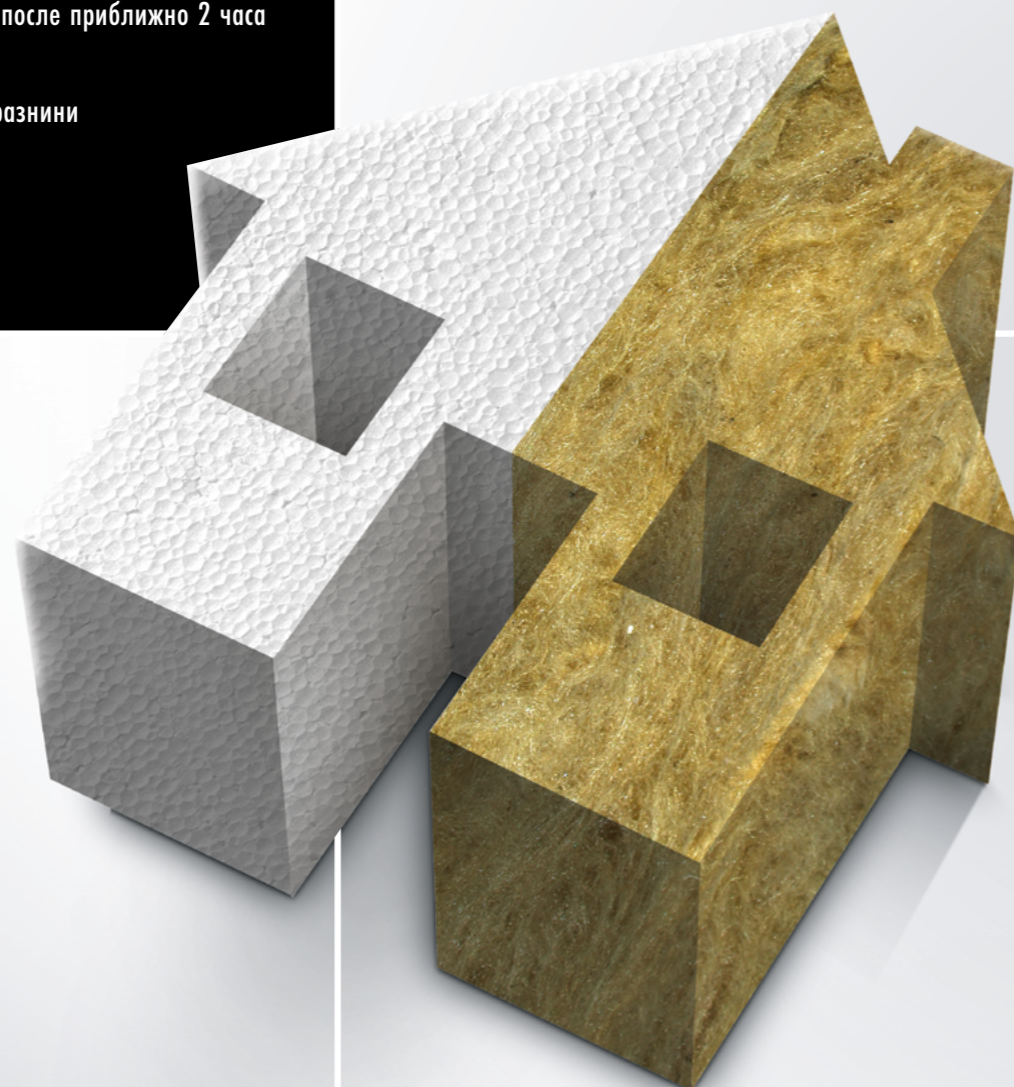

Брзо и лесно термоизолациско решение

- Поголема отпорност на ниски температури
- Брзо решение - типлување после приближно 2 часа
- Ниска експанзија
- Погодно за пополнување празнини помеѓу EPS/XPS/MW плочи



CT 325 Стаклена мрежа за рабицирање

Се користи во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодна е за нови градежни објекти, енергетски санации на постоечки објекти и зацврстување на стари малтерисани ѕидови со употреба на соодветен лепак.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- алкално резистентна стаклена мрежа 160 g/m²
- отпорна на кинење
- за рабициран слој да се користи назабена глетарка 10 - 12 mm
- видлива ознака за преклоп од 10 cm за рабициран слој во ETICS системот
- ширина на мрежа 1.1 m

ПАКУВАЊЕ	1 ролна
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 ролна
ПОКРИВНА МОК	1 парче = 55 m ²



CT 74 SILICONE SELF CLEAN

Силиконски завршен малтер со мазна структура



Гранулација на зрно 1.5 mm

Тенкослојни декоративни малтери кои се поставуваат на бетонски и гипсани подлоги, малтери, гипсани, влакнесто-цементни табли. Погодни се за примена на делови на згради на кои што е потребна висока паропропусност. Достапни се во широка палета на бои. Се користат во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапни во Colours of Nature палета на бои
- одлични самочистечки својства - SELF CLEAN
- идеална паропропусност
- отпорни на временски влијанија
- висока водоодбивност
- загарантирана долготрајност

CT 75 SILICONE SELF CLEAN

Силиконски завршен малтер со рустикална структура



Гранулација на зрно 2.0 mm



ПАКУВАЊЕ	Канта 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	CT 74 1.5 mm 2.1 - 2.5 kg/m ² CT 75 2 mm 2.5 - 2.7 kg/m ²

CT 60 ACRYLIC ELASTIC

Акрилен завршен малтер со мазна структура



Гранулација на зрно 1.5 mm/2.0 mm

Потрошувачка 1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m²
2.0 mm 3.1 - 3.3 kg/m²

Декоративни тенкослојни малтери со мазна и рустикална структура за внатре и надвор. Се користат во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапни во нијанси од Ceresit Colours of Nature палета на бои
- ниска водовпивливост
- висока еластичност
- отпорни на трошење
- отпорни на временски влијанија

CT 64 ACRYLIC ELASTIC

Акрилен завршен малтер со рустикална структура



Гранулација на зрно 2.0 mm

Потрошувачка 2.5 - 2.9 kg/m²



ПАКУВАЊЕ	Канта 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета

CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Силикатно-силиконски завршен малтер со мазна структура



Гранулација на зрно 1 mm/1.5 mm/2mm

Потрошувачка 1.0 mm 2.0 - 2.2 kg/m²
1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m²
2.0 mm 3.1 - 3.4 kg/m²

Декоративни тенкослојни малтери за внатрешни и надворешни работи. Наменети се за бетонски подлоги, традиционални малтери, гипсани подлоги како и за плочи од иверица, гипс-картонски плочи и сл. Се користат во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- отпорни на нечистотија
- водоотпорни
- отпорни на оштетувања
- висока паропропусност
- BioProtect формула
- достапни во Colours of Nature палета на бои


CT 175 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Силикатно-силиконски завршен малтер со рустикална структура



Гранулација на зрно 2.0 mm

Потрошувачка 2.5 - 2.9 kg/m²



ПАКУВАЊЕ	Канта 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета

CT 77 MOSAIC Мозаик завршен малтер

Гранулација на зрно 1-1.6 mm

Се користи на традиционални малтери, бетон, гипсани малтери и гипс-картон табли. Производот е транспарентен, а полнителите - камчиња во боја. Со овој материјал можни се премостувања на помали пукнатини. Може да се применува за заштита на долната зона на објектот (сокле), бетонски столбови во ентериер и екстериер како и за декоративна заштита на термоизолациониот систем на помали површини или архитектонски детали.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапен во 24 нијанси
- отпорен на временски влијанија
- отпорен на трошење
- едноставен за одржување
- ниска водовпивливост



ПАКУВАЊЕ	Канта 25 kg (база 7.14 kg)
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 4 kg/m ²

Одаберете ја нијансата на својата личност!

Малтери и бои за вашиот дом!



Ceresit

CT 16 QUARTZ CONTACT

Сигурна врска за долготрајна фасада

Збогате го системот со основниот премаз CT 16

- Силна адхезија помеѓу армираниот слој и малтерот
- Цврста основа за Double Dry технологија
- Висока покривност за совршен краен ефект
- Зголемена водоодбивност на ETICS системот
- Широк спектар на примена

Ceresit



CT 48 SILICONE SELF CLEAN Силиконска боја

Достапна во Colours of Nature палета на бои

Се користи како заштита на фасади, бетонски конструкции и ентериери. Може да се нанесува на минерални површини (бетон, цементни малтери, креч-цементни малтери, креч малтери). Се користат во рамки на Ceresit Cereitherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- ниска апсорција
- висок степен на самочиштење
- одлична паропропусност
- висока отпорност на нечистотии
- посебно погоден за реновирање историски објекти
- погоден за пребојување
- високо паропропусни малтери
- UV постојаност и отпорност на сите временски влијанија
- BioProtect формула




ПАКУВАЊЕ	Канта 15 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 0.3 l/m ² во два слоја

CT 54 SILICATE AERO Силикатна боја

Се користи за боене на фасади и ентериери (сидови и плафони). Може да се користи на минерални подлоги (бетон, цементни малтери, креч-цементни малтери, креч малтери). Бојата цврсто се врзува за површината како резултат на хемиска реакција. Се препорачува за боене на нов малтер, бидејќи може веднаш да се започне со работа без ризик од алкална реакција од свежо нанесена подлога која може да го оштети слојот на бојата.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- висока паропропусност
- висока отпорност на оштетувања и чистење
- отпорен на сите временски услови
- посебно погоден за реновирање историски објекти
- погоден за пребојување високо паропропусни малтери
- стабилност на боја
- UV постојаност
- BioProtect формула



ПАКУВАЊЕ	Канта 15 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	0.3 l/m ² во два слоја

CT 44 ACRYLIC Акрилна боја

За надворешна и внатрешна употреба. За боене фасада, бетонски конструкции и ентериери. Може да се користи на минерални подлоги (бетон, цементни малтери, креч-цементни малтери, креч малтери). Може да се користи и за боене на минерални декоративни малтери како и акрилни декоративни малтери. Структурата на бојата обезбедува добро заптивање на CO₂, што го успорува процесот на карбонизација на бетонот.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапна во повеќе од 211 нијанси
- висока водоодбивност
- BioProtect формула
- отпорна на временски влијанија
- едноставна за употреба
- посебно се препорачува за заштита на бетонска конструкција



ПАКУВАЊЕ	Канта 15 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	24 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	0.3 l/m ² во два слоја

CT 16 QUARTZ CONTACT

Основен премаз за подготовка на подлога

Универзален основен премаз наменет за обработка на подлогата пред нанесување на тенкослоен декоративен малтер, лепак и обоен премаз. Погоден е за сите минерални носиви подлоги како што се бетон, малтер, гипс-картон плочи, гас, лесен бетон и рабицирани слоеви во рамки на Ceresit Cereitherm системот.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- за надворешна и внатрешна примена
- можност за тонирање по Ceresit тон карта на фасадни малтери
- водена база
- водоотпорен
- висока покривна моќ
- подготвен за употреба



Гранулација на зрно 1.5 mm



ПАКУВАЊЕ	Канта 15 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	39 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	0.1 - 0.3 l/m ²



Ceresit

VISAGE



CT 60 VISAGE декоративен акрилен малтер со ефект на цигла 0.5 mm

Декоративен акрилен малтер се препорачува за калапи за имитација на клинкер цигла за внатрешна и надворешна употреба.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- се препорачува за калапи
- отпорен на временски услови
- ниска водовпивливост и висока еластичност
- отпорен на оштетување
- BioProtect формула - отпорен на биолошка контаминација (мувла, габи и алги)
- постојаност на боја
- достапен во 12 Visage нијанси



ПАКУВАЊЕ	Канта 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 - 2 kg/m ²



CT 710 VISAGE декоративен малтер со ефект на природен камен

Декоративен малтер со ефект на камен за внатрешна и надворешна употреба.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- малтер кој вклучува мешавина од природни и модифицирани агрегати за ефект на природен камен
- отпорен на временски услови
- отпорен на абразија
- лесно се одржува чист
- подготвен за употреба
- достапен во 10 различни нијанси



ПАКУВАЊЕ	Канта 20 kg (миксирани нијанси)
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	околу 3 kg/m ² *

*за сите нијанси, освен за MOZAMBIIC GRAPHITE



CT 720 VISAGE декоративен малтер со ефект на дрво

Малтер за изработка на дрвена структура за надворешна и внатрешна употреба.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- висока паропропусност
- долготрајност и отпорност на временски влијанија
- природна отпорност на појава на мувла, алги и габи
- водоодбивен
- подготвен за изработка на дрвена структура со калап



ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 вреќа
ПОТРОШУВАЧКА	околу 1.5 kg/m ² /mm



CT 721 VISAGE средство за импрегнација на боја на дрво

Средство за импрегнација кое ја одржува природната боја на дрвото за надворешна и внатрешна употреба.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- достапен во 12 нијанси
- отпорен на временски услови
- исклучително издржлив и отпорен на нечистотија
- водоодбивен
- висока стабилност на боја
- подготвен за употреба



ПАКУВАЊЕ	Канта 4 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.2 l/m ²



Steel Grey



CT 722 VISAGE средство против лепење

Средство кое обезбедува исцртување на калапот без поместување на малтерот при поставување.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- антиадхезивно средство кое се наносува на силиконски калап при изработка на дрвена структура
- едноставно за употреба
- подготвено за употреба



ПАКУВАЊЕ	Канистер 5 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канистер
ПОТРОШУВАЧКА	околу 0.1 l/m ²



CT 760 VISAGE декоративен архитектонски бетон

Малтер со текстура на архитектонски бетон за декоративни фасадни премази во ETICS системот за надворешна и внатрешна употреба.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- тенок слој
- флексибилен
- отпорен на гребнатини и оштетувања
- отпорен на временски услови
- еднокомпонентен, подготвен за употреба
- целосно нијансиран
- достапен во 3 нијанси
- лесно се наносува
- широк спектар на можни структури и техники на наносување
- за внатрешна и надворешна употреба



ПАКУВАЊЕ	Канта 20 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	1 канта
ПОТРОШУВАЧКА	0.9 - 1.1 kg/m ² /mm



R 755 Двокомпонентен епоксиден прајмер

За критични подлоги.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- високо ефикасна бариера за заостаната влага
- многу добро лепење
- парна бариера до 6% CM влага во подлогата



ПАКУВАЊЕ	Канистер 7 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	39 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 300 g/m ²

ФАСАДА.
ПРИРОДА.
ДИЗАЈН.

VISAGE

R 766 Универзален прајмер

Универзален прајмер за вливачки и невливачки подлоги (мешање со вода 1:4).

КАРАКТЕРИСТИКИ

- неутрален мирис
- висок степен на концентрација - целосна покривност
- повеќенаменска употреба
- исклучителна моќ на врзување



ПАКУВАЊЕ	1 l	5 l	Канистер 10 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	360 парчиња на палета	96 парчиња на палета	60 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	50 - 150 ml		

R 777 Пенетрирачки прајмер

Пенетрирачки дисперзиран прајмер за подготовка на вливачки бетонски подлоги и цементна кошулица.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- врзува заостаната прашина
- ја контролира вливливоста
- економичен



ПАКУВАЊЕ	Канистер 5 kg	Канистер 10 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	96 парчиња на палета	60 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	200 - 300 g/m ²	



DD+ Самонивелирачка маса 2 - 10 mm

Самонивелирачка маса за дебелина на слој од 2 - 10 mm, погодна за поставување на паркет (до 35 cm должина), PVC и ламинат.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- одење по подлогата после 2 часа
- може да се нанесува машински
- отпорна на концентрирано оптеретување
- лесно се применува
- може да се користи на подлоги со подно греење

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



UK 400 Универзален лепак

Универзален дисперзиран лепак за PVC, CV, линолеум и текстилни подни облоги.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- без органски разредувач
- универзална употреба
- добра почетна моќ на врзување
- може да се користи за подно греење
- отпорен на влијанија од тркалца на мебел
- залепените текстилни облоги може да се чистат механички

ПАКУВАЊЕ	7 kg	14 kg	Канта 35 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	72 парчиња на палета	44 парчиња на палета	12 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 350 g/m ²		



DX Самонивелирачка маса 0.5 - 15 mm

Самонивелирачка маса за дебелина на слој од 0,5 - 15 mm, погодна за поставување паркет со поголеми димензии, лепени со полиуретан и подни облоги како што се PVC, LVT, природен линолеум и плута.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- одење по подлогата после 2 часа
- може да се нанесува машински
- за големи оптеретувања
- лесно се применува
- погодна за подлоги со подно греење

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



K 188 E Специјален дисперзиран лепак - екстра

Специјален контактен дисперзиран лепак за подна и сидна примена; хомогени/хетерогени PVC, CV, гума до 2.5 mm.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- неутрален мирис
- многу голема моќ на врзување
- добра почетна моќ на врзување
- отпорен на пластификатори
- погоден за нанесување со ваљак
- за лепење PVC на PVC
- еластичен

ПАКУВАЊЕ	2 kg	13 kg	Канта 30 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	144 парчиња на палета	44 парчиња на палета	12 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	околу 300 g/m ²		



DH MAXI

Самонивелирачка маса за големи оптеретувања 3 - 30 mm

КАРАКТЕРИСТИКИ

- може да се користи и за израмнување на вливачки и невливачки подлоги
- без собирање
- брзо се поставува
- отпорност на трошење
- многу мазна структура
- одење е можно после 6 часа, може да се покрие после 24 - 48 часа
- може да се користи за подно греење и паркет
- за внатрешна примена
- збогатен со влакна

ПАКУВАЊЕ	Вреќа 25 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	48 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	1.5 kg/m ² /mm



K 112 Електропроводен лепак за ПВЦ/гума

Електропроводен дисперзиран лепак за PVC и за гумени плочи 2.5 mm, а за гума во ролни до 3.5 mm дебелина.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- без разредувач
- голема моќ на врзување
- кратко отворено време
- отпорен на тркалца од мебел
- за електропроводни подови

ПАКУВАЊЕ	Канта 12 kg	
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	33 парчиња на палета	
ПОТРОШУВАЧКА	околу 300 g/m ²	

Самонивелирачка маса за широк спектар на употреба



Ceresit



K 1720 Контактен неопренски лепак

Специјален дисперзиран лепак за текстилни плочи со PVC, стаклен воал и филц.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- не содржи толуол
- контактно лепење
- може да се користи при подно греење
- економичен
- полихлоропленски лепак на база на разредувач

ПАКУВАЊЕ	Метален канистер 1 l	Метален канистер 5 l
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	504 парчиња на палета	80 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	400 - 600 ml/m ²	



T 425 Лепак против лизгање

Лепак против лизгање за фиксирање на подни облоги во плочи; трајно леплив.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- неутрален мирис
- создава трајно леплив слој
- целосно се вклопува
- "чичак-лепак"

ПАКУВАЊЕ	Канистер 10 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	20 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	50 - 100 g/m ²



P 625 Двокомпонентен полиуретански лепак за паркет

Двокомпонентен полиуретански лепак за паркет со долго отворено време; за масивен и готов паркет и паркет со формат до 2 м.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- без разредувач
- исклучителна покривност
- еколошки лепак
- голема моќ на врзување

ПАКУВАЊЕ	Канта 12 kg
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ	39 парчиња на палета
ПОТРОШУВАЧКА	800 - 1100 g/m ²

Широк асортиман
на производи за
подоплагање






Ceresit

HENKEL CEE

Наум Наумовски Борче 50/3, 1000 Скопје, Р.С. Македонија

Телефон: +389 (0) 2 32 24 728; Моб: 070/219-019, 078/260-991

Info e-mail: tehnicka.sluzba.makedonija@henkel.com

 www.ceresit.mk  Ceresit  [ceresitmakedonija](https://www.instagram.com/ceresitmakedonija)