




吹き付けもさざ波も可能・特殊な OEM 形状も再現 TEROSON® シームシーリング

変成シリコンを主剤とするイソシアネートフリー・シリコンフリー・塩化ビニルフリーのシームシーリング剤です。
フラットや幅広のさざ波などあらゆる OEM 形状のビードを再現できます。

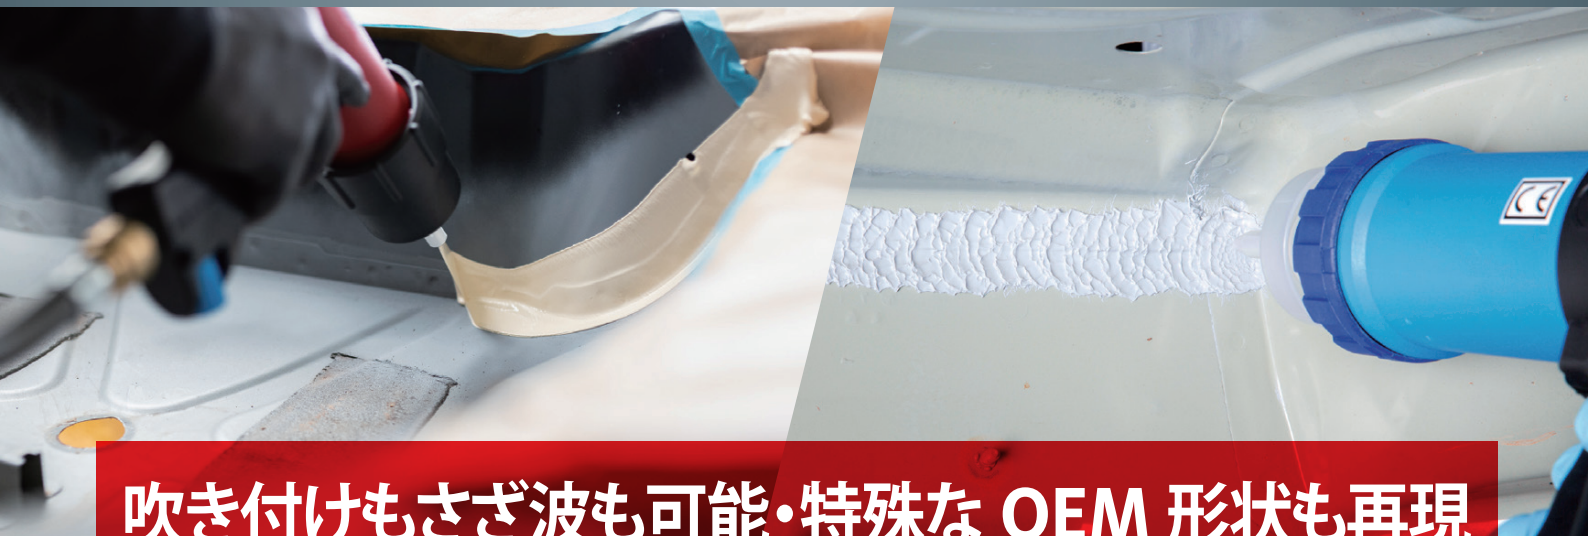

1本であらゆるビードに対応


TEROSON MS 9320 SF

■ 特長

- ・吹き付けもハケ塗りも可能
- ・プライマー不要でさまざまな基材に高密着
- ・優れた耐紫外線性と耐候性
- ・高い防錆力
- ・塗装可能
- ・イソシアネートフリー
- ・シリコンフリー
- ・塩化ビニルフリー



▲使用方法

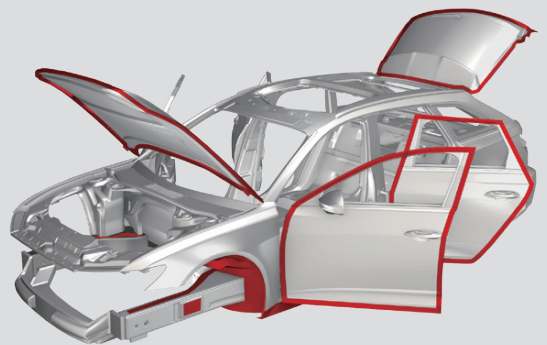

TEROSON MS 9320 SF	
用途	
OEM シームリングビードの再現	●
シール、接合	●
シール	●
ビード種類	
一般的なシームシーリング	●
ハケ塗りビード	●
吹き付けビード (吹き付けビード、吹き付けアンダーコート)	●
さざ波ビード (細かな波状・ワイドストリーム: ~100mm 幅、フラットストリーム: 30 mm 幅)	●
技術データ	
変成シリコン	●
スポット溶接	●
塗装性	●
耐紫外線性	●
製品情報	
IDH 番号	2558390 (ベージュ) 2486736 (グレー) 2558392 (黒)
容量	300ml カートリッジ

■ 用途


ホイールハウス
(フロント)



ホイールハウス
(リア)



フロアパン
(外側)



■ ヘンケルならあらゆる種類のシームシーリングに対応

一般的なシームシーリング

ハケ塗りおよび一般的なシームシーリング



吹き付け状

吹き付け、表面塗装吹き付け



さざ波状

フラットストリーム、ワイドストリーム (防音)



	特殊な OEM 形状				一般的なシーム	
シーリング	細め	粗め	フラットストリーム ビード	ワイドストリーム (防音) ビード	標準	ハケ塗り
ビード						
ノズル	 外ノズル  内ノズル スプレーノズル (MS 9320 SF 付属品)		 フラットストリームノズル (白色) 別売	 ワイドストリームノズル (灰色) 別売	 スタンダード ノズル  ドアエッジ ノズル	シームシーラー用のハケ
塗布機	 TEROSON ET テレスコープピストル マルチプレス		 TEROSON ET パワーラインII		 TEROSON ET スターク ハンドガン  TEROSON ET パワーライン II  TEROSON ET テレスコープ ピストル マルチプレス	—
塗布方法	青ダイヤルを多めに 開け赤ダイヤルを 少しずつ開けなが ら 20cm 以上 距離をあける	青ダイヤルを多めに 開け赤ダイヤルを 少しずつ開けなが ら 10cm くらい 距離をあける	エアゲージ目盛 (目安) 6bar 約 15mm 幅 8bar 約 20mm 幅 *幅は MS 9320 SF の温度で変 わりますので微調整して下さい	エアゲージ目盛 (目安) 15bar 約 50mm 幅 約 5cm 離す 20bar 約 100mm 幅 約 10cm 離す *幅は MS 9320 SF の温度で変 わりますので微調整して下さい	—	—
ポイント	各ダイヤルの開閉 量と距離を調整し ながら行ってくだ さい。青ダイヤル はスプレーエアー 調整、赤ダイヤル は液塗出量調整	各ダイヤルの開閉 量と距離を調整し ながら行ってくだ さい。青ダイヤル はスプレーエアー 調整、赤ダイヤル は液塗出量調整	MS 9320 SF を約 40 ~ 50℃ に温めてください。温めずに使 用すると十分な幅がでずその 分厚くなりますのでご注意ください。 温めの際は専用プレヒート ボックスなどを使用し行って ください。	MS 9320 SF を約 40 ~ 50℃ に温めてください。温めずに使 用すると十分な幅がでずその 分厚くなりますのでご注意ください。 温めの際は専用プレヒート ボックスなどを使用し行って ください。	—	—

ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
TEL : 045 (758) 1800
henkel-adhesives.com/jp

接着に関する技術的なお問い合わせは

045-758-1820

Webmaster: LJapan@henkel.com

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。

1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するかどうかを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をして下さい。2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。

記載されている商品の仕様およびデザインは、2023年5月現在のものです。改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
L302-2305A (AI)

※無断転載・転用を禁止します。(写真・文章)