

O FIO VEDANTE DE TUBAGENS ESCOLHIDO PELOS PROFISSIONAIS

AGORA
NUM NOVO
FORMATO!

Novo design e características inovadoras



Homologações:



Homologado para uso com oxigénio.
Temp. Max: até 60 °C.
Presión oxigénio max: até 20 bar.



Homologado para utilização com gas.
(EN 751-2, Classe ARp)



Homologado para utilização com
água potável até 85 °C (BS6920).



Homologado para utilização
com água potável.
NSF / ANSI 61.




Certificado AR 214 para utilização
com hidrogénio. Classe A 8 bar.



henkel-adhesives.com/pt/loctite55



Modo de Utilização

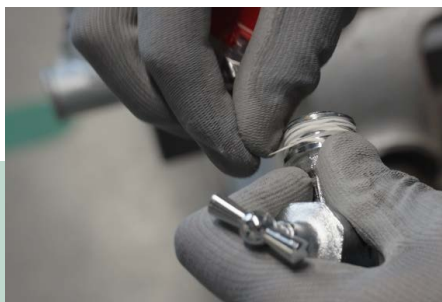

- 1** Aplicar o produto a partir do segundo filete, na direção da espiral da rosca.
- 2** Cortar o fio com o cortador integrado, introduzindo a extremidade solta na rosca.
- 3** Realizar a montagem. Reposicionar, se necessário.

Información de producto:

- » Rápido e fácil de usar. Poupança de tempo de até 50%.
- » Permite reajustes até 45° sem risco de fugas.
- » Aprovado para gás, água potável, água sanitária e GPL.
- » Funciona em uniões de metal e plástico.
- » Aplicação fácil, limpa e precisa.
- » Múltiplas vantagens em relação ao rolo de PTFE tradicional.
- » Vedação instantânea.
- » Certificado para uso com Hidrogênio. 

Um só frasco de LOCTITE 55 vedaria:

Tamanho da rosca	1/2"	3/4"	1"
Número aproximado de voltas – Frasco de 160 m. (IDH: 2956946)	405	275	190
Número aproximado de voltas – Frasco de 50 m. (IDH: 483288)	125	85	60



Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal LDA
Rua Dom Nuno Álvares Pereira, nº 4 e 4ª -
Polígono das Actividades Económicas -
Parque do Oriente – Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela LRS
www.henkel-adhesives.pt

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax. 93 290 41 81
tecnico.industria@henkel.com

Apoio ao Cliente
Tel: +351800600222 (ext 2704 / 2706)
Email: csxportugal@henkel.com

SCAN TO
LEARN MORE.

