EL HILO SELLADOR DE TUBERÍAS QUE ELIGEN LOS PROFESIONALES

¡AHORA EN UN NUEVO FORMATO!

Nuevo diseño y características innovadoras

TAPA INTEGRADA

FÁCIL DE SUJETAR Y DE APLICAR

ENVASE MÁS RESISTENTE

CERTIFICADO HIDRÓGENO

70% PLÁSTICO RECICLADO

Homologaciones:

BAM — Certificado para uso con oxígeno.
Temp. Máx: hasta 60 ºC.
Presión oxígeno máx: hasta 20 bar.

DIN DVGW CERT — Aprobado para gas.
(EN 751-2, Clase ARp)

WRAS APPROVED PRODUCT — Aprobado para uso con agua potable hasta 85 ºC (BS6920).

NSF — Aprobado para uso con agua potable.
NSF / ANSI 61.

GASTEC — Certificado para uso con hidrógeno según AR214. Clase A 8 bar.

henkel-adhesives.com/es/loctite55

Modo de Empleo

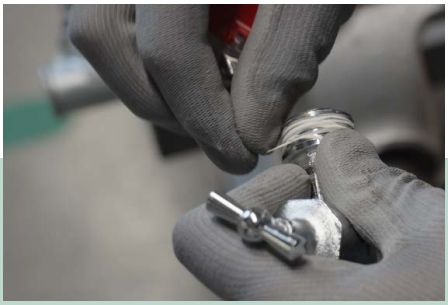

1 Aplicar el producto a partir del segundo hilo, en la dirección de la espiral de la rosca.

2 Cortar el hilo con el cortador adjunto, introduciendo el extremo suelto en la rosca.

3 Realizar el montaje. Reposicionar si es necesario.

Información de producto:

- Rápido y fácil de usar. Ahorro de hasta el 50% en tiempo.
- Permite reajustes hasta 45º sin riesgo de fugas.
- Aprobado para gas, agua potable, agua sanitaria y GLP.
- Funciona en uniones de metal y plástico.
- Aplicación fácil, limpia y precisa.
- Múltiples ventajas respecto al tradicional rollo de PTFE.
- Sellado instantáneo.
- Certificado para uso con Hidrógeno. H_2

Un solo bote de LOCTITE 55 sellaría:

Tamaño de rosca	½”	¾”	1”
Número aproximado de vueltas - Bote de 160m (IDH: 2956946)	**405**	**275**	**190**
Número aproximado de vueltas - Bote de 50 m (IDH: 483288)	**125**	**85**	**60**

Henkel

SCAN TO LEARN MORE.

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax. 93 290 41 81
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
Fax. 93 290 42 69
cs.industria@henkel.com

Los datos que figuran en el presente documento tienen carácter exclusivamente informativo. Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especificaciones de estos productos. Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2024. DSGN0037268 (06/2024)