

LOCTITE®




НОВО

LOCTITE ПОЧИСТВАТЕЛИ И ЛУБРИКАНТИ С НОВ ДВУФУНКЦИОНАЛЕН НАКРАЙНИК ЗА НАНАСЯНЕ

Аерозолните опаковки на LOCTITE и TEROSON почистватели и лубриканти са с подобрен и по-удобен двуфункционален накрайник за по-лесно и по-прецизно нанасяне.



1. Струя

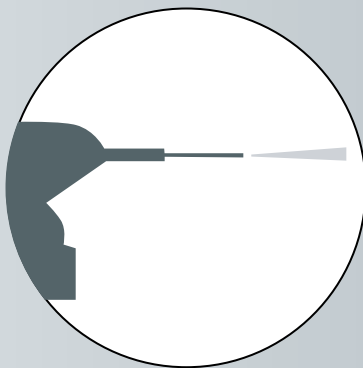

2. Спрей

Henkel

LOCTITE ПОЧИСТВАТЕЛИ И ЛУБРИКАНТИ С НОВ ДВУФУНКЦИОНАЛЕН НАКРАЙНИК

ПОЧИСТВАТЕЛИ



LOCTITE SF 7063 –

Почиствател за части

400 мл. / IDH № 2098749

ПРЕДИМСТВА:

- Универсален почиствател на части на основа на разтворител
- Идеален за употреба преди лепене или уплътняване
- Почиства без остатък
- Отстранява повечето греси, масла, смазочни течности, метални стружки и частици от всякакви повърхности



LOCTITE SF 7039 –

Почиствател за контакти

400 мл. / IDH № 2098988

ПРЕДИМСТВА:

- За почистване на електрически контакти, релета, превключватели и гр. електрически части, изложени на влага или грубо замърсяване
- Не засяга съществуващите покрития



LOCTITE SF 7200 – Почиствател за части - почистване на гарнитури

400 мл. / IDH № 2099006

ПРЕДИМСТВА:

- Премахва остатъци от втвърдени уплътнители и стари гарнитури
- Минимално последващо остъргване
- Приложим върху повечето видове повърхности

ЛУБРИКАНТИ



LOCTITE LB 8201 –

Петфункционален спрей

400 мл. / IDH № 2101118

ПРЕДИМСТВА:

- Петфункционален спрей
- Освобождава съединенията
- Смазва металните части
- Почиства частите
- Отстранява влагата
- Препотвратява корозията



LOCTITE LB 8021 –

Силиконово масло спрей

400 мл. / IDH № 2101262

ПРЕДИМСТВА:

- Силиконово масло
- Смазва метални и неметални повърхности
- Подходящ е за разделителен агент
- H1 NSF Reg. No.: 141642



LOCTITE LB 8011 –

Високо температурно масло за вериги

400 мл. / IDH № 2101568

ПРЕДИМСТВА:

- За смазване на вериги
- Подходящ за високи температури
- Изгръжлив на оксигиране
- Синтетична формула
- H2 NSF Reg. No.: 122978



LOCTITE LB 8018 –

Почиствател на ръжда

400 мл. / IDH № 2101563

ПРЕДИМСТВА:

- Многофункционално отстраняване на ръжда
- Минерално масло в аерозолна опаковка
- Незабавно проникване
- Освободените части остават смазани и защитени от корозия
- Не съдържа CFC

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

www.loctite.bg

Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София

Блок 2, ет. 4

1766 София

Тел: +2 806 3900

Факс: +2 806 3901

www.loctite.bg



Съдържащите се данни са предназначени само за референция.

Моля контактувайте с технически екип на Хенкел за помощ и препоръка относно спецификациите на продуктите. Освен ако не е различно указано, всички марки използвани в този материал са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на Henkel и/или неговите клонове в US, Германия или гругаге. © Henkel AG & Co. KGaA, 2018