


LOCTITE®




NUEVO

LOCTITE Limpiadores y Lubricantes con nuevas boquillas dosificadoras de doble función

Las boquillas de los limpiadores y lubricantes LOCTITE se actualizan y ahora son de **doble función**, permitiendo una aplicación más sencilla y precisa que nunca.

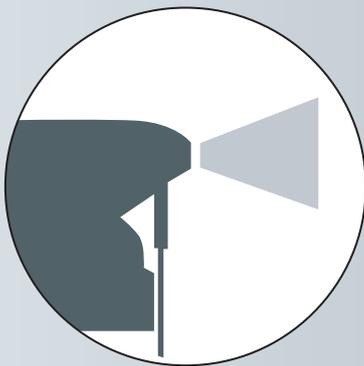

1. Pulverización

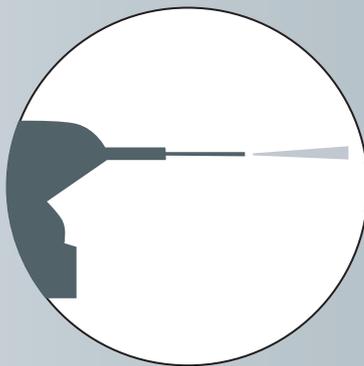

2. Chorro

Henkel

LOCTITE Limpiadores y Lubricantes

con nuevas boquillas dosificadoras de doble función

LIMPIADORES



LOCTITE SF 7063 – Limpiador de uso general

400 ML / IDH 2098813

VENTAJAS:

- Limpiador de piezas de uso general en base solvente
- Ideal para aplicar antes de utilizar un adhesivo o sellador
- No deja residuos
- Elimina la mayoría de grasas, aceites, lubricantes, y fluidos de corte de todas las superficies



LOCTITE SF 7039 – Limpiador de contactos en aerosol

400 ML / IDH 2098988

VENTAJAS:

- Para la limpieza de contactos eléctricos, relés, conectores, etc., expuestos a humedad u otros tipos de contaminación
- No afecta a los barnices aislantes



LOCTITE SF 7200 – Quitajuntas

400 ML / IDH 2099004

VENTAJAS:

- Elimina selladores de juntas curados y juntas tradicionales
- Reduce el raspado al mínimo
- Se puede utilizar en la mayoría de superficies

LUBRICANTES



LOCTITE LB 8201 – Aerosol Multiusos 5 soluciones

400 ML / IDH 2101117

VENTAJAS:

- Libera piezas agarrotadas
- Lubrica metales
- Limpia piezas
- Desplaza la humedad
- Previene la corrosión



LOCTITE LB 8021 – Aceite de silicona

400 ML / IDH-NR. 2101261

VENTAJAS:

- Lubrica superficies metálicas y no metálicas
- Adecuado como agente desmoldante
- Cuenta con la homologación NSF categoría H1 (Registro nº 141642)



LOCTITE LB 8011 – Aceite para cadenas resistente a altas temperaturas

400 ML / IDH 2101567

VENTAJAS:

- Formulado para la lubricación de cadenas
- Adecuado para altas temperaturas
- Resistente a la oxidación
- Cuenta con la homologación NSF categoría H2 (Registro n.º 122978)



LOCTITE LB 8018 – Aflojador superpenetrante

400 ML / IDH 2101564

VENTAJAS:

- Eliminador de óxido de uso universal
- Aceite mineral transparente en aerosol
- Penetra de forma inmediata
- Las piezas liberadas se mantienen lubricadas y por tanto protegidas de la corrosión
- Libre de CFC

Para más información visita:
www.henkel-adhesives.es

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 – 84
08005 Barcelona
www.henkel.es

Departamento Técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Atención al Cliente
Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com

Henkel

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las especificaciones técnicas de nuestros productos.

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2018.