

НОВО

## LOCTITE PC 7350 ремонт на транспортни ленти

Високо ефективна технология за ремонт на гуми и гумирани повърхности

LOCTITE PC 7350 е висококачествен, бързо втвърдяващ, саморазливен материал за поправка на гумени транспортни ленти и гумирано оборудване - отличен избор при ремонт директно на работната площадка. Предлагайки изключителна адхезия и абразивоустойчивост, ремонтираните елементи притежават идентична издръжливост и гъвкавост с тази на каучука, повишавайки надеждността и цялостната ефективност. Допълнителните приложения включват, но не се ограничават до ремонт или реконструкция на облицовките в мелници, помпи, хранващи бункери, течки, улеи, и ремонт на лети уретанови сита и облицовки.



Намалени разходи



Повишена ефективност



По-висока надеждност



Подобрена безопасност

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Отлична абразивоустойчивост
- Изключителна адхезия към метал и гума
- Отлична еластичност
- Добри удароустойчиви свойства
- Лесен за нанасяне от картуш
- При правилно нанасяне, не пречи на работата на лентовите чистачи
- Без разтворители

### ПРЕДИМСТВА

- Намаляване на скъпите престои
- Намаляване необходимите запаси от резервни части
- Намаляване разходите за ремонт на място и на работната площадка
- Удължаване ремонтния живот на съоръженията
- Предотвратяване преждевременното износване на лентовите снадки



Henkel

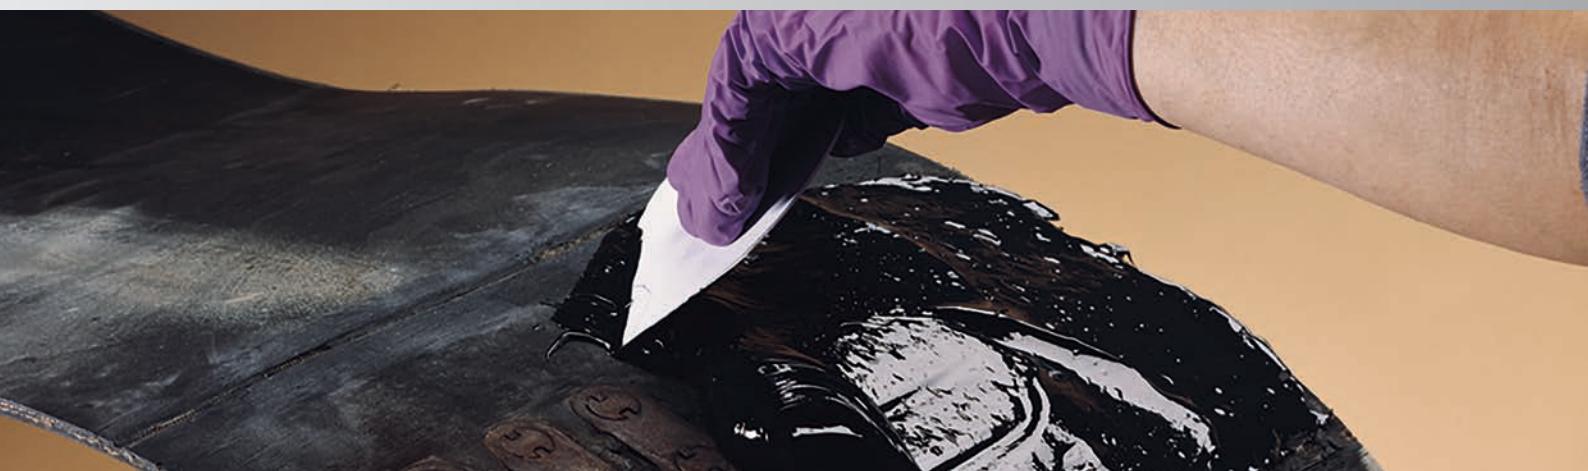

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|  |                    |
|--|--------------------|
| ИДН номер  | 2243012            |
| Опаковка / обем                                      | 400 мл картуш      |
| Цвят   | Черен              |
| Разход/покритие (cm <sup>2</sup> , при 6мм дебелина) | 400мл картуш = 570 |
| Максимална работна температура                       | 80°C               |
| Минимална работна температура                        | -29°C              |
| Отворено работно време (мин) / 23°C*                 | 5                  |
| Функционално втвърдяване (ч.) / 23°C*                | 2                  |
| Съотн. смесване по обем (смола: втвърдител)          | 1:1                |

\*По-високите температури намаляват, а по-ниските температури удължават отвореното време за работа

### ДАНИИ ЗА ВТВЪРДЕН МАТЕРИАЛ

|  |     |
|--|-----|
| Твърдост, Shore A, ASTM D2240  | 95  |
| Якост на опън, ISO 527-2 (N/mm <sup>2</sup> )                          | 11  |
| Удължение, %, ISO 527-2  | 250 |
| Якост на срязване, ISO 4587 (N/mm <sup>2</sup> ) пясъкоструена стомана | 6,2 |
| Якост на срязване, ISO 4587 (N/mm <sup>2</sup> ) гума                  | 0,7 |

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

#### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За подобряване адхезията към гума.  
LOCTITE ETCHING AGENT: 88,7 мл бутилка

#### ПОЧИСТВАТЕЛ

Почиства и грундира повърхностите.  
Препоръчано: TEROSON VR 40 1л кутия

#### ОБОРУДВАНЕ

#### ДОЗИРАЩ ПИСТОЛЕТ

Изисква се за полагане на 400 мл картуш  
LOCTITE PC 7350 Ремонт на транспортни ленти.  
ИДН 218312

#### СТАТИЧЕН СМЕСИТЕЛ

Опаковка 10 бр/плик - за смесване и дозиране от 400мл картуш. ИДН 639381