




Sklisikkert belegg

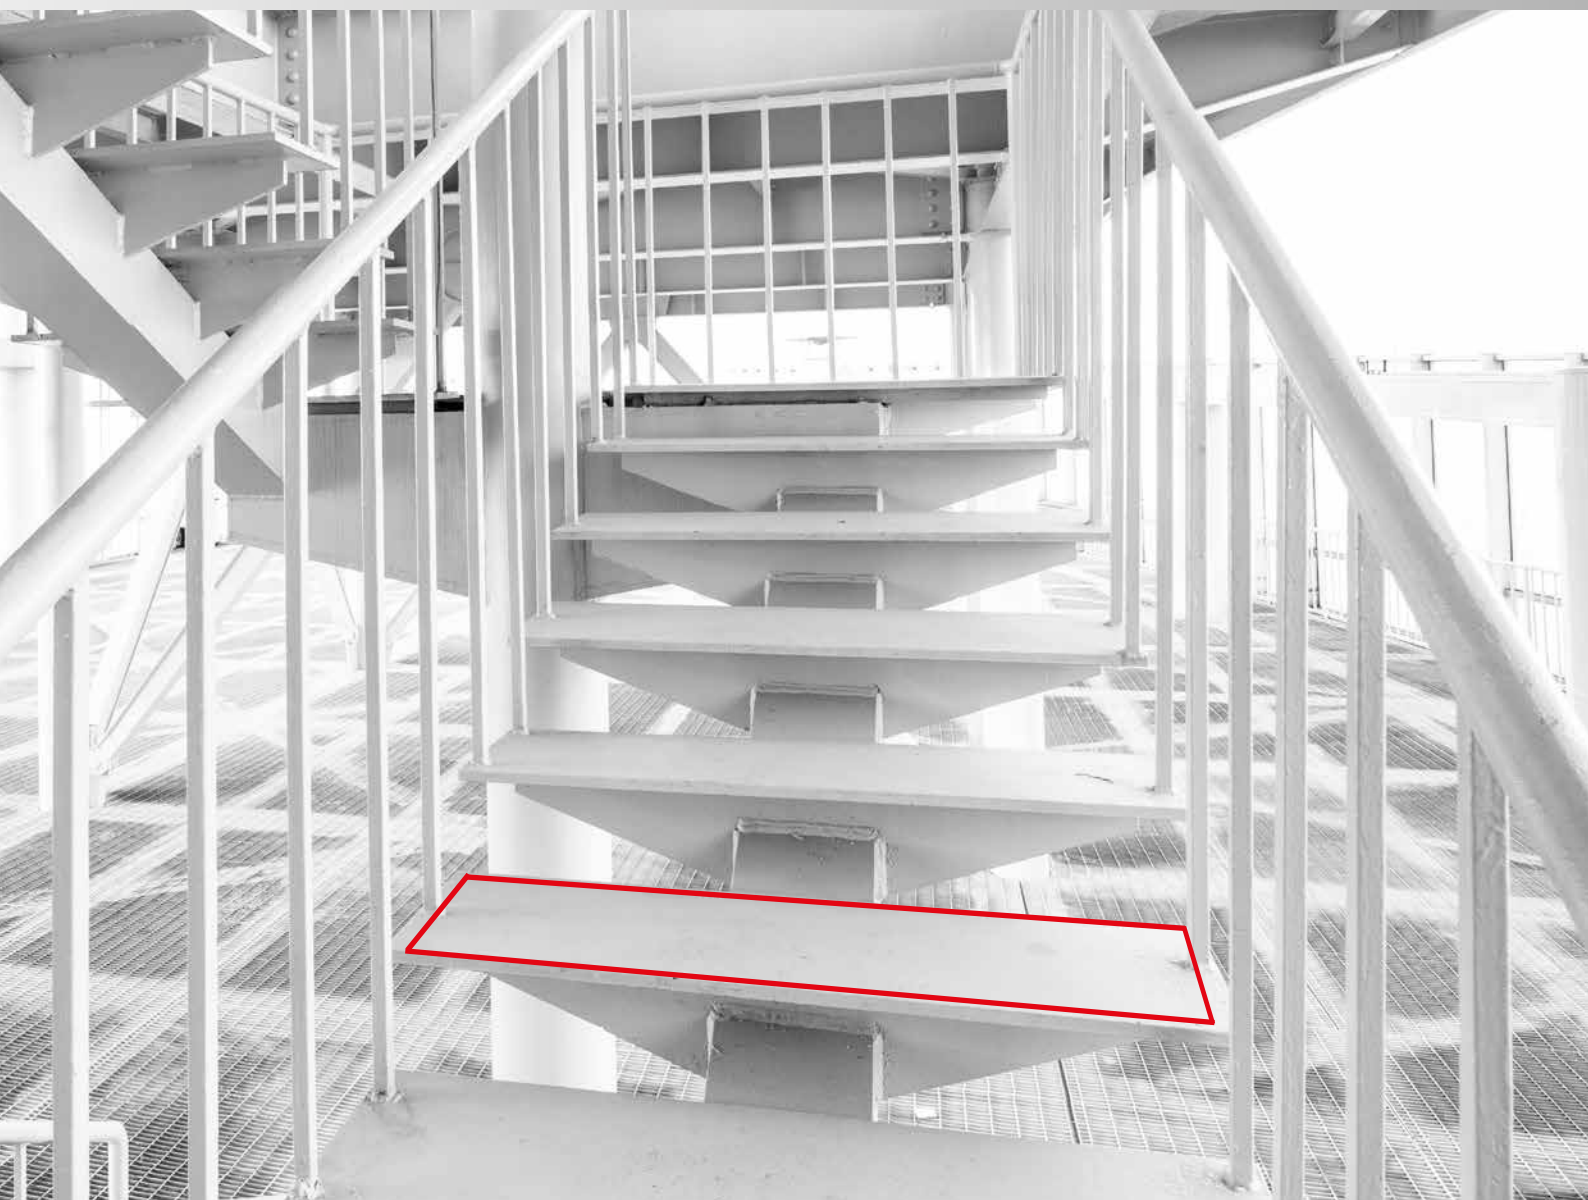

Har du mye gang- eller biltrafikk?

	Fotgjengertrafikk	Biltrafikk
	Lett biltrafikk eller mye gangtrafikk	Mye gang- og biltrafikk eller industrielt utstyr
	LOCTITE PC 6261	LOCTITE PC 6315
Tilgjengelige farver	Grå	Svart
Dekning per pakke	4,65 m ²	3,25 m ²
Bearbeidingstid (minutter)	I/A - avhengig av bruksområde	60 minutter
Størrelse/ IDH-nummer	6,36 KG / 2265511	6,46 KG / 22199999
Profilillustrasjon		



LOCTITE® PC 6261
Ekstrem gangtrafikk

For områder med ekstrem gangtrafikk eller lett biltrafikk. Ideelt for ramper, gangveier, garderober, trapper og monteringsområder. Enkomponent. Brannhemmende etter herding.



LOCTITE® PC 6315
Null VOC, tung biltrafikk

Epoksy uten løsemidler og lite lukt med aggressiv overflateprofil. Brukes som langvarig belegg i krevende områder som gruvedrift, marine, kraftbransjen eller olje- og gassindustrier. Brukes også som belegg på kjøretøy som baklem på tilhengere eller pickup.



Påføring

TRINN 1: KLARGJØRING AV OVERFLATEN

Overflaten må være: 1) Rengjort. 2) Tørr. 3) Grov. Fjern løst eller avskallet materiale. (Bruk mekanisk børste eller kuleblåser.) Hvis overflaten er av tre, må du fjerne løst materiale. Hvis overflaten er oljeholdig, må du fjerne oljer og overflateforurensninger med LOCTITE® SF 7840. Biologisk nedbrytbart rense- og avfetningsmiddel. Bruk høytrykksspyler med varmt vann til å fjerne rensedmidler og forurensende stoffer. La overflaten tørke helt. En alternativ metode er å rense med egnede løsemidler.

TRINN 2: MARKER PÅFØRINGSOMRÅDE

Marker området der produktet skal påføres med Duct-tape. (Dette gir rette kanter.)

TRINN 3: BLAND PRODUKTET

Hvis du bruker et tokomponent-produkt, bland to deler grundig. Hvis du bruker enkomponent-produkt, bland i ca. 3 minutter for å sikre god blanding.

TRINN 4: PÅFØR PRODUKTET

Hell det blandede produktet på overflaten. Smør godt utover. Trykk lett for å dekke hele overflaten. Fjern tapen før produktet er helt tørt.

Som med alle LOCTITE®-produkter må du lese det tekniske databladet for fullstendige instruksjoner.

Fordeler

LOCTITE® SKLISIKKERT BELEGG

- Varer lenger og har bedre ytelse enn sand og lakk.
- Det kraftigste og mest aggressive sklisikre produktet som er tilgjengelig per i dag.
- Tåler tøffe kjemikalier som bensin, jetdrivstoff og hydraulikkvæske.
- Forhindrer kostbar skliing og fall der det finnes gangtrafikk.
- Kraftig nok til å håndtere tunge gaffeltrucker og biltrafikk, og skånsom nok til barbeint trafikk.
- Øker sikkerheten på gangveier, ramper og ved innganger.
- Forurensende stoffer fanges i «Fordypninger» og trekraften opprettholdes på overflaten.
- Kvaliteter er tilgjengelig for innendørs- og utendørsbruk.



LOCTITE®

Henkel Norway A S

Postboks 6405 Etterstad

0604 Oslo

Tlf. +47 23 37 15 20

www.loctite.no

