




Halkskyddsbeläggningar

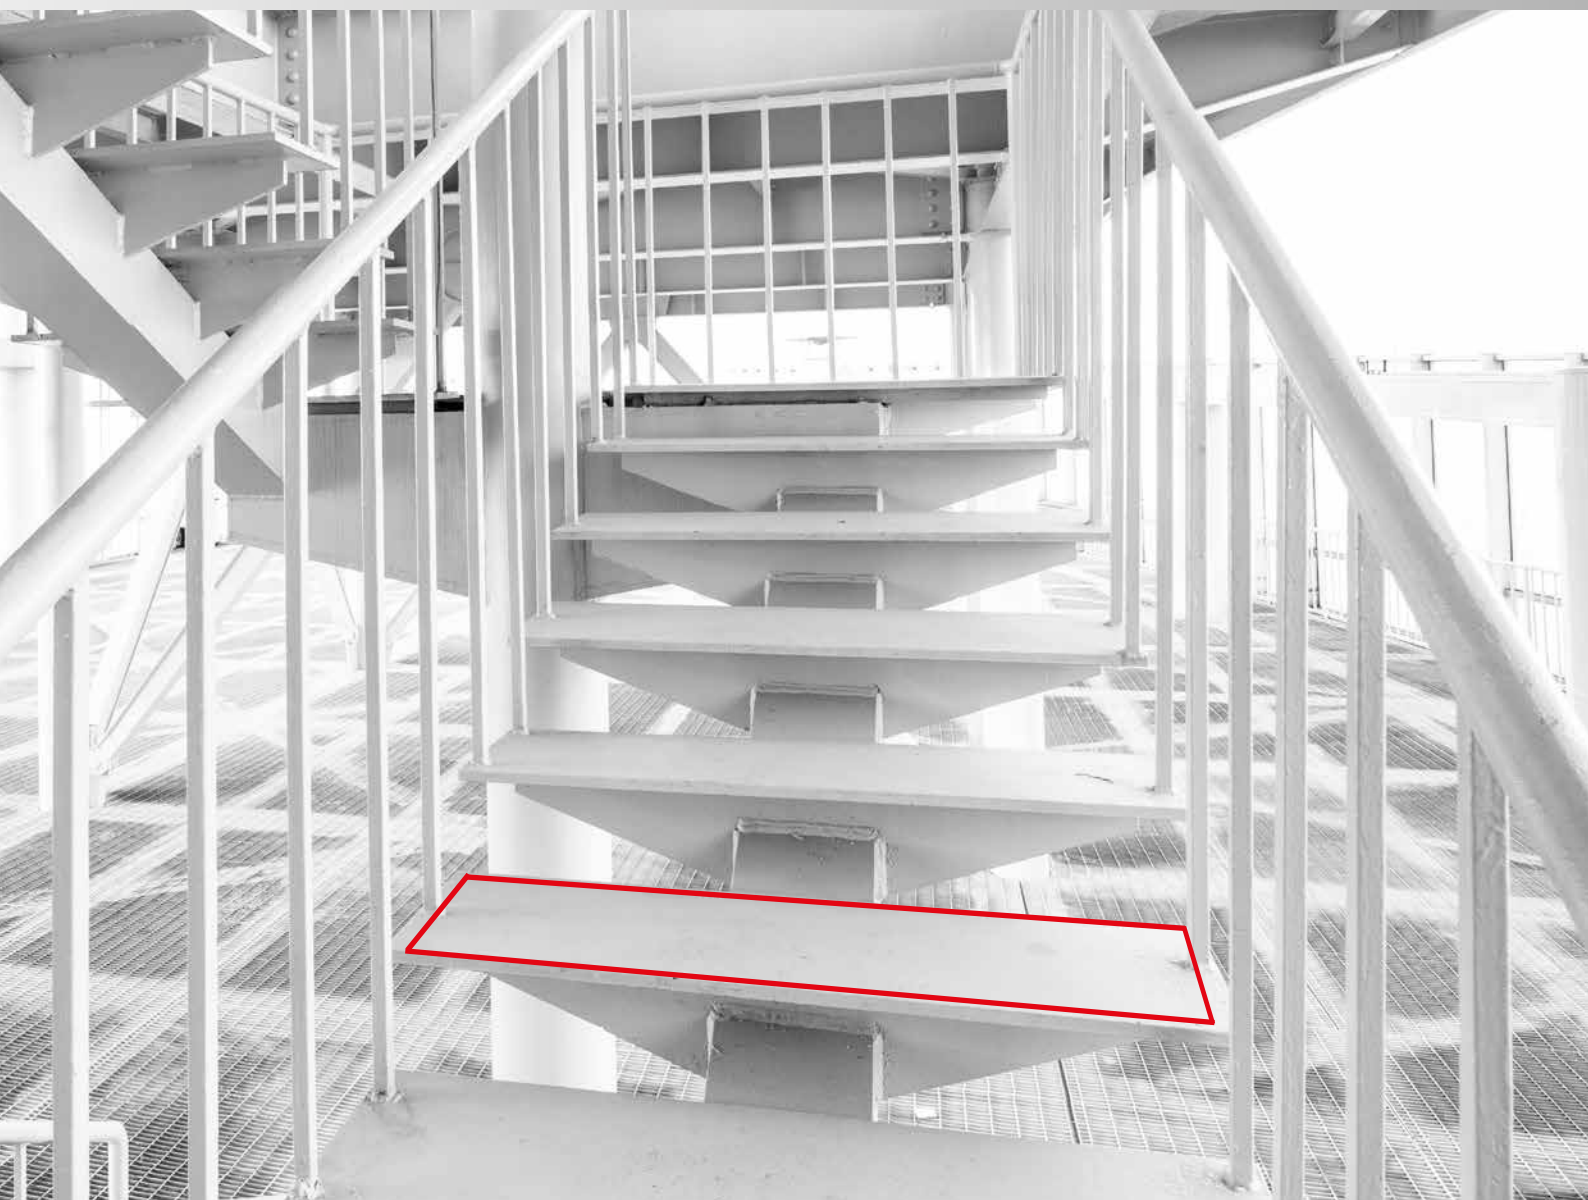

Har du gång- eller fordonstrafik?

	Gångtrafik	Fordonstrafik
	Lätt fordonstrafik eller tung gångtrafik	Kraftig gångtrafik och fordonstrafik eller industri
	LOCTITE PC 6261	LOCTITE PC 6315
Färg	Grå	Svart
Täckning per förp	4,65 m ²	3,25 m ²
Öppentid	E/T - beror på applikation och förhållanden	60 minuter
Storlek / IDH-nummer	6,36 KG / 2265511	6,46 KG / 22199999
Illustration på profil		



LOCTITE® PC 6261 För gångbanor med hög belastning

För områden med kraftig gångtrafik eller lätt rullande trafik. Idealiskt för ramper, gångbanor, omklädningsrum, trappor och monteringsområden. 1-komponent. Brandsäkert efter härdning.



LOCTITE® PC 6315 Extra kraftig, utan lösningsmedel, fordonskvalitet

Lösningsmedelsfri epoxy med låg lukt och en aggressiv ytprofil. Används för långtidsbeläggning i krävande områden såsom gruv-, marin-, kraft- eller olje- och gasindustrier. Används även som fordonsbeläggning på släpkärror och bakluckor på små lastbilar.



Applicering

STEG ETT: YTBEHANDLING

Ytan måste vara: 1) Ren 2) Torr
3) Sträv/Ojämn. Avlägsna löst eller flagande material. (Använd mekanisk borste eller blästring.) Om ytan är trä, avlägsna löst material. Om ytan är oljig, avlägsna oljor och ytkontamination med LOCTITE® SF 7840 Biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel och avfettare. Använd varm högtryckstvätt för att avlägsna rengöringsmedel och kontaminenter. Låt ytan torka fullständigt. En alternativ metod är att rengöra med lämpliga lösningsmedel.

STEG TVÅ: MARKERA APPLICERINGSOMRÅDET

Markera området där produkten ska appliceras med hjälp av maskeringstape. (För raka kanter)

STEG TRE: BLANDA PRODUKTEN

Om du använder en 2-komponentsprodukt, blanda de två delarna noga. Om du använder en 1-komponentsprodukt, blanda i ungefär tre minuter för att säkerställa korrekt aggregatblandning.

STEG FYRA: APPLICERA PRODUKTEN

Häll noga blandad produkt på ytan. Rulla ut produkten. Använd ett lätt tryck för att fullständigt täcka ytan. Avlägsna maskeringstapen innan produkten har torkat fullständigt.

Liksom för alla produkter av varumärket LOCTITE®, rekommenderar vi läsning av det tekniska databladet för fullständiga instruktioner.

Fördelar

LOCTITE® HALKSKYDDSBELÄGGNINGAR

- Håller längre och fungerar bättre än sand och färg.
- En stark och motståndskraftig halkskyddsprodukt
- Beständig mot aggressiva kemikalier såsom bensin, jetbränsle och hydraulvätska.
- Förhindrar kostsamt halkande och fall där det finns gångtrafik.
- Kvalitet som klara tunga gaffeltruckar och fordonstrafik och ändå tillräckligt varsamt för barfota gångtrafik.
- Ökar säkerheten på gångbanor, ramper och i entréer.
- Kontaminenter fångas i "dalarna" och greppet behålls vid "topparna".
- Produkter finns för både inomhus- och utomhusapplikationer.



LOCTITE®

Henkel Norden AB

Box 151 22

SE-167 15 Stockholm

Tel.: (+46) 10 480 7500

www.loctite.se

www.henkel.se

