

Instruções passo a passo

# LOCTITE HY 4070



## 1 Preparação da superfície

As superfícies a unir devem estar isentas de óleo, graxa e pó. Limpe as superfícies a aderir com o limpador **TEROSON VR 10** e um pano sem fiapos.




## 2 Preparação da seringa doseadora (1/2)

Inserir o êmbolo na seringa de **LOCTITE HY 4070** e pressionar suavemente.

## 3 Preparação da seringa doseadora (2/2)

Tendo em conta o ponto de alinhamento, encaixar o bico na seringa de **LOCTITE HY 4070**. Depois, descartar cerca de 5 cm de adesivo (aproximadamente o comprimento do bico) para garantir que a mistura dos dois componentes é uniforme.

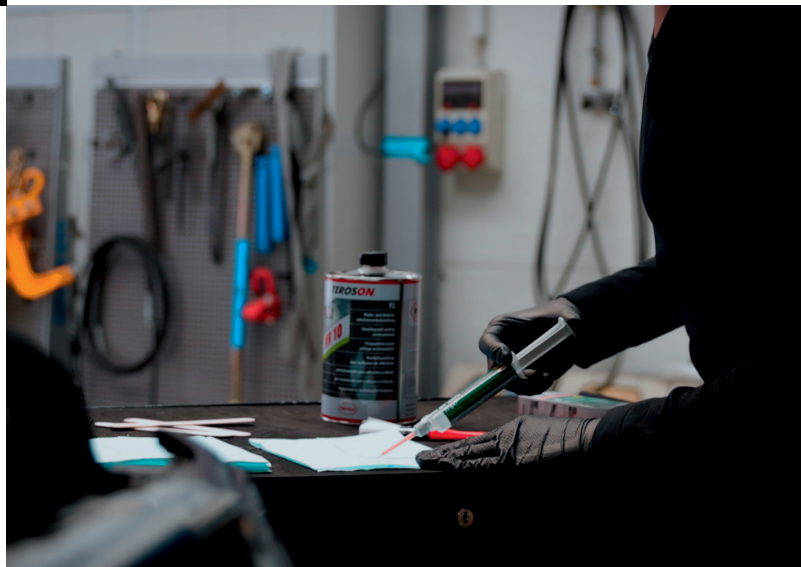




## 4 Aplicação do adesivo

Aplicar **LOCTITE HY 4070** na área a reparar.

## 5 Cura

A cura é iniciada ao misturar os dois componentes do produto, no bico misturador. A resistência à manipulação é alcançada rapidamente, a resistência completa é alcançada com o tempo.

O tempo de trabalho do adesivo misturado no bico é de 4 a 5 min.

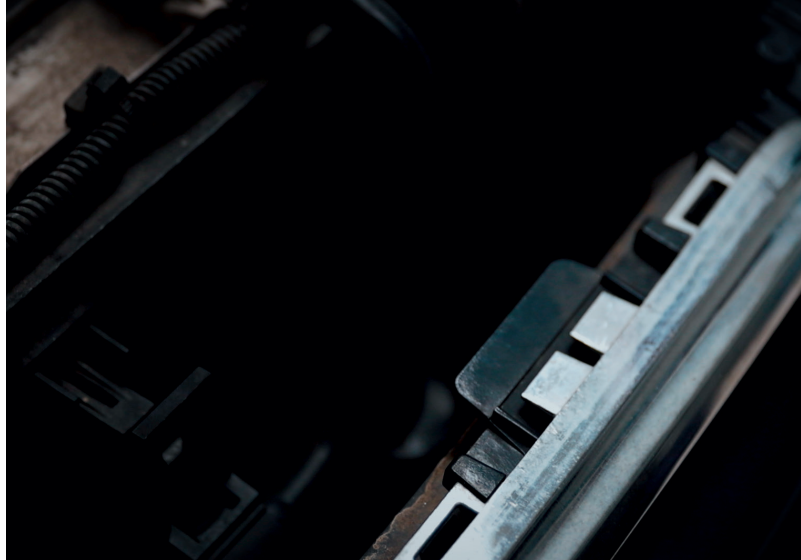

**LOCTITE HY 4070** é um adesivo híbrido bicomponente (cianoacrilato-acrílico) transparente que proporciona uma fixação rápida à temperatura ambiente em uniões com folgas de até 5 mm. Oferece excelentes propriedades de adesão a uma grande variedade de substratos, incluindo a maioria dos plásticos, borrachas e metais. É concebido para aplicações onde é necessário que o excesso de adesivo cure completamente, além de oferecer resistência térmica e contra a humidade. Para aplicar o produto de forma ideal, utilizar o bico misturador **LOCTITE** para cianoacrilatos (que é usado com **LOCTITE HY 4070** e **LOCTITE 3090**).

- Cura rápida.
- Preenchimento de folgas até 5 mm.



Digitalize o código QR para obter mais informações sobre o produto, a folha de dados técnicos e a ficha de dados de segurança.



**Henkel Ibérica S. A.**  
C/ Bilbao n.º 72 - 84  
08005 Barcelona  
Espanha  
[www.henkel-adhesives.pt](http://www.henkel-adhesives.pt)

**Departamento técnico**  
Tel. +34 93 290 49 05  
[tecnico.industria@henkel.com](mailto:tecnico.industria@henkel.com)

**Apoio ao Cliente**  
Tel. +34 93 290 44 86  
[cs.industria@henkel.com](mailto:cs.industria@henkel.com)

Os dados que figuram neste documento constituem unicamente uma referência. Por favor, contacte o Departamento Técnico para realizar qualquer consulta sobre as recomendações e especificações técnicas destes produtos. Salvo indicado em contrário, todas as marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Henkel e/ou das suas filiais nos E.U.A., Alemanha e demais países.  
© Henkel AG & Co. KGaA, 2022