


# LOCTITE 55 TĚSNICÍ ŠŇŮRA NA ZÁVITY



## Nový inovativní design

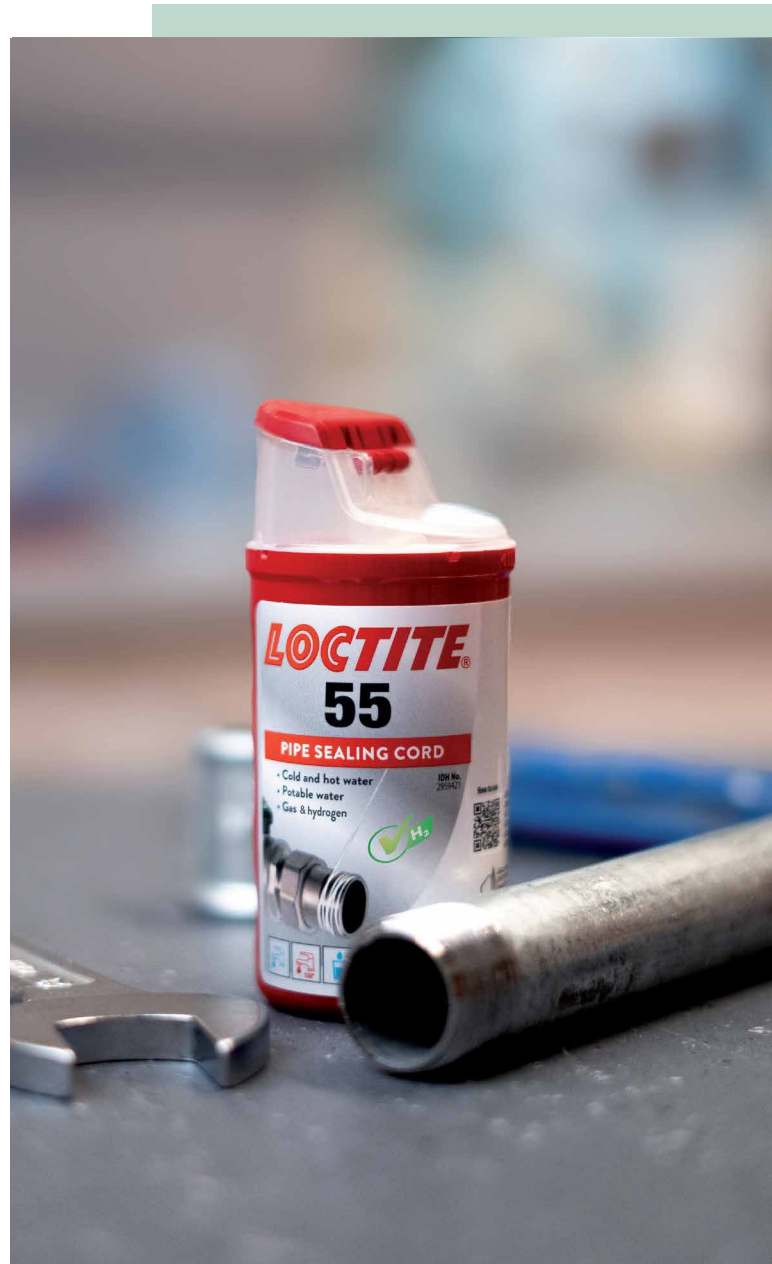

## Certifikace



Certifikát citlivosti na vznícení plyným kyslíkem  
Maximální teplota: do 60 °C  
Maximální tlak kyslíku: do 20 barů



Schválení pro plyn a vodu  
(EN 751-2, třída ARp)  
KTW: Schválení pro pitnou vodu



Schválení pro použití s pitnou vodou do 85 °C  
(BS 6920)



Certifikováno podle NSF / ANSI, norma 61.



Schválení pro vodík podle AR 2'14, třída B

## POKYNY K APLIKACI



- 1** Těsnicí šňůru začněte navíjet s předpětím ve směru stoupání závitu. Pro nejlepší utěsnění navíjejte šňůru křížem krážem. Doporučený počet otáček najdete na obalu.
- 2** Těsnicí šňůru odřízněte pomocí bříty na balení a zatlačte volný konec šňůry do závitu.
- 3** Našroubujte protikus a utáhněte spoj pomocí nářadí. V případě potřeby upravte polohu.

### Informace o produktu:

- » Ušetří až 50 % času oproti jiným metodám těsnění.
- » Přípustná korekce polohy až o 45°.
- » Schváleno pro kontakt s plynem, studenou, teplou a pitnou vodou.
- » Funguje pro plastové a kovové spoje.
- » Rychlé, čisté a snadné použití.
- » Lepší než tradiční PTFE páska.
- » Okamžité utěsnění.

### S jedním balením LOCTITE 55 utěsníte:

| Velikost závitu  | 1/2" | 3/4" | 1"  |
|--|------|------|-----|
| Přibližný počet spojů - balení 160 m (IDH č.: 2957179) | 405  | 275  | 190 |
| Přibližný počet spojů - balení 50 m (IDH č.: 527319)   | 125  | 85   | 60  |

Henkel

#### Henkel ČR, spol. s r. o.

Boudníkova 2515/5, 180 00 Praha 8  
 Technická infolinka: +420 220 101 222  
 loctite.cz



PRO VÍCE INFORMACÍ  
 O PRODUKTU  
 NASKENUJTE QR KÓD