



LED BODOVÝ VYTVRZOVACÍ SYSTÉM LOCTITE® CL40.

Vysoce intenzivní LED bodový vytvrzovací systém LOCTITE CL40 nabízí cenově výhodné řešení s vysokým výkonem pro všechny vaše potřeby vytvrzování světlem. Jeho kompaktní rozměry a vícekanálová konstrukce nabízejí vysokou míru flexibility při integraci do většiny výrobních procesů. Systém poskytuje všechny výhody technologie LED při zachování jedné z nejvyšších dostupných intenzit výstupu.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Vysoká intenzita – až 26 W/cm² (nastavitelná)
- Kompaktní rozměry LED hlaviček
- Programovatelná 4kanálová řídicí jednotka
- Možnost změny čočky na LED hlavičce – 3 mm, 6 mm a 10 mm
- 100% pracovní cyklus
- Více vlnových délek – 405 nm a 365 nm
- Barevná dotyková obrazovka

VÝHODY TECHNOLOGIE LED:

- Životnost LED hlaviček až 20 000 hodin
- Okamžité zapnutí (bez zahřívací fáze)
- Nízká spotřeba energie
- Žádné infračervené záření (snížení tepelného zatížení osvětlovaných dílů)
- Přesně zaostřené záření


LOCTITE® CL40 VYSOCE INTENZIVNÍ LED BODOVÝ VYTVRZOVACÍ SYSTÉM

SOUČÁSTI SYSTÉMU

IDH č.	Popis
2804936	Řídicí jednotka LED bodového vytvrzovacího systému CL40
2804937	LED hlavička CL40 – 405 nm
2804938	LED hlavička CL40 – 365 nm

DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ)

IDH č.	Popis
2804939	LED čočka CL40 – 365 nm, 3 mm
2804940	LED čočka CL40 – 365 nm, 6 mm
2804951	LED čočka CL40 – 365 nm, 10 mm
2804952	LED čočka CL40 – 405 nm, 3 mm
2804953	LED čočka CL40 – 405 nm, 6 mm
2804954	LED čočka CL40 – 405 nm, 10 mm

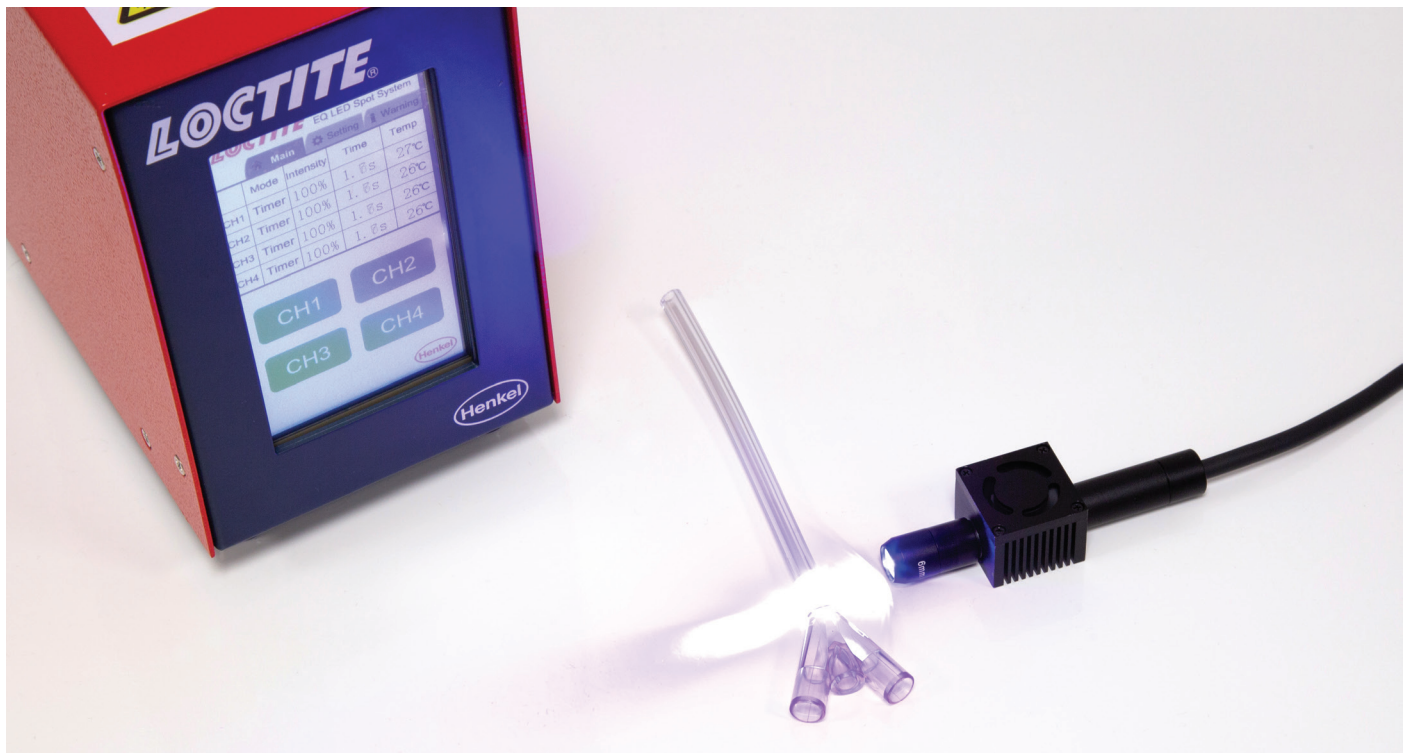

Přehled dávkovacích, vytvrzovacích a dalších zařízení LOCTITE naleznete na našich stránkách



Technická infolinka: 220 101 222

Henkel