


# ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



## Νέα καινοτόμα συσκευασία

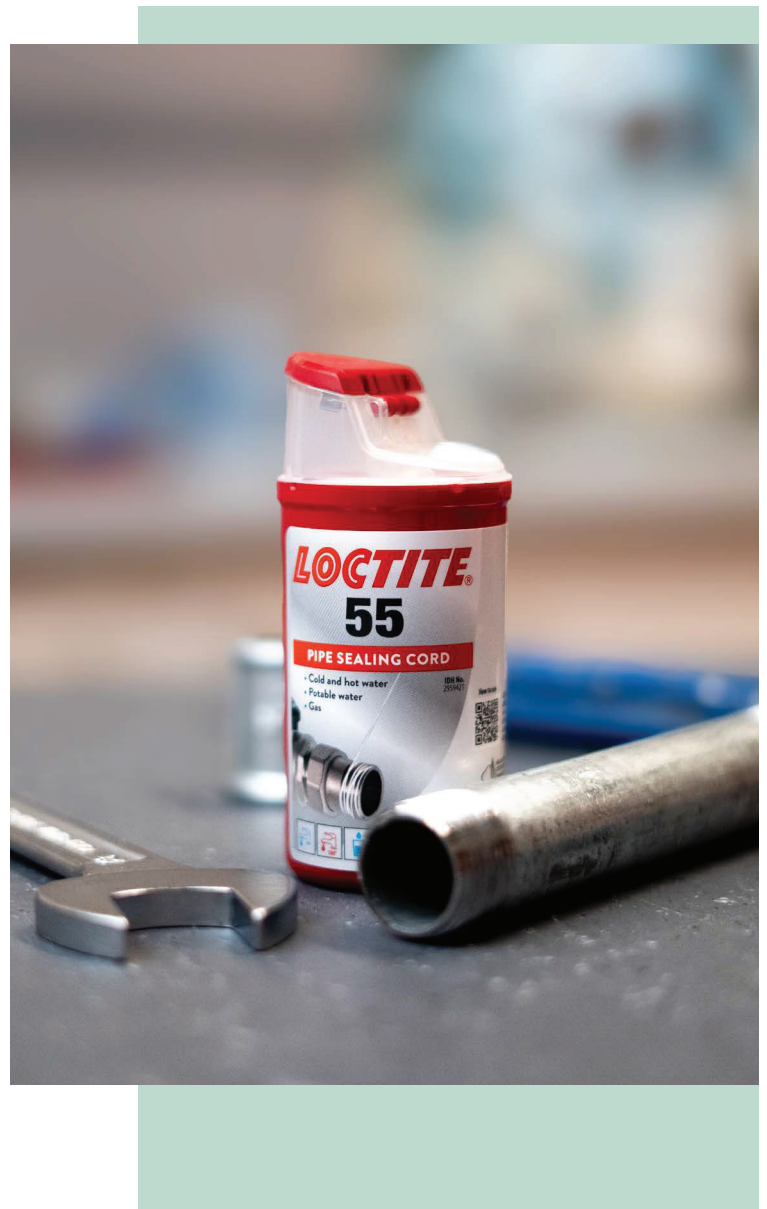

## Εγκρίσεις:



Πιστοποιητικό για τη χρήση του οξυγόνου.  
Μέγιστη θερμοκρασία.: έως 60 °C  
Μέγιστη πίεση οξυγόνου: έως 20 bar.



Έγκριση για αέριο και πόσιμο νερό  
(EN 751-2, C class ARp)  
KTW: Έγκριση για πόσιμο νερό



Εγκεκριμένο για χρήση πόσιμου νερού έως 85 °C  
(BS 6920).



Πιστοποιητικό  
NSF / ANSI 61.




Εγκεκριμένο για χρήση με Υδρογόνο AR 214



Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν στο QR code



## Τρόπος Χρήσης

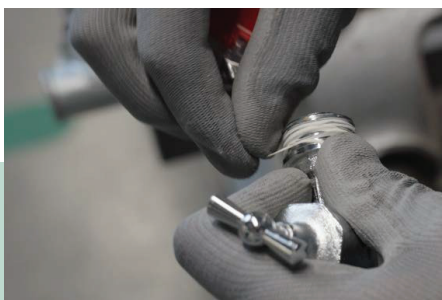

**1** Ξεκινώντας από το άκρο του σωλήνα, τυλίξετε το κορδόνι γύρω από τον σωλήνα σταυρωτά, ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση με το σπείρωμα. Για τον προτεινόμενο αριθμό περιτυλίξεων, ανατρέξτε στην ετικέτα.

**2** Κόψτε το κορδόνι με το ενσωματωμένο εργαλείο κοπής στο άνω μέρος του σωληναρίου.

**3** Συναρμολογήστε, κάνοντας χρήση αποδεκτών εμπορικών πρακτικών.

## Πληροφορίες για το προϊόν:

- » Γρήγορο & εύκολο στην χρήση Εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%.
- » Η προσαρμογή στις 45° είναι δυνατή μετά τη σύσφιξη.
- » Εγκεκριμένο για φυσικό αέριο, πόσιμο νερό, & GLP.
- » Λειτουργεί σε ενώσεις μέταλλο & πλαστικό.
- » Εφαρμογή γρήγορη, καθαρή και ακριβής.
- » Πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το παραδοσιακό ρολό PTFE.
- » Άμεση στεγανοποίηση

## Μία συσκευασία μόνο LOCTITE 55 είναι αρκετή για να στεγανοποιήσει:

		1/2"	3/4"	1"
Κατά προσέγγιση αριθμός στροφών- συσκευασία	160 m.	405	275	190
Κατά προσέγγιση αριθμός στροφών- συσκευασία	50 m.	125	85	60



### HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Κύπρου 23, Μοσχάτο  
183 46, Αθήνα, Ελλάδα  
Τηλ +302104897201  
www.henkel-adhesives.gr

