


LOCTITE®

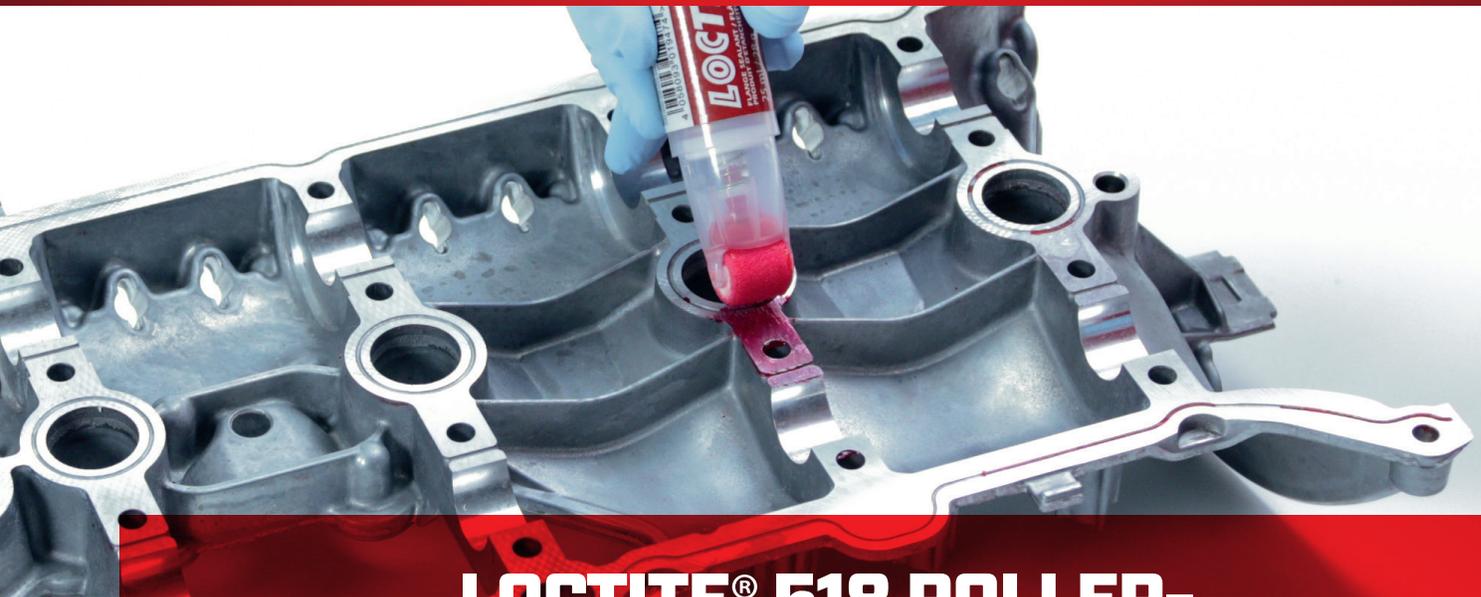

LOCTITE® 518 ROLLER- IMMER EINE DICHTUNG PARAT

Mit dem neuen Roll-on Applikator werden Flüssigdichtungen zum Kinderspiel.

Die schnellste, einfachste Art und Weise, Flüssigdichtungen aufzubringen

Im neuen LOCTITE® 518 Roller finden sich die Leckageschutz-Eigenschaften der 518 Flächendichtung in einem Roll-on-Applikator wieder, mit dem sich eine Flüssigdichtung kinderleicht aufbringen lässt.

LOCTITE® 518 bildet eine flexible, hochfeste, chemikalienbeständige Dichtung, die alle Rautiefen ausfüllt und weder verschleißt noch zerfällt. Zur Verwendung auf verwindungssteifen Stahl- und Aluminiumflanschen, bei Oberflächen mit geringer Verschmutzung.

VORTEILE EINER FLÄCHENDICHTUNG

- Zuverlässige, dauerhafte Dichtung
- Leistungsstark auf inaktiven Metallen
- Vermeidet Korrosion
- Verteilt die Belastung gleichmäßig
- Füllt alle Spalte und Rautiefen
- Kein Setzen, Verrutschen oder Kriechen

Zusätzliche VORTEILE DES LOCTITE 518 ROLLERS

- Einfache und saubere Applikation
- Vollständiger Flächenkontakt
- Kein Herausdrücken
- Sparsamer Produkteinsatz
- Hohe Prozesssicherheit
- Einfache Demontage



Henkel

Eigenschaften der LOCTITE 518 Flächendichtung:

Max. Spaltgröße	Zugscherfestigkeit auf Bau-stahl*	Zugscherfestigkeit auf Alumi-nium	Aushärte-geschwin-digkeit	Sofort-dichtheit-digkeit bei niedrigem Druck	Fluores-zenz	Einsatz-temperatur	Gebinde	Freigaben
0,125 mm	5,5 N/mm ² (MPa)	5,4 N/mm ² (MPa)	4 -24 Std., mit Aktivator 30 Min. – 2 Std.	ja	ja	-55 °C bis 150 °C	25 ml** Roller	NSF P1 NSF/ANSI 61

*24 Std. Aushärtung bei 22°C, ISO 4587

**Andere Gebindegrößen erhältlich

IDH Nr. 2392090



Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstr. 3
85748 Garching

Tel.: (+49) 89 9268-0
Fax: (+49) 89 910 1978
www.fahrzeug-instandhaltung.de
www.henkel.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln

Tel.: (+41) 61 825 70 00
Fax: (+41) 61 825 73 03
www.fahrzeug-instandhaltung.ch
www.henkel.com

The data contained herein are intended as reference only. Please contact Henkel AG & Co. KGaA for assistance and recommendation on specifications for these products.
® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere. © 2018 Henkel AG & Co. KGaA, 2018. 1190956 (9/18)

