



Techninių duomenų lapas

10.2021

# MOMENT PLASTIK


Universalūs skaidrūs klėjai plastikui  
Kontaktiniai klėjai tirpiklių pagrindu.  
30 ml tūbelė ant kartoninio lapo

## GAMINIO APRAŠYMAS

- Labai stiprus sukibimas
- Skaidrus
- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Labai atsparus skiestų rūgščių ir šarmų poveikiui

## TAIKYMO SRITYS

Minkštam ir kietam PVC, polistirolui, organiniam stiklui ir kitam plastikui (išskyrus tefloną), polietilenui ir polipropilenui klijuoti  
Netinka indams, skirtiems maistui, klijuoti.

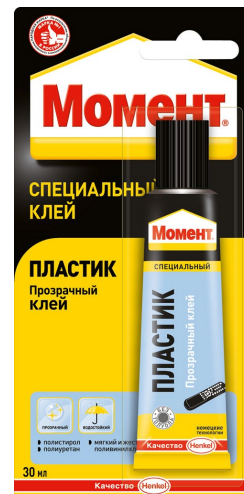

## TECHNINIAI DUOMENYS

Produkto pagrindas:	Poliuretano pagrindu. Sudėtyje nėra toluolo.
Galutinis sukibimo stiprumas:	Pasiekiamas po 24 valandų. Priklauso nuo medžiagų ir spaudimo.
Tankis:	0,87–0,89 g/cm <sup>3</sup>
Išėiga:	250–350 g/m <sup>2</sup> dengiant abu paviršius
Atsparumas temperatūrai:	Nuo - 40°C iki + 70°C
Atsparumas:	Labai atsparus vandens, skiestų rūgščių ir šarmų poveikiui. Atsparumas senėjimui. Laikymo temperatūra nuo -20°C iki + 30°C. Klėjai atsparūs šalčiui.
Naudojimo temperatūra:	Nuo + 18°C iki + 25°C. Sausa šiluma spartina, o šaltis lėtina tirpiklių garavimą.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### Paviršiaus paruošimas

Klijuojami paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Norint užtikrinti gerą sukibimą, paviršius rekomenduojama papildomai nuvalyti švitrinio popieriumi ir nuriebalinti benzinu arba acetonu.  
Prieš klijuodami, palaikykite medžiagą kambario temperatūroje (nuo +18°C iki +25°C).

### Klijavimas

Klijus Moment Plastik reikia tolygiai paskirstyti ant abiejų klijuojamų paviršių, ypač kruopščiai kraštuose.

### Laikymo laikas

Prieš sujungiant, suklijuotas puses 5-10 minučių reikia palaikyti kambario temperatūroje.

### Svarbi informacija

Po 10 minučių laikymo klijuoti galima dar 1 valandą. Po laikymo ant klijuojamo paviršiaus turi susiformuoti matoma klijų plėvelė. Klijuojant akytas ir įgeriančias medžiagas, gali prireikti papildomo klijų sluoksnio. Prieš sujungiant paviršius, reikėtų įsitinkinti, kad klėjai išdžiūvo, nelimpa prie pirštų ir nesitraukia.



### **Klijavimas / suspaudimas**

Atsargiai ir tiksliai sujunkite klijuojamus paviršius, nes juos sujungus, koreguoti nebus galima. Tvirtai suspauskite klijuojamus paviršius (spaudimas – 0.5 N/mm<sup>2</sup> = 5 kg/cm<sup>2</sup> arba daugiau). Sukibimo stiprumas priklauso ne nuo taikomo spaudimo trukmės, bet nuo jo jėgos. Kelių sekundžių spaudimas yra pakankamas. Spauskite nuo centro prie kraštų, norėdami išvengti oro susidarymo. Kruopščiai klijuokite kraštus.

### **Tolesnis apdorojimas**

Pirminis sukibimo stipris yra toks didelis, kad suklijuotas gaminys gali būti apdorojamas nedelsiant.

### **PAPILDOMA INFORMACIJA**

#### **Saugaus naudojimo ir laikymo sąlygos**

Degus! Darbus atlikti gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo atvirų ugnies šaltinių. Per klijų naudojimo pertraukas klijus reikia laikyti sandariai uždarytus, norint išvengti tirpiklių garavimo. Patekus ant rankų odos arba į akis kruopščiai praplauti vandeniu. Laikyti sandariai uždarytus, kai temperatūra yra nuo -20°C iki +30°C. Užšalimo atveju klijai visiškai atkuria savo pirminę konsistenciją ir savybes, esant kambario temperatūrai, prieš naudojant klijus būtina išmaišyti. Pasibaigus klijų galiojimui, pakuotę su likučiais pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

#### **Įrankių valymas**

Įrankius nedelsdami nuvalykite benzinu

#### **Dėmių šalinimas**

Atsargiai pašalinkite šviežias klijų Moment Plastik dėmes benzine išmirkyta šluoste. Išdžiuvusias dėmes nuo tekstilės galima pašalinti cheminio valymo būdu. Nuo kitų paviršių klijų dėmės šalinamos benzinu.

Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

### **SVEIKATA IR SAUGA**

Prieš užsisakydami produktą, perskaitykite saugumo kortelės informaciją.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.

Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.

#### **Henkel Balti OÜ**

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: [www.moment-klijai.lt](http://www.moment-klijai.lt)