

Veepõhine ühekomponentne silikoon olemasoleva vana silikoonhermeetiku renoveerimiseks ja parandamiseks

OMADUSED

- ▶ bakterite- ja hallituskindel
- ▶ suurepärase nake olemasoleva vana silikoonhermeetikuga
- ▶ sobib värviliste silikoonide katmiseks (kattekihi paksus ≥ 1 mm)
- ▶ sobib vertikaalsete ja horisontaalsete nurgavuukide jaoks
- ▶ enne kasutamist pole vaja olemasolevat hermeetikut eemaldada
- ▶ lõhnatu
- ▶ hõlpsasti kasutatav
- ▶ hõlpsasti korrigeeritav: värske toode tuleb ära veega

KASUTAMINE

Re-New on väga hallitusekindel veepõhine ühekomponentne kasutusvalmis silikoon sanitaarruumides kasutamiseks. Re-New tahkub toatemperatuuril, moodustades elastse kauakestva silikoonkatte. Re-New'! on kolmekordne kaitseüsteem, mis tagab pikaajalise hallitusekindluse. Tahkunud toote pind on kaitletud bakterite tekkimise ja kogunemise ning hallituse kasvamise eest.

Toodet kasutatakse silikoonhermeetikust nurgavuukide välimuse parandamiseks sanitaarruumides:

- nurgavuukide värskendamiseks vannitoas, duširuumis, tualettruumis, pesuruumis ja köögis
- sanitaarseadmete (vannide, valamute) ja keraamiliste plaatide (põrandal, seintel, laes) vaheliste nurgavuukide värskendamiseks
- kahjustatud silikoonhermeetikute (nurgavuukide) parandamiseks - võib kanda olemasolevale silikoonhermeetikule.

Re-New on kasutusvalmis toode, mida kantakse aplikaatori abil tuubikust otse pinnale. Toode nakkub silikoonhermeetikut, keraamiliste plaatide, emaili, klaasi, puidu, anodeeritud alumiiniumiga jne. Ei nakku PE, PP, PTFE(Teflon®-iga), PMMA (nt akrüülvannidega). Ei sobi akrüül-, SMP- ja PU-hermeetikute jaoks.

Tundmatute materjalide või kriitiliste rakenduste puhul



soovitame naket katsetada või võtta ühendust meie tehnilise teenistusega.

Toode ei ole ülevärvitav. Vajadusel kasutage pinna silumiseks puhast vett, sest seebivesi võib mõjutada tahkumist ja põhjustada värvimuutusi.

Pinnakattega pindade (eriti alküüdvaikvärvide puhul) soovitatakse sobivust enne kasutamist katsetada. <1 mm paksuse kihi korral ei pruugi toote katteväime olla piisav. Värviliste silikoonide puhul peab katte paksus olema ≥ 1 mm.

Toode saavutab mehhaanilised ja nakkeomadused pealekandmisele järgnevatel nädalatel järk-järgult ja lõplikult ühe kuuga.

Ärge kasutage toodet Re-New klaasimishermeetikute katmiseks. Samuti pole toode sobilik kasutamiseks bituumenpindadel ega muudel ehitusmaterjalidel, millest võib eralduda toodet kahjustavat õli, plastifikaatoreid või lahusteid. Näiteks kemikaalide või kõrge temperatuuriga kokkupuude võib põhjustada värvimuutusi, kuid see ei

Vuugit mõõt [mm]			Saadav paksus [mm]
a (kõrgus)	b (sügavus)	c (laius)	D
3,0	4,0	5,0	2,8
3,5	3,5	4,9	2,0
4,0	4,0	5,7	1,7
4,5	4,5	6,4	1,3
5,0	5,0	7,1	1,0
5,5	5,5	7,8	0,6
6,0	6,0	8,5	0,2
6,4	6,4	9,0	0,0

mõjuta negatiivselt toote tehnilist toimivust ega vastupidavust. Ei sobi veesurve all või pidevalt vees olevate vuukide jaoks (nt basseinis või akvaariumis). Toodet ei tohi kasutada peeglite ega looduskivi puhul.

Kemikaalikindlus

- Toode on vastupidav mage- ja mereveele, lahjendatud alustele, lahjendatud hapetele, tsementmördile ja puhastusvahendite vesilahustele.
- Ei soovitata pidevalt kemikaalidega kokkupuutuvatesse kohtadesse
- Vähe vastupidav aromaatsetele lahustitele, orgaanilistele hapetele, kontsentreeritud alustele ja hapetele ning klooritud süsivesinikele.

Kokkupuute korral muude kemikaalidega pöörduge meie tehnilise teeninduse poole.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Parandata või värskendata vuuk peab olema puhas, vaba õlist, rasvast, tolmust ja lahtistest osakestest ning kuiv. Rasva eemaldamiseks kasutatakse sobivat puhastusvahendit. Vajadusel eemaldage vana hermeetik, hallitus ja muud jäägid. Hallitanud hermeetiku saate puhastada käsna ja hallituse eemaldamiseks mõeldud vahendiga. Seejärel loputage pind hoolikalt veega üle ja kuivatage.


TÖÖDE KÄIK



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61,
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

Silikooni pealekandmine

Enne kasutamist tuleb kontrollida, kas aplikaatori mõõdud on vuugi jaoks sobivad: asetage aplikaator umbes 90° nurga all vuuki – olemasoleva hermeetiku ja aplikaatori vahele peab jääma vähemalt 1 mm ($\Rightarrow$ tekkiva kihi paksus = 1 mm; vuugi mõõtude ja katte paksuse sõltuvuse kohta vt allolevast tabelist).

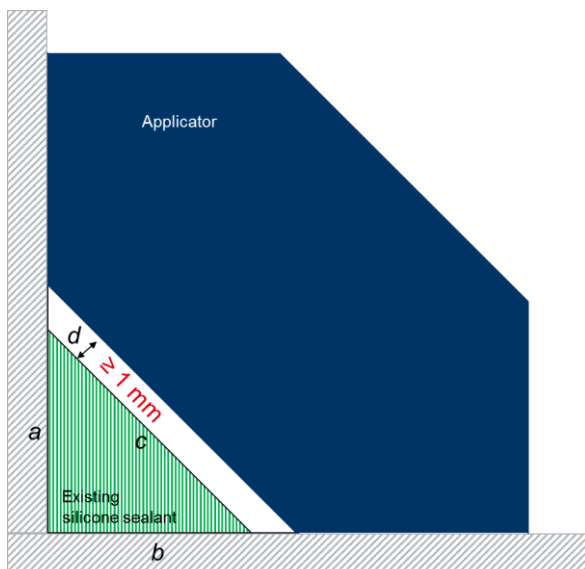

Võtke kork ära ja pange aplikaator umbes 90° nurga all vuuki, nii et aplikaatori servad oleks täielikult vastu vuugi mõlemat pinda. Pigistage silikoon aplikaatorit liigutades vuuki, kontrollides, et see läheks täielikult vastu kaetavat hermeetikut. Vertikaalvuukide puhul soovitatakse hoida purgi põhja ülespoole. Vajadusel juhtige aplikaator ilma vajutamata veelkord üle kogu vuugi. Puhastage aplikaator (nt märja paberiga) kohe pärast kasutamist ja sulgege kork.

Kuivamisae

Enne veega kokkupuutumist tuleks lasta tootel vähemalt 6 tundi kuivada. Vältige esimese 24 tunni jooksul kokkupuudet puhastusvahenditega.

Puhastamine

Värske tahkumata toote saab ära kuiva või niiske lapi, paberi või käsna. Tööriista saab kohe pärast kasutamist puhtaks veega. Tahkunud toode ei lahustu üheski lahustis ja tuleb ära ainult mehhaaniliselt.

TÄHELEPANU!

Tahkumata toode on kardab külma. Ärge kasutage, hoidke ega transportige toodet alla 0 °C temperatuuril. Tahkunud toode on külmakindel.

Toodet ei tohi kasutada toiduainetega kokkupuute korral.

PAKENDID

Aplikaatori ja korgiga 80 ml pudel

TOOTE KULU

Kulu sõltub pealekantava kihi paksusest.

2 mm kihi puhul kulub 1-meetrise kolmnurkse vuugi katmiseks umbes 28 ml toodet.

1 mm kihi puhul kulub 1-meetrise kolmnurkse vuugi katmiseks umbes 13 ml toodet. Keskmiselt piisab pakendi sisust u 3,5 m – 7,5 m tavalise kolmnurkse vuugi jaoks.

TEHNILISED ANDMED

Koostisained: Silikoonemulsioon, veepõhine.

Värvus: valge

Toode nakkub silikoonhermeetikute, keraamiliste plaatide, emaili, klaasi, puidu, anodeeritud alumiiniumiga jne.

Tahkumata toode

Lõhn: neutraalne

Kasutustemperatuur: +5° kuni +40 °C (pind ja keskkond)

Konsistents: tiksotroopne pasta

Tihendus: ~1,30 g/ml (ISO 2811-1)

Kelme moodustumise aeg: ~60 min (23 °C, 50% RH)

Tahkumiskiirus: ~2 mm/24 tunniga (23°C, 50% RH, 2mm kelme)

Tahkunud toode

Välimus: Matt pind

Lõhn: lõhnatu

Temperatuurikindlus: -50° kuni +120°C

Shore A kõvadus: ~20 (ISO 868)

100% moodul: ~0,3 N/mm² (ISO 8339-A, klaasil)

Tõmbetugevus: ~0,4 N/mm² (ISO 8339-A, klaasil)

Pikenemine murdumisel: ~400% (ISO 8339-A, klaasil)

Elastne taastumine: ~85% (ISO 7389-A, 100%, klaasil)

Kahanemine: ~28% (ISO 10563)

Liikumisvõime: 25%

STANDARDID

- Vastab ISO 846-B nõuetele mikrobioloogiline kasv: tase 0-1
- EN 15301-1 tuletundlikkus: klass E
- LOÜ emissiooni märgistus (Prantsusmaa) klass A+

Säilitamine: Toode säilib avamata originaalnõus kuivas kohas otsese päikesevalguse eest kaitsuna +2°C kuni 30°C temperatuuril 12 kuud tootmiskuupäevast. Kasutage avatud pakend ära 1 kuu jooksul.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge tellimisel saadaoleva **materjali ohutuskaardiga**.

"Käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemusel toote kohta käesoleva tehnilise andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Kuna toote kasutusviisid ning töö- ja kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Henkel toote sobivuse, teile vajalike tootmisprotsesside ja -tingimuste jaoks sobivuse ega kasutusviisi ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt viia toote sobivuse kindlaksmääramiseks läbi eelnevad katsetused.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud antud toote kohta esitatud teabe või muude kirjalike või suuliste soovitusel eest on välistatud, v.a juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, tegemist on surmajuhtumi, kehavigastusega või muu tootevastutuse alase seadusandlusest tuleneva juhtumiga."



Henkel Balti OÜ

Sõbra 61,
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800