

Vandens pagrindu pagamintas vienkomentis silikonas yra skirtas seno silikoninio sandariklio atnaujinimui ir koregavimui

SAVYBĖS

- ▶ antibakterinis, atsparus pelėsiams
- ▶ puikiai sukimba su esamu senu silikonu sandarikliu
- ▶ tinka dengti spalvotu silikonu (dengiamojo sluoksnio storis ≥ 1 mm)
- ▶ tinka vertikalioms ir horizontalioms kampų siūlėms glaistyti
- ▶ prieš naudojant nebūtina pašalinti esamo sandariklio
- ▶ bekvapis
- ▶ lengvas naudoti
- ▶ lengva koreguoti: šviežias gaminys nusiplauna vandeniu

NAUDOJIMAS

Re-New yra vienkomentis, vandens pagrindu pagamintas, paruoštas naudoti silikoninis sandariklis, kuris pasižymi puikiu atsparumu pelėsiui ir yra skirtas sanitariniam pritaikymui. Re-New kietėja kambario temperatūroje, susidarant elastingai, ilgai išliekančiai silikoninei dangai. Siekiant užtikrinti ilgalaikę apsaugą nuo pelėsio, Re-New naudojama triguba apsaugos sistema. Sukietėjusio sandariklio paviršius apsaugotas nuo pelėsio sporų susidarymo, kaupimosi ir pelėsio augimo.

Gaminių dengiamos trikampio formos silikoninių sandariklių siūlės, siekiant pagerinti jų išvaizdą:

- kampų siūlės atnaujinti vonios kambaryje, duše, tualete, skalbykloje ir virtuvėje;
- sanitarinių įrenginių (vonių, praustuvų) ir keraminių plytelių (grindų, sienų, lubų) siūlių užpildui atnaujinti;
- pažeistam silikoniniam sandarikliui (kampų siūlėms) koreguoti – galima tepti ant esamo sandariklio.

Re-New yra paruoštas naudoti gaminys, aplikatoriumi tepamas iš tūtelės tiesiai ant paviršiaus.

Gaminys sukimba su silikonine guma, keraminėmis plytelėmis, emaliu, stiklu, medžiu, anoduotu aliuminiu ir kt. medžiagomis. Nesukimba su PE, PP, PTFE (Teflonu®), PMMA (pvz., akrilinėmis voniomis). Netinka naudoti akrilo, SMP ir PU sandarikliams glaistyti.

Esant nežinomoms medžiagoms ar nestandartiniais sprendimams patariame išbandyti sukibimą arba susisiekti su mūsų Techninio skyriaus darbuotojais.



Gaminys neperdažomas. Jeigu reikia, paviršių galite išlyginti naudodami švarų vandenį – naudojant muiluotą vandenį, gali pakisti gaminio kietėjimo savybės ir spalva.

Dengtų paviršių (ypač alkininės dervos dažų) atveju patariame prieš naudojant išbandyti suderinamumą. Jei sluoksnis < 1 mm, danga gali būti nepakankamai tvirta. Jei silikonas spalvotas, sluoksnio storis turi būti ≥ 1 mm. Gaminys pasiekia mechanines ir sukibimo savybes

palaipsniui per ateinančias savaites ir visiškai sutvirtėja po

Siūlės matmenys [mm]			Gaunamas storis [mm]
a (aukštis)	b (gylis)	c (plotis)	D
3,0	4,0	5,0	2,8
3,5	3,5	4,9	2,0
4,0	4,0	5,7	1,7
4,5	4,5	6,4	1,3
5,0	5,0	7,1	1,0
5,5	5,5	7,8	0,6
6,0	6,0	8,5	0,2
6,4	6,4	9,0	0,0

vieno mėnesio.

Nenaudokite *Re-New* gaminio glazūros sandarikliams padengti. Taip pat gaminys netinka asfaltuotiems paviršiams ir kitoms statybinėms medžiagoms, galinčioms išskirti jam kenkiančių naftos produktų, plastifikatorių arba tirpiklių, sandarinti. Pavyzdžiui, cheminių medžiagų poveikis ar aukšta temperatūra gali sukelti spalvos pokytį, tačiau tai nepablogina gaminio techninių ir atsparumo savybių. Netinka vandens slėgio veikimams arba nuolat vandenyje mirkstančioms siūlėms (pavyzdžiui, baseine arba akvariume) sandarinti. Gaminio negalima naudoti veidrodžiams ir natūraliam akmeniui sandarinti.

Atsparumas cheminiam poveikiui:

- gaminys yra atsparus gėlam ir jūros vandeniui, atskiestoms bazėms, atskiestoms rūgštims, cemento skiediniui ir vandeniu atskiestiems plovikliams.
- Gaminio nerekomenduojama naudoti vietose, kurios nuolat sąveikauja su cheminėmis medžiagomis.
- Nelabai atsparus aromatiniams tirpikliams, organinėms rūgštims, koncentruotoms rūgštims ir bazėms bei chloruotam angliavandeniliui.

Kilus klausimų dėl junginio su kitomis cheminėmis medžiagomis, susisiekite su mūsų technine tarnyba.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Remontuojama arba atnaujinama siūlė turi būti švari, be aliejaus ir riebalų dėmių, turi būti pašalintos dulkės ir palaidos dalelės, taip pat ji turi būti sausa. Riebalus galima pašalinti tinkama valymo priemone. Prireikus pašalinkite seną sandariklį, pelėsius ir nuotrupas. Pelėšiais padengtą sandariklį galima valyti kempine ir pelėsių šalinimo priemone. Tada paviršių gerai nuplaukite vandeniu ir išdžiovinkite.


DARBŲ VYKDYMAS

Silikono naudojimas



OÜ Henkel Balti
Sõbra 61,
50106 Tartu, Estija/Eesti
Tel.: (+372) 7305 800

Prieš naudojant reikia patikrinti, ar aplikatoriaus matmenys tinka siūlei: pridėkite aplikatorių maždaug 90° kampu prie siūlės – tarp esamo sandariklio ir aplikatoriaus turi būti mažiausiai 1 mm ($\Rightarrow$ tepamo sluoksnio storis = 1 mm; siūlės matmenų ir dangos storio santykis yra nurodytas toliau pateiktoje lentelėje).

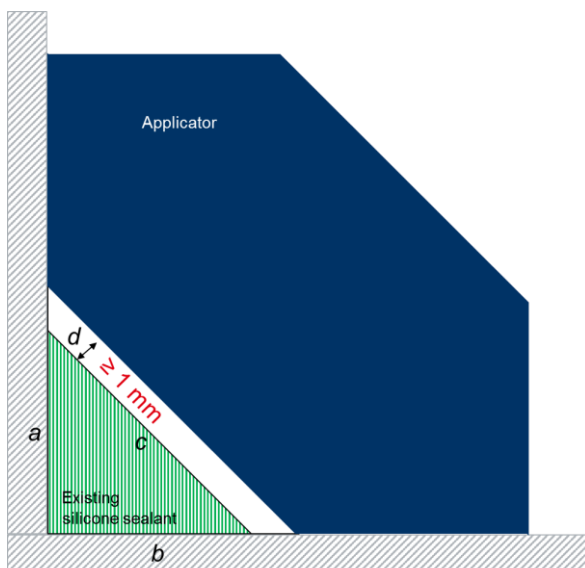

Nuimkite dangtelį ir pridėkite aplikatorių maždaug 90° kampu prie siūlės taip, kad aplikatoriaus kraštai tiksliai susiliestų su abiem siūlės paviršiais. Išspauskite silikoną slinkdami aplikatorių pagal siūlę ir įsitikindami, kad jis visiškai padengia esamą sandariklį. Jei siūlė vertikali, laikykite indą dugnu į viršų. Prireikus per visą siūlę praveskite aplikatorių jo nespausdami. Baigę dirbti nedelsdami nuvalykite aplikatorių (pvz., šlapiu popieriumi) ir uždarykite dangtelį.

Džiūvimo trukmė

Prieš gaminiui susiliečiant su vandeniu jis turi džiūti bent 6 valandas. Pirmąsias 24 valandas nevalykite gaminio valymo priemonėmis.

Valymas

Šviežiai užteptą silikoną galima nuvalyti sausa arba drėgna šluoste, popieriumi ar kempine. Ką tik panaudotus įrankius galima nuplauti švariu vandeniu. Sukietėjusio gaminio netirpdo joks tirpiklis, todėl jį galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

DĖMESIO!

Nesukietėjęs gaminys jautrus užšalimui. Gaminio nenaudokite, nelaikykite ir netransportuokite temperatūrai esant žemesnei kaip 0 °C. Sukietėjęs gaminys užšalimui atsparus.

Gaminio negalima naudoti vietose, kurios liečiasi su maisto produktais.

PAKUOTĖS

80 ml pakuotė su aplikatoriumi ir dangteliu

GAMINIO SANAUDOS

Sanaudos priekšnosauja no sluoksni storio.

Jei dengiama 2 mm storio sluoksniu, 1 metro trikampei siūlei užglaistyti reikia maždaug 28 ml gaminio.

Jei dengiama 1 mm storio sluoksniu, 1 metro trikampei siūlei užglaistyti reikia maždaug 13 ml gaminio.

Pakuotės tūrio vidutiniškai užtenka maždaug 3,5–7,5 paprastai trikampei siūlei užglaistyti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis: silikono emulsija, vandens pagrindas.

Spalva: balta

Gaminys sukimba su silikoningais sandarikliais, keraminėmis plytelėmis, emaliu, stiklu, medžiu, anoduotu aliuminiu ir kt. medžiagomis.

Nesukietėjęs gaminys

Kvapas: neutralus

Darbinė temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C (pagrindo ir aplinkos)

Konsistencija: tiksotropinė pasta

Tankis: ~1,30 g/ml (ISO 2811-1)

Plėvelės susiformavimo trukmė: ~60 min. (23 °C, 50 % RH)

Kietėjimo greitis: ~2 mm/24 valandos (23°C, 50 % RH, 2 mm plėvelė)

Sukietėjęs gaminys

Išvaizda: Matinis paviršius

Kvapas: bekvapis

Šiluminis atsparumas: Nuo –50 °C iki +120 °C

Shore A kietumas: ~20 (ISO 868)

100% modulis: ~0,3 N/mm² (ISO 8339-A, ant stiklo)

Tempiamasis stipris: ~0,4 N/mm² (ISO 8339-A, ant stiklo)

Pailgėjimas iki nutrūkimo: ~400 % (ISO 8339-A, ant stiklo)

Elastinis atsistatymas: ~85 % (ISO 7389-A, 100 %, ant stiklo)

Susitraukimas: ~28 % (ISO 10563)

Paslankumo riba: 25 %

STANDARTAI

- ▶ Atitinka ISO 846-B reikalavimus: mikrobiologinis augimas: 0-1 lygis.
- ▶ EN 15301-1: jautrumas ugniai: E klasė
- ▶ VOC emisijos ženklinimas (Prancūzija): A+ klasė

Laikymas:

uždaroje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių – nuo +2 °C iki 30 °C temperatūroje, gaminį tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Atidarytą pakuotę išnaudokite per 1 mėnesį.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami gaminį, **peržiūrėkite Medžiagos saugos duomenų lapą**, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant rekomendacijas dėl gaminio naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pagrįstos mūsų šio TDL išleidimo metu turimomis žiniomis ir praktine patirtimi. Gaminys gali būti įvairiai pritaikomas ir naudojamas įvairiomis darbo sąlygomis, kurių mes negalime kontroliuoti. Dėl šios priežasties „Henkel“ neatsako už gaminio tinkamumą naudoti gamybos procesams ir pagal sąlygas, kuriomis naudojate gaminį, taip pat už numatytą gaminio naudojimo paskirtį ir rezultatus. Primygtinai rekomenduojame atlikti gaminio tinkamumo naudoti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti.

Neprisiimame teisinės atsakomybės už šio Techninio duomenų lapo turinį arba bet kokias rašytines ir žodines su gaminiu susijusias rekomendacijas, nebent mirties arba asmens sužalojimo atveju būtų nustatytas mūsų aplaidumas arba atsakomybė pagal taikytinus privalomuosius su gaminiu susijusius įstatymus.



OÜ Henkel Balti

Sõbra 61,
50106 Tartu, Estija/Eesti
Tel.: (+372) 7305 800